

Chiny szkło producent produkuje rozm sandwich szkła 4mm ciepła budynku wzmocnione szkło + 0,89 DuPont Działka filmu + 4 pół hartowanego szkła

4 + 4 MM SGP połowę hartowane szkło laminowane składają się dwie warstwy [**4mm ciepła wzmocnione szkło**](#) i szkła laminowanego 0,89 mm grubość DuPont Działka filmu, który gwarantuje bezpieczeństwo funkcjonowania. Porównać do filmu PVB pianki EVA ze szkła wielowarstwowego, SGP Szkło klejone są z większą wytrzymałością, wyższą jasnością, więcej trwałości, budowy bardziej wszechstronny i elastyczna instalacja sprawiają, że łatwy do dostosowania się do najnowszych i najbardziej rygorystyczne wymogi dzisiejszego rynku budowlanym.

Najważniejsze jest to że SGP szkło laminowane można zwiększyć wydajność dowód huraganu i kuloodporne szyby i może zmniejszyć ciężar własny szkła laminowane w pewnym stopniu.

Specyfikacja:

1. szkła podłoża opcje: ultra bezbarwne szkło float, szkło bezbarwne, przyciemniane szyby, Szkło refleksyjne, szkło sitodruk, Low-E glass, matowe szkło, itp.
- 2.SGP Działka filmu Grubość: 0,89 mm /1.52 mm /2.28 mm
- 3.SGP marki: Du Pont lub SOLUTIA wyrobom marki
4. Max Długość: 6000mm, może być bespoken
5. Max Szerokość: 2500mm, można dostosować
6. zarówno laminowane szkło płaskie i zakrzywione szkło laminowane są dostępne

Dane techniczne PVB i SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

4MM połowę hartowane float szkło + 0,89 SGP Działka filmu + 4 MM połowę hartowane float szkło zalety:

1. 4 MM przezroczyste szkło wzmocnione termicznie około dwa razy jest tak silne, jak [4MM bezbarwne szkło float](#), 4MM, przyciemniane szkła, szkło odblaskowe 4mm lub innych nieleczonych.
2. ciepła wytrzymałość szkła nie istnieją spontaniczny wybuch, to jest zazwyczaj specyficzne szkło, gdy potrzebna jest dodatkowa moc odporna na wiatr, ciśnienie, naprężenia termiczne.
3. gdy 4mm połowę hartowane szkło jest pracą z razem, film SGP, który można sobie sprawę, wydajności, bezpieczeństwa, Zapisz duży koszt Wygrzewane testu.
4. SGP działko laminowane szkło zwiększyć wydajność kuloodporne szyby.
5. SGP działko laminowane szkło zmniejszyć grubość szkła laminowanego, w pewnym stopniu.
6. wyjątkowo trwałe i odporne i można zachować nieskazitelny i przezroczyste po latach ekspozycji.

SGP aplikacji:


Jako [Szkło laminowane SGP](#) ma dobry przejrzystości, bezpieczeństwa i może wytrzymać silniejszy wiatr, ciśnienie, naprężenia termiczne i atak huraganu i tak dalej. Został on powszechnie stosowany w różnych gałęziach przemysłu. Z bezpieczeństwa, piękno i unikalną kombinację dalej żądanie, szkło laminowane SGP aplikacje będą bardziej rozległe.

1. w miejscach, które trzeba wziąć pod uwagę bezpieczeństwo osobiste.
2. miejsca z funkcją kuloodporne, Anti-Theft, przeciwwybuchowe, dowód huraganu.
3. szklane podłogi, szklanym korytarzem.
4. wieżowców, szkło duże budynki użyteczności publicznej.
5. duży rozmiar szkła architektonicznego.

Certyfikaty jakości:

1. 4 + 4 mm SGP połowę hartowane laminowane szkło spełniają chiński standardowy ISO9001 i CCC
2. 4 mm + 4mm SGP połowę hartowane laminowane szkło spełniają standardowe EN12543 Europie, E12510
3. 4 + 4 mm SGP połowę hartowane laminowane szkło Poznaj British standard BS6206


Szczegóły obrazu 4 + 4 mm SGP Działka filmu bez pełnego hartowane laminowane szkło:

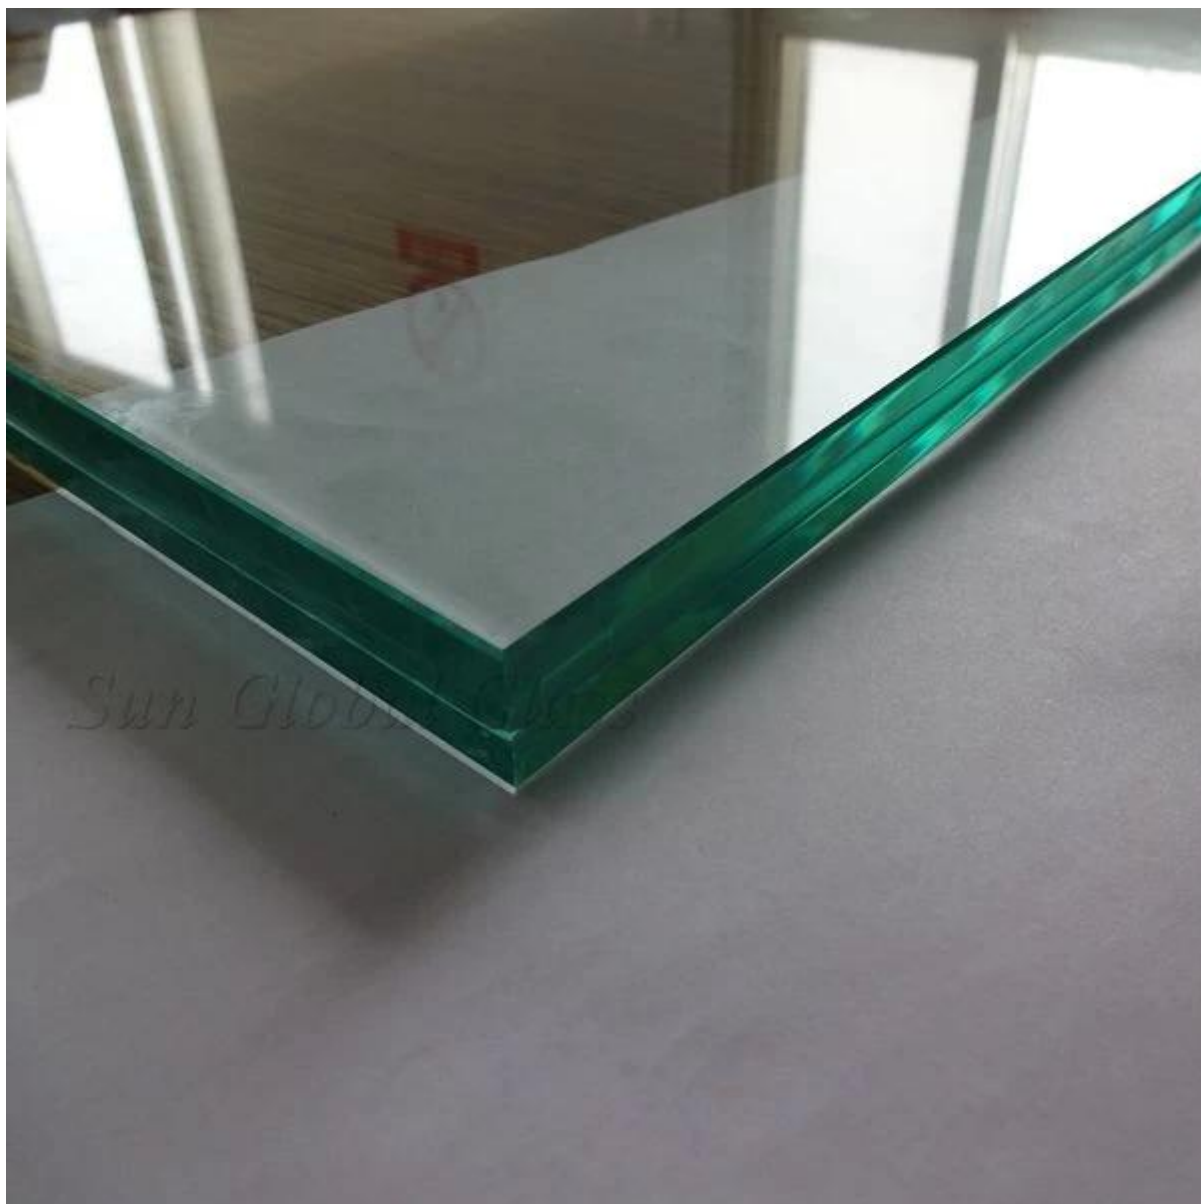


Złamanie PVB laminowane szkło i szkło hartowane & SGP ze szkła wielowarstwowego:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

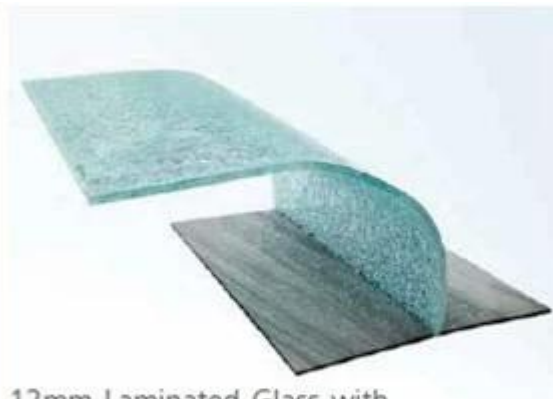


12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

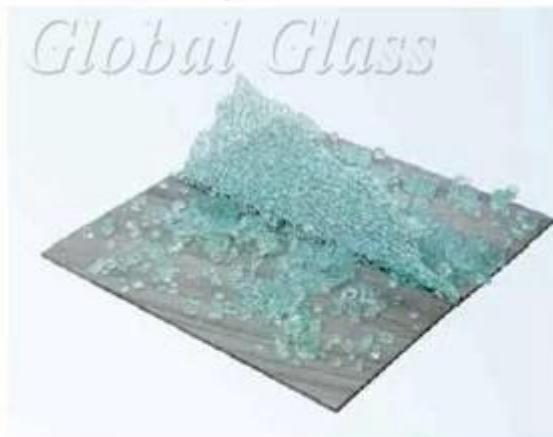

12mm Tempered Glass

Linii produkcyjnej:

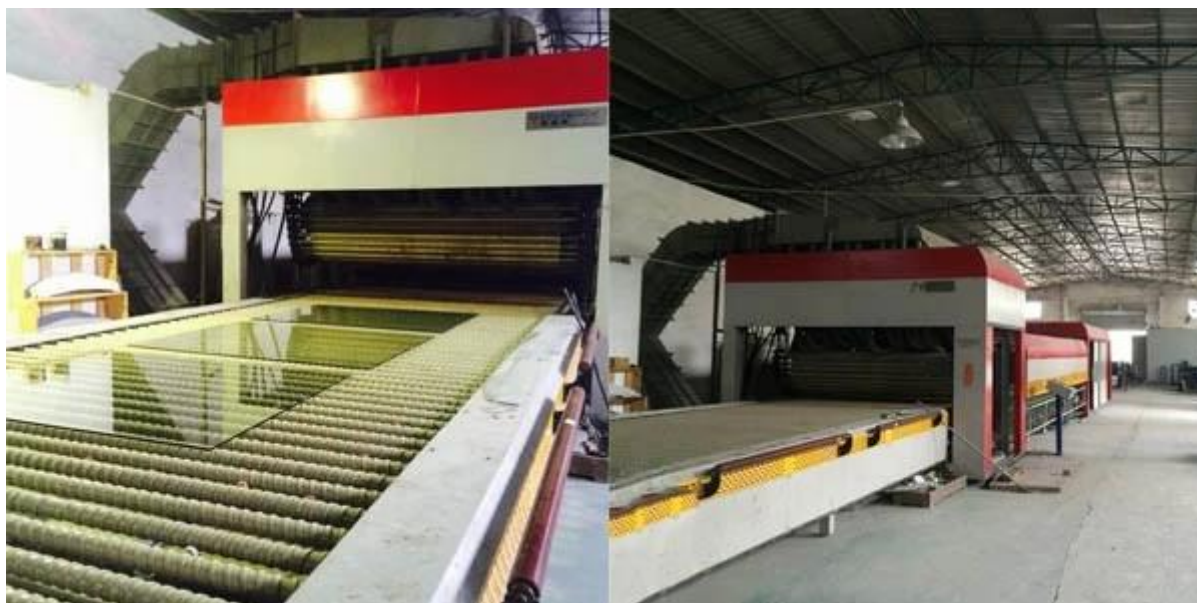



Pakiet:



