

8 mm + 15A + 8mm zakrzywione izolowane szkło - Producent szkła SGG Professional & Sound szkło & energooszczędny szklanych dla budynku

8 mm + 15A + 8mm zakrzywione szkła izolacyjnego jest wykonana przez dwa kawałki [8mm zakrzywione szklane](#) panele, dwa szklane panele są cohered z aluminiową ramą, która tam jest zawierającą środek osuszający wewnątrz. Podkładkę byłoby wypełnione suchy gaz i zwykle gaz będzie powietrza lub argon. "15A" oznacza, że grubość tulejki wynosi 15 mm. 8 mm + 8 mm izolowane zakrzywione szklane ma najbardziej te same funkcje z płaskim [8 mm + 8 mm izolowane szkło](#). Na przykład dowód i ciepła dowód efektów dźwiękowych.

Dane techniczne 8 mm + 8 mm zakrzywione szkło izolacyjne:

Oznaczenie produktu: 8 mm + 15A + 8mm izolowane zakrzywione szklane

Inne oznaczenia: 8 mm + 8 mm szkło izolacyjne, 8 + 8 gięte szkło zespolone, szkło dźwiękoszczelne 8 mm + 8 mm, 8 mm + 8 mm szkła, 15mm przekładki izolacyjne szkło, 8 + 8 mm izolowane, podwójne szyby, szkło żaroodporne, itp.

Szklane kształt: zakrzywione szkła

Podkładka dystansowa dostępne: powietrza, argonu

Podkładka dystansowa Grubość: 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 20mm

Kolor szkła dostępne: ultra szkło bezbarwne, przezroczyste szkło, niebieski przyciemniane szyby, szary, przyciemniane szyby, przyciemniane szkło zielone, brązowe szkło barwione w masie, różowy szkło powlekane, itp.

Grubość szkła pojedynczego panelu: szklane 5mm, 6mm szkło, szkło 8mm, 10mm, 12mm szkła, itp.


Skład: szkło + aluminium izolacji spacer (z suchy gaz) + szkło

Funkcje:

1. z doskonałym dźwięku dowód efektów jest bardzo popularne do użytku budynków w mieście.
2. izolowane szkło jest rodzajem-energooszczędny szklanych z dobrą izolację cieplną.
3. nie łatwo wystąpić Kondensacja wilgoci.
4. powłoka będzie nie oddzielił bo to wewnątrz podkładkę.
5. nie łatwo pęknąć.
6. siła oporu obciążenia wiatrem izolowane zakrzywionych tafli szkła jest około 15 razy większe niż normalne szkło zakrzywione panelu.

Aplikacji:

1. izolowane szkło jest bardzo popularny, aby być stosowane jako drzwi i okien domy, restauracje, Hotele, biurowców, szkół, szpitali, sklepów i itp.
2. używany jako ściany osłonowej lub elewacji dla oszczędności energii.
3. stosowane jako szkło partycji dla sal konferencyjnych i tak dalej.
4. stosowane do winda szkła.

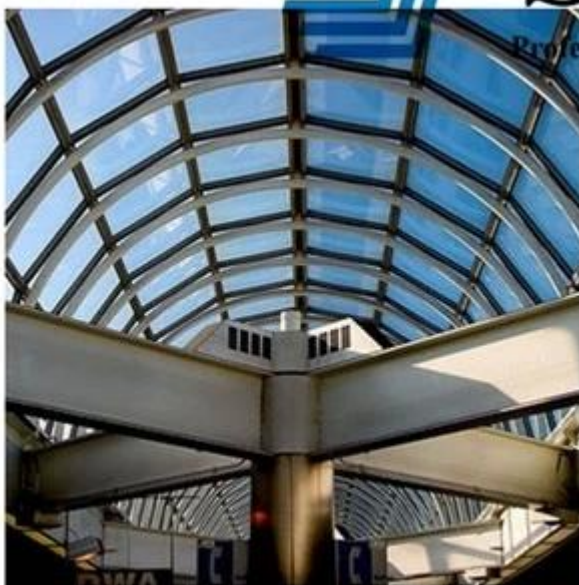

S G G

Professional glass manufacturer

Kontrola jakości:

Szkło izolacyjne jest używane do dekoracji zewnętrznej budynku. Ze względu na właściwości optyczne, przewodnictwo cieplne, współczynnik izolacji akustycznej, nasze szkło izolowane spełnia następujące normy międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i Chinach: ISO9001, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

Zdjęcie produktu:



Produkcja:



Pakowanie i załadunek:

