

Fasada szklana SZG 8 mm + 15 A + 8 mm - Lekka i piękna estetyka architektoniczna & efektywności energetycznej

Izolowana szklana ściana osłonowa zwana również szkłem elewacyjnym, odnosi się do systemu konstrukcji nośnej, która może odnosić się do głównej struktury o pewnej pojemności wypornościowej i nie współgra z główną strukturą obwiedni budynku lub struktury dekoracyjnej. Szkło elewacyjne to piękna i innowacyjna metoda budowania dekoracji ściennych i jest nowoczesnym wieżowcem z epoki o znaczących cechach. Szyba elewacyjna jest wykonana ze szkła izolacyjnego.

Rodzaje zastosowania szkła w szkłe do ścian osłonowych:

1. Ściana osłonowa ze szkła laminowanego
2. Izolowana szklana ściana osłonowa

Style szkła elewacyjnego:

1. Framowane szkło osłonowe / Widoczne szkło elewacyjne

Ramowa ściana osłonowa to szklana ściana osłonowa, w której metalowa rama jest odsłonięta na zewnętrznej powierzchni.

Oprawione szkło kurtynowe jest najbardziej tradycyjną formą, najczęściej używaną.

2. Ukryte ściany osłonowe / Niewidoczne szkło elewacyjne

Ukryta rama kurtynowa szklana metalowa rama ukryta w tylnej części szklanki, zewnętrzna niewidoczna metalowa rama.

Konstrukcja szklana ukrytej ramy kurtyny charakteryzuje się szklaną ramą aluminiową na zewnątrz, z silikonową strukturą uszczelniającą ze szkła i aluminiowej ramki. Ściana osłonowa łączy się głównie za pomocą szczeliwa.

Wymogi dotyczące stosowania szkła w szkłe do ścian osłonowych:

1. Bezpieczne szkło & więcej niż 12 mm: Szkło fasadowe powinno być wykonane z bezpiecznego szkła, grubość pojedynczego szklanego panelu nie powinna być mniejsza niż 6 mm, pełna szklana fasada powinna mieć grubość nie mniejszą niż 12 mm.
2. Podwójne uszczelnienie: Szyba zespolona do szkła elewacyjnego powinna być podwójnie uszczelniona.

3. Grubość PVB powyżej 0,76 mm: Do elewacji ze szkła laminowanego należy zastosować suchą syntezę szkła laminowanego z poliwinylu-butyratu (PVB). W fasadzie ze szkła laminowanego z podpartymi punktami grubość laminowanej folii (PVB) nie może być mniejsza niż 0,76 mm.

4. Szklwione krawędzie szlifowane lub polerowane: Wszystkie ściany osłonowe powinny być szlifowane lub polerowane.

Funkcje szkła osłonowego:

Nowoczesna fasada elewacyjna normalnie używana przez szkło zespolone, z kompozycją szkła refleksyjnego low e / szkła refleksyjnego i zwykłego szkła bezbarwnego, przedział wypełniony suchym powietrzem lub izolacyjnym szkłem gazowym.

1. Szyby zespolone z izolacją akustyczną, izolacją cieplną, zabezpieczeniem przed mrozem, przeciw wilgocią, wiatrem i innymi zaletami.

2. Zmierzono, że gdy temperatura zewnętrzna wynosiła -10 ° C, temperatura przed szybą pojedynczą wynosiła -2 ° C, a temperatura pokojowa za pomocą szkła izolacyjnego wynosiła 13 ° C. W gorące letnie dni podwójnie izolowane szkło może blokować 90% ciepła promieniowania słonecznego. Słońce wciąż może być przez szklaną ścianę kurtynową, ale większość ciała nie będzie czuć się gorąco na słońcu. Zastosowanie pustej szklanej ściany osłonowej pomieszczenia może być utrzymane w zimie i chłodne latem, co znacznie poprawia warunki życia.

Dane techniczne:

Grubość: 18 mm szkło elewacyjne, 21 mm szkło elewacyjne, 22 mm szkło elewacyjne, 24 mm szkło elewacyjne, 25 mm szkło elewacyjne, 26 mm szkło elewacyjne, 27 mm szkło elewacyjne, 28 mm szkło elewacyjne, 29 mm szkło elewacyjne, 31 mm szkło elewacyjne, 32 mm szkło elewacyjne, 35 mm szkło elewacyjne itp.

Skład szkła: szkło powlekane odblaskowe / szkło Low e + szkło hartowane lub dostosowane do potrzeb klienta.

Kontrola jakości:

Ponieważ fasadę szklaną stosuje się bardzo często w nowoczesnym budynku, bardzo ważna jest kontrola jakości. Sun Global Glass zapewnia szkło elewacyjne zgodne z następującymi standardami:

1. **31 mm szkło izolacyjne** ściana osłonowa spełnia normę bezpieczeństwa BS 6206 w Wielkiej Brytanii.

2. 31 mm izolowana szklana ściana osłonowa spełnia EN 12150 CE Europejski standard szkła bezpiecznego.


3. Szklana ściana osłonowa z izolacją ze szkła 31 mm spełnia chińskie świadectwo obowiązkowej kontroli bezpieczeństwa (CCC)

4. 31 mm izolowana szklana ściana osłonowa spełnia standard jakości Chin GB11944.


Szczegóły Produktu:

Zdjęcia produktów Szklana ściana zewnętrzna o grubości 8 mm + 8 mm:



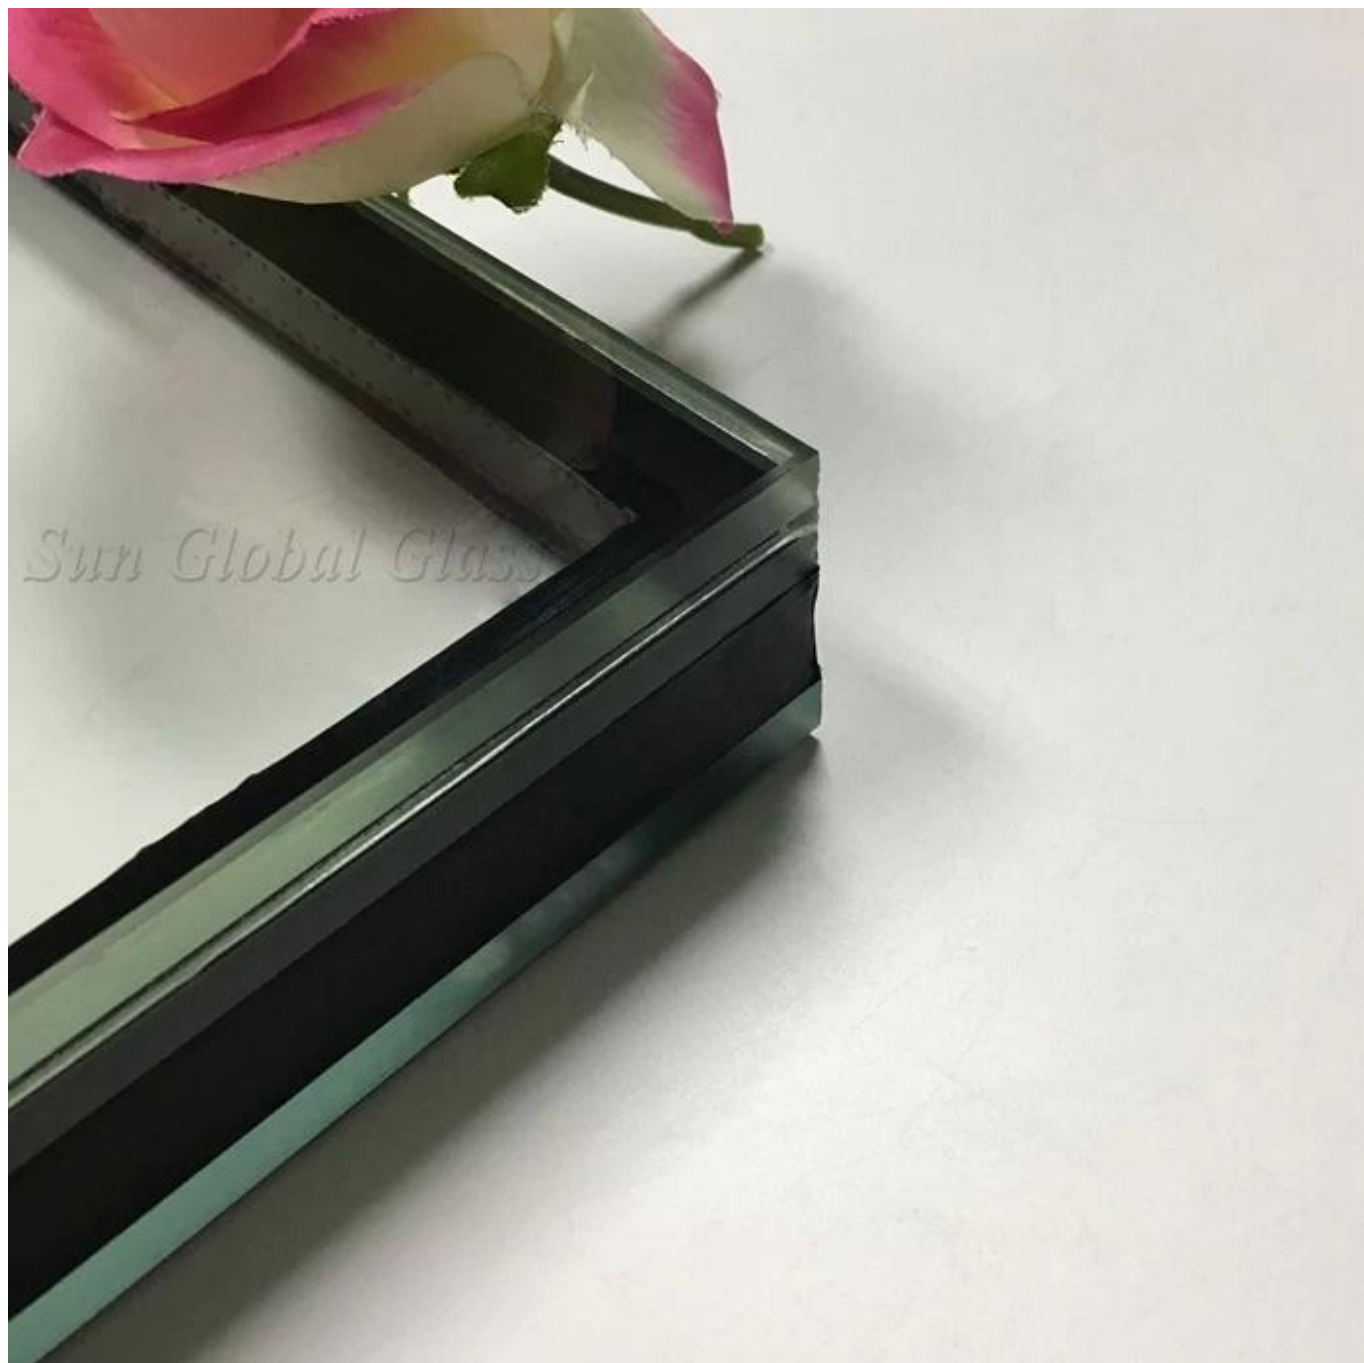



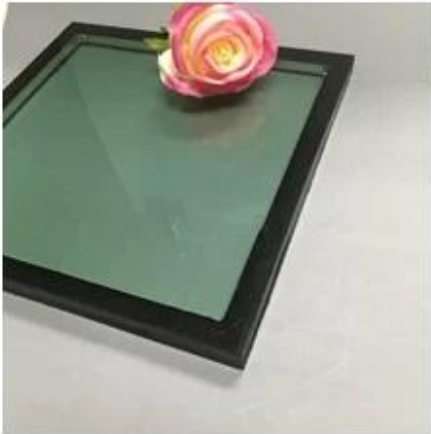

Sun Global Glass



Linia produkcyjna szkła elewacyjnego:



Pakowanie i ładowanie szkła elewacyjnego: Nasze projekty szkła elewacyjnego:





Naszą obietnicą jest to, że otrzymujesz od nas izolowaną szklaną ścianę 31 mm o wysokiej jakości i bezpieczeństwie.

