

8mm szkło hartowane ze szkła hartowanego --- poręcz szklana, balustrada szklana, producent balustrady szklanej & fabryka

Szklana balustrada również szklana balustrada, szklana parapet, szklana poręcz, szklana tralka, szklane balustrady, szklany płot itp., Aby budynki miały stylowy wygląd. Każdy niestandardowy rozmiar szkła i niestandardowy kształt szkła mogą pochodzić od nas, zarówno bezramowe balustrady szklane i balustrady ze szkła ramowego.





Specyfikacja:

1. Pojedyncza grubość szkła: 6 mm do 19 mm

Podwójna grubość szkła: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm, 12 mm + 12 mm itp.

2. Kolor: czysty, niski Żelazo, Niebieski, Brązowy, Zielony, Szary, każdy kolor będzie dostępny.

3. Rodzaj szkła: szkło hartowane, szkło laminowane, szkło matowe, szkło sitodrukowe, szkło izolacyjne itp.


4. Maksymalny rozmiar: 3.3x12m, niestandardowy rozmiar w oparciu o rysunek klienta.

5. Inna grubość szkła hartowanego: poręcz ze szkła hartowanego o grubości 5 mm, poręcz ze szkła hartowanego 6 mm, poręcz ze szkła hartowanego 10 mm, poręcz ze szkła hartowanego 12 mm, poręcz ze szkła hartowanego 15 mm, balustrada ze szkła hartowanego 19 mm itp.



Typy szkła do balustrad:

1. Ogrodzenie ze szkła hartowanego (6 mm do 19 mm)
2. Ogrodzenie ze szkła laminowanego (4 mm + 4 mm, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm itp.)
3. Ogrodzenie ze szkła jedwabnego (od 6 mm do 19 mm)
4. Frosted Glass Fence (6mm do 19mm)
5. Izolowany szklany płot (5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm itp.)

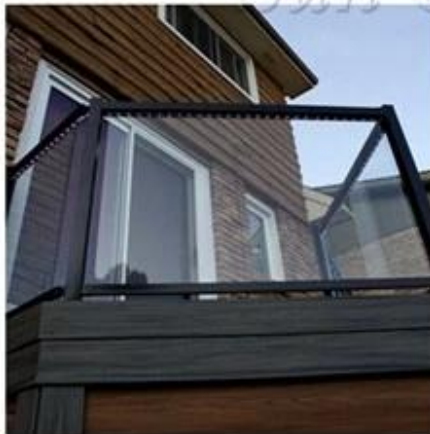


Wskazówki dotyczące dziur na szklanej parapecie:

Otwory do krawędzi szkła Ø2,5 x grubość szkła

Otwory Średnica ≥ 2 x grubość szkła

Otwory od krawędzi do Glass Center Ø5 x grubość szkła

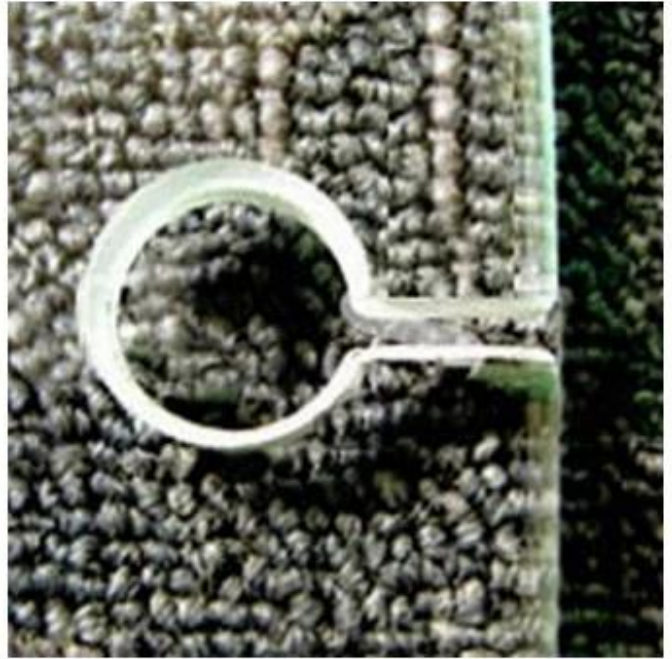

Standard szkła:

Nasze szkło balustradowe produkowane jest zgodnie z normą jakości ISO9001 i spełnia następujące normy krajowe i międzynarodowe.

1. Zgodność z EN12150 CE Europejska norma bezpieczeństwa szkła
2. Zgodność z normą BS 6206 Britain Safety Glass
3. Zgodne z GB15763.2 National Glass Standard

4. Zgodność z chińskim standardem szkła bezpiecznego CCC (3C)

