

# SGG JASNE HARTOWANEGO SZKŁA 15MM-Bezpieczeństwo budynek ze szkła hartowanego i wzmocniony

**Przezroczyste szkło hartowane** są cięte szkło bezbarwne na niestandardowy rozmiar, następnie ogrzewanie w pobliżu szkła punktu zmiękczenia 700 stopni, następnie szybko schładzany, w którym niech zewnętrznej powierzchni szkła w stanie wysokiej kompresji plików i core lub centrum szkła w kompensacji napięcia. Ten proces produkcji sprawiają, przezroczyste szkło hartowane, być szkło, że 4 - 5 razy silniejsze niż zwykłe wyżarzane szkła.

Szkło hartowane nie mogą być cięte, więcej, nawet szlifowania krawędzi lub innych przetwarzania. W rezultacie wszystkie szczegóły projektu musi być potwierdzona przed produkcją. Jak krawędź polerowanie, wiercenie otworów, cut outs, itp.

## **Cechy:**

- 1. siły:** jasne szkło hartowane jest maksymalnie 4 - 5 razy silniejsze niż szkło zwykłe float odprężone. Procesu hartowania znacznie zmniejszyło ryzyko pęknięcia termiczne.
- 2. pęknięcia & bezpieczeństwo:** Kiedy pęknięcia, jasne, ze szkła hartowanego rozpadnie się na małych sześciennych fragmenty, które nie szkodliwe dla ludzi.
- 3. wiele funkcji:** Przez zmianę typu podłoża szklane, szkło hartowane może pozostać funkcje tego szkła, Tymczasem wytrzymałość szkła. Na przykład low-e szkło hartowane, to efektywność energetyczną, ale również silne strengthened. Również może być laminowana, izolowane i drukowane dla potrzeb różnych klientów.
- 4. cięcia i polerowania:** wszelkiego rodzaju krawędzi, otwory i cut out dla różnych akcesoriów. Nasze precyzyjne cięcia i pomiary promowane wykonania instalatorów.

## **Aplikacji:**

1. jasne hartowanego szkła 15mm jest szeroko stosowany bezpośrednio do drzwi ze szkła hartowanego, szklaną ścianą, drzwi prysznicowe szklane, szklane obudowy, szklanych blatów, półki szklane, balustrady szklane, witryn sklepowych, itp.
2. jasne, że mogą być laminowane szkło hartowane 15 mm z innego szkła panel, aby być hartowane szkło bezpieczne dla szklany dach, szklane ściany, balustrady szklane, szkło
3. jasne hartowanego szkła 15mm można również izolowane, dźwiękoszczelne i kontrola ciepła.

## **Dane techniczne:**

**Szkło z pełnego zakresu kolorów, grubości i podłoża szklane hartowane dostaw globalnych szkło słońce.**

**1. szkło kolory:** jasne bardzo jasny, matowy, brąz, szary, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny, REFLEKSYJNE szkło kolory, drukowane kolory, i low-E szkło hartowane.

**2. szkło grubości:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

**3. szkło rozmiar:** minimalny rozmiar 300x300mm, maksymalny rozmiar długości 8000mm

**4. krawędzi pracy:** Płaskie polerowane krawędzi, Fazowanie krawędzi, krawędź ze skosem, machnął krawędzi, krawędzią CYMA, potrójne OG krawędzi i innych.

**5. wiercenia otworów:** średnica otwory muszą być większe niż grubość szkła.

**6. cut out:** wszystkie rodzaje cut out dla różnych akcesoriów. Nasze precyzyjne cięcie i pomiary promowane wykonania instalatorów.

**7. bezpieczne rogu:** narożnik bezpieczeństwa może znacznie zmniejszyć ból do człowieka przez atak.

### **Jakość:**

1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.


2. Wysoka wytrzymałość i puer czystej powierzchni. Wybierz 40% z wysokiej jakości przezroczystego szkła do odpuszczania.

3. Doskonała praca na szczegóły: wygładzanie krawędzi Polerowanie, wiercenie otworów, tolerancja +/-0,9 mm


4. pakiet silne drewniane skrzynie.

### **Szczegóły produktu:**

**Zdjęcia produktów jasne hartowanego szkła 15mm:**

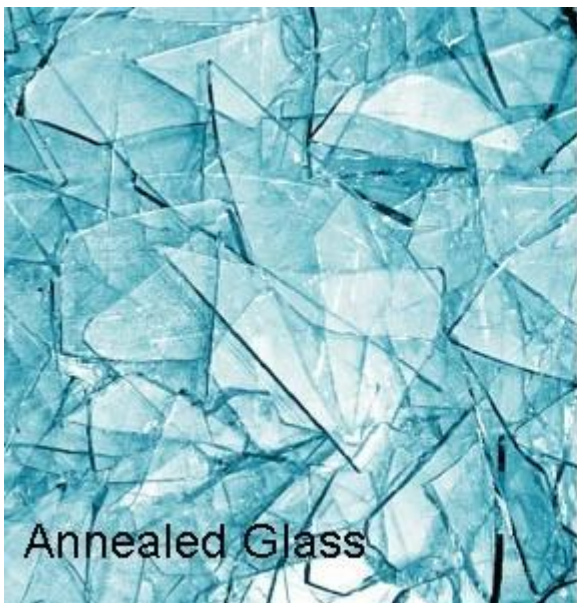

Annealed Glass


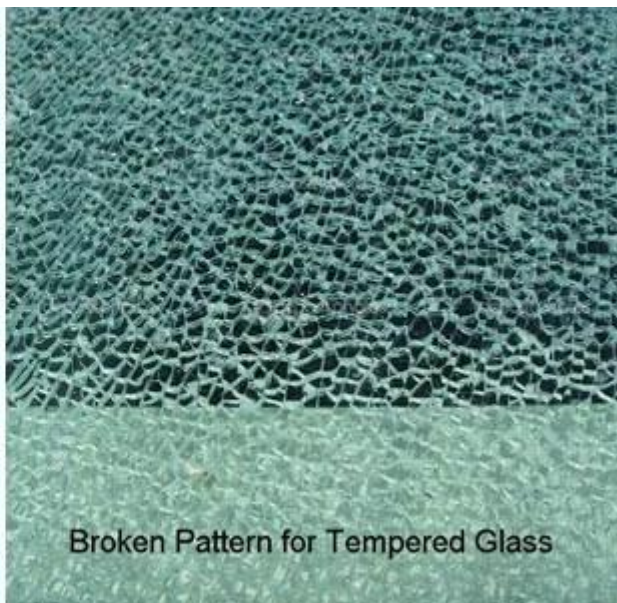


Broken Pattern for Tempered Glass

**Otwory i Cut Out:**



**Linii produkcyjnej:**

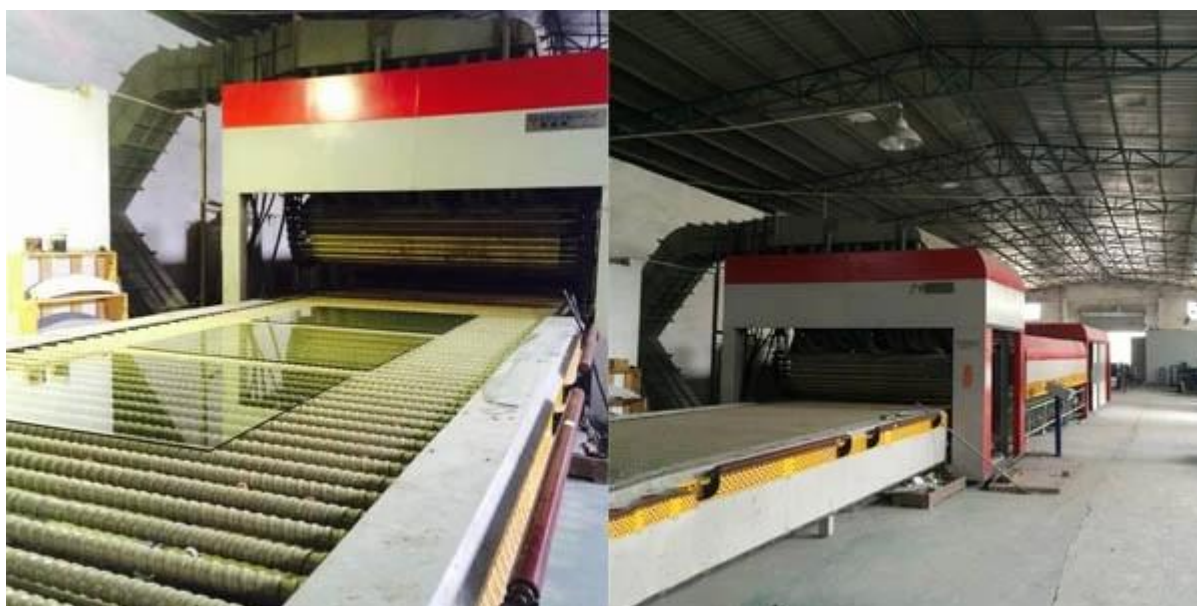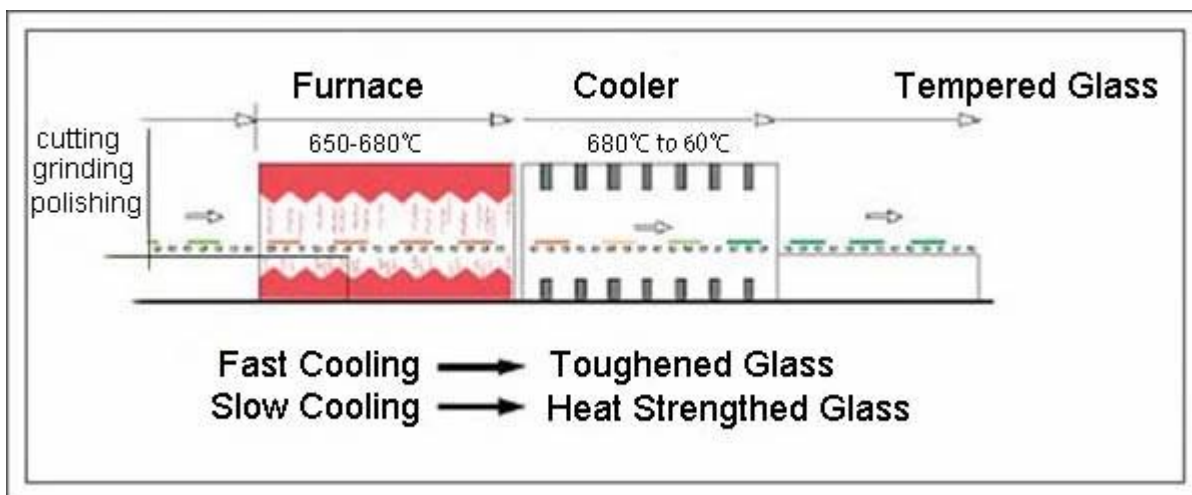


**Pakiet i załadunku:**





**Nasze projekty:**

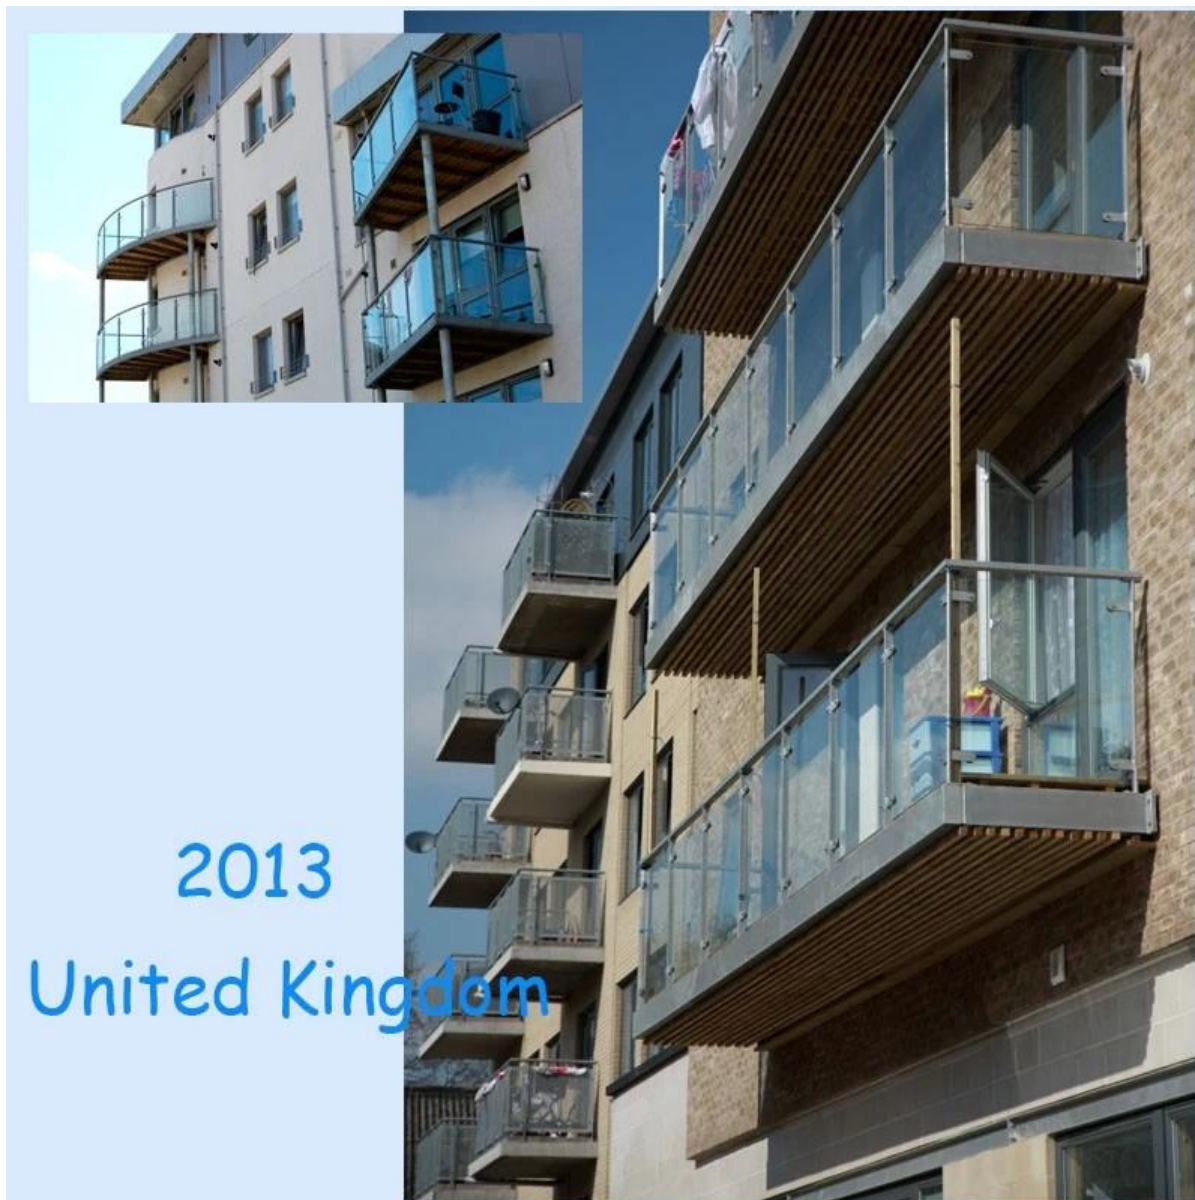

2013

United Kingdom

**Nasza obietnica jest że Ci odbierający jasne hartowanego szkła 15mm z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.**