

SGG 6mm ciemnozielone szkło hartowane- Jakość standardowa CE / BS 6206

Szkło hartowane 6 mm ciemnozielone jest zrobiony z [6mm ciemnozielone szkło float](#). Jest produkowany przez przecięcie 6 mm ciemnozielonego szkła float w rozmiar niestandardowy i obróbkę na zimno, takie jak szlifowanie krawędzi lub wiercenia otworów, itp. Następnie niech szkło przechodzi do hartowanego pieca, którego temperatura jest prawie szkła temperatura mięknienia 700 stopni, Ochłodził się gwałtownie. Po hartowaniu arkusze szklane byłyby około 4 ~ 5 razy trudniejsze niż przedtem. Co więcej, byłoby bezpieczniejsze niż przedtem, ponieważ szkło staje się drobnymi cząstkami o tępych krawędziach, gdy jest złamane, aby mogło zmniejszyć obrażenia ludzi. Z tego powodu hartowane szkło jest szeroko stosowane.

Należy pamiętać, że szkło hartowane nie może być już cięte, nawet szlifowanie krawędzi lub innego rodzaju obróbki. Dlatego wszystkie detale konstrukcyjne ze szkła hartowanego muszą być potwierdzone przed produkcją masową. Podobnie jak polerowanie krawędzi, wiercenia otworów, wycięcia itp.

Cechy:

- 1.Strength: W porównaniu do [6mm ciemnozielone szkło float](#), Szkło hartowane 6 mm ciemnozielone jest około 4 ~ 5 razy trudniejsze. Ma wyższą wytrzymałość, może wytrzymać cięższe uderzenia i obciążać cięższą masą
2. Bezpieczeństwo: gdy 6mm ciemnozielony szkło hartowane zostanie złamane, stanie się małą kostką i zmniejszy obrażenia ludzi
- 3.Stabilność: 6mm ciemnozielone szkło hartowane może wytrzymać zakres temperatur od 250 °C do 320 °C.
4. Sterowanie słoneczne: szkło hartowane 6 mm w kolorze ciemnozielonym może skutecznie ograniczyć przenikanie ciepła i kontrolę słońca.
5. Głębokie procesy: szkło hartowane 6 mm ciemnozielone może być przetwarzane na szkło laminowane, szkło izolacyjne.
6. Wszystkie produkty, takie jak krawędź polerowania, zaokrąglenie narożne, otwory do wywierania, wycięcia, nacięcia, itp. Muszą być wykończone przed hartowaniem.

Aplikacje:

Szkło hartowane to szkło hartowane, które zostało poddane działaniu ciepła lub chemikaliów w celu zwiększenia jego wytrzymałości. Ma wiele zalet i zastosowań, co czyni go popularnym szkłem stosowanym w wielu domowych i komercyjnych projektach budowlanych.

1. Szkło hartowane 6 mm ciemnozielone może być wykonane z okien, drzwi
2. 6 mm ciemnozielone szkło hartowane może być stosowane jako blaty, pokrycia stołu, półki szklane
3. 6mm ciemnozielone szkło hartowane może być laminowane i izolowane, dzięki czemu może być użyte do ściany kurtyny, elewacji szklanej, balustrad, dachu, balustrady, ścianek ze szkła, balkonów i tak dalej.

4. Szkło hartowane 6 mm ciemnozielone może być izolowane jako szkło dźwiękoszczelne i szkło termiczne.

Dane techniczne:

Słońce Global Glass dostarcza szkło hartowane z pełną gamą kolorów, grubości i podłoży szklanych.

Typ szkła: szkło hartowane 6 mm ciemnozielone

Inna nazwa: 6mm ciemnozielone szkło hartowane, zielone szkło hartowane 6mm, zielone szkło hartowane 6mm

Inne kolory: jasny, brązowy, szary, niebieski itp.

Grubość: 4mm 5mm 5.5mm 6mm 8mm 10mm

Rozmiar: Minimalny rozmiar 300X300mm, maksymalny rozmiar 3300X12000mm, rozmiar niestandardowy

Opakowanie: mocne opakowanie drewniane

Jakość:

1. Spełnia normy Europy, Ameryki Północnej i Chin: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.
2. Wysoka wytrzymałość i czystość puer. Wybierz 40% wysokiej jakości szkła ford blue do odpuszczania.
3. Doskonała obróbka szczegółów: gładka krawędź Polerowanie, Wiercenia otworów tolerancji +/- 0,9 mm
4. Silne opakowanie drewniane.


Szczegóły Produktu:

Zdjęcia produktów szkła hartowanego 6mm ciemnozielonego:




Różnice między szkłem wyżarzonym a szkłem hartowanym:

1. Szkło hartowane 6 mm ciemnozielone zmniejsza ryzyko obrażeń ze względu na ich włamania do małych, okrągłych kawałków zamiast ostrych, poszarpanych kawałków.
2. Okna ze szkła hartowanego o grubości 6 mm są łatwiejsze do czyszczenia po złamaniu.
3. 6mm ciemnozielony hartowany szkło jest 4 ~ 5 razy mocniejszy niż [**6mm ciemnozielone szkło float**](#).

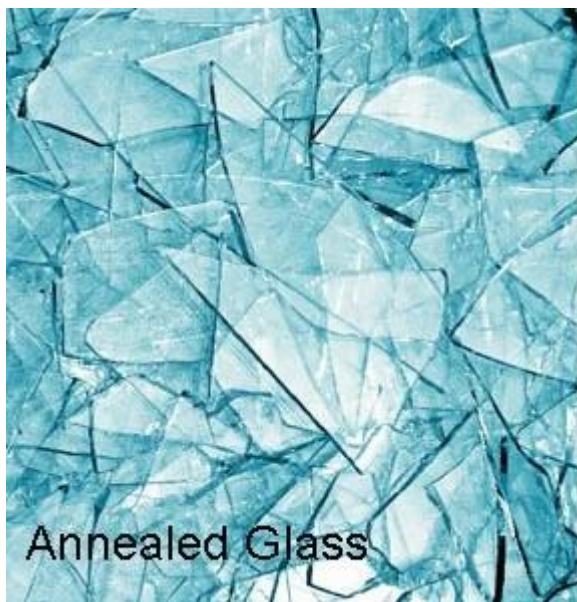

Annealed Glass


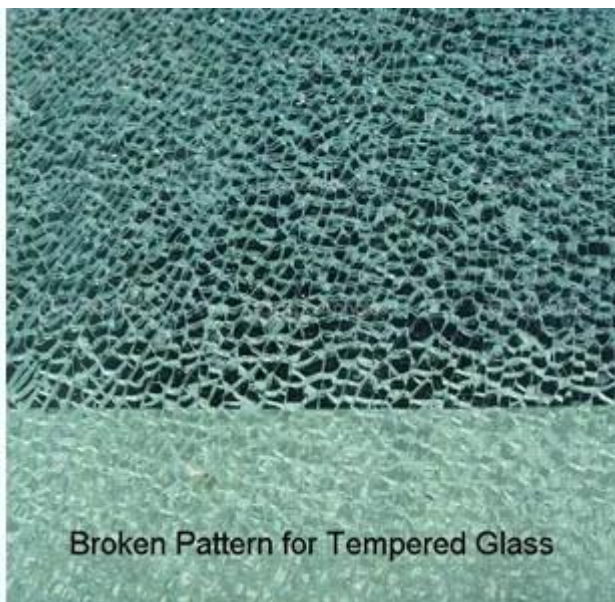


Broken Pattern for Tempered Glass

Otwory i wycięcia:



Linia produkcyjna:

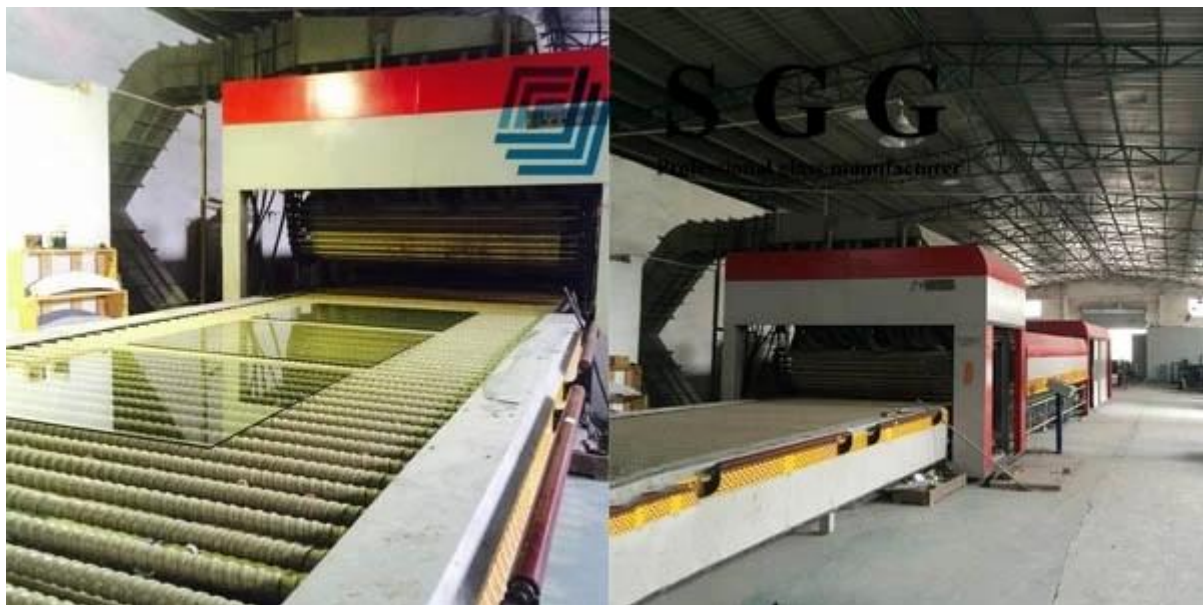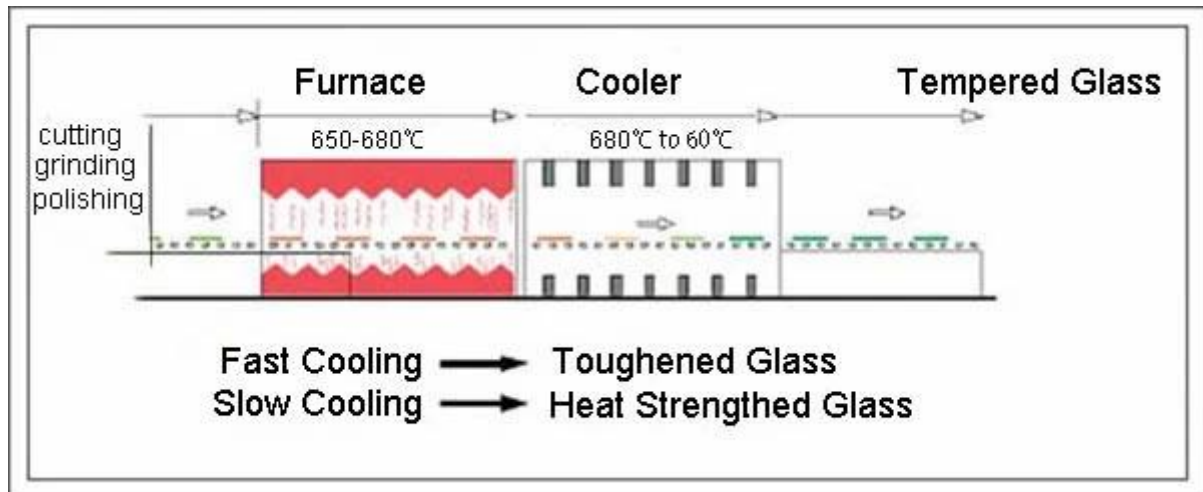

Pakiet i ładowanie:

