8 mm 10 mm 12 mm przezroczyste, bezramowe, składane drzwi przesuwne ze szkła hartowanego to rodzaj drzwi, które są instalowane przez szkło i mogą wprowadzać światło do wnętrza. Po otwarciu panele drzwi z hartowanego szkła będą się przesuwać i składać, aby uzyskać piękną ramę. Po zamknięciu tworzą okazałą ścianę światła.

Shenzhen Sun Global Glass zapewnia jakość **szkło hartowane** do drzwi składanych. Szkło hartowane zwane również szkłem hartowanym, ogrzewa szkło float do temperatury mięknięcia szkła wyżarzonego (około 700 ℃) i szybko ochładza się, ten proces może zwiększyć naprężenie rozciągające wewnątrz szkła. Szkło hartowane 5 razy twardsze niż zwykłe szkło float Podczas gdy zwykłe szkło float rozbija się na duże i ostre kawałki, szkło hartowane kruszy się na małe kawałki, które są względnie nieszkodliwe po rozbiciu szkła.

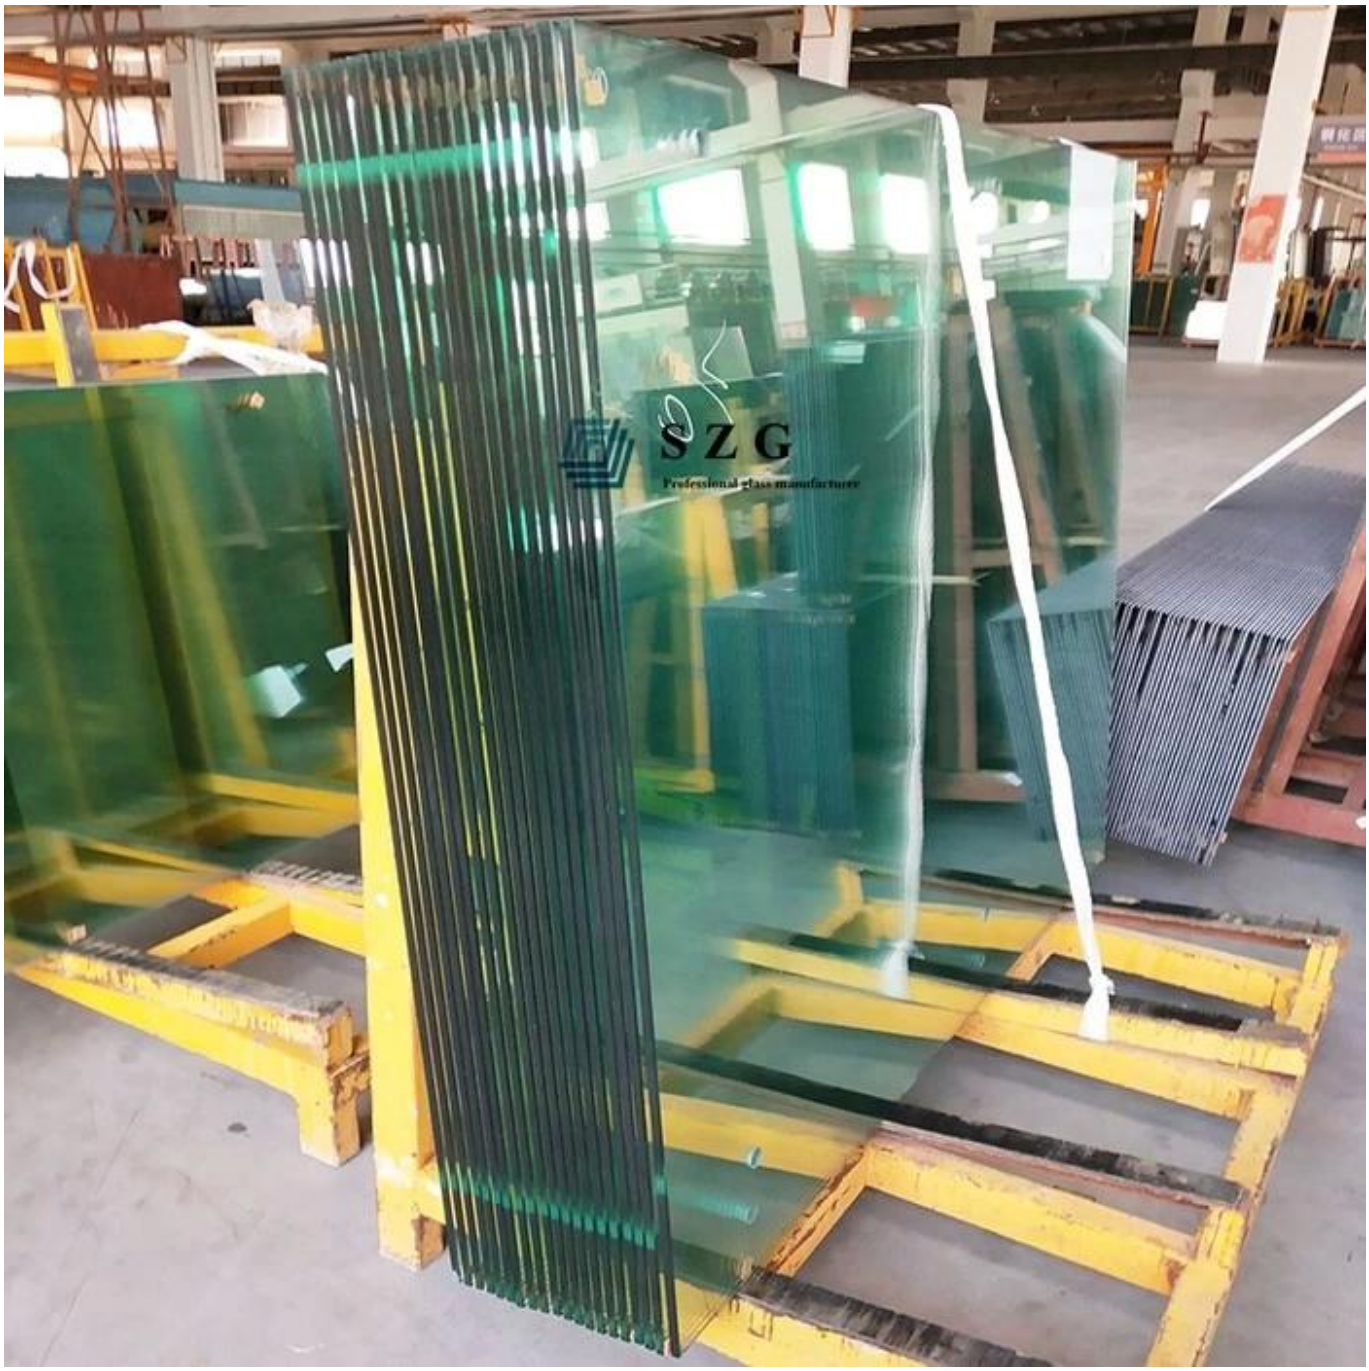

S Z G
Professional glass manufacturer

Zalety szkła hartowanego SZG

Produkuj w oparciu o ISO 9001, spełniają standardy jakości CE, BS6206 itp. Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd wykorzystuje wysokiej jakości szkło jako surowiec do przetwarzania. Bez wad, takich jak plamy, zadrapania, bąbelki itp.

Szkło hartowane jest mocniejsze niż zwykłe szkło float i jest odporne na pękanie. Nawet po rozbiciu szkło hartowane rozpada się na tępe, podobne do kamyków kawałki, w przeciwieństwie do ostrych odłamków tradycyjnego szkła. Ostre kawałki zwykłego potłuczonego szkła są łatwe do zranienia i bardzo trudne do dokładnego wyczyszczenia. Szkło hartowane może zapobiec poważnym obrażeniom, które mogą wystąpić w przypadku stłuczenia szkła.

Szkło hartowane rzadziej pęka, ponieważ jest wzmocnione. Wytrzymałość szkła hartowanego oznacza, że jest on w stanie wytrzymać uderzenia, uderzenia, zadrapania, silne wiatry itp. Ze względu na odporność szkła hartowanego jest on często stosowany w wysokich budynkach, obiektach komercyjnych itp. Tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość na większe siły.

Szkło hartowane doskonale nadaje się do drzwi harmonijkowych mieszkalnych i komercyjnych, ponieważ jest bardziej odporne na zarysowania i wytrzyma codzienne użytkowanie oraz zużycie. Zastosowanie hartowanego szkła w drzwiach szklanych zapewnia, że powierzchnie te pozostaną nieskazitelne i czyste przez dłuższy czas.

Szkło hartowane może być stosowane w wielu kreatywnych i unikalnych aplikacjach ze względu na jego wysoką wytrzymałość, na przykład w przypadku drzwi bezramowych i innych bezramowych konstrukcji szklanych, takich jak ścianki działowe i drzwi prysznicowe. Dają one innowacyjny i stylowy efekt zarówno przestrzeni mieszkalnej, jak i komercyjnej.

Shenzhen Sun Global Glass zapewnia jakość dostosowanej usługi, wzorzyste, matowe, kolorowe, płaskie i zakrzywione kształty, obrzeża, wiercenie otworów, narożnik bezpieczeństwa itp. Wszystkie opcje są dostępne, aby spełnić twoje życzenie.

Jak SZG kontroluje jakość szkła

SZG przeprowadza 100% kontrolę przed procesem i pakowaniem. Przed procesem. Przed procesem surowe szkło poddaje się działaniu światła LED, aby sprawdzić, czy całe surowe tafle szkła zawierają pęcherzyki powietrza, plamy (tęcza), zadrapania i inne wady. Przed zapakowaniem sprawdzane jest również szkło hartowane, w tym płaskość powierzchni szkła, kontrola pęcherzyków i zarysowań, próba wytrzymałości szkła, polerowanie krawędzi, grubość szkła itp.

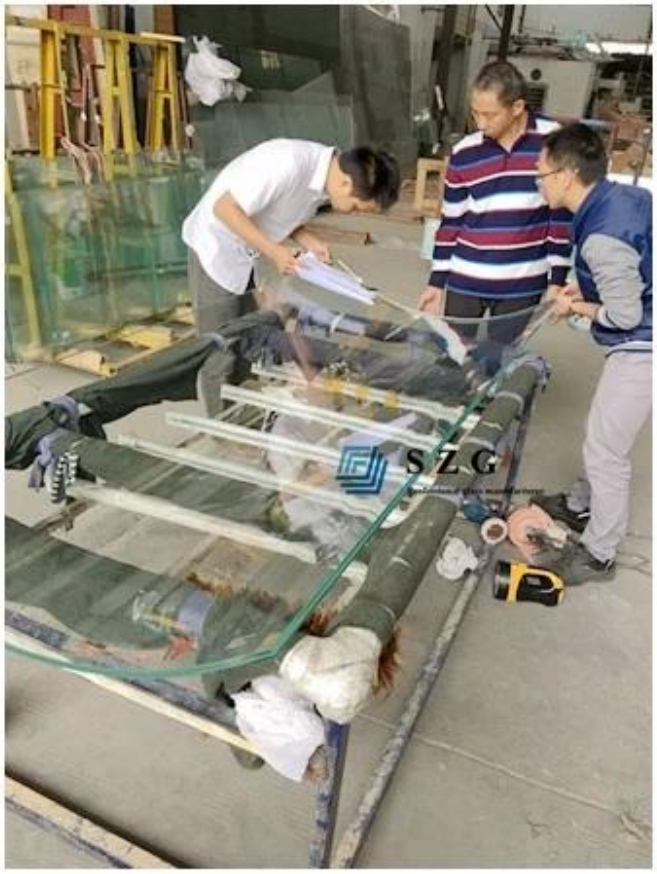

Linia produkcyjna SZG

Fabryka SZG została założona w 1993 roku i zajmuje 13000 metrów kwadratowych, są tam zaawansowane maszyny do cięcia CNC, automatyczne szlifierki, piec do hartowania, linia do produkcji szyb zespolonych itp. Na przykład: szkło izolacyjne dzienna wydajność wynosi 5000 m2; hartowane szkło dzienna wydajność wynosi 13000 m2; dzienna wydajność szkła laminowanego wynosi 8000 m2 itp.

Certyfikaty jakości

1. Szkło hartowane odpowiada standardowi szkła bezpiecznego BS 6206 UK.

2. Szkło hartowane spełnia europejski standard szkła bezpiecznego EN 12150 CE.

3. Okno ze szkła hartowanego spełnia chińską obowiązkową certyfikację bezpiecznego szkła (CCC)

4. Szkło hartowane spełnia amerykański standard jakości SGCC.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTR13112CE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Product : TEMPERED GLASS

Model No. : 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm.

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN 12150-2:2004

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTR13112CE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8H FLOOR 8/A BUILDING BUILDING BUILY FUCUN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA

Product : Insulated Glass

Model No. : 6mm+9A+10mm, 8mm+12A+8mm, 10mm+12A+10mm, 12mm+16A+12mm.

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN ISO 1279-5

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

Final report relating to a glass product according to European standard EN 14449: laminated safety glass, concerning the product marked as: laminated safety glass 13.52mm, manufactured by: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD.

SGS

TEST REPORT

Fenestration Testing Laboratory, Inc.