

Szkło zespolone szyby

Izolowane szyby (IG), bardziej znany jako podwójne szyby (lub podwójne okienko i coraz bardziej Potrójne szyby/okienka), składa się z dwóch lub trzech szklanych szyby rozdzielone próżniowo lub w gazie wypełnione miejsca do zmniejszenia ciepła po części budynku.


Izolacyjne szkło jednostek (IGU) mogą być stosowane do komercyjnych szyb, mieszkalnych szyba ze szkła, szklane drzwi sklepu itd. Izolowane Panele szklane okna zrobić doskonały sposób na oszczędzanie energii kosztuje tutaj oznacza klimatyzacja koszt kosztów, ponieważ mogą one dostarczyć kompletną ochronę do domu przed bezpośrednim nasłonecznieniem, co oznacza, że nie trzeba będzie używać klimatyzacji intensywnie, który jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu kosztu energii.



Insulating



Insulating Laminated

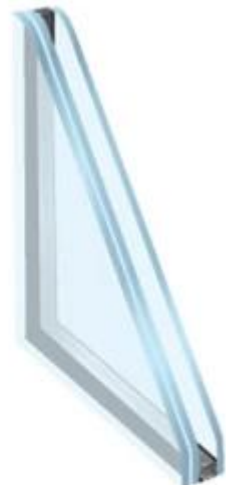

Laminated Insulating



Double Laminated Insulating



Triple Insulating

Sun Global Glass

Specyfikacja:

- 1.Max: 2700x3700mm
- 2.min:180x350mm
3. niestandardowe rozmiary w oparciu o wymagania klientów

Pojedyncze grubości szkła	5 mm + 5 mm 6 mm + 6 mm 8 mm + 8 mm 10 mm + 10 mm
Podkładka dystansowa grubość	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Gazu w dystansowy	Powietrza, argonem
Kolor szkła	Jasne, ultra clear, brązowy, niebieski, zielony, szary
Szkło zespolone rozmiar	1.Max: 2700x3700mm 2.min:180x350mm 3. niestandardowe rozmiary w oparciu o wymagania klientów
Ze szkła zespolonego	1. jasne hartowanego szkła + szkło Low e tempered 2. jasne szkło hartowane + REFLEKSYJNE szkło hartowane 3. jasne szkło hartowane + barwione hartowane szkło 4. dostosowany skład w oparciu o wymagania.

Funkcje:

wpływ 1.Energy oszczędności, aby zmniejszyć kryty, grać dużą wydajność. W związku z tym tym większe okno otwarte, bardziej oczywistym skutkiem oszczędność energii.

2. poprawy środowiska wewnętrznego, szkło izolacyjne wysokiej wydajności można przechwycić znaczną energię ze słońca do pokoju, zapobiegając w ten sposób dyskomfort spowodowany przez promieniowanie ciepłe i zmniejszenia zawroty głowy spowodowane przez zachód światło słoneczne.

3. bogate kolory i artystyczny, wysokiej wydajności szkło izolacyjne ma wiele kolorów, można wybrać według koloru, aby osiągnąć lepsze rezultaty artystyczne.

4. stałej temperatury i wilgotności specjalnych budynków, izolacyjne wykorzystania szkła wysokiej wydajności, dla budynków biurowych, sal wystawowych, bibliotek i innych pomieszczeń ogólnodostępnych i pracownie komputerowe, dokładności instrumentu warsztaty, zakładów chemicznych i innych wymogów stała temperatura i wilgotność specjalnych budynków.

5. słońce ochrony i anty-wieczorem światło olśniewające miejsce, szkło zespolone może służyć do ochrony i anty-wieczór słońce olśniewające miejsce.

Częste pytanie i odpowiedź:

1. co to jest całkowita grubość szkła izolacyjnego?

--Standardowe grubości szkła zespolonego w zakresie od 11 mm do 33 mm. grubość szkła Custom jest również dostępna.

2. co oznacza Low E Glass?

---Low E glass oznacza w zasadzie emisyjności. Te okulary zezwalać na otwieranie światła widzialnego jednak bloki podczerwieni i światło UV za pomocą cienka powłoka metaliczna na lub w szkło. Promienie ultrafioletowe światło są światła słonecznego, który jest szkodliwy dla skóry jak również meble itp przy użyciu low E glass zatem pozwala chronić swoje rzeczy przed światłem UV.

Jakość:

Szkło zespolone jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.

Szczegóły produktu:

