


SGG przeciwsłoneczne i energooszczędne LOW-E glass Chiny fabryka i producent

Low-E glass jest skrótem niskoemisyjne. Low-E glass jest stosowane próżniowe magnetron rozpylania Metoda na powierzchnię szkła pokryte jeden, dwa lub nawet trzy warstwy folii srebrnej.

low e glass może zmniejszyć wchłanianie energii, kontrolę nad kryty i odkryty energii wymiany, chronić życie i dzieło Vity komfort i osiągnięcia celu ochrony środowiska, ochrony i energii.

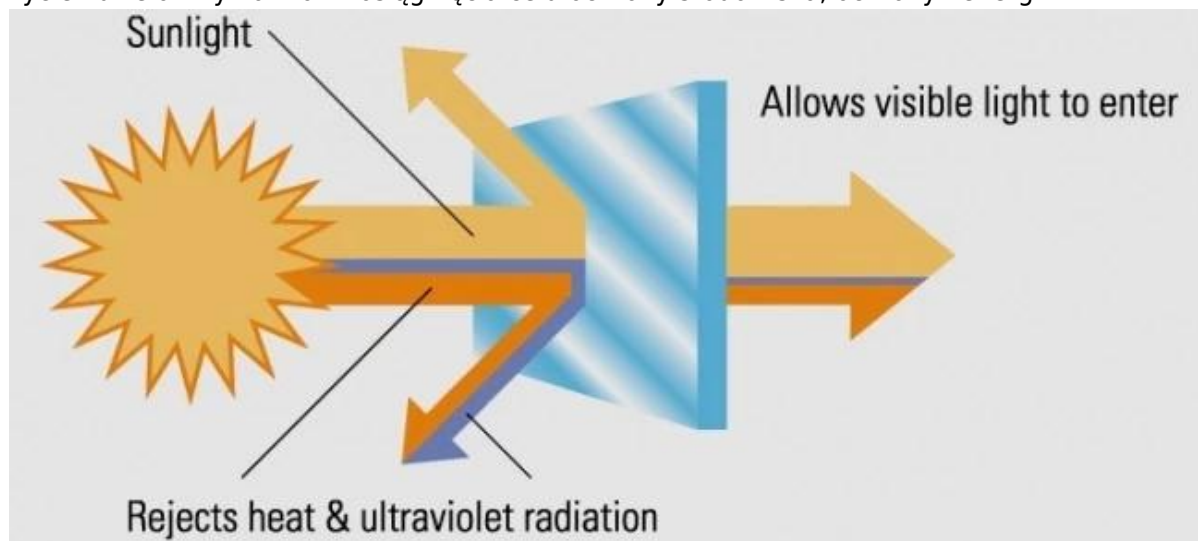

Ekspertów z branży uważają low e glass jako stałą temperaturę szkła, oznacza to, że bez względu na liczbę różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz, tak długo, jak instalacja low-E glass, kryty spędzić niewielką część kosztów klimatyzacji będzie mógł zachować chłodne latem i ciepłe w zimie sytuacji na zawsze. Low-e glass nie tylko wpływa na szkła światła ultrafioletowego, współczynnik cieniowanie, ale również mieć trochę różne kolory są wyświetlane w odblaskowej powierzchni szkła.

Dane techniczne:

Grubość: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm itp.

Typ: Online powlekane low e glass(hard coating)

Offline low e glass(soft coating) powlekane

Online Low e Color: jasne

Offline Low e Color: Jasne, szary, niebieski, zielony, kolor można dostosować

Rozmiar: 2140x3300mm, rozmiary na zamówienie.

Funkcje:

1.Low-E glass ma cechy niski współczynnik i funkcji odbicie promień podczerwieni. Jego główną funkcją jest zmniejszyć transfer energii promieniowania podczerwonego daleko wewnątrz i na zewnątrz i umożliwić jak najwięcej promieniowania słonecznego do pokoju, w celu utrzymania temperatury wewnętrznej, oszczędność kosztów ogrzewania i klimatyzacji. Przepuszczalność światła widzialnego, z low e glass jest wysoka, kolor światła odbitego jest lekki, prawie trudne do zobaczenia.

2.Low-E glass jest rodzajem szkła powlekane nowej generacji, które mogą odzwierciedlać odkryty energii słonecznej, widoczne światło i podczerwone promieniowanie ciepłe jak [szkło float bezbarwne](#), również może odzwierciedlać jako promień podczerwieni. Nie ważne w jakim środowisku miły klimat, może służyć do kontroli światło słoneczne, Oszczędzanie energii, ciepła kontroli i poprawy kontroli środowiska.

3.LOW-E glass ma dobre właściwości optyczne. Low-E glass ma wysoką przepuszczalnością światła słonecznego w światła widzialnego do 80% lub więcej. Podczas gdy współczynnik odbicia jest bardzo niska, co sprawia, że w porównaniu z tradycyjnym szkło powlekane, znacznie lepsze właściwości optyczne.

4. on-line Low-E glass wytrzymać wysokie temperatury w pobliżu mięknienia szkła podczas odpuszczania,


może zmienić kolor film, przez co aberracji chromatycznej. Ponadto online Low-E glass jest hartowane z powłoką, obecność powłoka sprawia, że kieliszek po obu stronach asymetria ogrzewanie. Jak proces hartowanego jest trudne do kontroli, może mieć duże odkształcenia w procesie hartowanego oraz szereg problemów. Off-line Low-E glass pokryty po hartowane i nie będzie tych rodzaju problemów.

Aplikacji:

W zastosowaniach architektonicznych Low-E glass można osiągnąć efekt, chłodne latem i ciepłe zimą, z doskonałą izolację, wyniki wydajności izolacji termicznej. Low-E glass jest jeden rodzaj szkło powlekane, zmniejszyć transfer ciepła powodowanych przez różnicę pomiędzy temperaturą wewnątrz i na zewnątrz.

1. Low-E glass może służyć jako szkła elewacji lub szklane ściany osłonowej, szeroko w obszarze wysokich, średnich i niskich szerokościach geograficznych, można zablokować zewnętrznego źródła ciepła do wewnątrz funkcji w lecie.
2. Low-E glass mogą używane jako budynku, okna i drzwi, znacznie zmniejszają promieniowanie spowodowane przez przeniesienie ciepła na zewnątrz, aby osiągnąć pożądany efekt oszczędzania energii.
3. Low-E glass może przetwarzać do niskich e [szkło laminowane](#) i [Szkło low e insulated](#), szeroko wykorzystywać w nowoczesnej konstrukcji budynku.

Zdjęcie produktu:

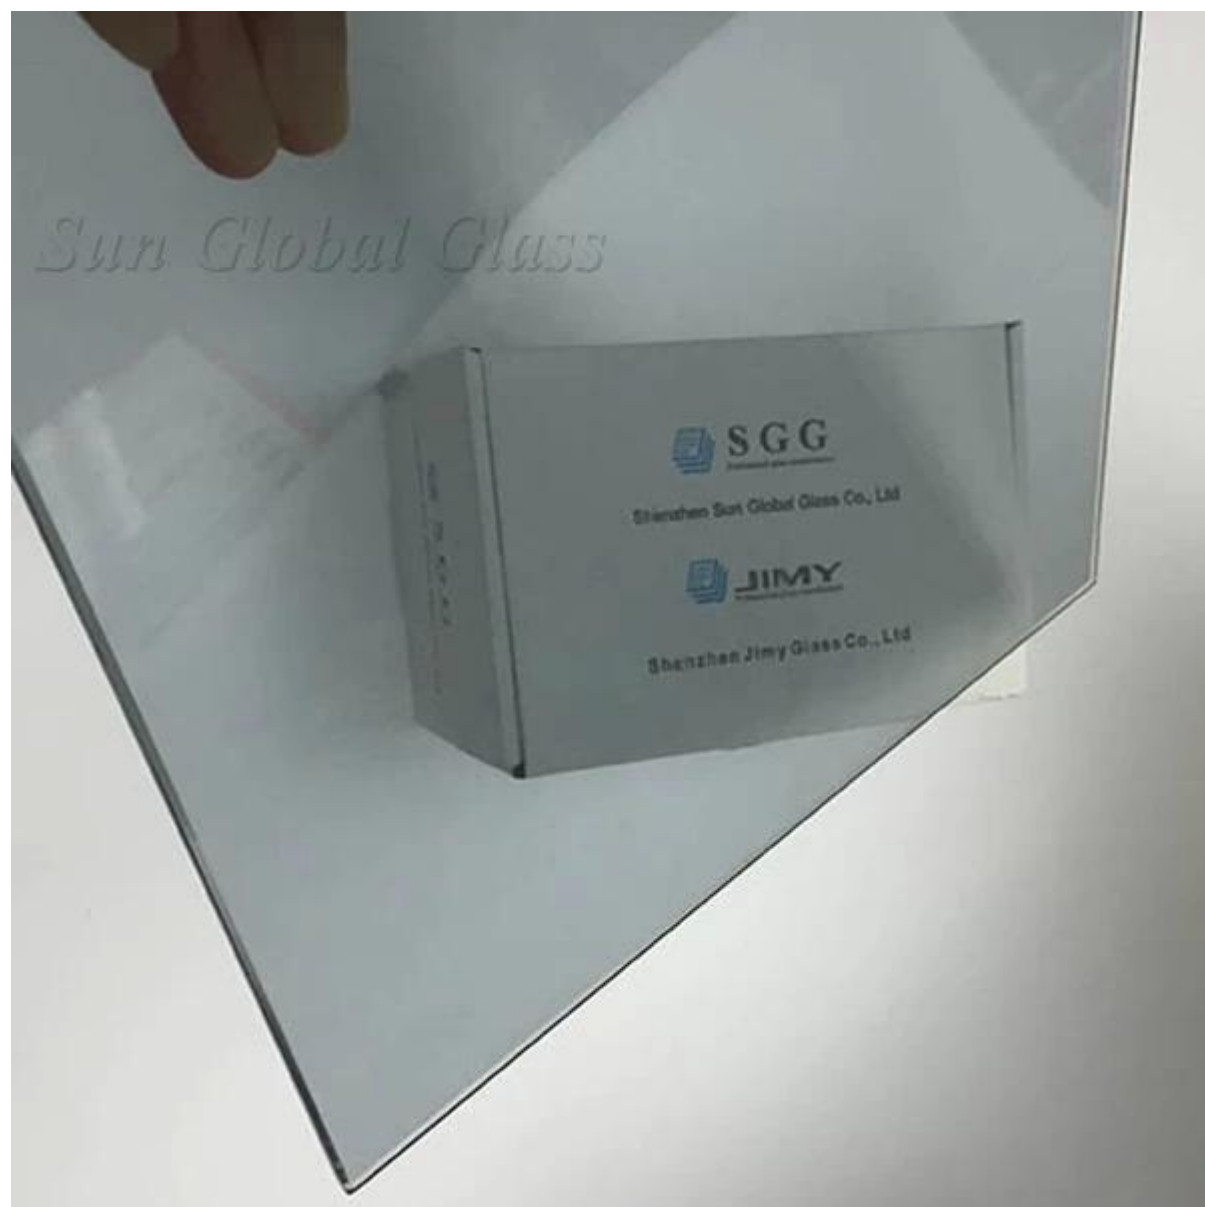



Pakiet Low-E glass Chiny factory:





Produkcja:



