


Ramka aluminiowa Składane szyldowe szyby

Składane okna SZG są prawie identyczne do składanych drzwi. Okna te mogą być wykorzystywane zarówno do zastosowań komercyjnych, jak i mieszkalnych. Apelowanie składanych okien jest możliwość całkowicie otwierania widoku. Nie ma barów ani Mullions utrudniające okna, gdy są otwarte, co pozwala na piękny widok. Różne opcje parapet mogą być wykorzystywane dla każdej aplikacji i spełnić wymagania dotyczące projektowania i wydajności.



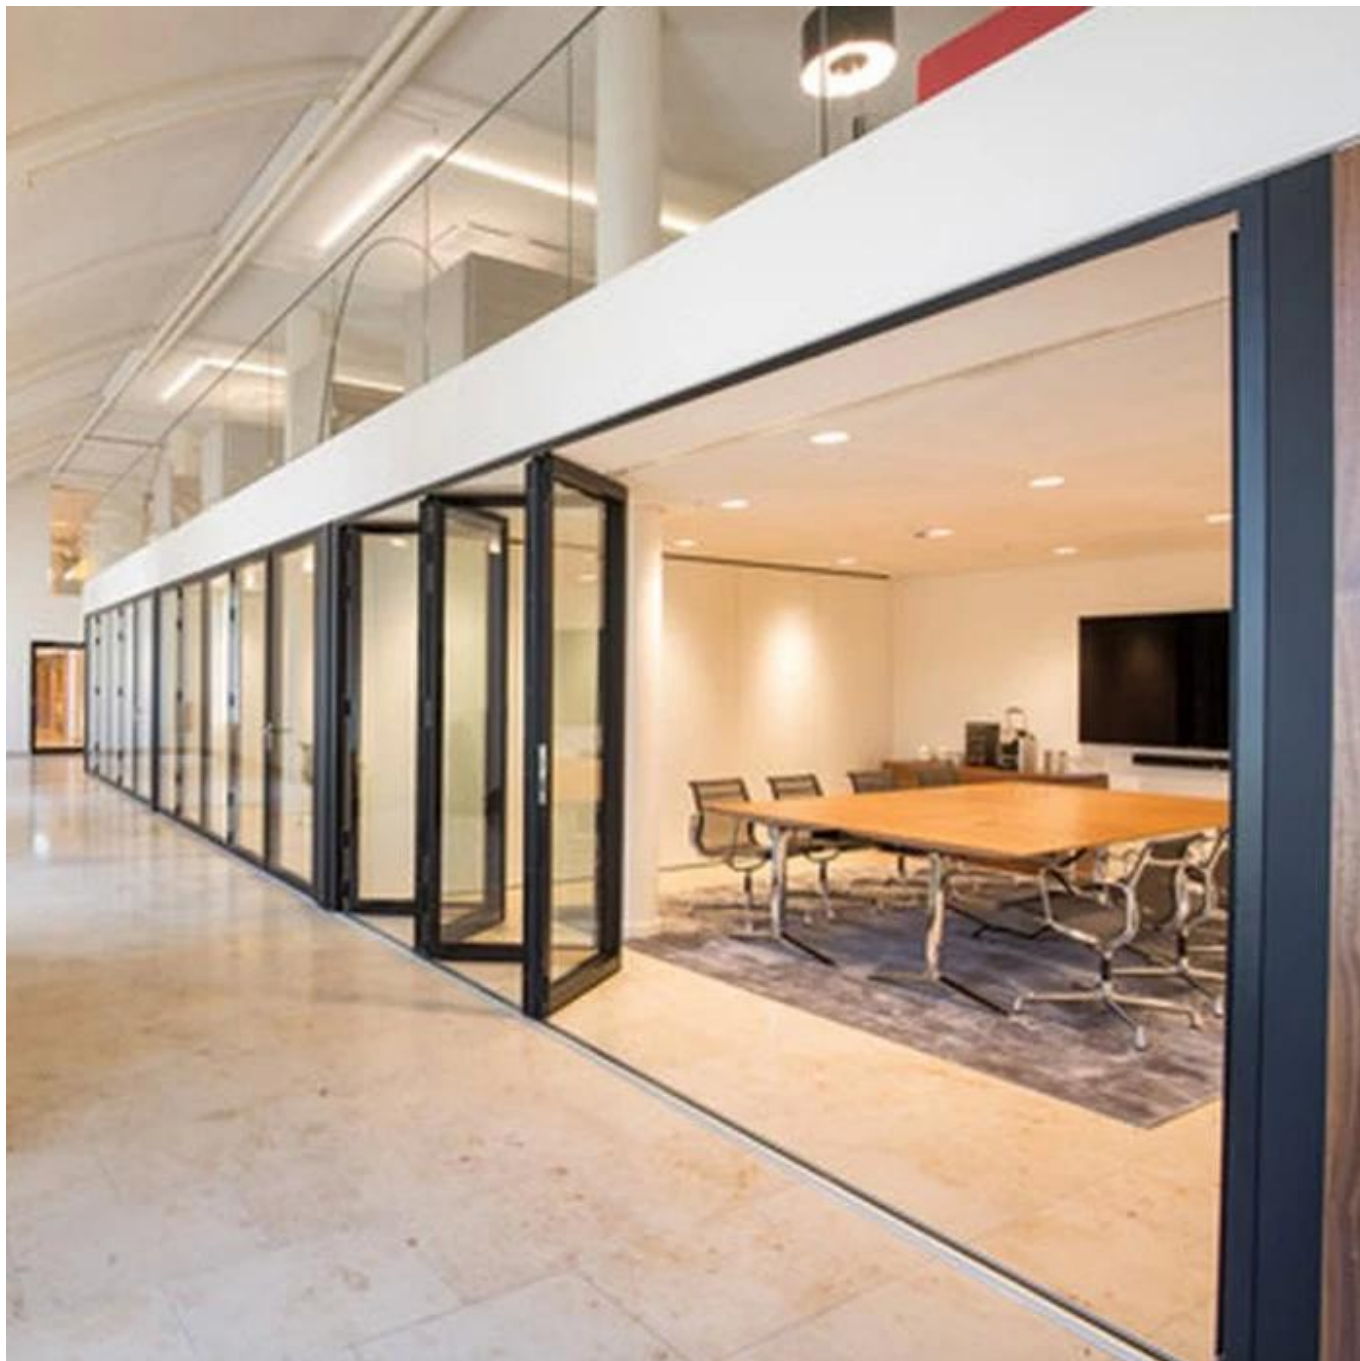


C Characteristics

1. wysokiej jakości i wysokiej wytrzymałości profili aluminiowych i profili ze stopów o wysokiej wytrzymałości i 3 mm są przyjęte w celu zapewnienia silnej struktury, trwałości i wysokiej odporności na ciśnienie wiatru.
2. W kształcie stopy uszczelniania stopu aluminiowego stosuje się między szkłem a szkłem, który ma dobry efekt uszczelniania, stabilność i bezpieczeństwo całego okna.
3. pojedynczy kawałek łożyska pięć koła, koła trójwarstwowa koła, koło pomocnicze koło dwuwarstwowe, mocna pojemność łożyska, bez skoków przez usta belki, gładkie push-pull.
4. Dekoracyjna linia prasowania krawędziowa jest zaprojektowana z ukrytymi nitami, a koperta bezpieczeństwa krawędzi klipu. Wygląd całego okna jest luksusowy i atmosferyczny.

5.

5. Akcesoria łączą się z obrotową uszczelką krawędziową bez dodatkowego korpusu blokady, aby uzyskać funkcję samodzielnej blokady.

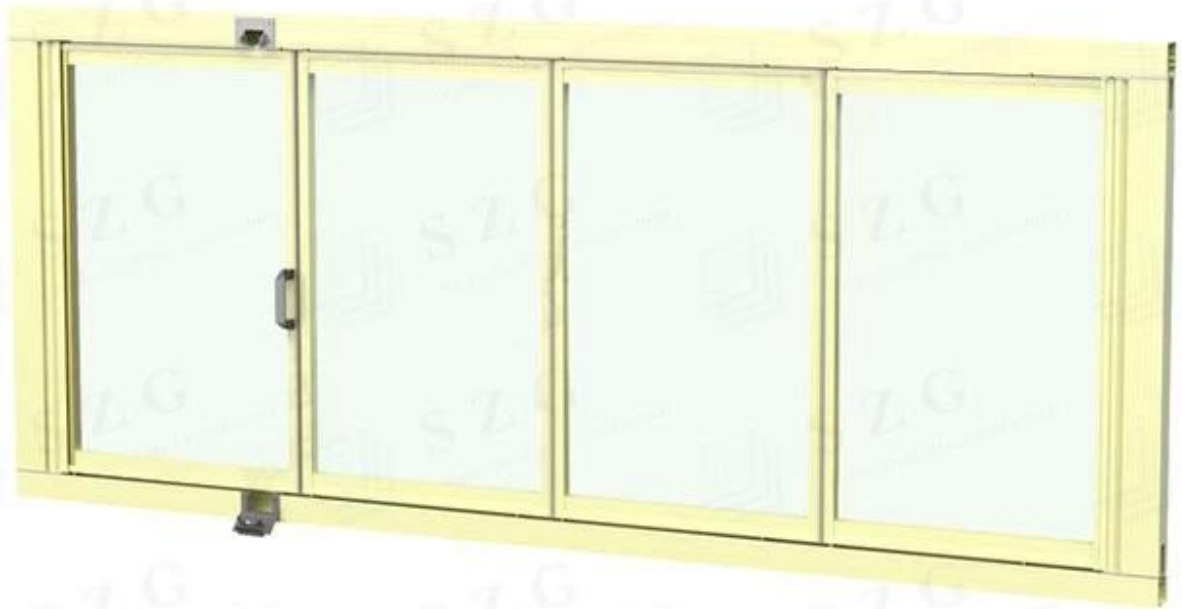

Korzyści

1. Samodzielny zamek obraca uszczelkę boczną. Gdy jest otwarty, wentylator szklany i obracający się rdzeń uszczelnienia bocznego obracają się w tym samym czasie. Rama okna jest zintegrowana, a szczelność powietrza jest zintegrowana, a szczelność powietrza jest silniejszy.

2. Opatentowana struktura wentylatora antypadającego rozwiązuje trudności techniczne z

pojedynczych drzwi składanych i okien, a szerokość wentylatora może osiągnąć 800 mm. Nie ma mostu podejścia i żadnego spadającego wentylatora.

3. Wbudowany pasek klamry uszczelniający jest przyjmowany pomiędzy szafkami okiennymi, a także pasek uszczelniający i pasek wełniany wewnątrz, co jest potrójne gwarantowane i ma super szczelność powietrza.

4. Dodaje się zewnętrzną szynę okna ekranu klamry, która może być zainstalowana z oknem ekranu push-pull lub okno składane, aby zrealizować pełne zamknięcie ekranu i pełne otwarcie.

5. Pojedynczy wentylator Pięć koła łożyska, koło główne Koło trójwarstwowe, pomocnicze koła dwuwarstwowe koła, silna pojemność łożyska, nie przeskakuje przez usta belki, a push-pull jest gładki.

6. pojedynczy liść można przesuwac i złożyć niezależnie, co może być elastycznie używać. Może stworzyć dowolną przestrzeń, a maksymalna przestrzeń otwarcia wynosi do 95%.

7. Może być wyposażony w szkło izolacyjne 5 + 9A + 5, 6 mm jednowarstwowej szkła hartowanego lub 5 + 5 laminowanych szkła hartowanego.

8. przednia szerokość twarzy ramki wentylatora wynosi tylko 22 mm, mullizna jest bardzo wąska, a pole widzenia jest szerokie.



Aplikacje

Okna mieszkalne i handlowe

Okno balkonu.

Partycja biura lub sypialni

F Okno przejściowe



Zapraszamy do wysłania zapytania o szczegółach i pytaniu.