

SGG JASNE HARTOWANEGO SZKŁA o grubości 12MM-CE / b 6206 Standard jakości

Przezroczyste szkło hartowane jest pocięte bezbarwne szkło float przyz-rozmiar, a następnie przekazać je do pieca temperd, który ogrzewanie w pobliżu szkła punktu zmiękczające 700 stopni, następnie szybko schładzany, wHich niech zewnętrznej powierzchni szkła w stanie wysokiej kompresji plików i core lub centrum szkła w kompensacji napięcia. Ten proces produkcji jasno, szkło hartowane, że szkło hartowane szkło, że 4 - 5 razy silniejsze niż zwykłe szkło odprężone, to dlaczego zwany także szkła hartowanego.

Proszę pamiętać, że nie mogą być cięte szkło hartowane, żadnych więcej, nawet szlifowanie krawędzi lub innych przetwarzania. W ten sposób wszystkie szczegóły konstrukcyjne, hartowane szkło musi być potwierdzona przed masową produkcję. Jak krawędź polerowanie, wiercenie otworów, cut outs, itp.

Cecha:

- 1. siły:** jasne szkło hartowane panel jest maksymalnie 4 - 5 razy silniejsze niż szkło zwykłe float odprężone. Procesu hartowania znacznie zmniejszyło ryzyko pęknięcia termiczne.
- 2. pęknięcia & bezpieczeństwo:** w przypadku wystąpienia breaken arkusz przezroczystego szkła hartowanego złamie na małe fragmenty sześciennych, które zrobić nieszkodliwe dla ludzkiego ciała
- 3. wiele funkcji:** Przez zmianie typu podłoża szklane, szkło hartowane panel może pozostać funkcje tego szkła, Tymczasem wytrzymałość szkła. Na przykład low-e szkło hartowane lub niski e szkło hartowane, to efektywność energetyczną, ale również silne strengthened. Również może być laminowana, izolowane i drukowane dla potrzeb różnych klientów.
- 4. cięcia i polerowania:** wszelkiego rodzaju krawędzi, otwory i cut out dla różnych akcesoriów. Nasze precyzyjne cięcie i pomiary promowane wykonania instalatorów.

Aplikacji:

Szkło hartowane jest zdefiniowany jako szkło hartowane, który został potraktowany przez ciepła lub chemikalia do zwiększenia siły. W ten sposób ma wiele zalet i używa, co sprawia, że popularne szkło stosowane w wielu projektach budynków mieszkalnych i komercyjnych.

1. jasne szkła hartowanego o grubości 12mm jest powszechnie używane bezpośrednio półki szklane, szkło, okna, itp.
2. 12mm hartowane szkło przezroczyste mogą być laminowane z innego panelu szkła, aby być hartowane laminowane szkło bezpieczne o szklanym dachem, szklane ściany, balustrady szklane, szkło
3. jasne szkło hartowane 12mm mogą być również izolowane dźwięku dowód szkło i szkło sterowanie ciepło.

Dane techniczne:

Szkło z pełnego zakresu kolorów, grubości i podłoża szklane hartowane dostaw globalnych szkło słońce.

- 1. szkło kolory:** jasne bardzo jasny, matowy, brąz, szary, zielony, niebieski, czerwony, biały, czarny, REFLEKSYJNE szkło kolory, drukowane kolory, i low-E szkło hartowane.
- 2. szkło grubości:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 3. szkło rozmiar:** minimalny rozmiar 300x300mm, maksymalny rozmiar długości 8000mm
- 4. krawędzi pracy:** Płaskie polerowane krawędzi, Fazowanie krawędzi, krawędź ze skosem, machnął krawędzi, krawędzią CYMA, potrójne OG krawędzi i innych.
- 5. wiercenia otworów:** diament otwory muszą być większe niż grubość szkła.
- 6. cut out:** wszystkie rodzaje cut out dla różnych akcesoriów. Nasze precyzyjne cięcie i pomiary promowane wykonania instalatorów.
- 7. bezpieczne rogu:** narożnik bezpieczeństwa może znacznie zmniejszyć ból do człowieka przez atak.


Jakość:

1. Jest zgodny ze standardami Europy, Ameryki Północnej i Chinach: CCC, CE, BS6206, EN12510, ISO, ANSI Z97.
2. Wysoka wytrzymałość i puer czystej powierzchni. Wybierz 40% z wysokiej jakości przezroczystego szkła do odpuszczania.
3. Doskonała praca na szczegóły: wygładzanie krawędzi Polerowanie, wiercenie otworów, tolerancja +/-0,9 mm
4. pakiet silne drewniane skrzynie.

Szczegóły produktu:


Zdjęcia produktów czyste szkła hartowanego 12mm:



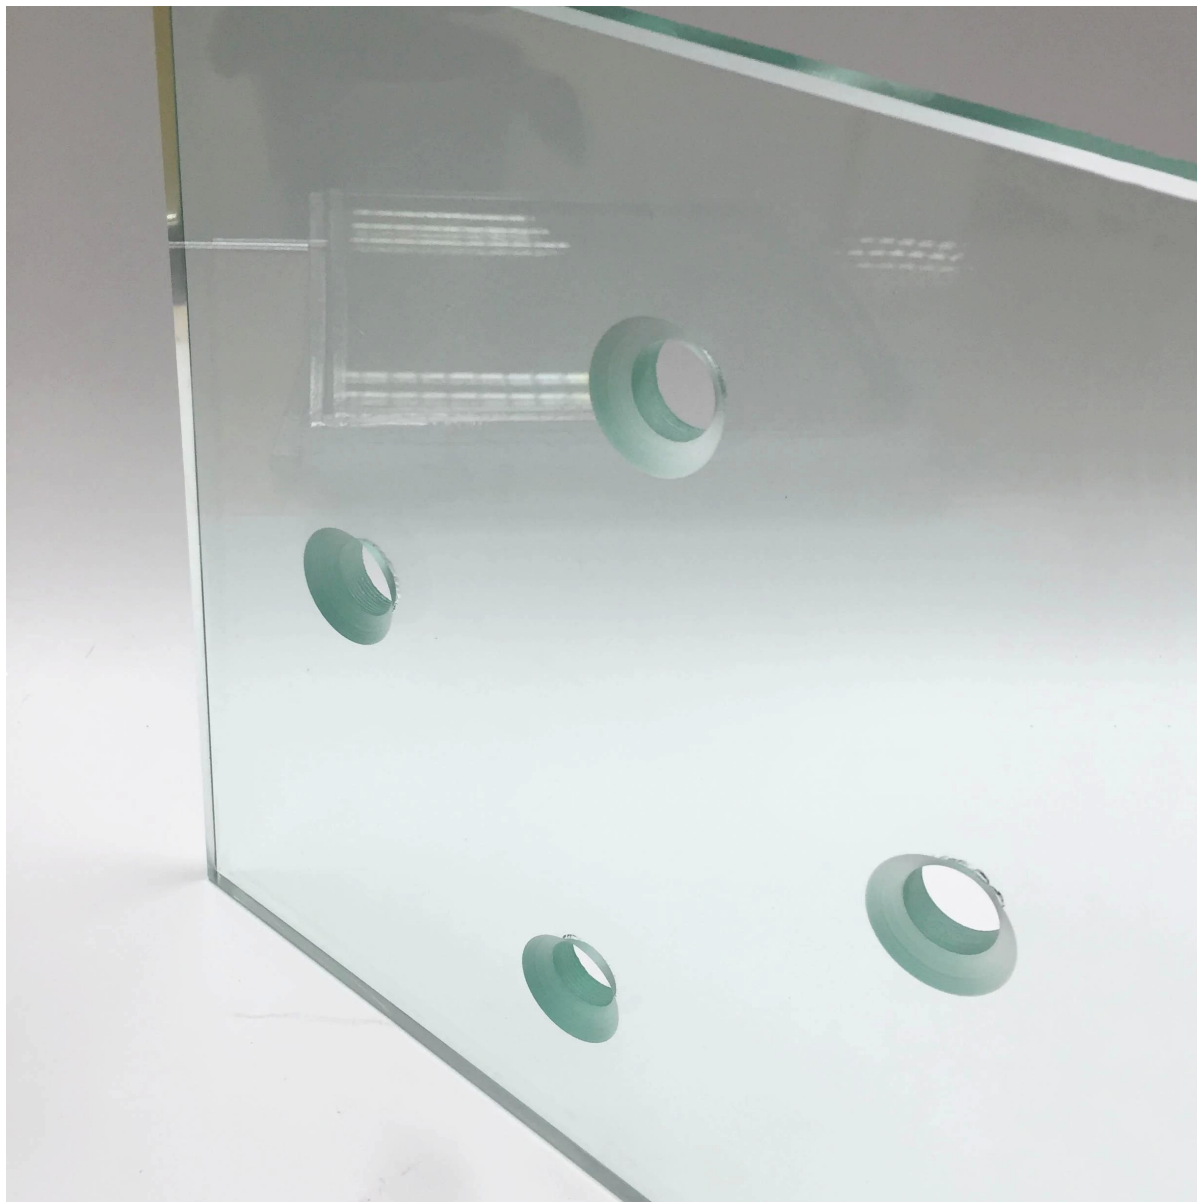

Różnice między [Szkoło odprężone](#) i [Szkoło hartowane](#):


1. 12mm jasne hartowanego szkła zmniejsza ryzyko zranienia z powodu jego charakteru rozpadnie się na kawałki małe, okrągłe, a nie ostre, postrzępione odłamki.
2. 12mm jasne hartowanego szkła jest łatwość czyszczenia, jeśli kiedykolwiek łamać.
3. 12mm szkła hartowanego budowlę zabezpieczające jest 5 razy siły niż [12mm bezbarwne szkło float](#).

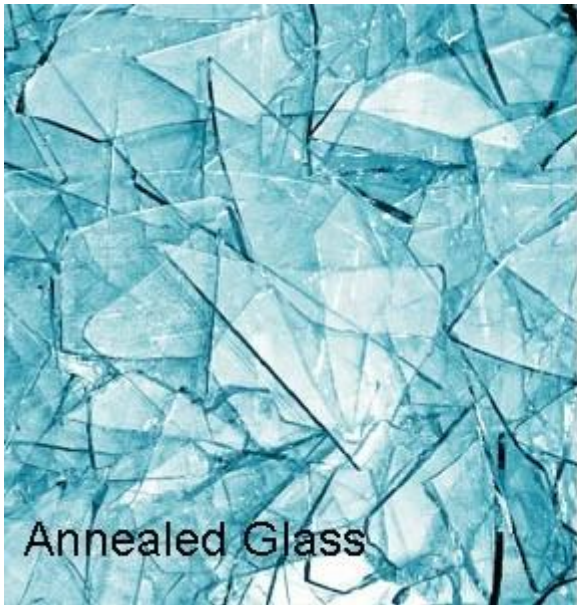


Otwory i Cut Out:



Linii produkcyjnej:

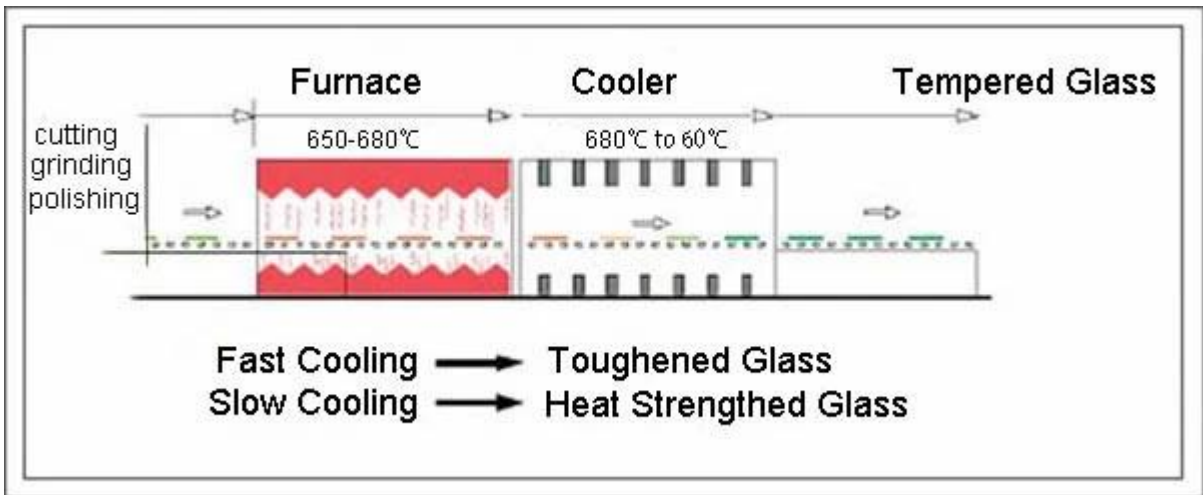


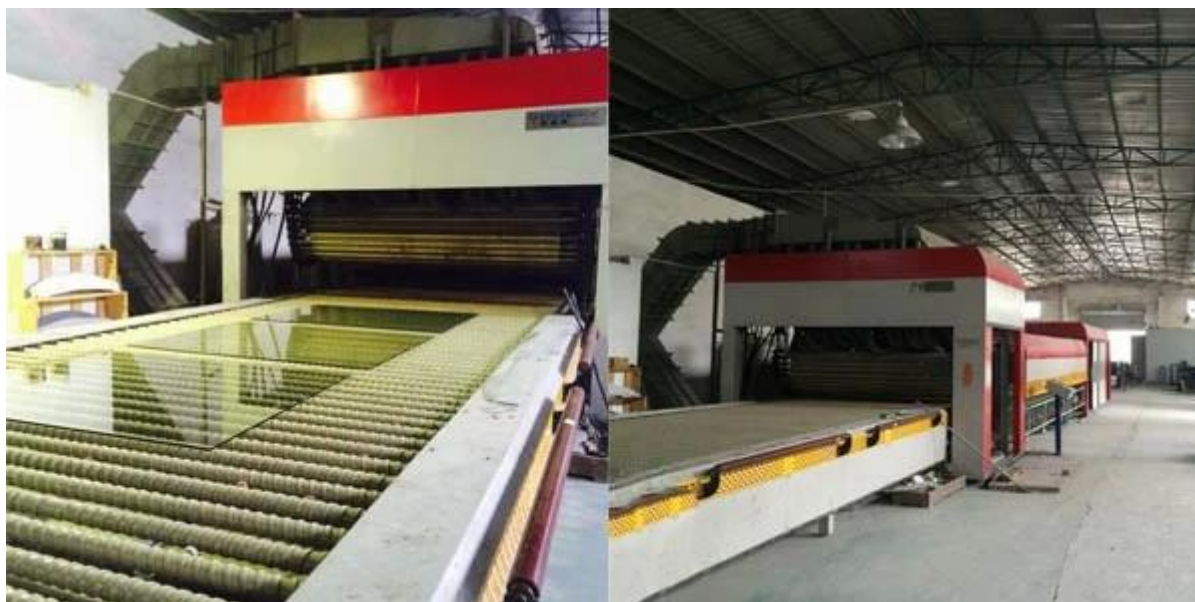

Pakiet i załadunku:



Nasze projekty:

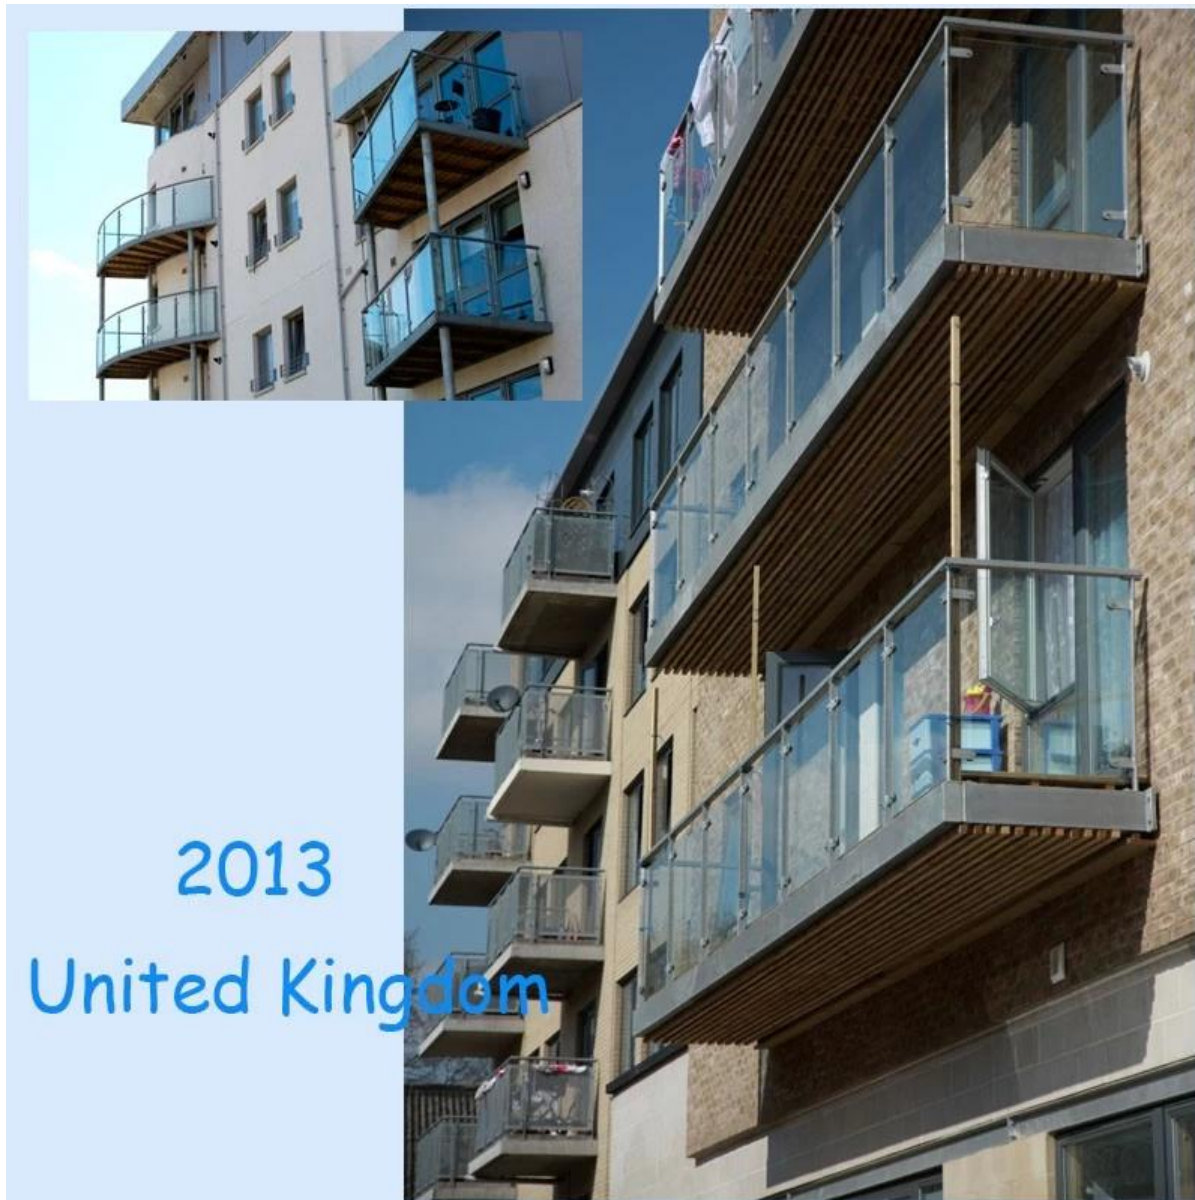

2013

United Kingdom

Nasza obietnica jest to, że możesz otrzymać 12mm przezroczyste szkło hartowane, z wysokiej jakości i bezpieczeństwa warunek od nas.