

Specyfikacje

Materiał: izolowane szkło i aluminium oprawione

Grubość szkła: 5mm + 9/16 / 27a + 5mm

Aluminium oprawione: 6063-T5 High Precision Titanium Magnesium aluminium Profil aluminium


Szerokość ramy: 80 mm, 90 mm, 120 mm, 135 mm

Gruby aluminium: 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

Obróbka powierzchni aluminiowa: rozpryskiwanie proszkowe Akzonobel, włoskie ziarno ziarna drewna ciepła, fluorokarbonowy kolor zabawy.

Linia Edge: europejska linia pokrywy drzwi i linia pokrywy drzwi łuku są opcjonalne

Metoda stała: Wilgotność pręta aluminiowa + kauczuk butylowy

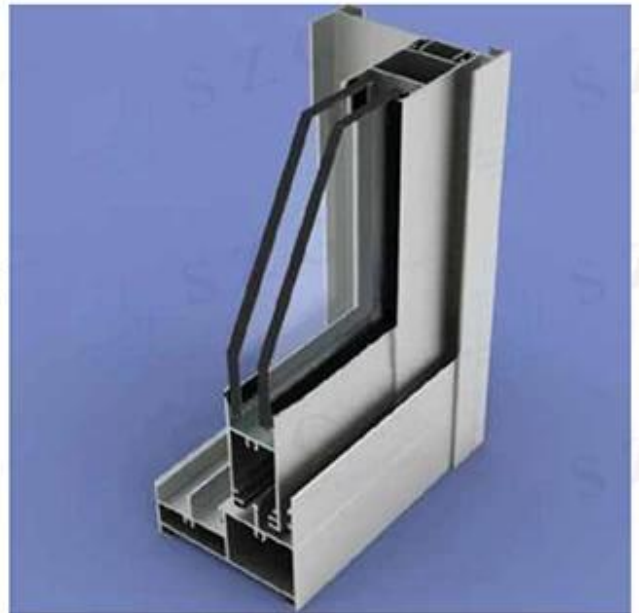

Funkcje

Przesuwne okno jest proste, eleganckie, duże ramy okienne, duży szklany blok, szerokość widzenia, dobra szybkość oświetlenia.

Okno czyszczenia jest wygodne, elastyczne, bezpieczne i niezawodne, długie życie, otwarte w płaszczyźnie.

Zajmuj mniej miejsca i wygodne ekrany instalacji. Okno przesuwne jest najczęściej stosowane. Wadą jest to, że dwie panele nie można otworzyć razem.

Zaleca się, aby przesuwne okna nie są używane w transporcie wieżowiskowym, ponieważ wieżowcze budynki wymagają więcej bezpieczeństwa.





Tryb otwarty



室外

室内


A



室外

室内

B



室外

室内


C



室外

室内


D

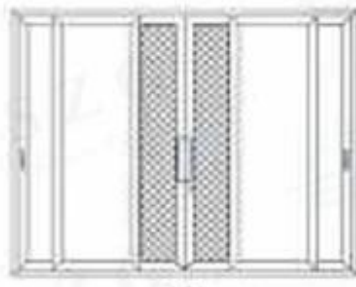

室外

室内

E

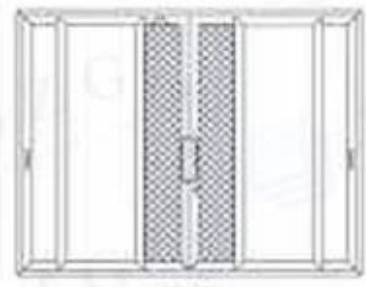

室外

室内

F

Aluminium ramowy kolor



Zapraszamy do wysłania zapytania o szczegółach i pytaniu.