

SGG hartowane szkło laminowane szkło budowlane 5 mm + 5 mm producentów

Hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm znany również jako szkło hartowane 5 mm + 5 mm, jest to rodzaj szkła laminowanego, który składa się z dwóch warstw **5mm bezbarwne szkło float** po proces odpuszczania stają się do **5mm hartowane szkło bezbarwne**. Środkowa warstwa jest głównie PVB filmu, po specjalny proces ogrzewania, wysokociśnieniowe, dwie warstwy szkła przyczepności razem jest szkło. Proces laminowania szkło jest super silne i wysokie ochronne przed rozbiciem.

Rodzaj szkła laminowanego:

1. EVA film szkło laminowane, szkło laminowane używania tego typu dekoracji wnętrz z richful degin i koloru, klejów EVA laminowane nie jest bardzo silny i nie można używać poza.
2. PVB film szkło laminowane, szkło laminowane to typ laminowane szkło zastosowanie najczęściej w porównaniu z innymi typami. Ponieważ szkło laminowane PVb mieć dobry funkcja przyczepność i jego cena nie jest wysoka w porównaniu z SGP laminowane szkło.
3. SGP ze szkła wielowarstwowego, SGP laminowane szkło wykorzystania jako huragan odporność szkła. SGP szklane mają bardzo silną przyczepność i może być używany obszar, który potrzebuje silnej więzi.

Funkcje:

1. Bezpieczeństwo funkcja: hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm posiada funkcję szkła hartowanego i laminowanego szkła. Szkło podzielić na małe granulowany i obligacji w folię, nie spadnie w dół. Hartowane szkło laminowane obecnie jest najbardziej bezpiecznego szkła.
2. dowód funkcja dźwięku: gęstość PVB/SGP/EVA filmu są różne z szkła i film może powstrzymać transmisji dźwięku w pewnym stopniu.
3. odporność na działanie promieni UV: hartowane szkło laminowane zmniejsza przenikanie promieni UV i chronić kryty obiekty z promieniowania promieni UV.
4. funkcja odporność na ogień: hartowane szkło laminowane można ochrony budynków przed pożarem w pewnym stopniu.
5. energooszczędne fuction: hartowane szkło laminowane można zrobić światło poprzez i zmniejszyć przenoszenie ciepła, zwłaszcza składała się ze szklanej lub low e glass, można zapisać energii słonecznej.

Aplikacji:

1. drzwi lub drzwi szklane prysznic
2. kurtyna ściana szkło, fasada
3. poręcze szkło, ogrodzenia, balustrady szklane
4. Dach szkło

Dane techniczne:

Maksymalny rozmiar: 8000 mm Długość

Zakres grubości: 4mm do 65mm grubości, 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, itp.

Gama kolorystyczna: przezroczyste, półprzezroczyste, dowolny kolor oparte na klientów Wymagania i projektowania.

Szczegóły przetwarzania:

hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm mogą być przetwarzane dokładnie ze szlifowanymi brzegami, narożnik bezpieczeństwa, wiercenie otworów, cut outs do montażu z różnego rodzaju akcesoria.


1. laminowanego szkła hartowanego należy do wnętrza stres szkło. Przed zrobić laminacji szkło trzeba wyciąć w sztukaterii, wiercenia i frezowania.
2. po wykończenie produkcji szkła laminowanego szkło można nie wyciąć więcej, bo to doprowadzi do rozerwania.
3. krawędzi laminowane szkło hartowane jest koncentracja naprężeń, muszą być dobrze chronione, nie można używać obiektów ostry, ciężko trafić krawędzi szkła, lub łatwe do szkła burst.

Certyfikaty jakości:

1. hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm spełnienia chiński standardowy ISO9001 i CCC
2. hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm spełniają standard EN12543 Europe, E12510
3. hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm Poznaj British standard BS6206

Szczegóły dotyczące obrazu hartowane szkło laminowane 5 mm + 5 mm:

Zdjęcie produktu:

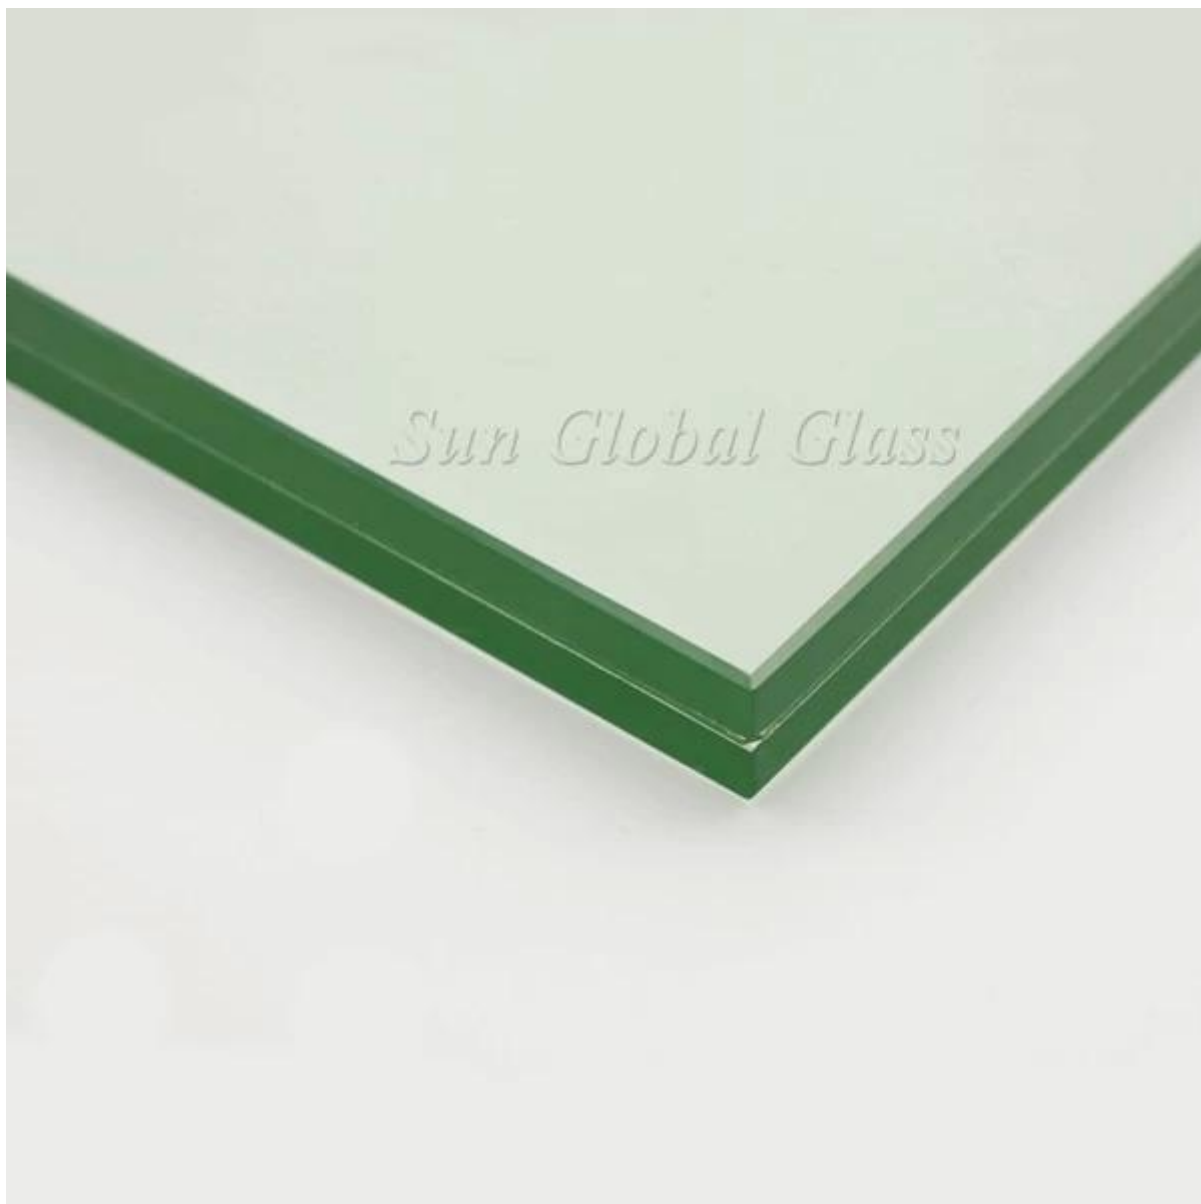

Złamania z hartowanego szkła laminowanego:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Linii produkcyjnej:





Pakiet:



