


Low-E laminated vidro de controle solar SGG 10,38 mm fornecedor e fabricante na China

Low-E laminated vidro 10,38 mm é produzido semelhante ao processo de limpar o vidro laminado. É que consistem em um vidro de 5mm de low-e coated e um vidro float incolor de 5 milímetros laminado com filme de PVB. Com o processo de laminação, low-e laminated vidro tem vantagens de alta segurança, também têm os benefícios da função low-e glass, que é o controle solar e baixa emissividade. É sempre usado para o exterior do edifício para controle solar.

LOW-E glass VS matizado ou vidro reflexivo


Antes de low-e glass, as pessoas escolhem o vidro matizado ou vidro reflexivo para reduzir o calor solar transmitir para as salas. Mas vidro matizado (vidro de absorção de calor) precisa de tratamento térmico para aumentar a força e pode reradiate o calor absorvido. Vidro reflexivo (vidro reflexivo de calor), reduzir o calor mas reduzem a luz visível também. No entanto, low-e coated vidro refletem a energia solar a partir os vidros sem a necessidade de tratamento térmico e geralmente have Baixa reflexão de luz visível.

GRAY INSULATED GLASS UNIT

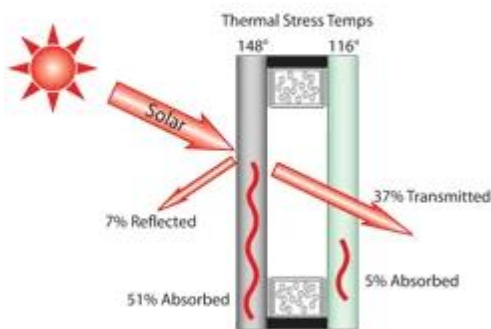

Tinted Glass (heat-absorbing glass)
1/4" gray float glass outboard / 1/4" clear inboard
Tvis = 42% SHGC = 0.48

HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT

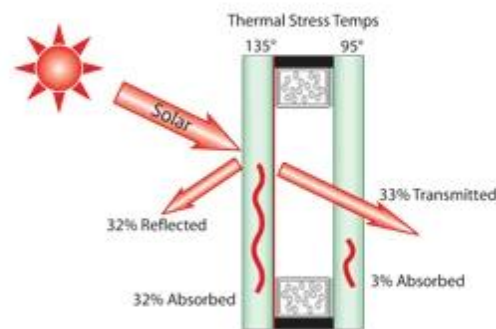

Low-E Glass (heat-reflecting glass)
1/4" clear w/SunGuard SuperNeutral 68 outboard / 1/4" clear inboard
Tvis = 68% SHGC = 0.38

Low-E Laminated vidro VS única vitrificação de low-e glass do painel

Vidro laminado fornecer alta proteção contra ferimentos graves de vidro quebrado. Quando quebrado ocorreu, vidro não vai cair no chão, mas preso ao filme PVB e fica na janela antes de pronta substituição. Então, ele não só tirar proveito de controle solar, mas também de alta segurança.



Especificações:

1. espessuras: 6,38 mm 8,38 mm, 10,38 mm, 12,38 mm
2. cor (na linha revestida): luz de alta transmittance (claro), cinza, azul
3. cor (off-line revestido): personalizado cores
4. tamanho padrão: 2140 * 3300, 2134 * 3300

Aplicação de vidro low-e laminated

1. vidro janelas, portas de vidro
2. low-e laminated lata de vidro consiste de duplo vidro isolado vitrificado para fachada e cortina parede

Sun Global Glass serviço:

1. produção de low-e glass on-line e off-line
2. alta transmitância low-e glass produção
3. pacote: caixas firmemente de madeira, papel bulas para prova de arranhão
4. entrega: 7-10 dias

Imagens do produto:**Pacote de 10,38 mm vidro low-e laminated:**





Produção:



LOW-E line



Lamination line