


SGG 10mm calor embeba vidro temperado...--material de construção de segurança

Durante o processamento de produção de vidro float incolor, há uma ponderação de risco de inclusões de sulfeto de níquel de vidro. Pode causar um aumento na tensão interna de vidro temperado, que em última análise, pode levar a ruptura espontânea. Embora este fenômeno é extremamente raro, que ainda existia lá. Assim, teste de absorver calor é muito necessária e útil solução para melhorar a segurança.

Quando o vidro é tratado termicamente, estas inclusões de sulfeto de níquel passam por uma mudança de fase em função do tempo e temperatura. Se localizado perto do núcleo central de tensão do vidro, a expansão destas inclusões pode fornecer tensões suficientes para levar à quebra espontânea. Quando o vidro temperado é banho de calor testado, o vidro é colocado em um forno e submetido a temperaturas de $290^{\circ}\text{C}\pm 10^{\circ}\text{C}$, este tratamento deve ser duradoura durante um certo tempo. Espessura de vidro variedade precisa servir diferentes épocas. Tempo de interrupção normalmente duas horas é capaz de reduzir o potencial de ruptura espontânea calor vidro embebe testado para 5/1000. Tteste de calor embeba Hus é um método útil para reduzir este acidente.

SGG 10mm HST temperado vidro características:

1. cinco vezes maior comparar força de dobra para vidro float incolor de 10MM.
2. desempenho boa resistência ao choque térmico ou mudanças rápidas na temperatura ambiente que o aquecimento é causado pela radiação solar.
3. Reduza o risco de lesão quando ele está quebrado.
4. para reduzir a ruptura espontânea dos vidro temperado, deixe o edifício para ser mais seguro.

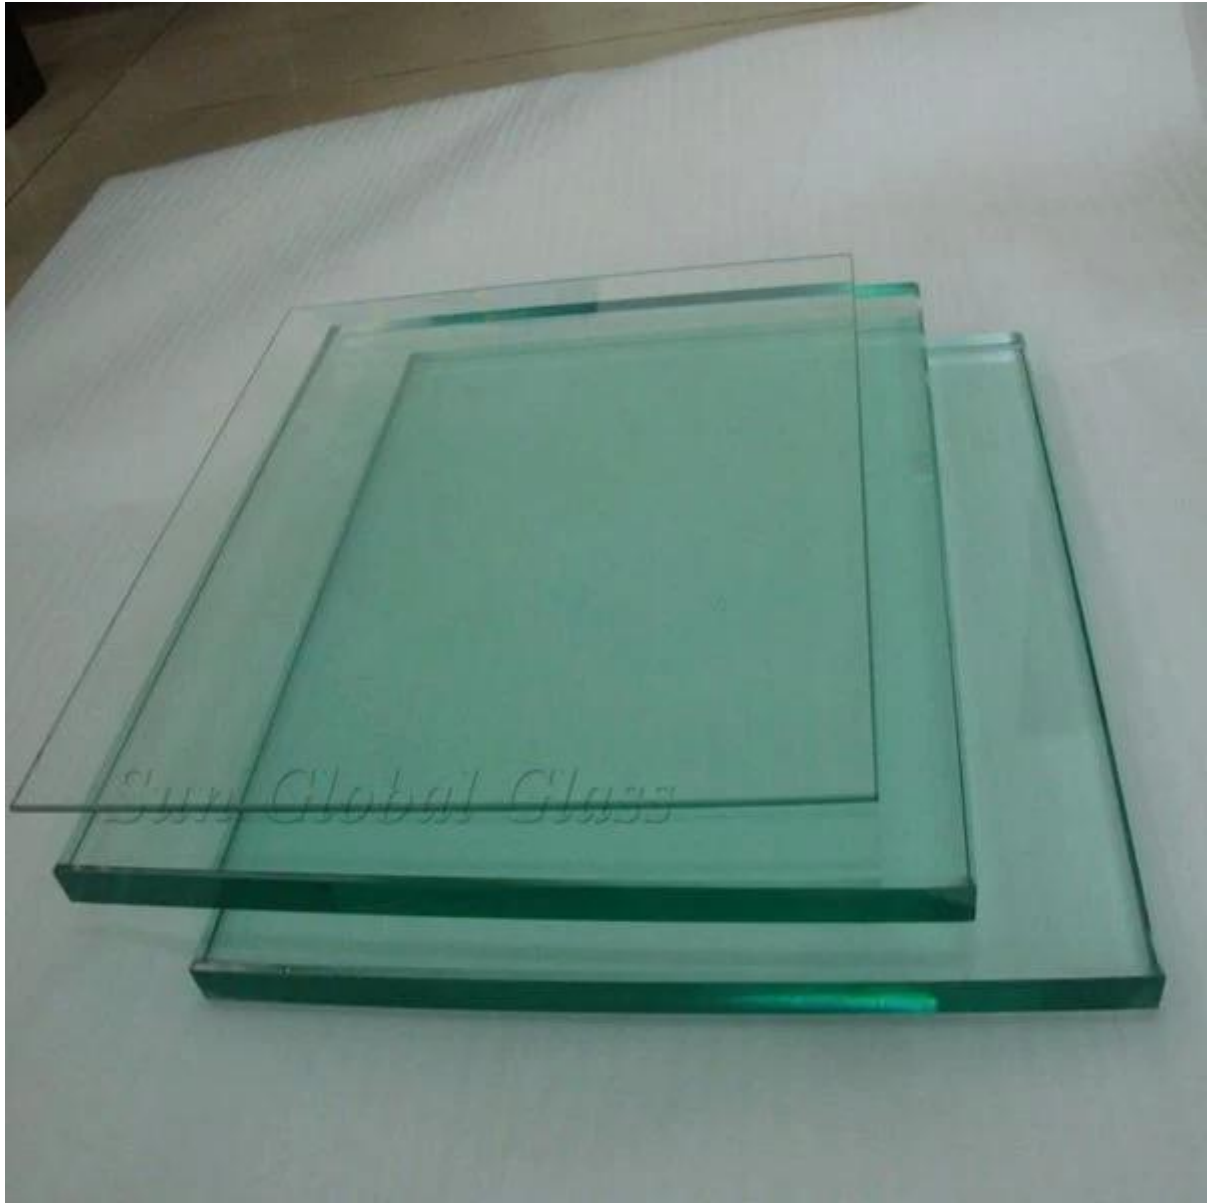

SGG temperado vidro serviços de processamento:

1. Customized tamanhos ou formas que são medidas pelo local da construção. Formas de retângulos, polígonos, círculos e arco e assim por diante.
2. cutout / furo, borda lustrada,
3. revestido com revestimentos de silicone ou esmaltada, tela de seda pintada, etc.

SGG calor embeba testado temperado vidro especificação:

1. opções de espessura de vidro: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. tipo de vidro: limpar o vidro float, vidro float incolor ultra, vidros fumados, vidro reflexivo, vidro jateado

ácido, etc.

3. qualquer tamanho de vidro personalizado e forma pode estar disponível.
4. ambos plana de vidro temperado e vidro curvo pode ser feito.
5. Packing: casos de madeira seaworthy, novíssimo com proteção de espuma para dentro.

HST temperado vidro padrão de qualidade Qualidade:

1. 10mm calor molho temperado vidro são cumprem com BS 6206 UK vidro de segurança padrão.
2. calor de 10mm vidro temperado encharcado são cumprem com EN 12150 CE europeu vidro de segurança padrão.
3. 10MM HST temperado vidro são cumprem da certificação obrigatória com chinês vidro de segurança (CCC)

Aplicação:

Fachada de vidro
Telhado de vidro
Visor de vidro
Claraboia de vidro
Corrimão de vidro
Balaustrada de vidro
...

