

Vidro temperado cinzento de cristal de Sun Global Glass 10mm CE EN 12150 & BS 6206 qualidade padrão de vidro temperado fabricante

o vidro moderado de cristal cinzento de 10mm é corte o vidro cinzento de cristal de 10mm no tamanho personalizado, a seguir passa-os na fornalha temperada e no vidro cinzento de cristal do aquecimento para aproximar o ponto de amolecimento de vidro de 700 graus, a seguir refrigerado rápida. Este processo pode fazer a superfície exterior do vidro em um estado de alta compressão, mas o núcleo ou centro de vidro em compensação de tensão. Pelo processo de produção o vidro cinzento cristalino torna-se vidro de segurança que 4-5 vezes mais forte do que o vidro recozido. É por isso que o vidro temperado também chamado de segurança de vidro temperado.

O vidro temperado não pode fazer todo o processo após o revestimento, tal como o corte, bordas de moedura, furos etc. da perfuração Assim, todos os detalhes do processo devem confirmar antes da produção.

Recurso:

1. o painel de vidro temperado cinzento de cristal de 10mm é 4-5 vezes mais forte do que o vidro flutuante cinzento de cristal ordinário de 10mm. O processo de endurecimento reduziu consideravelmente o risco de ruptura térmica.

2. When a ruptura ocorre, a folha de vidro temperada cinzenta de cristal de 10mm quebrará em fragmentos cúbicos pequenos e a ruptura não fará inofensivo ao corpo humano. É um tipo do vidro de segurança para o material de construção moderno.

o vidro 3. reforçado tem a boa estabilidade térmica, pode suportar 300 °C a diferença de temperatura, 3 vezes o vidro recozido ordinário.

Aplicativos:

O vidro moderado liso e o vidro temperado curvado pertencem ao material de segurança para edifícios modernos, usados geralmente abaixo das áreas;

aplicação 1. Architectural, como a janela de vidro, porta de vidro, parede da divisória, trilhos de vidro, etc.

2. uso da mobília, parte superior de tabela de vidro, e a outra mobília.

Especificações:

Sun Global Glass fornecer vidro temperado com gama completa de cores, espessura e substratos de vidro.

cores 1. Glass: desobstruído, extra desobstruído, azul, verde, bronze, cinzento etc.

2. espessura de vidro: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm

tamanho 3. Glass: tamanho mínimo 250x250mm, comprimento máximo do tamanho 3300x13000mm

trabalho 4. Edge: borda lustrada Lisa, borda do chanfro, borda chanfrada, borda acenada, borda do ogee,

borda tripla do og, e outro.

furos 5. Drilling: os furos diâmetro precisam de ser mais grandes do que duas vezes da espessura de vidro.

6. outros detalhes do processo, tais como tipos diferentes de cut-outs, cantos da segurança baseados no desenho dos clientes.

Qualidade:

1. conforma-se aos padrões de Europa, norte-americanos e China: ISO 9001, CCC, BS6206, CE EN12510, GB 15763.2-2005 etc.

2. tolerância:

Tolerância da espessura: dentro de 0.2 mm; Tolerância de dimensão: normalmente dentro de 1mm

Detalhes do produto:

Retratos do produto do vidro temperado cinzento de cristal de 10mm:



SGG


Professional glass manufacturer



Furos e saídas de corte:



Linha de produção:

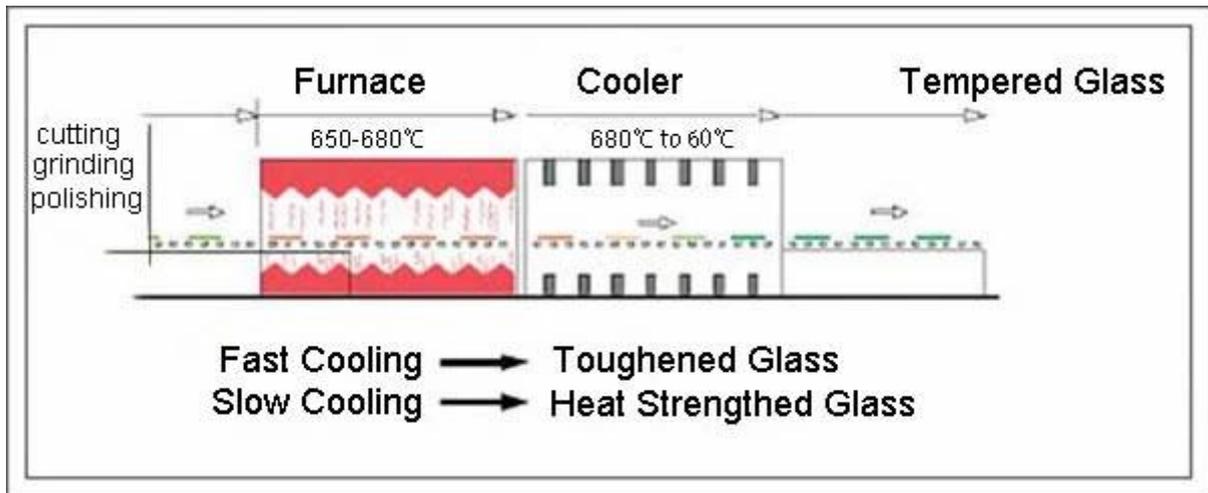

Pacote e carregamento:



SGG
Professional glass manufacturer