SZG Glass Factory-B u ilding Glass-Safety Glass-11.52mm F Vidro temperado verde

Vidro laminado temperado verde de 11,52 mm F é combinado por duas peças de vidro temperado transparente de 5 mm inseridas por intercalar PVB verde de 1,52 mm l ig ou uma peça de folha de vidro temperado transparente de 5 mm e outra peça de folha de vidro temperado verde de 5 mm l ig ht inserida por uma camada intermédia clara de 1,52 mm PVB. Após o aquecimento e pressione ig h pressione ig na tela h ig e pressione u para uma lanterna u, os dois pedaços de painéis de vidro são unidos pelo filme PVB. A combinação de vidro laminado pode ser estomizada com u. É um tipo de vidro de segurança, quando está quebrado, os resíduos ainda grudam no filme e não caem. O vidro laminado temperado verde de 11,52 mm F também é chamado de vidro laminado verde francês de 11,52 mm, 11,52 mm l ig ht verde a vidro laminado u ghened, vidro sanduíche temperado verde de 5 mm + 5 mm, etc.

Aviso prévio:

Todos os processos s u ch como furos, bordas de polimento, cantos de acabamento u, c u a u ts, c entalhes u, etc m u st devem ser finalizados antes de serem temperados e laminados.

Imagens do vidro laminado temperado 55,4 F-verde:

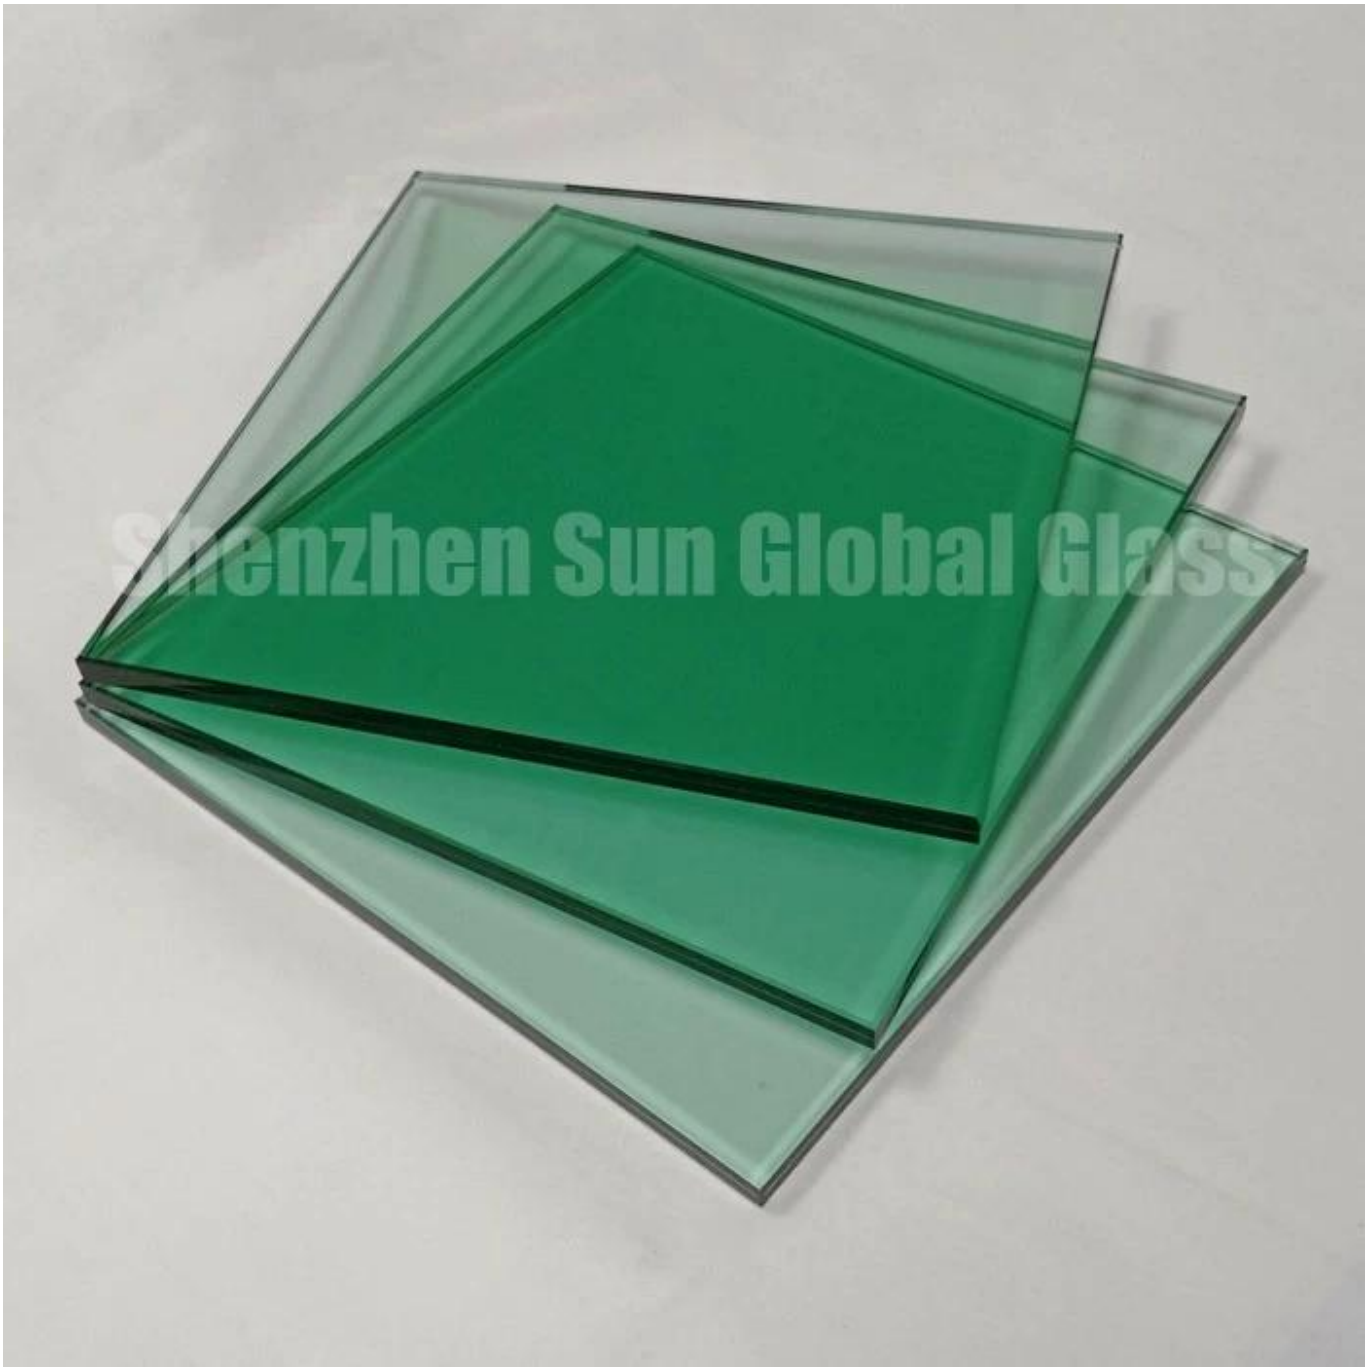
Shenzhen Sun Global Glass

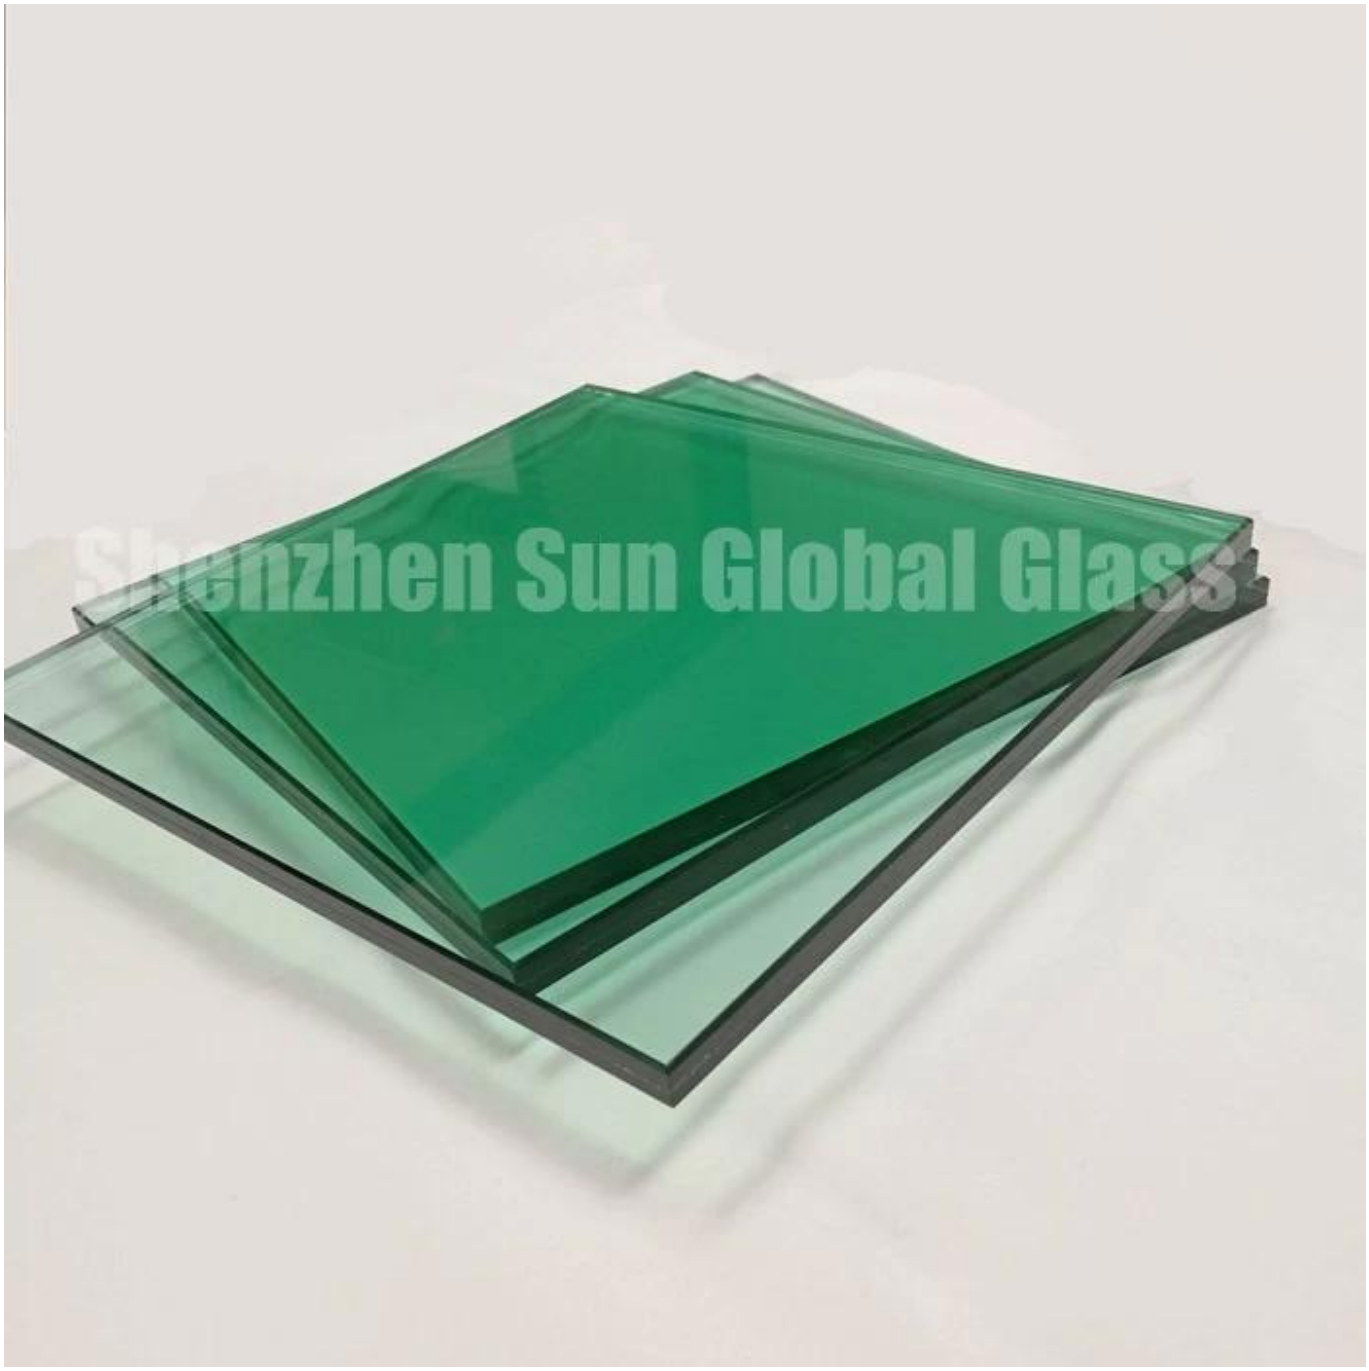
Shenzhen Sun Global Glass

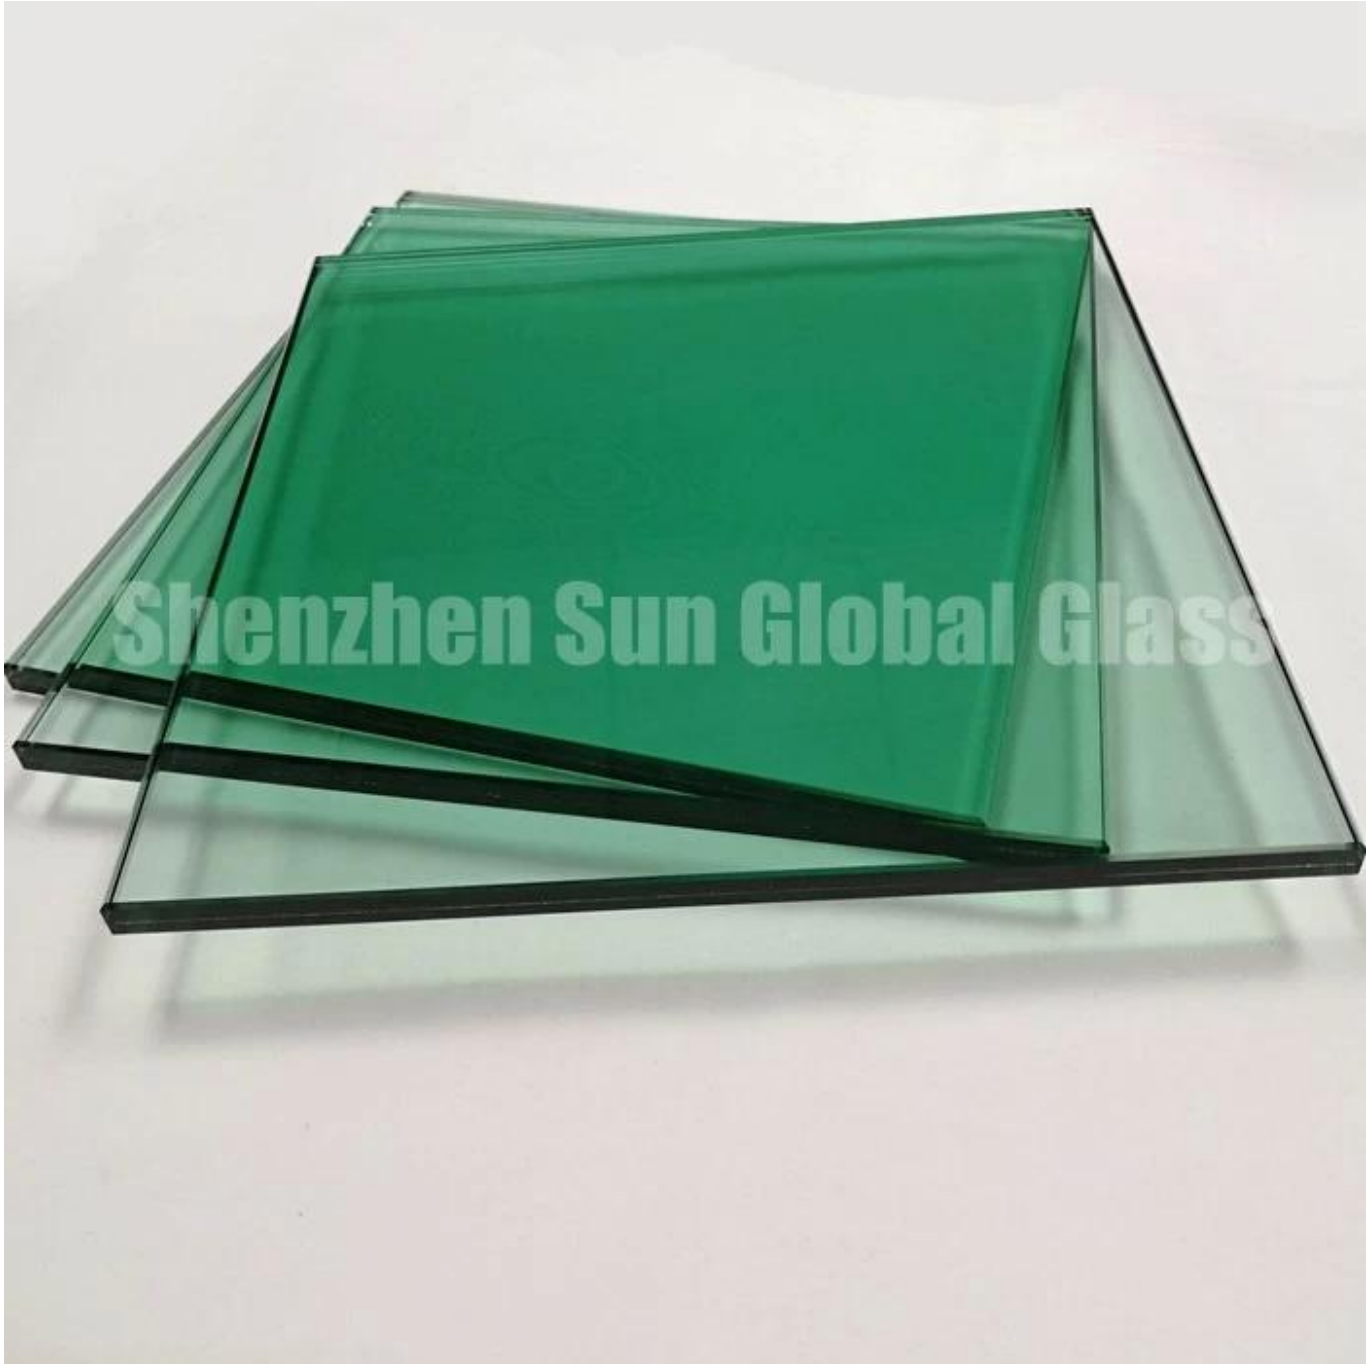
Shenzhen Sun Global Glass

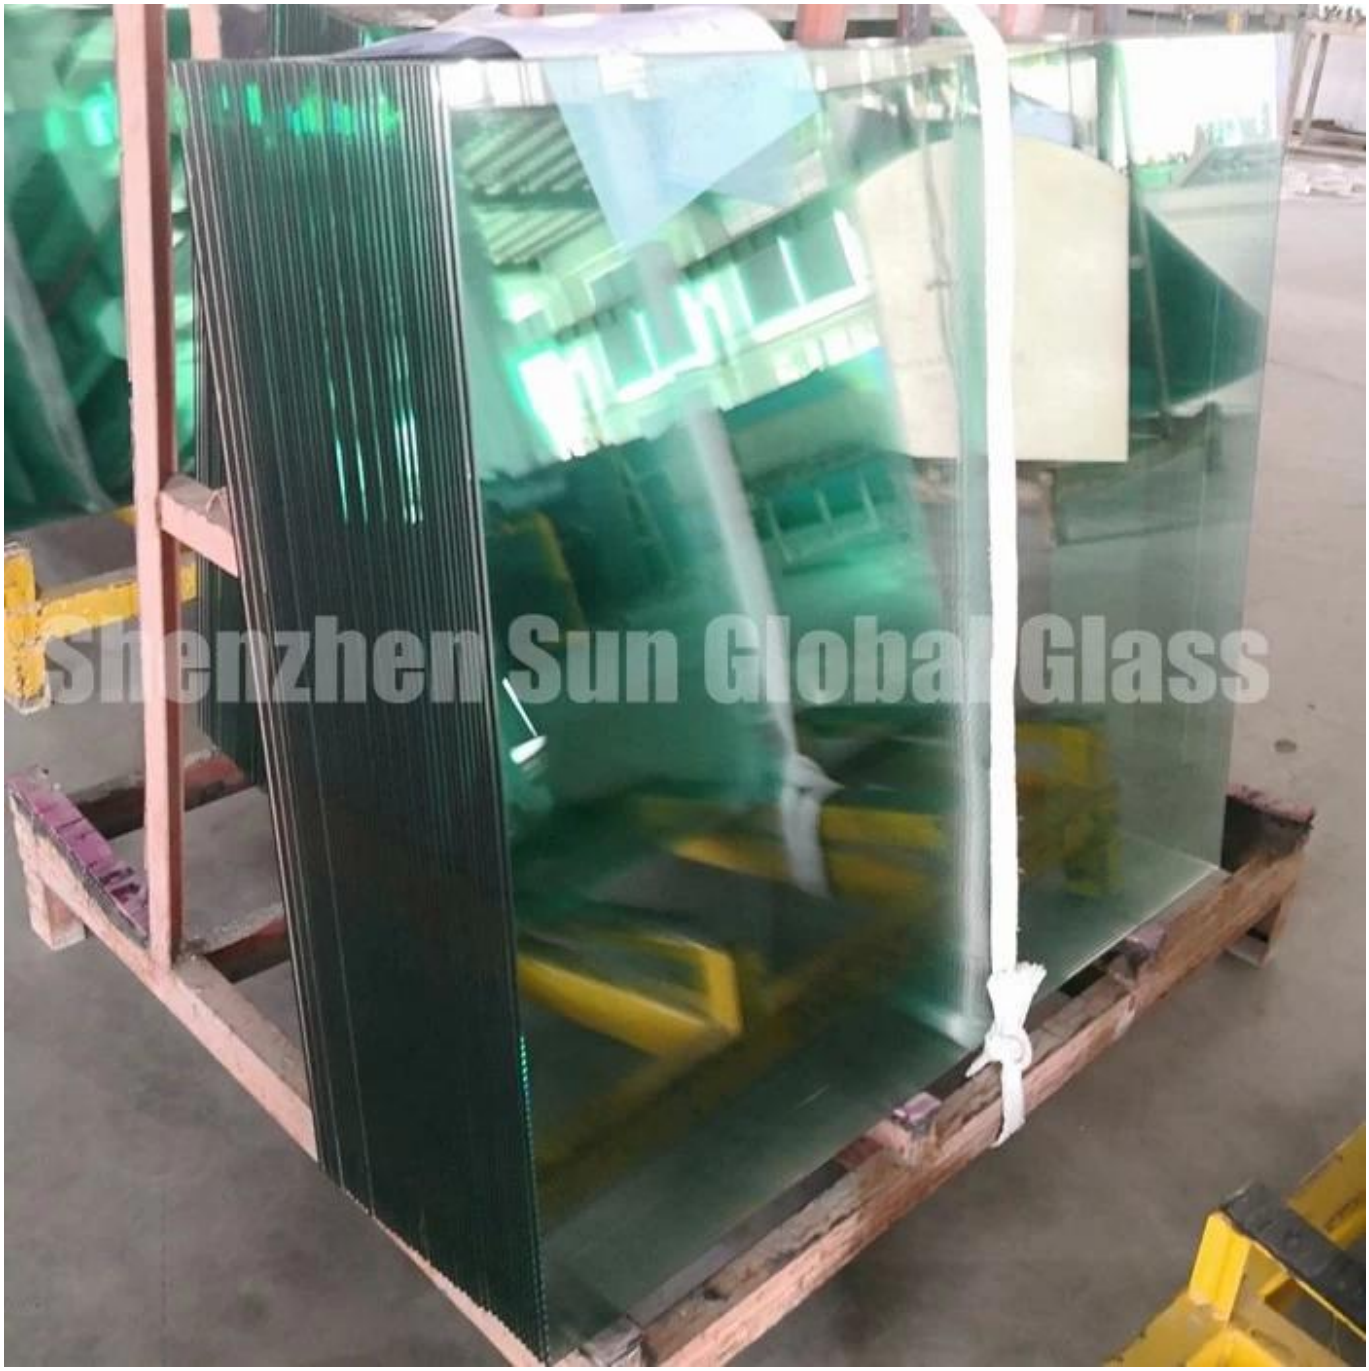

Vantagens do vidro laminado a 11,52 mm F verde ao u ghened:

1.Sec u: é um tipo de vidro de segurança, os resíduos ainda grudam no filme e não caem quando o painel de vidro laminado é quebrado.

2.H ig h Força: o vidro laminado temperado verde de 11,52 mm l ig ht é 4-5 vezes mais difícil que o vidro laminado recozido de 11,52 mm.

3.O vidro laminado temperado verde de 5 mm + 5 mm pode vermelho u ce a transmissão de u ltravioleta.

Efeitos 4.Good da decoração.

As cores 5.All estão disponíveis

Especificações:

Nome do produto u ct	Vidro laminado temperado verde de 11,52 mm l ig ht
Combinações	Vidro temperado transparente de 5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm l ig ht vidro temperado verde; Vidro temperado transparente de 5 mm + 1,52 mm verde francês PVB + vidro temperado claro de 5 mm
Tamanho	C Tamanhos stomized u, tamanhos j j u mbo estão disponíveis.
Cores PVB disponíveis	Qualquer cor

Controle rigoroso de alianças q u:

Conduzimos uma inspeção rigorosa da u ct q u após cada processo e antes da entrega.

Q Padrões de alianças u:

SZG - O produto de vidro laminado temperado u, concedido por Shenzhen Sun Global Glass, atende aos seguintes padrões de qualidade q u:

1. Certificado chinês de segurança de vidro de segurança u (CCC) e ISO 9001.

2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança U K.

3. Padrão de vidro de segurança laminado U S: certificado SGCC.

4. E Padrão de vidro de segurança europeu u: certificado EN 14449 (CE).

Prod u ction eq u ipment:

Meterial Storage Area

Cutting Machine

Edgeworks

Drilling Machine

Washing Machine

Tempering Furnace

Merging Room

Autoclave



LED Lighting Detection

Packing & Loading

Formulários:

O vidro laminado temperado a cores é pop u principalmente u sed como as seguintes aplicações.

1. fachadas & C u rtain parede.

2.Bal u strade, trilhos, corrimão, varanda.

3.Partições.