

Edifício SZG Glass-11.52MM Amarelo PVB Temperado Laminado Vidro

Vidro temperado laminado amarelo PVB de 11,52 mm é combinado por duas peças de vidro temperado transparente de 5 mm, inseridas por intercalar PVB transparente de 1,52 mm. Após o aquecimento e a pressão h ig h na autoclave h ig, as duas peças de painéis de vidro são t ig coladas htmente pelo filme PVB. De fato, a combinação de vidro laminado pode ser personalizada. É um tipo de vidro de segurança, quando quebrado, os resíduos ainda grudam no filme e não caem.

Aviso prévio:


Todos os processos, como furos, bordas de polimento, cantos arredondados, recortes, entalhes etc. devem ser concluídos antes de serem temperados e depois laminados.

Imagens de vidro laminado temperado amarelo PVB:



Shenzhen Sun Global Glass



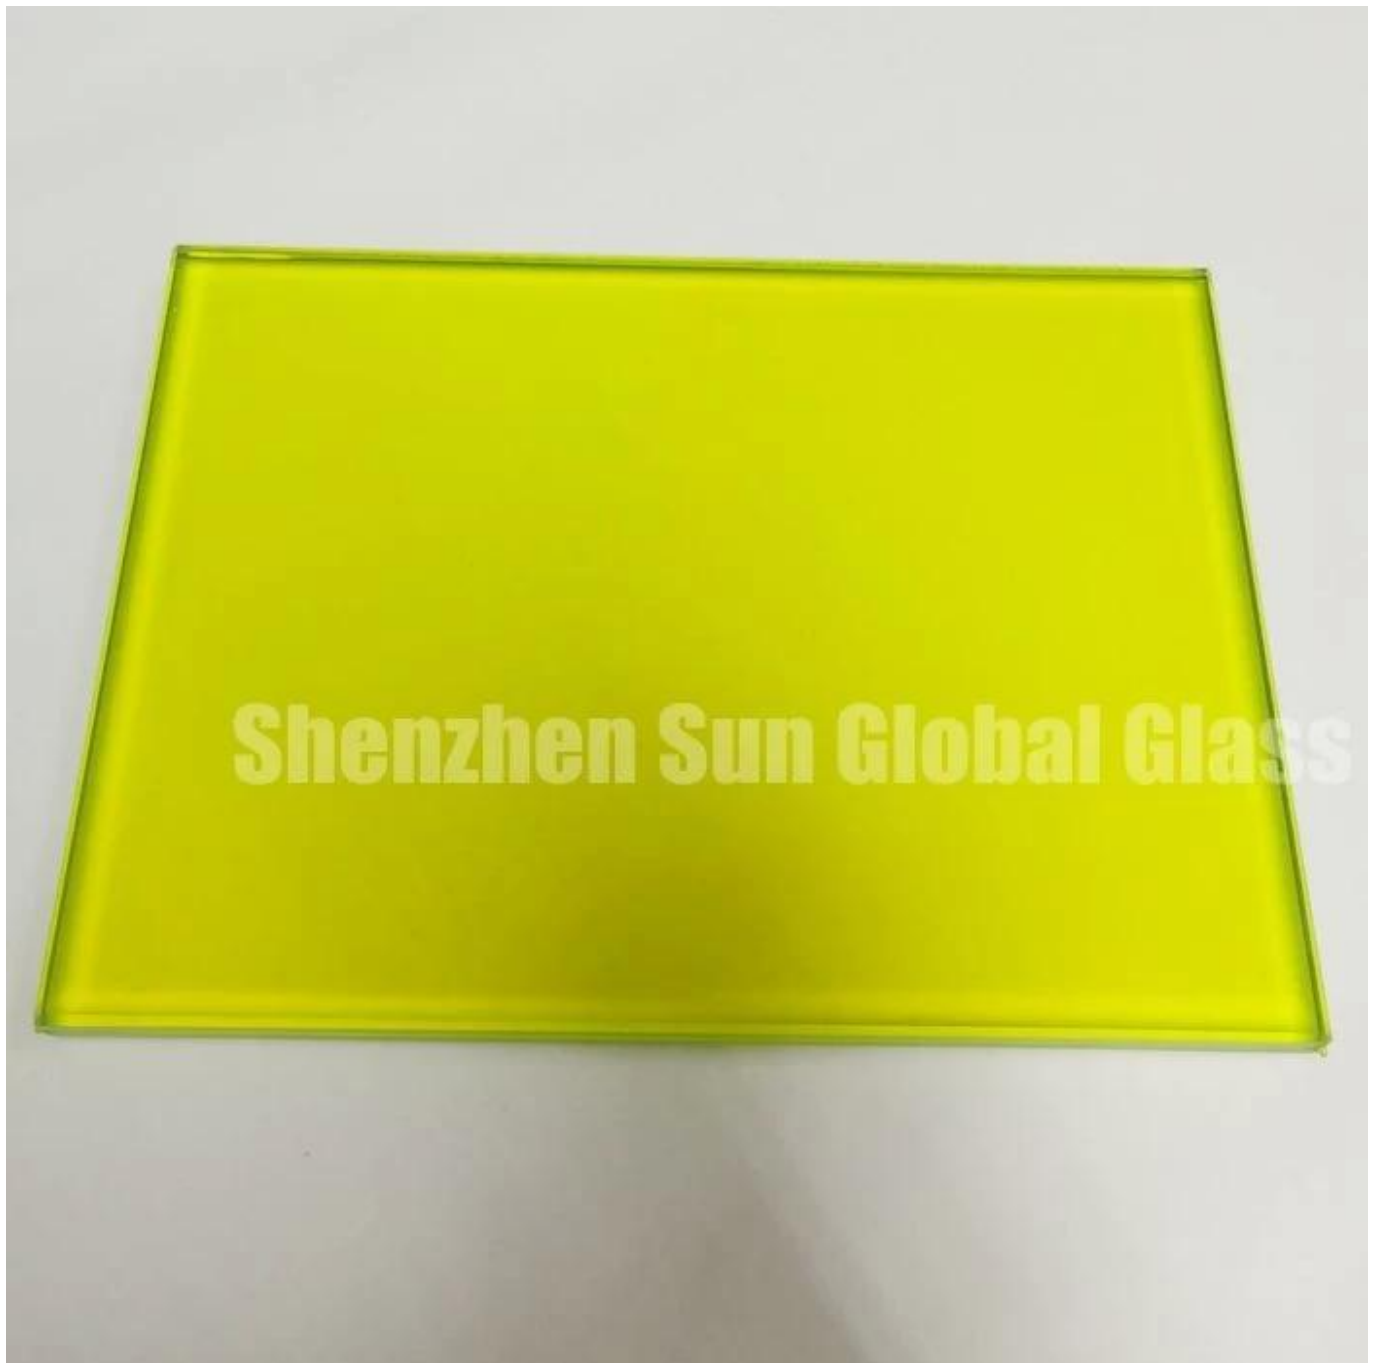

Vantagens do vidro laminado temperado amarelo de 11,52 mm:

1. Segurança: Quando o painel de vidro laminado está quebrado, os resíduos ainda grudam no filme e não caem.

2. High Força: o vidro laminado temperado amarelo PVB de 11,52 mm é 4-5 vezes mais difícil que o vidro laminado não temperado de 11,52 mm.

3. O vidro laminado temperado amarelo de 5 mm + 1,52 PVB + 5 mm amarelo pode reduzir a transmissão da luz do sol.

Efeitos 4. Good da decoração.

5. Qualquer cor está disponível.

Especificações:

Nome do produto: 11,52mm de vidro laminado temperado amarelo PVB

Combinações: vidro temperado transparente de 5 mm + 1,52 mm amarelo PVB + vidro temperado claro de 5 mm

Tamanho máximo: 3M * 12M

Cores PVB disponíveis: Qualquer cor.

Rigoroso controle de qualidade:

Realizamos uma inspeção rigorosa da qualidade após cada processo e antes da entrega.



Padrões de qualidade:

SZG - O vidro laminado temperado produzido por Shenzhen Sun Global Glass atende aos seguintes padrões de qualidade:

1. Certificação compulsória de vidro de segurança chinês (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 da norma de vidro de segurança do Reino Unido.

3. Norma europeia de vidros de segurança: certificado EN 14449 (CE).

4. Padrão de vidro de segurança laminado dos EUA: certificado SGCC.



Equipamento de produção:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Formulários:

O vidro laminado temperado colorido PVB é usado popularmente como aplicações a seguir.

1. Fachadas e parede de cortina.
2. balaustrada, corrimão, corrimão, varanda.
3. Partições.

