

Telhado de vidro fosco laminado temperado 12 + 1,52 pvb + 12mm do dossel - melhor fábrica e fabricante de vidro de dossel de telhado na China

Vidro do telhado de dossel de 25,52 mm é para usar [Vidro laminado de 25,52 mm](#) para este tipo de vidro. O teto de vidro é uma maneira popular de introduzir luz natural nas áreas centrais de um edifício, adequado para proteção solar durante todo o ano e contra intempéries e é uma maneira supereficaz de atrair mais luz natural para sua casa.







Recursos:

1. O telhado do dossel de vidro laminado de 25,52 mm pode resistir ao carregamento do vento e da neve.
2. O dossel de vidro laminado de 25,52 mm pertence ao vidro de segurança, ou seja, após a quebra, a quebra do vidro não cai e não prejudica os seres humanos.
3. O dossel de vidro fosco laminado de 25,52 mm tem boas características de efeito fosco, pode proteger os objetivos da irradiação solar.
4. O dossel de vidro laminado de 25,52 mm reduz a penetração dos raios UV e protege os objetos internos da radiação dos raios UV.




Especificação:

Tipo de vidro: vidro temperado, vidro laminado, vidro isolado etc

Espessura: 4mm + 4mm, 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm 10mm + 10mm, 12mm + 12mm etc

Tamanho: tamanho personalizado com base no desenho do cliente

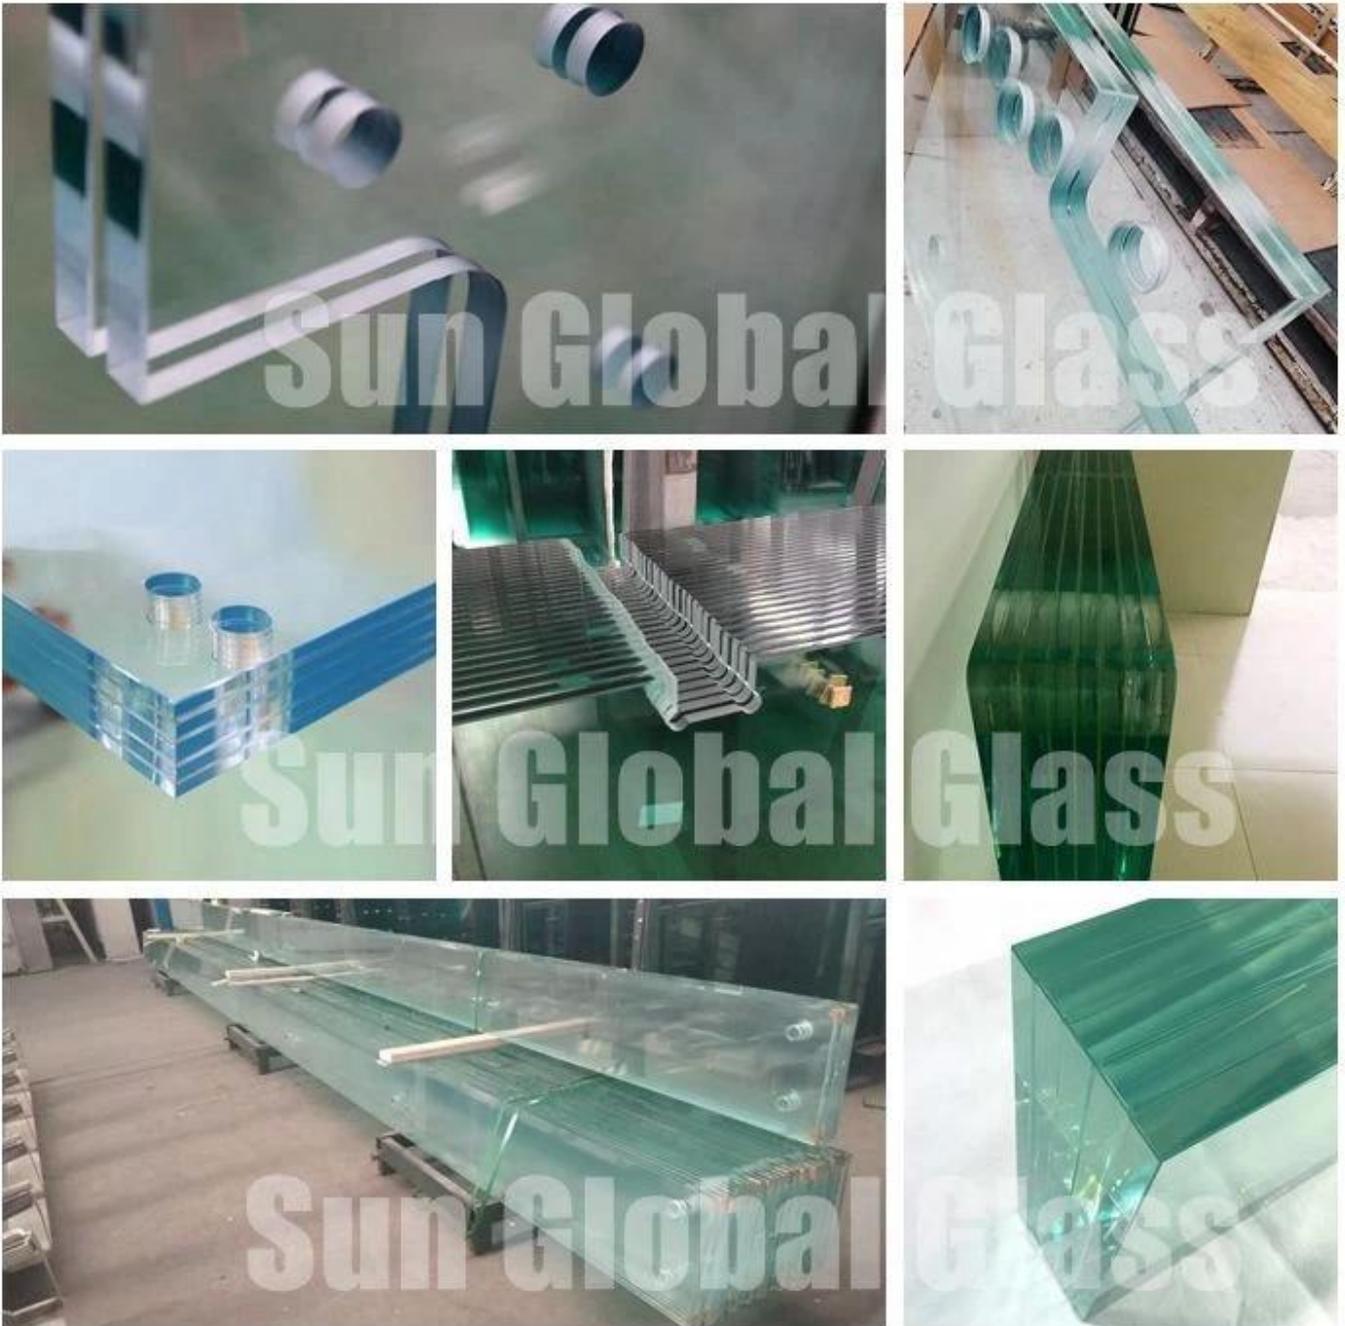

Controle de qualidade:

Todo o nosso vidro é produzido sob o sistema de qualidade ISO9001. Nosso vidro de teto passa abaixo dos padrões nacionais e internacionais:

1. O telhado do dossel de vidro laminado temperado fosco de 25,52 mm atende à certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC).
2. O telhado do dossel de vidro laminado temperado fosco de 25,52 mm atende aos padrões GB9962 e GB15763.2 da China Construction Glass.
3. O telhado do dossel de vidro laminado temperado fosco de 25,52 mm atende ao certificado europeu de

padrão de qualidade CE EN14449.

4. O telhado do dossel de vidro laminado temperado fosco de 25,52 mm atende ao certificado de padrão de qualidade americano SGCC ANSI Z97.

