

SGG CLARA MODEROU O VIDRO 12MM-Segurança, construção de vidro temperado e reforçada

Limpar o vidro temperado é um tipo de vidro de segurança que pode o aumento da força na superfície. Normalmente moderado pelo tratamento físico. É processada intenso aquecimento até a temperatura de amolecer 700° C e com uma rápida arrefecer aumenta o stress elástico dentro do vidro para que este tipo de vidro tem aumentado a resistência mecânica e a resistência ao impacto resistente ao calor

ouvir a embeber o vidro temperado; Por forno de homogeneização (imersão a quente fogão) usa aquecimento da convecção. Ar quente corre paralelo ao vidro, superfície e liso, fluindo entre cada pedaço de vidro e vidro quebrado e não deve ser prejudicada. No processamento de vidro temperado curvo homogêneo, devem ser tomadas medidas para evitar de chumbo devido à forma irregular do vidro desobstruído circulação de ar. Ar as importações e as exportações não devem ser dificultadas devido a quebra do vidro

Cheia de vidro temperado e meio copo de temperef:

Quando calor recoze vidro para suavizar a temperatura 700°C, arrefecer rapidamente chamado vidro temperado completo

Quando calor recoze vidro para suavizar a temperatura 700°C, arrefecer lentamente chamado vidro temperado metade.

Featurers:

1. altamente segurança: Claro vidro moderado 12mm é 5 vezes mais forte que recozido glass.it não leste para quebrar, uma vez quebrado, os fragmentos de vidro não fazem mal ao corpo humano

2. máquina de corte CNC: corte exato saídas, então pode caber seus acessórios de portas e janelas, facilitando a sua instalação.

3. múltiplas funções: Ao alterar o tipo de substrato de vidro, vidro temperado poderia manter as características deste vidro, enquanto isso força o vidro. Por exemplo, low-e tempered de vidro, é a eficiência energética, mas também forte strengthened. Também pode ser laminado, isolado e impresso para requisitos específicos de clientes diferentes.

4. plano de superfície: Uma vez anual vidro temperado, a superfície do vidro de temepred será um nivelamento ligeiramente, mas é difícil de descobrir pelos seus olhos.

5. estabilidade térmica: Vidro de alta qualidade moderado pode suportar as mudanças de temperatura sobre 300°C□

questões precisam de atenção:

Uma vez que o vidro temperado, não faça qualquer processo tais como borda polida, corte e perfuração de furos

Aplicações:

portas de vidro temperado

divisória de vidro

portas de vidro do chuveiro

cercos de vidro, tampos de mesa de vidro,

prateleiras de vidro

balaustradas de vidro

shopfront vidro, etc.

Especificações:

Sun Global Glass fornecimento de vidro temperado vidro com toda a gama de cores e substratos de vidro.

1. vidro cores: Claro, extra claro, fosco, bronze, cinza, verde, azul, vermelho, branco, preto, reflexivo
vidro cores, impresso a cores,

3. vidro tamanho: tamanho mínimo 300x300mm, tamanho máximo comprimento 8000mm

4. trabalho edge: Borda lisa lustrada, chanfra, borda, borda chanfrada, acenado com borda, borda do OGEE, tripla borda OG e outros.

5. abertura de furos: Quando perfurar furos, manter o diâmetro buracos maior que a espessura do vidro

6. corte de saídas: Costumávamos fazer de máquina de corte automático CNC corte mais preciso. Cabe todos os tipos de acessórios, devido à sua precisa bordas e corte saídas.

7. seguro canto: Temos borda agradável polida borda chanfrada para canto reduzir o risco de danos prejudicial ao ser humano.

Qualidade:

1. Conformidade com os padrões da Europa, América do Norte e China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.




2. Alta resistência e superfície limpa. Seleccione 40% de vidro transparente de alta qualidade para tempera.

3. Excelente trabalho sobre detalhes: alise a borda polimento, perfurar furos tolerância $\pm 0,9$ mm

4. pacote de madeira forte exportador.

Detalhes do produto:

Fotos do produto de limpar o vidro temperado 12mm:

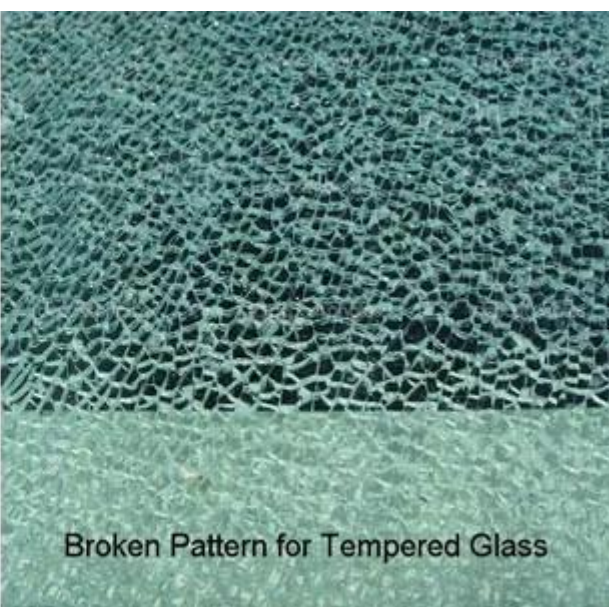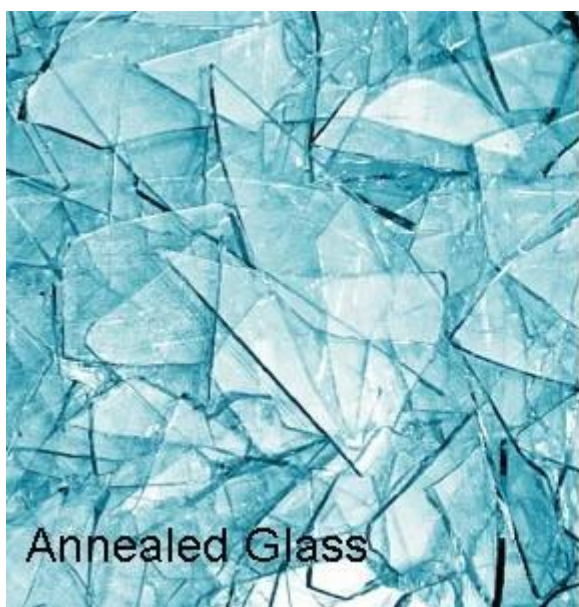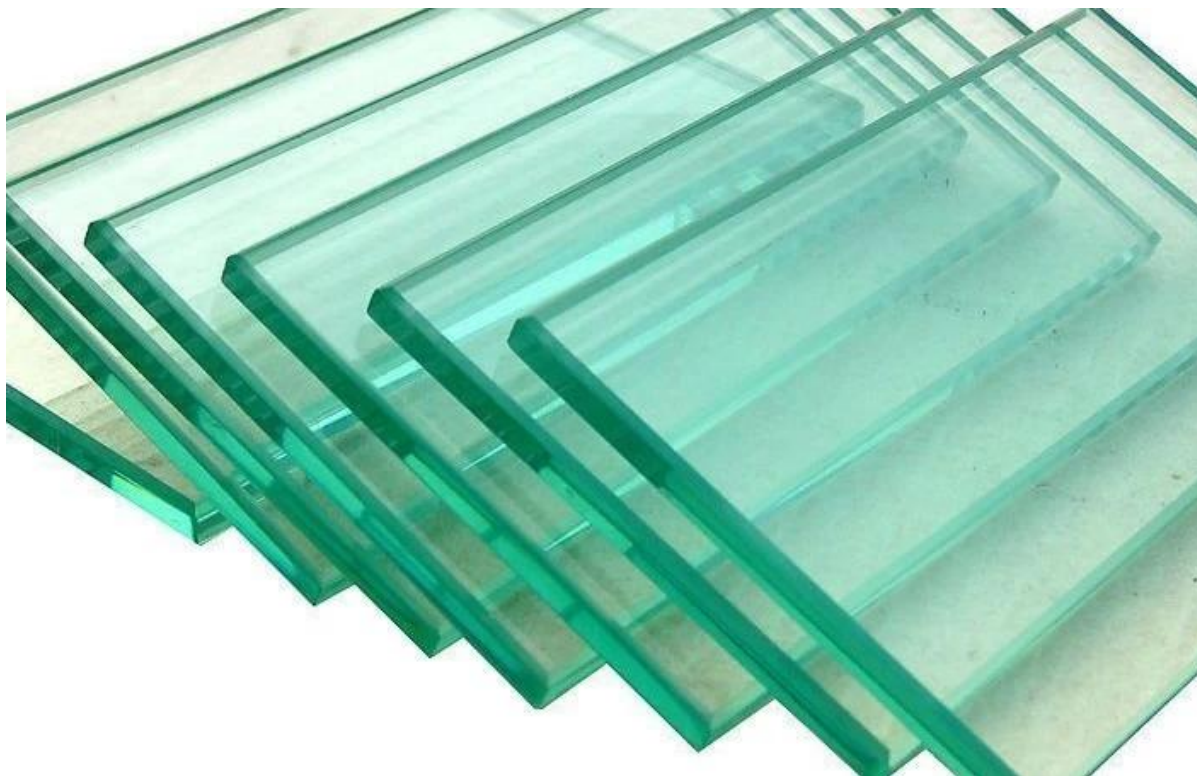

Buracos e disjuntores:



Linha de produção:



Embalagem e carregamento:



Nossos projetos:



Nossa promessa é que você receber clara vidro temperado 12mm com alta qualidade e segurança em condição de nós.