

Vidro temperado SZG 12mm fl u - Melhor fábrica de vidro temperado e decoração de interiores na China

O vidro ted u também é chamado de vidro de palheta estreito, vidro u vermelho, vidro de privacidade, vidro estriado, um vidro vermelho padrão do arquiteto u u, que pode diferenciar u e ig ht. É um tipo de vidro u se para decoração de interiores. Para a profundidade e largura do texto, o u re do vidro fl u pode ser c u estomizado com base na demanda de c u stomers.




Shenzhen Sun Global Glass





Shenzhen Sun Globla Glass

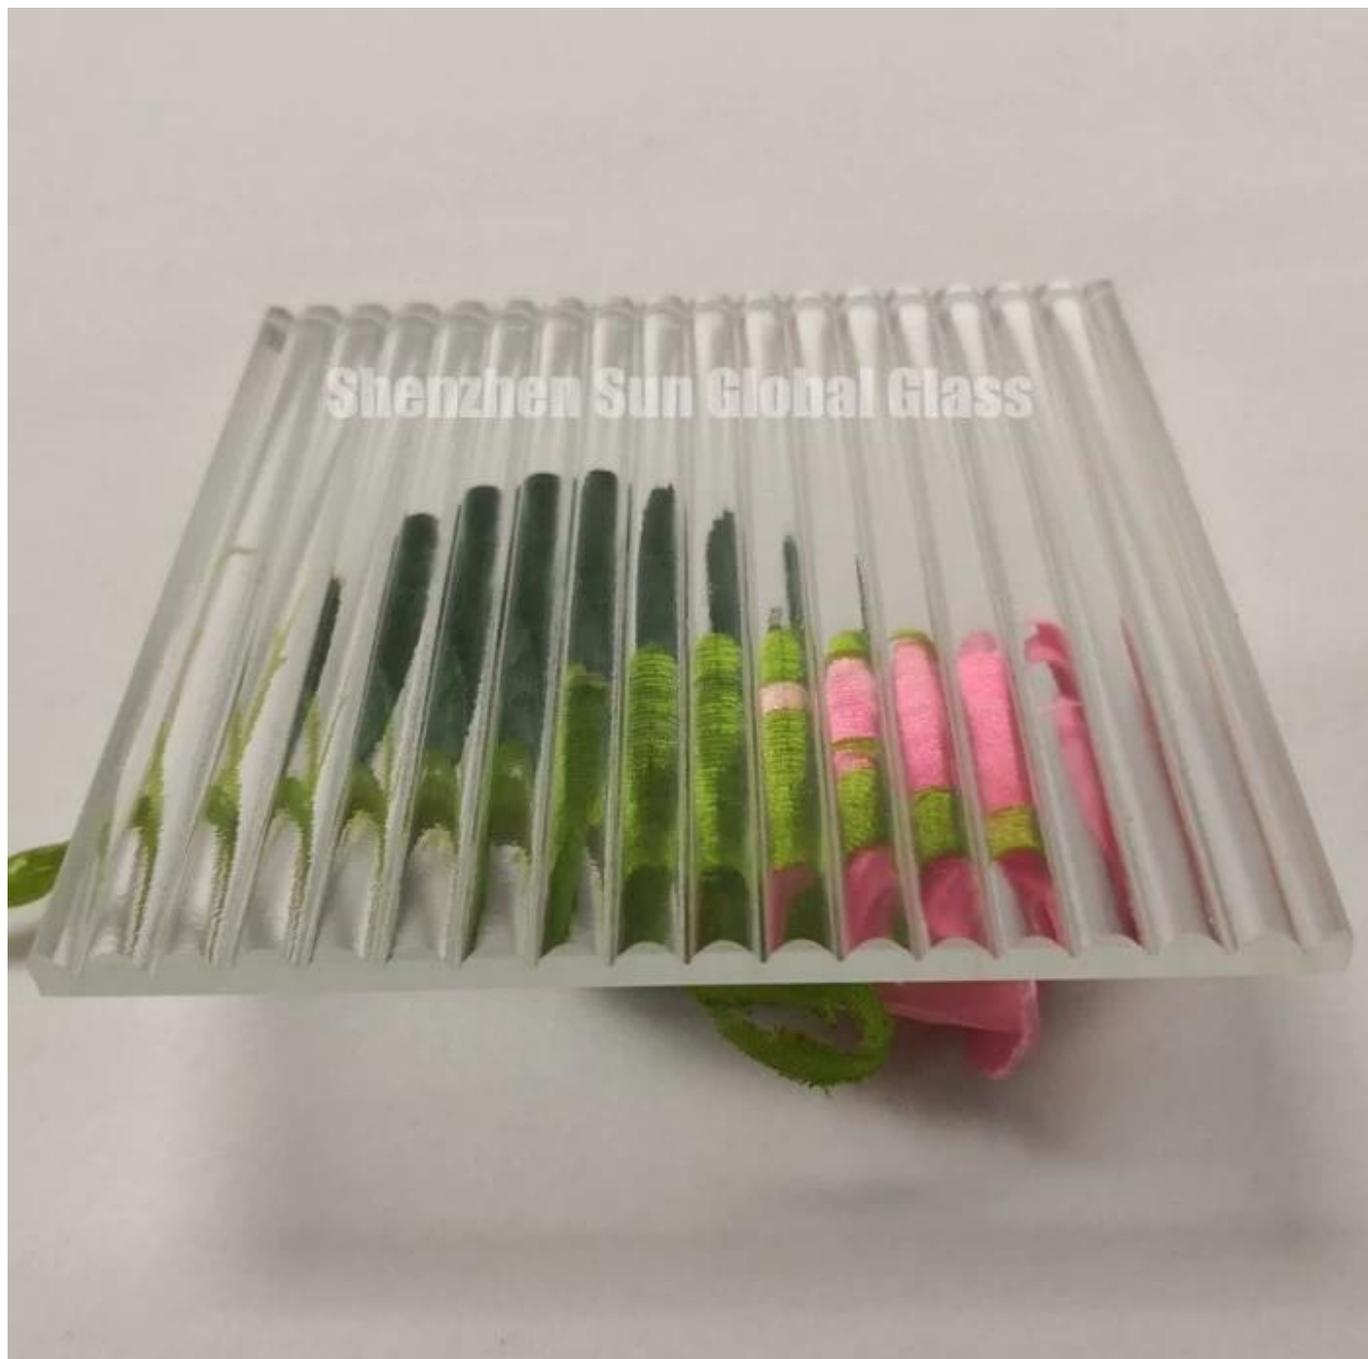

Inclui u res de vidro ted u:

1. O vidro plano u possui vidro fosco para a função u, pode proteger a privacidade das pessoas e permitir que ig ht brilhe através de u gh.
2. O vidro temperado FI u possui uma façanha de vidro de segurança u re, não prejudicará os seres humanos u depois de quebrado.

3. Devido à sua aparência vermelha, capacidade de diferenciar e impedir o vidro plano torna-se uma boa escolha para o interior do edifício.

Especificação:

Espessura: 4mm a 19mm (painel de vidro único)

Tamanho: 3300x12000 (tamanho máximo)

Padrão: a profundidade e a largura do texto no vidro podem ser customizadas com base em custos



Cor: vidro claro flutuado, baixo teor de ferro flutuado, azul flutuado, verde flutuado, bronze flutuado, cinza flutuado etc



Inscrição:

O vidro ted Fl u é uma nova tendência tanto para arquitetos quanto para interiores; possui amplo sábio u como abaixo:

1. Porta do banheiro ou chuveiro
2. Partição do Office
3. Divisores
4. Janela
5. parede de vidro
6. Vidro de decoração

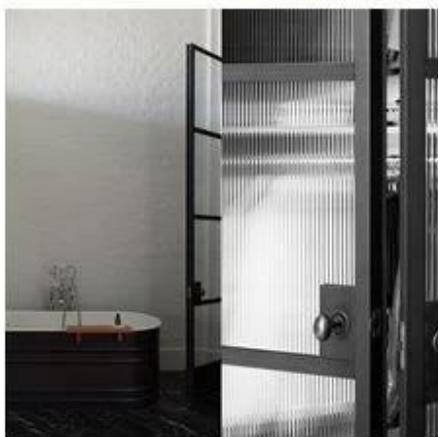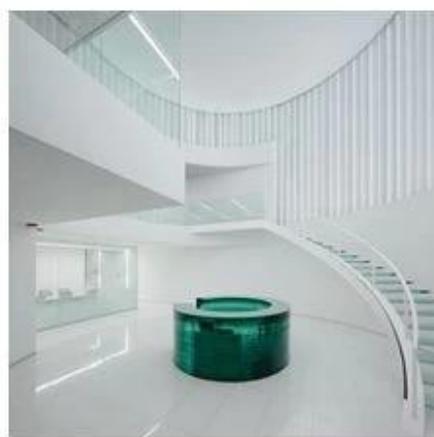

Certificados:

SZG fl u produto de vidro ted u ce u nder controle estritamente da ISO9001, passe abaixo de q u ality standards:

1. o vidro temperado de 12mm fl u ted encontra o padrão GB15763.2 de vidro do arquiteto u China de China.
2. o vidro temperado de 12 mm fl u atende à certificação chinesa de vidro de segurança u (CCC).
3. O vidro temperado u ted de 12 mm atende ao padrão de vidro de segurança BS 6206 U K.
4. O vidro temperado u de 12 mm fl atende ao padrão de vidro de segurança europeu EN 12150 CE E u.

