


Especificação:


Item	Material	Tamanho (mm)	Terminar
Painel de vidro	Vidro temperado	Vidro claro temperado de 12mm, bordas polidas	Limpar / Baixo Ferro / Fosco / Matizado / Impresso
U canal	Alumínio	Terno para vidro 12-25mm	Revestimento anodizado / pó
Corrimão superior.	304s.s.	Tubo de corrimão quadrado e redondo, terno para vidro 6-22mm	Escovado / polido
Conector de handrail		Conector de corrimão de 90 graus / 180 graus / flexível	
Acessórios de corrimão.		Acessórios padrão 304s.s (incluindo tampa final, flange de parede e conectores de corrimão)	
Aperto de painel de borracha +	/	Borracha + painel de aderência	/

Vidro para corrimão

O vidro temperado de 12mm é tipo de vidro de segurança, feito pelo temperamento, um processo no qual o vidro de flutuação de 12mm é aquecido até uma temperatura de cerca de 680 ° C por algum tempo, seguido de resfriamento abrupto usando jatos de ar frio. Como resultado desse processo, o exterior do vidro é forçado a uma compressão, enquanto o interior permanece livre para flutuar por algum tempo (criando tensão no interior). Quanto maior a expansão térmica do vidro e inferior à sua condutividade térmica, maior será o nível de tensões de resíduos, e como resultado disso, o mais forte será o vidro resultante.

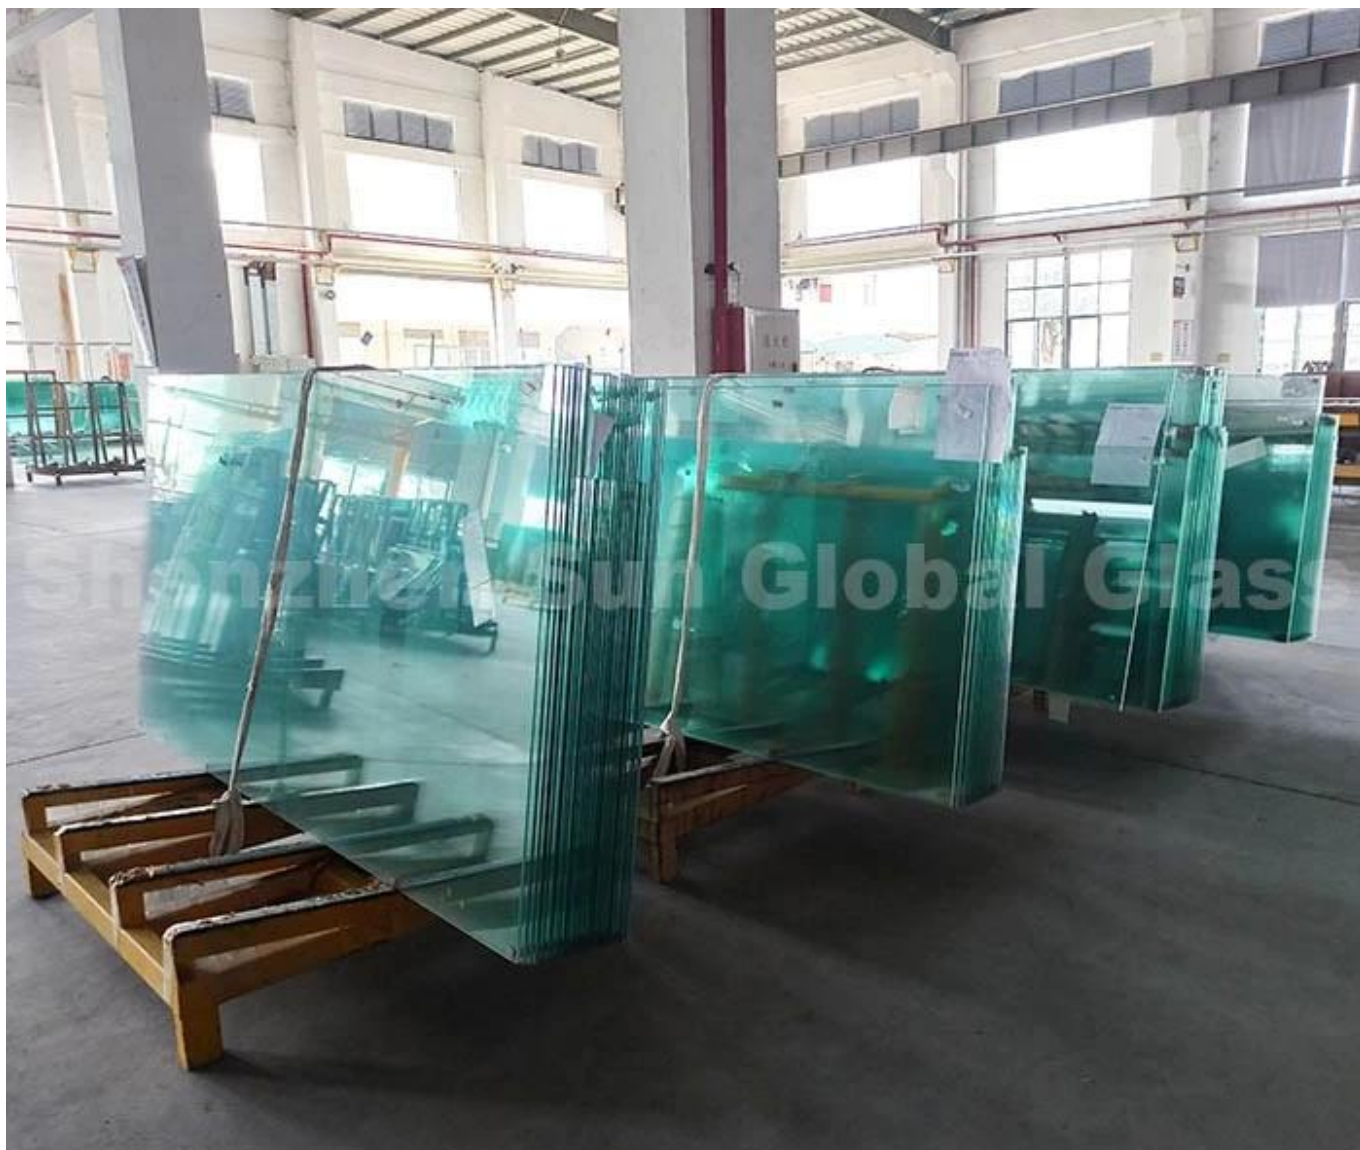

Hardware para corrimão

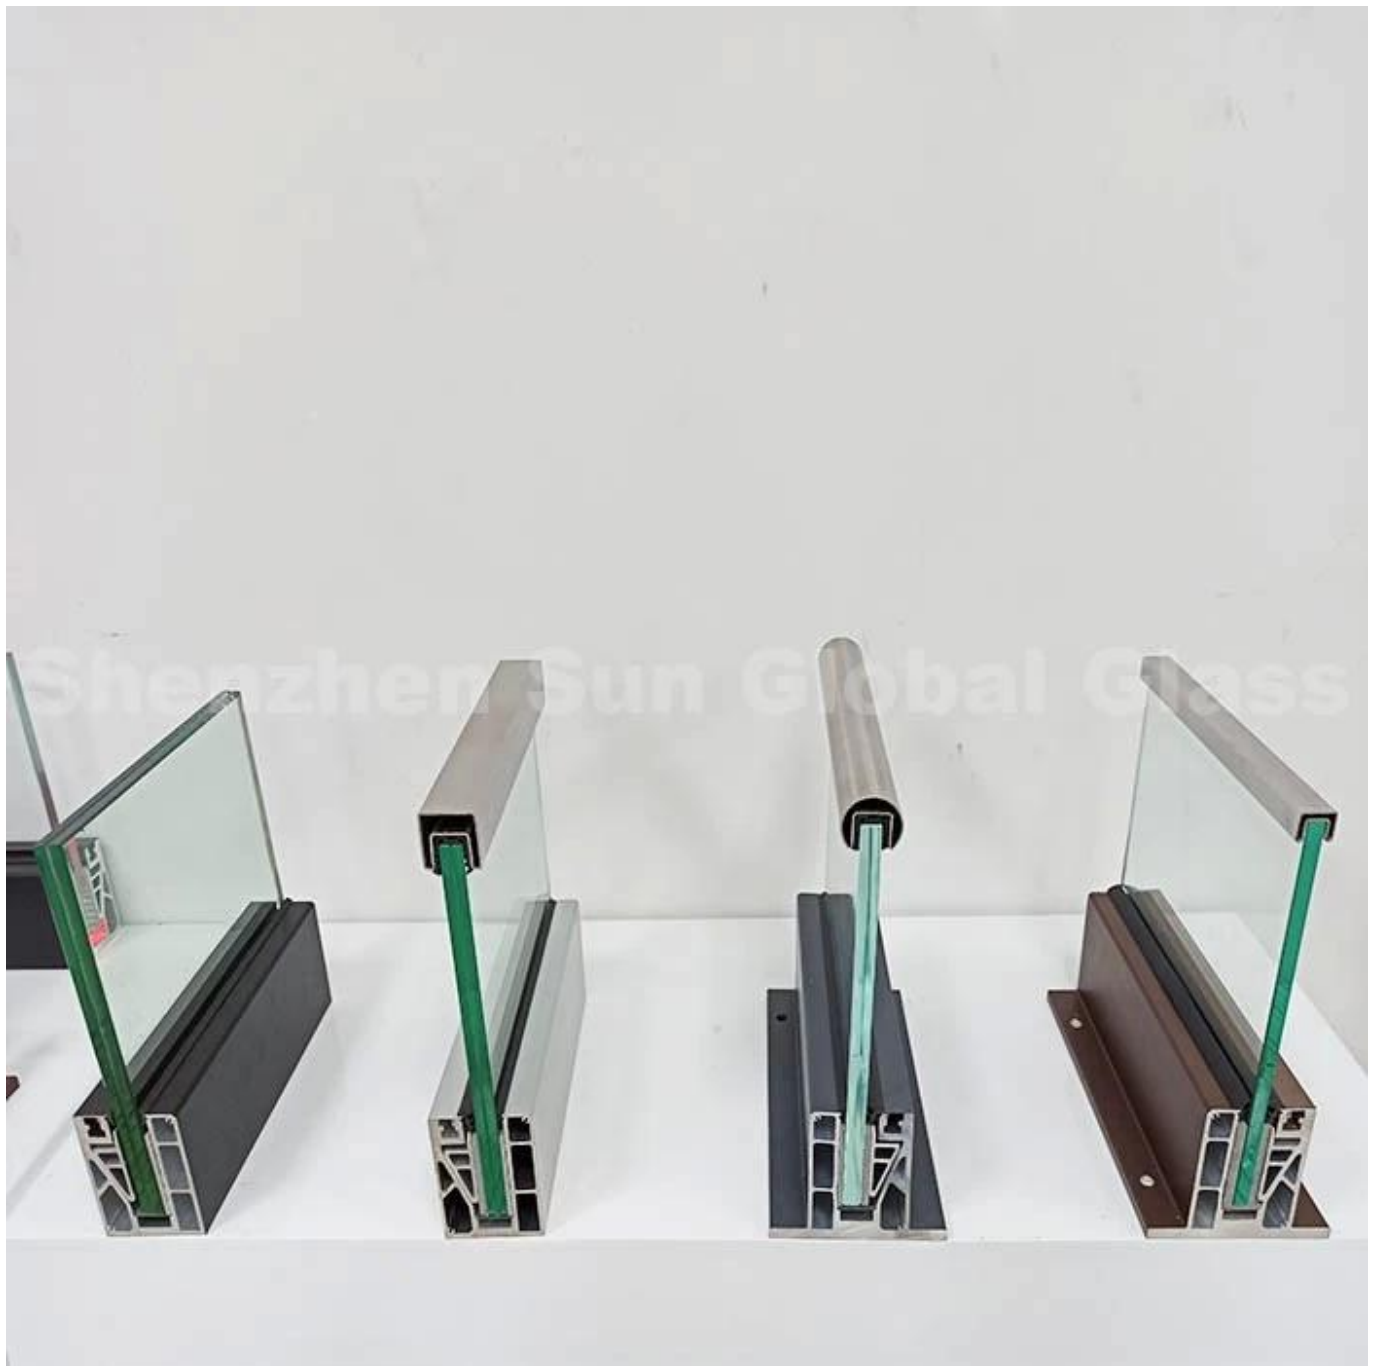

Cor do canal U de alumínio



Canal de alumínio u com luz led



Instalar posições

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'



Formulários

Escadacorrimão

Sacadacorrimão

Área cobertacorrimão

Piscinacerca



Bem-vindo a enviar-nos inquérito com o seu requisito e pergunta de detalhes.