

Vidro laminado moderado moderado ferro-13.52mm SGP do vidro de SZG-Glass fabricante-Vidro

Vidro laminado moderado ultra claro de 13.52mm SGP é produzido da mesma forma que **Vidro laminado moderado PVB de 13.52mm**, É feito de duas peças de **Vidro moderado baixo ferro de 6mm** folhas inseridas por filme SGP de 1,52 mm. As chapas de vidro temperado de baixo ferro de 6mm serão coladas firmemente por filme SGP após aquecimento e alta pressão. O vidro laminado temperado SGP extra claro de 13.52mm tem todas as funções de segurança do vidro laminado temperado PVB de 13.52mm. Além disso, o vidro laminado SGP também tem função de proteção contra furacões. Assim, é amplamente utilizado nas áreas propensas a furacões.

Aviso prévio:

Todos os processos, como borda de polimento, furos, recortes, cantos de arredondamento, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.

Especificações:

Nome do produto: 13.52mm ultra clear SGP vidro laminado temperado

Outras descrições: 6mm + 6mm SGP temperado sanduíche de vidro, 13.52mm laminado vidro de segurança, 6mm + 6mm furacão prova de vidro, 6mm + 6mm extra claro SGP vidro laminado, 13.52mm furacão à prova de vidro laminado, 13.52mm baixo ferro temperado SGP vidro laminado, SGP vidro sanduíche temperado, etc.

Nome de marca do interlayer SGP: Saflex SOLUTIA ou Du Pont.

Estrutura: 6mm baixo de ferro de vidro temperado + 1.52mm SGP sentinela + 6mm baixo de ferro temperado de vidro

Outras estruturas para a escolha: vidro laminado de 4mm + 0,89 SGP + 4mm, vidro laminado de 5mm + 0,89 SGP + 5mm, vidro laminado de 8mm + 1,52 SGP + 8mm, vidro laminado de 10mm + 1,52 SGP + 10mm, vidro laminado de 15mm + 2,28mm + 15mm etc.

Espessura do Interlayer: 0.89mm, 1.52mm, 2.28mm, etc.

Tamanho Máximo: 3300M * 12M

Vantagens do vidro laminado temperado SGP de 13.52mm:

1. O vidro laminado moderado SGP 13.52mm é muito mais forte do que o vidro laminado moderado PVB de 13.52mm ou o vidro laminado moderado de 13.52mm EVA.
2. SGP vidro laminado de sentinela tem a função de prova de furacão.
3. O vidro laminado SGP pode ser estendido ao vidro à prova de balas.
4. durável e resistente. O vidro laminado SGP pode manter a boa aparência por muito tempo.
5. O vidro laminado SGP tem boa resistência ao choque.
6. Segurança: os detritos ainda aderem ao filme e não caem quando o vidro laminado SGP é quebrado.
7. Função da isolamento 7.Sound: o vidro laminado SGP de 13.52mm pode obstruir a transmissão sadia.
8. O vidro laminado do ferro SGP 8.Low tem a transparência alta.


Dados técnicos do PVB e SGP Interlayer:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350


Teste de ruptura de vidro temperado & PVB vidro laminado temperado & Vidro laminado temperado SGP:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

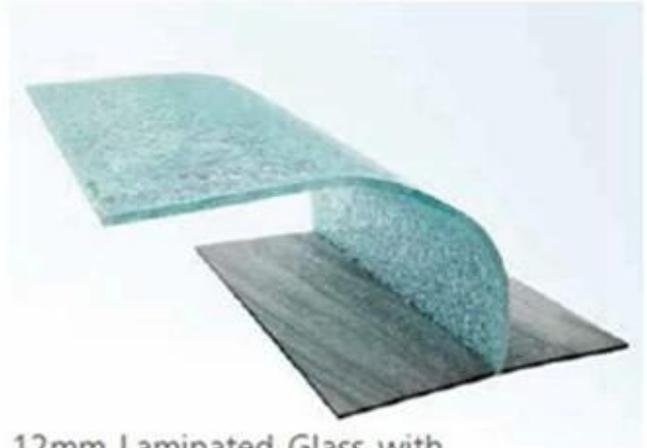

12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

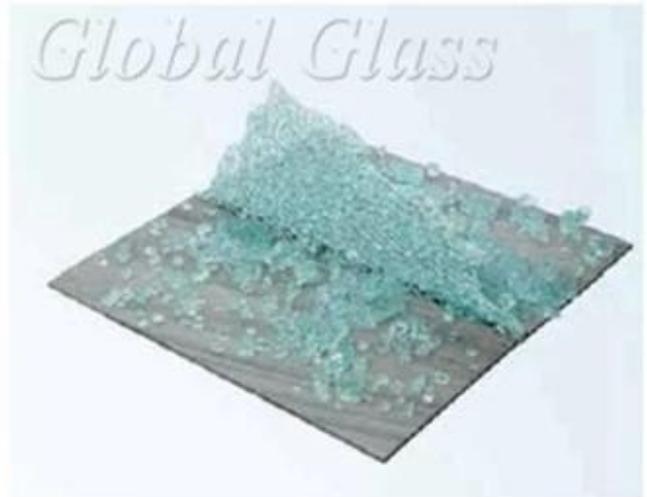

12mm Tempered Glass

Imagens do produto:





**Aplicações:**

O vidro laminado da sentinela de 13.52mm SGP é amplamente utilizado nas áreas do furacão ou nos edifícios do beira-mar e etc.


1. trilhos de vidro, balaustrada, cerca, dossel,
2. piso de vidro, porta, parede de cortina de vidro e fachada,
3. Feita para ser vidro laminado SGP isolado para atender aos requisitos para outras aplicações.



Padrões de qualidade:

1. Chinese Safety Glass - Certificação Compulsória (CCC) e ISO 9001.
2. Norma de vidro de segurança do Reino Unido - certificado BS 6206.
3. Norma europeia de vidros de segurança - certificado EN 12150 CE.

Linha de produção:

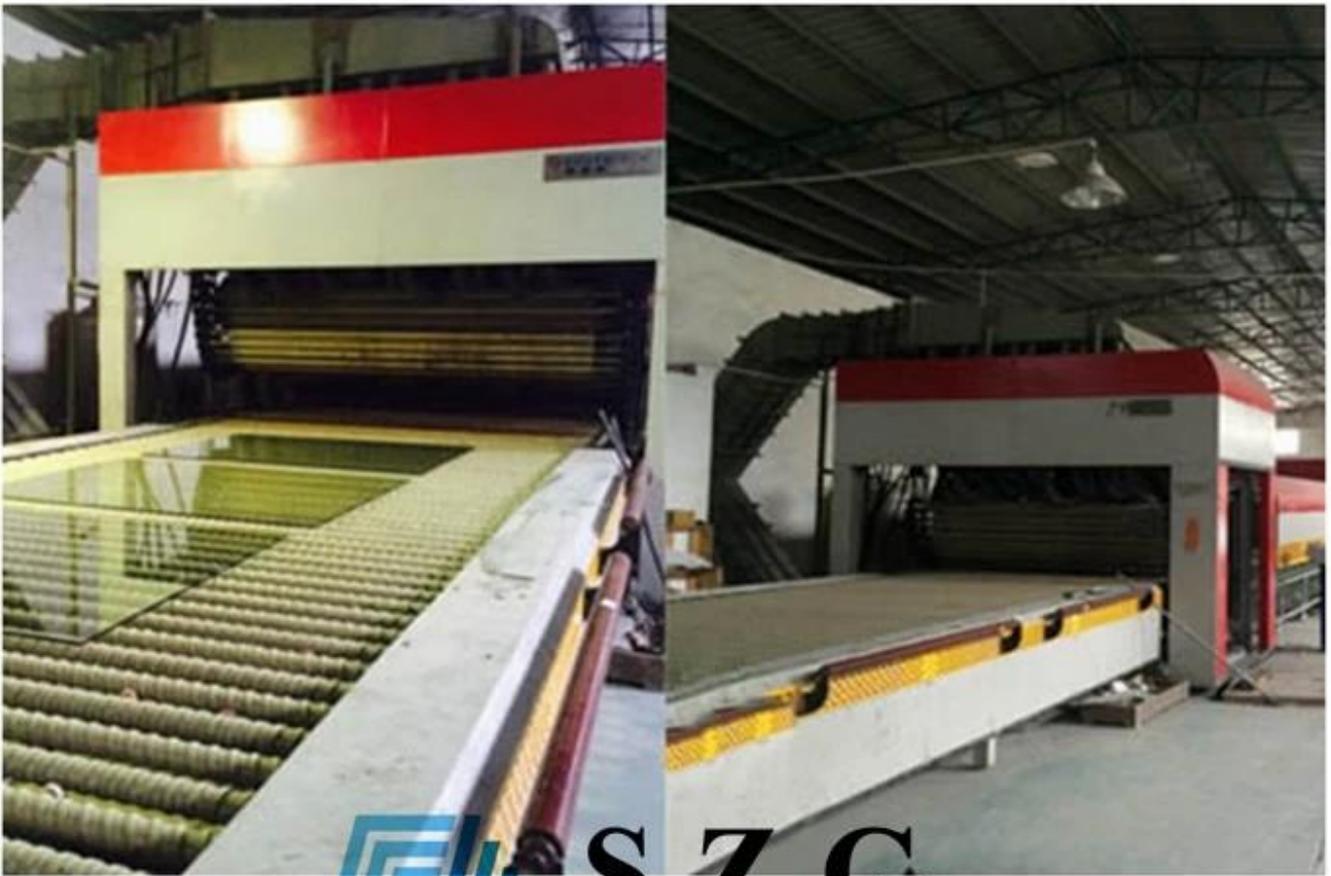

 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Embalagem de segurança & Carregando:



S Z G

Professional glass manufacturer

