

SGG 13,52 mm curvo vidro de segurança laminado fornecedor e fabricante em China

Vidro de segurança laminado curvo é composto por vidro de segurança de dois painéis de 6mm curvada temperados e laminado pela película de PVB de 1,52 mm. O filme é adesivo e elasticidade que ligado a dois vidro curvo firmemente. Em seguida, comprimido em uma autoclave. O vidro temperado duas são 5 vezes do que o vidro recozido, e com o processo da laminação, o vidro é muito forte e protetor. Com a forma curva e variedade de opções do interlayer, o vidro de segurança laminado curvo fornecer artista ideias brilhantes do projeto de construção moderna.

Dobra produção de vidro laminado temperado é bastante difícil de produzir precisão e repetibilidade de dimensões - isso requer uma grande quantidade de compromisso e precisão no processo de usinagem.

Características

1.Security: vidro laminado curvo é feito de dois painéis de vidro temperado, para que o vidro é de alta resistência que 5 vezes mais forte do que o vidro recozido. Além disso, fornecem proteção contra quebra de vidro.

2. UV raios redução: vidro laminado temperado curvo pode parar 99% raios UV prejudiciais ao ser humano e objetos dentro da casa, tais como as mobílias

3. som controle: O PVB tem densidade diferente com painéis de vidro, é reduzir a transmissão do som. Se consistem em vidro isolado, o isolamento acústico melhorado no final.

4. decoração: curvo vidro laminado temperado oferece novas possibilidades de design, arquitetura moderna e fornece soluções atraentes para decorações interiores.

5. processamento: Vidro laminado temperado curvo pode ser processado com bordas polidas, cantos de segurança, furos e corte outs para instalar com diferentes tipos de acessórios.

Aplicações:

1. janelas de vidro
2. parede de cortina de vidro
3. vidro chuveiro encloure
4. vidro varanda
5. trilhos de espiral de vidro
5. porta de vidro
6. elevador de vidro
7. vidro baluatrade
8. outras aplicações como a divisória de vidro, vidro de aquário, cúpula de vidro...
9. curvo vidro de segurança laminado pode consisits de vidro isolado para mais aplicativos.

Especificações de 13,52 mm temperado vidro de segurança laminado:

6mm curvo vidro temperado + 1,52 mm PVB ou SGP + 6mm curvo vidro temperado

1. vidro espessura: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

2. espessura PVB: 0.76 mm, 1,14 mm 1.52 mm, 1,90 mm, 2,28 mm...

3. intercalar: PVB ou PEC

4. vidro cor: Claro, ultra claro, ácida causticada, cinza, verde, azul, bronze e impressa cor ou padrões

5. Customizd tamanho: Max: 5600 * 2400, Mini: 400 * 600mm

6. raio:

raio de mini 5-6mm vidro: 1000mm

8-12mm mini de vidro raio: 1500mm

15-19mm mini de vidro raio: 2000mm

7. o ângulo de flexão: até 180 graus


Qualidade:

Em conformidade com os certificados do vidro temperado e vidro laminado:


- Norma ISO China, GB15763.3
- Europa padrão BS6206, EN12510, EN12543
- Norte-americano padrão ANSI Z97-1

Detalhes de 13,52 mm curvo vidro laminado temperado:


Fotos do produto:

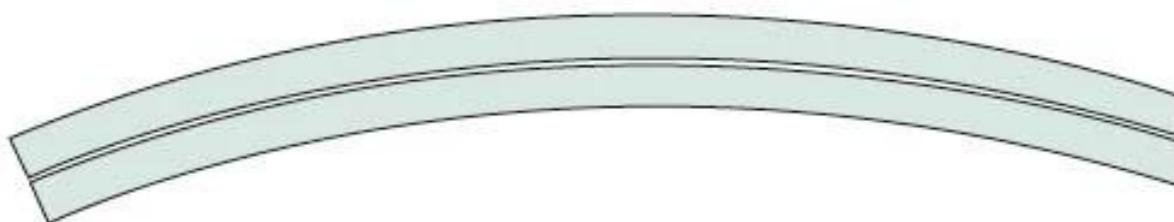


top view

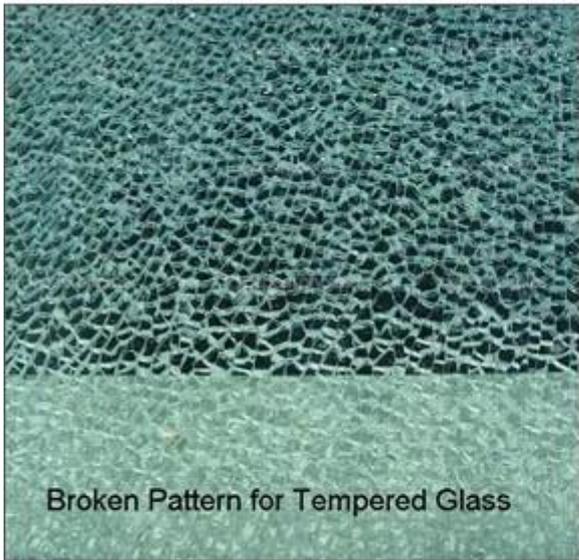

- 1 Arc Length
- 2 Chord
- 3 Depth
- 4 Height
- 5 Thickness
- 6 Radius

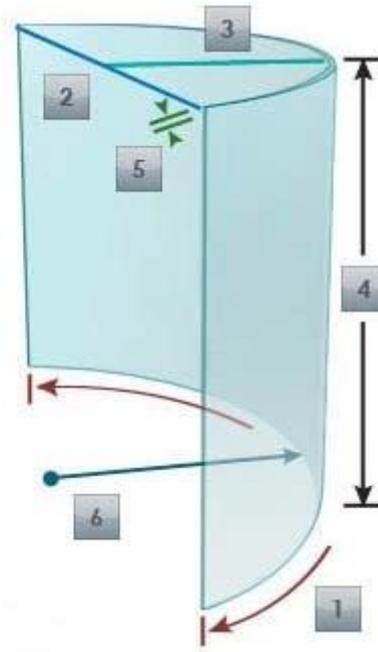

Linhas de produção:

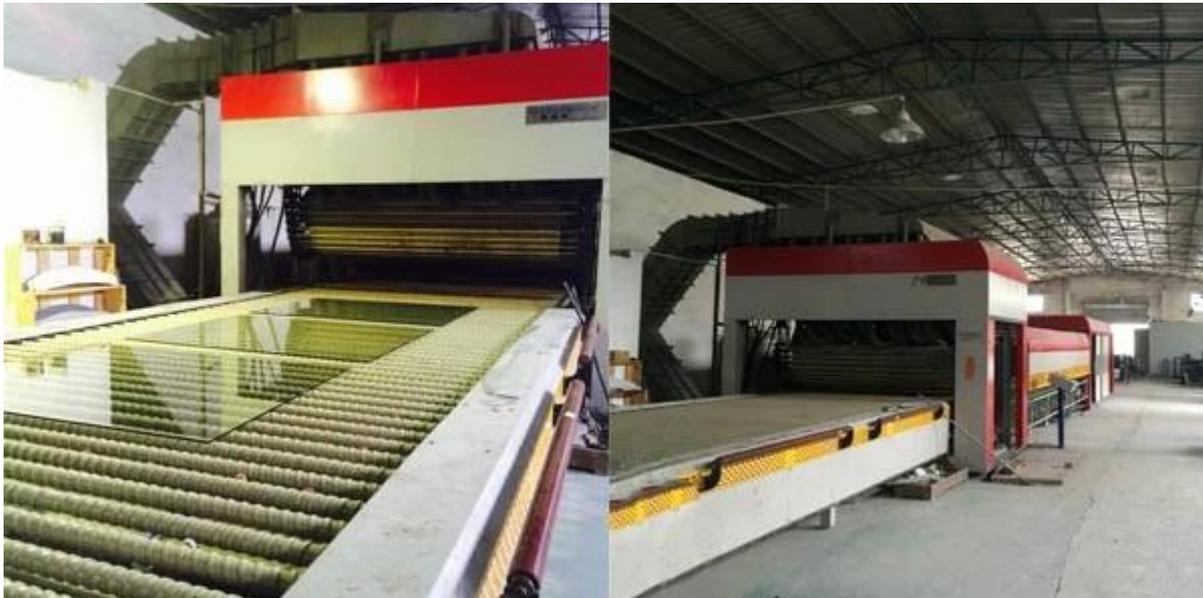




Embalagem e carregamento:



Nossos projetos na Polônia, para o telhado de vidro laminado temperado curvo de estação PKP:

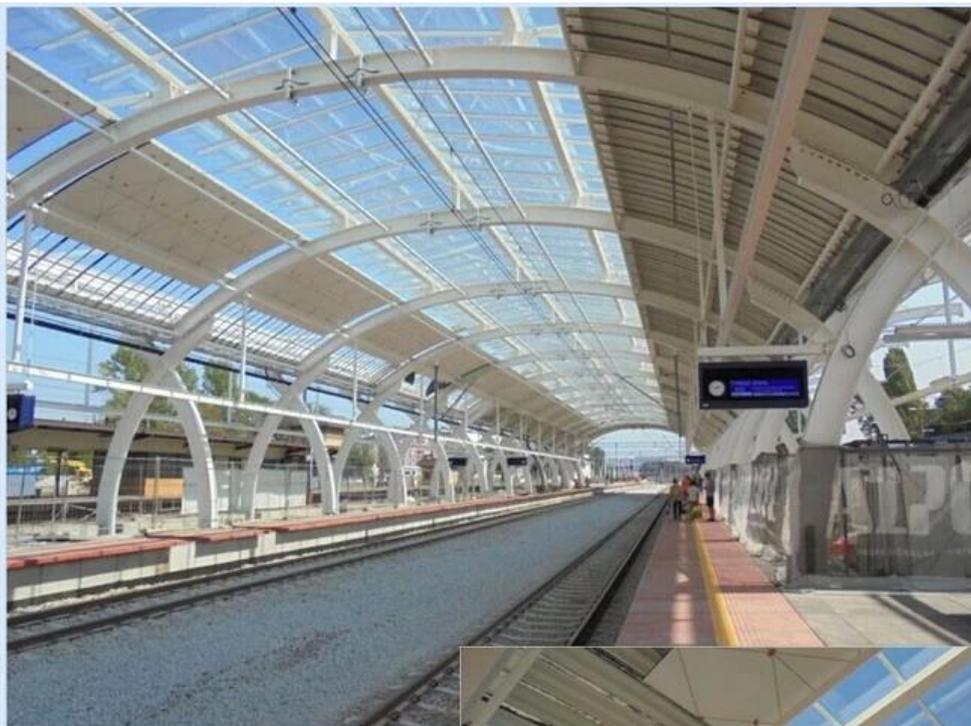

2015
Poland

