


SZG 13.52mm low e vidro laminado temperado melhor marca fabricantes de vidro laminado e fábrica na China

13,52 milímetros low e vidro laminado temperado é feito de uma camada de [6mm low e vidro temperado](#) sanduíche com [Vidro moderado claro de 6mm](#) juntos. A camada do meio é de duas camadas de 1.52mm PVB filme, após o aquecimento e processo especial de alta pressão, as duas camadas de adesão de vidro juntos. Com o processo de laminação, o vidro laminado é super forte e de alta proteção contra quebra. O vidro laminado considera o vidro de segurança no mercado moderno do material de construção.



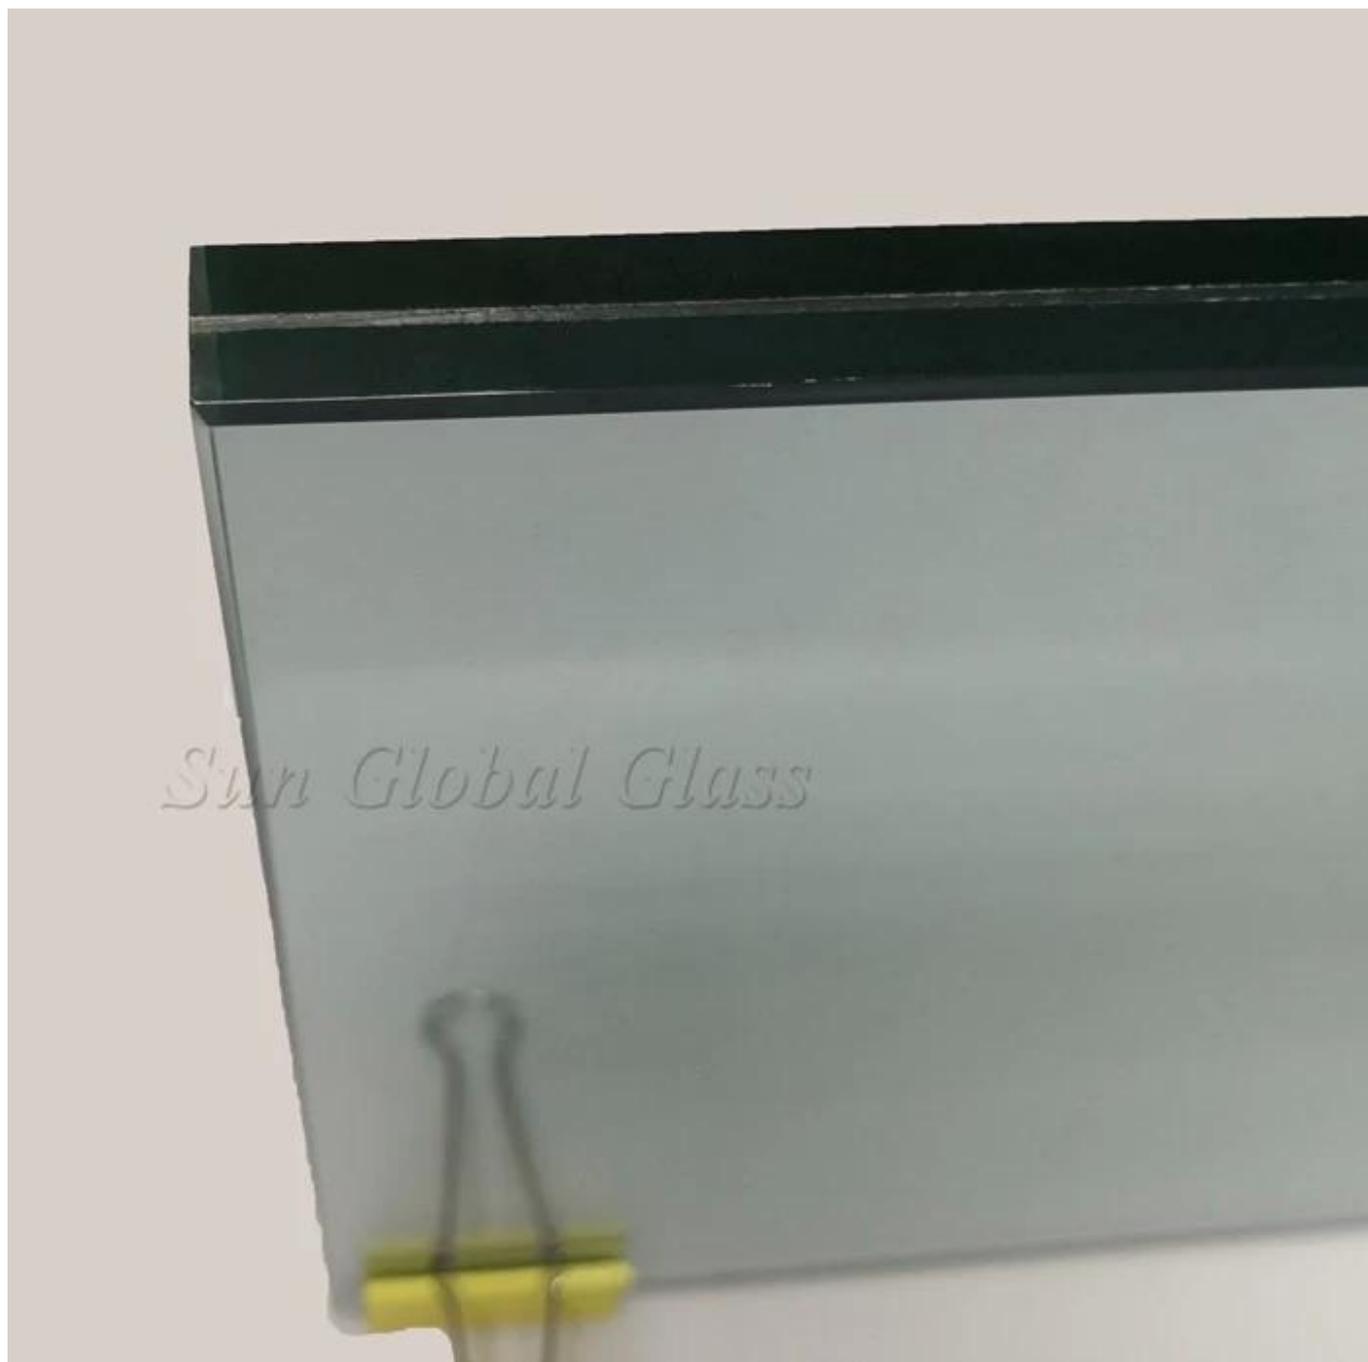


Temperado Laminado vidro Características:

1. Efeito de economia de energia: Melhore o desempenho solar, para impedir que o calor entre na construção e reduza os EUA da condição do ar.
2. Boa luz: o vidro low e tem a boa função da economia do enery, mas pode permitir a transmissão clara, assim que o edifício pode ter a boa luz

Características do vidro 3.Safety: Devido a PVB ter o bom adesivo, a ruptura do vidro laminado ligará-se pelo filme pvb e não cairá. Para este recurso, o uso laminado é amplamente usado como vidro de segurança em edifícios modernos.

Características do vidro 4.Tempered: o vidro laminado moderado quebrará no granulado pequeno após a ruptura, a ruptura não prejudicará seres humanos.

Resistência dos raios 5.UV: O vidro laminado moderado reduz a penetração dos raios UV e protege os objetos internos da radiação dos raios UV.

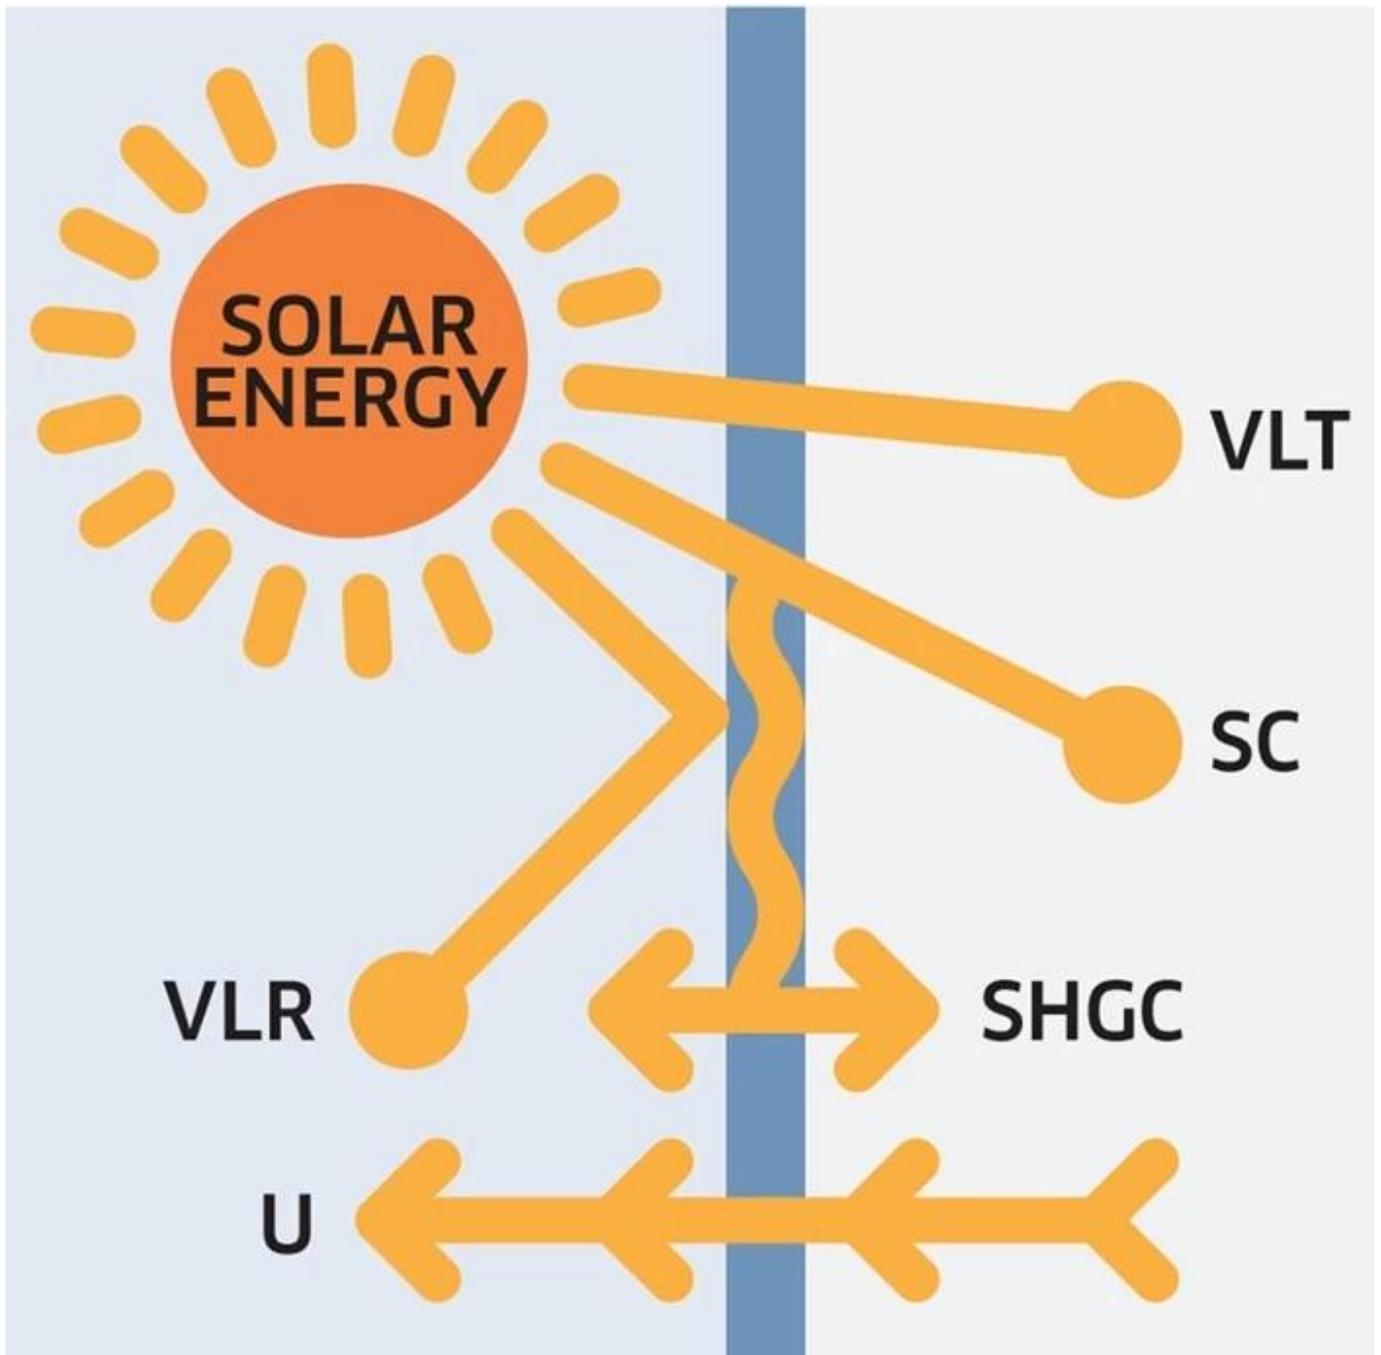

Especificação:

Espessura do vidro: 664 low e temperado vidro de segurança laminado

Outras espessuras de vidro: vidro laminado low e de 9,52 mm, vidro laminado low e de 11,52 mm, vidro laminado low e de 17,52 mm, vidro laminado low e de 21,52 mm, etc.

Tamanho mínimo: 300x300mm

Tamanho máximo: 3300x12000mm

Cor de vidro: vidro laminado transparente, vidro laminado ultra claro, vidro laminado verde, vidro laminado marrom, vidro laminado azul, vidro laminado cinzento, vidro laminado gravado ácido, vidro laminado da tela de seda, vidro laminado low e etc.

Espessura PVB: 1.14mm PVB vidro laminado, 1.52mm PVB vidro laminado, 1.9mm PVB vidro laminado etc



Certificados de qualidade:

O vidro laminado low e de 13.52mm é produzido restrita sob o sistema da qualidade ISO9001 e passou após padrões de qualidade domésticos e internacionais:

1. O vidro laminado 664 low e encontra o CCC (certificação compulsória chinesa do vidro de segurança).
2. O vidro laminado de 664 low e encontra o padrão de vidro laminado GB9962 de China.
3. O vidro laminado de 664 low e encontra o padrão de vidro de segurança europeu EN12543, EN14449, qualidade de vidro de segurança americana SGCC.



S Z G
Professional glass manufacturer



S Z G
Professional glass manufacturer



S Z G
Professional glass manufacturer

Aplicações:

O vidro laminado low e de 13,52 mm possui ampla gama de uso em arquitetura com bom desempenho, principalmente nas seguintes áreas:

Parede de vidro

Fachada de vidro

Balaustrada de vidro

