

SZG-Building Glass Fabricante-13.52MM Vidro laminado temperado ultra claro com impressão

Vidro de impressão laminado temperado curvado com baixo ferro de 13,52 mm é combinado por um pedaço de [Vidro temperado curvo com baixo teor de ferro de 6mm com impressão](#) (Vidro impresso temperado curvo ultra claro de 6 mm) e outro pedaço de vidro temperado curvo com baixo teor de ferro de 6 mm (vidro temperado curvado ultra claro de 6 mm), os dois pedaços de painéis de vidro são inseridos com o intercalar PVB transparente de 1,52 mm. Após o aquecimento e a alta pressão na autoclave de alta pressão, os dois pedaços de os painéis de vidro são firmemente colados pelo filme PVB.

Imagens para referência:



S Z G


Professional glass manufacturer




S Z G

Professional glass manufacturer



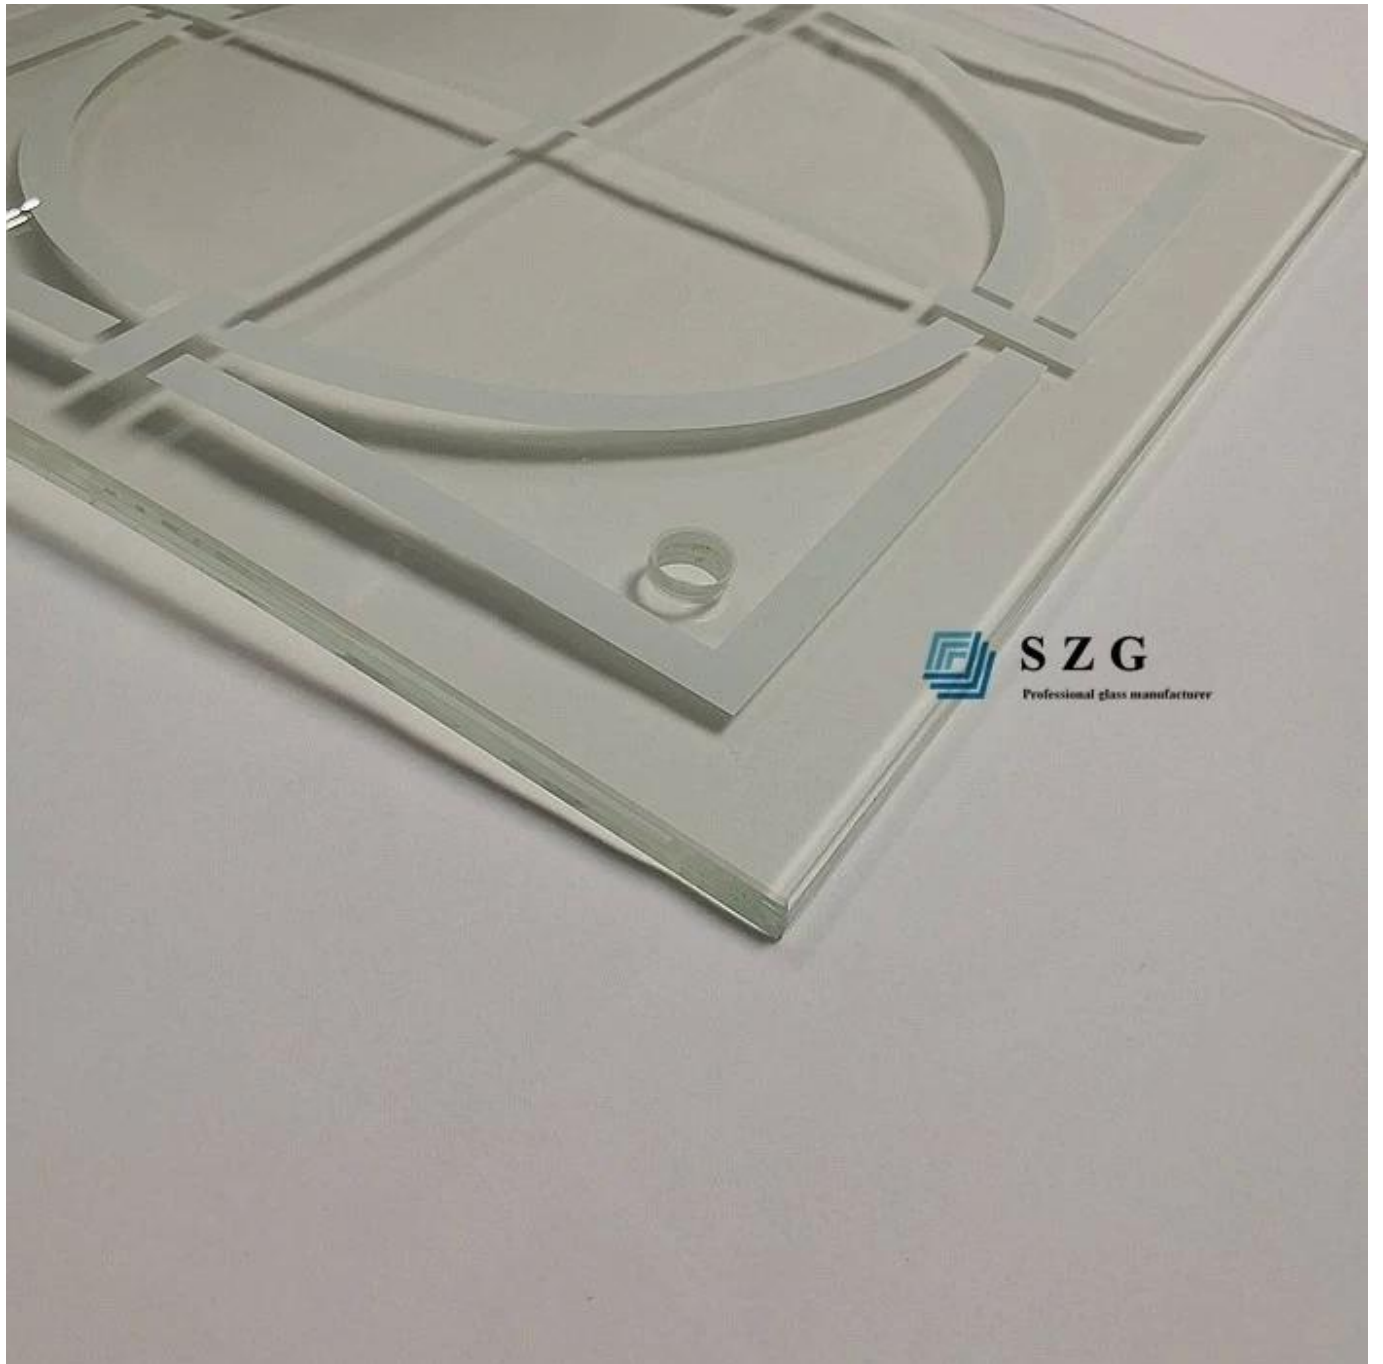

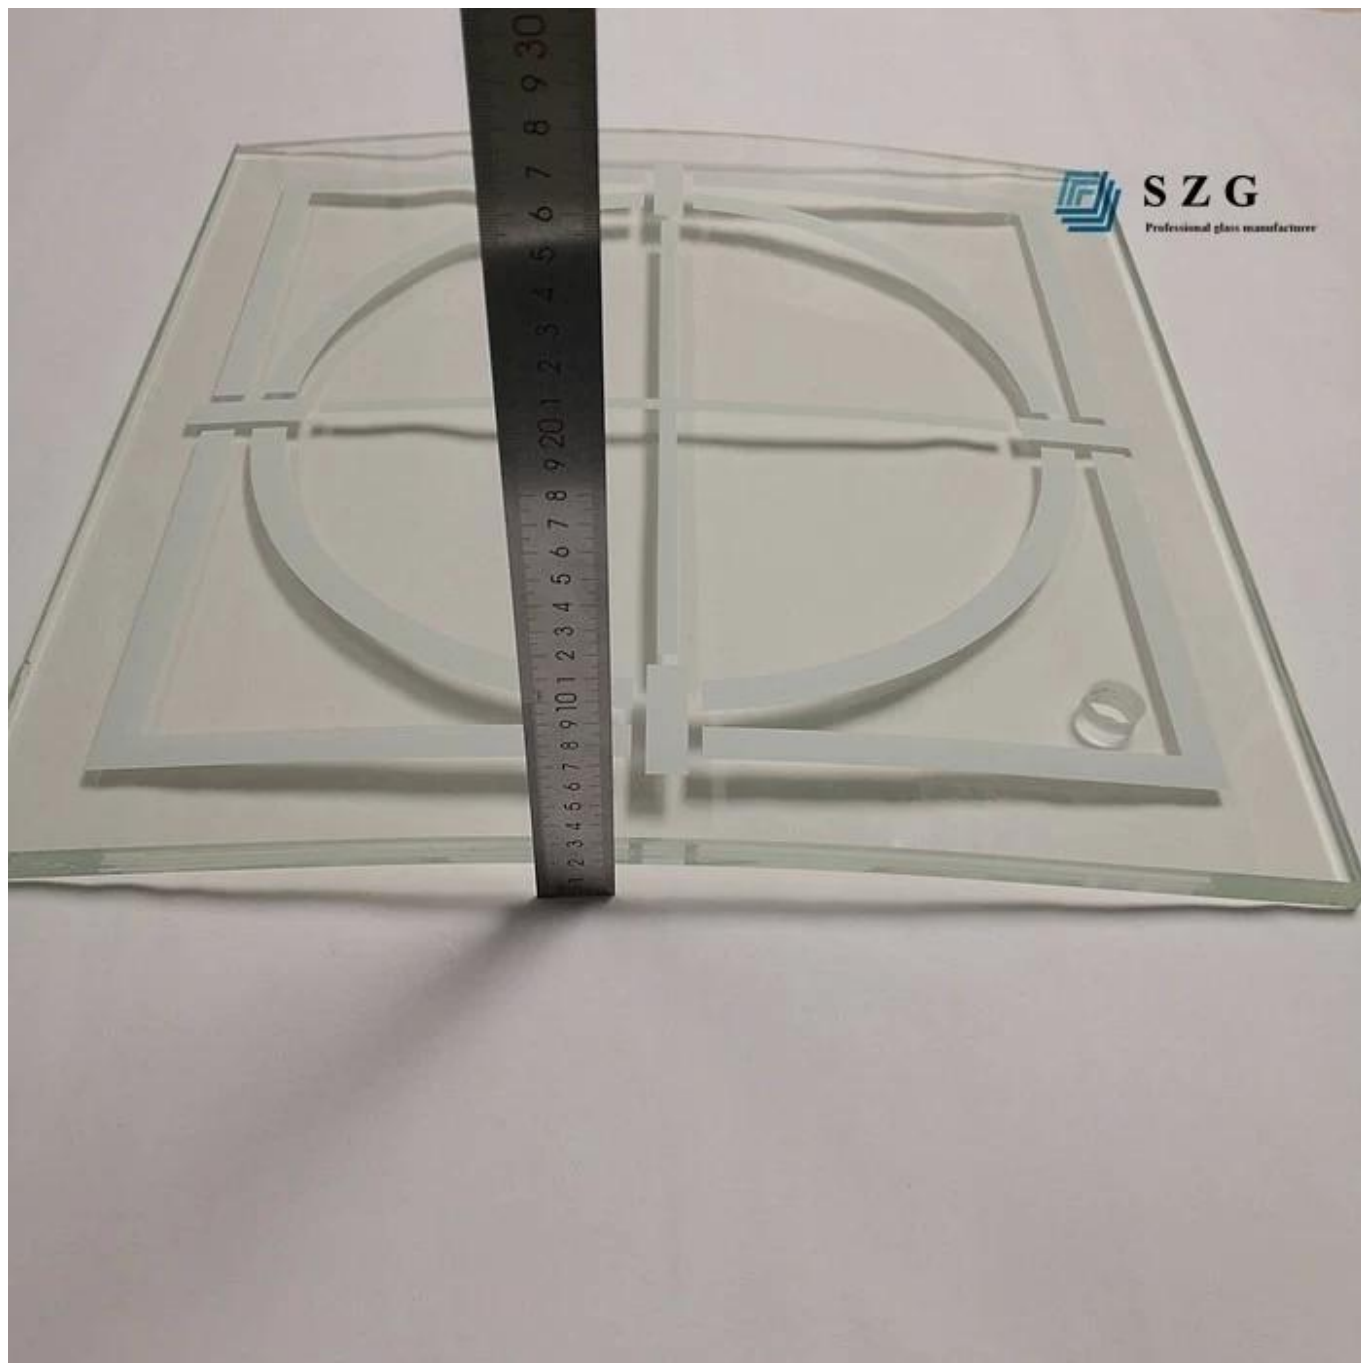


Vantagens:

1. Segurança: o vidro temperado laminado curvado com baixa impressão de ferro de 13,52mm tem as mesmas vantagens de segurança que o vidro laminado. Quando está quebrado, os resíduos ainda grudam no filme e não caem.
2. Alta resistência: O vidro laminado temperado curvo é 4-5 vezes mais difícil do que o vidro laminado não temperado.
3. O vidro laminado curvo extra claro de 13,52 mm pode reduzir a transmissão de luz ultravioleta.
4. Várias opções para padrões, é artístico para decoração.

Formulários:

1. Partition, montras de vidro.
2. balaustrada, corrimão, corrimão, varanda.
4. porta, etc.

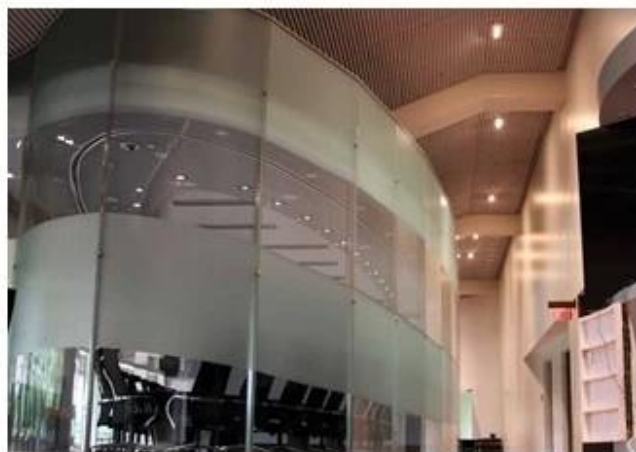

Especificações:

Nome do produto: vidro laminado temperado curvo impresso com 13,52 mm de baixo ferro

Outras descrições: vidro laminado temperado curvado com baixo teor de ferro de 66,4, ESG VSG curvado de 6 mm + 6 mm, 6 mm + 1,52 PVB + vidro laminado temperado extra claro de 6 mm, vidro laminado temperado curvo super claro de 13,52 mm, vidro de frita cerâmico curvado super claro.

Combinações: vidro temperado curvo com baixo teor de ferro de 6 mm + 1,52 mm PVB + vidro temperado curvo com baixo teor de ferro de 6 mm

Padrões: quaisquer padrões, de acordo com os desenhos.

Cores disponíveis: Qualquer cor Pantone.

Tamanho: tamanhos personalizados, tamanhos jumbo estão disponíveis.

Aviso prévio:

Todos os processos, como furos, bordas de polimento, cantos arredondados, recortes, entalhes etc. devem ser concluídos antes de serem temperados e depois laminados.

Equipamento de produção :



Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado SZG é produzido estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
2. Certificado BS 6206 da norma de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Norma europeia de qualidade do vidro de segurança: certificado EN 14449 (CE).
4. Padrão de qualidade de vidro de segurança laminado dos EUA: certificado SGCC.

