

## **SZG 13.52 mm tela de seda laminado vidro-melhor construção de vidro fabricantes e fábrica na China**

o vidro laminado da tela de seda de 13.52 mm é uma espécie do vidro laminado, que é feito de uma camada de vidro de tela de seda de 6mm e uma camada de sanduíche de vidro moderado 6mm junto. A camada intermediária é PVB filme, após o aquecimento e de alta pressão processo especial, as duas camadas de aderência de vidro juntos. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e de alta proteção contra quebra. É um tipo de vidro de segurança.

### **Especificação:**

Espessura de vidro: vidro laminado da tela de seda de 13.52 mm

A outra espessura de vidro: vidro laminado da tela de seda de 9,52 mm, vidro laminado da tela de seda de 11.52 mm, vidro laminado da tela de seda de 17.52 mm, vidro laminado da tela de seda de 21.52 mm, vidro laminado de 25.52 mm da tela de seda, vidro laminado de seda de 31.52 mm vidro laminado etc. da tela

Tamanho mínimo: 300x300mm

Tamanho máximo: 2440x3300mm

Espessura de vidro: vidro laminado 4mm + 4mm, vidro laminado 5mm + 5mm, vidro laminado de 6mm + 6mm, 8mm + 8mm laminado vidro, 10mm + 10mm laminado vidro, 12mm + 12mm laminado de vidro etc

Cor de vidro: vidro laminado desobstruído, vidro laminado extra desobstruído, vidro laminado verde escuro, vidro laminado de F verde, vidro laminado do bronze, vidro laminado azul de Ford, vidro laminado azul escuro, vidro laminado cinzento do euro, vidro laminado cinzento escuro, geado vidro laminado, vidro laminado da tela de seda etc.

PVB espessura: vidro laminado 0,38 mm, vidro laminado 0.76 mm, vidro laminado de 1.14 mm, vidro laminado de 1.52 mm, vidro laminado de 1,9 mm

### **Características de vidro laminado da tela de seda:**

1. características de vidro moderado: o vidro laminado da tela de seda tem características de vidro moderado, isto é, ruptura no granulado pequeno após a ruptura, não prejudicará seres humanos.
2. características de vidro da segurança: devido ao PVB tenha o bom adesivo, ruptura de vidro laminada lig pelo filme de pvb e não cairá para baixo.
3. função sadia da resistência: a densidade do filme é diferente com vidro assim que o filme pode parar a transmissão sadia.
4. resistência dos raios UV: o vidro laminado da tela de seda reduz a penetração de raios UV e protege objetos internos da radiação UV dos raios.
5. função da resistência de fogo: o vidro laminado da tela de seda pode proteger edifícios de encontro ao fogo, tem a função do anti fogo em algum grau.

## **Aplicativos:**

13.52 milímetros de tela de seda de vidro laminado principalmente nas seguintes áreas:

1. trilhos de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro etc.

divisória 2. Glass, parede de divisória de vidro, parede de vidro

porta 3. Glass, porta da mostra etc.

## **Certificados de qualidade:**

o vidro de tela de seda de 13.52 mm é produzido estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e passaram seguindo padrões domésticos e internacionais da qualidade:

1.13.52 milímetros de tela de seda vidro laminado atender CCC (segurança de vidro chinês certificação obrigatória)


2.13.52 milímetros de tela de seda vidro laminado atender China laminado vidro padrão GB9962.

o vidro laminado da tela de seda 3.13.52 mm satisfaz encontra o padrão europeu do vidro de segurança EN12543, E12510.

o vidro laminado da tela de seda 4.13.52 mm encontra o padrão britânico BS6206.

## **Detalhes do retrato do vidro laminado da tela de seda de 13.52 mm:**

### **Imagem do produto:**

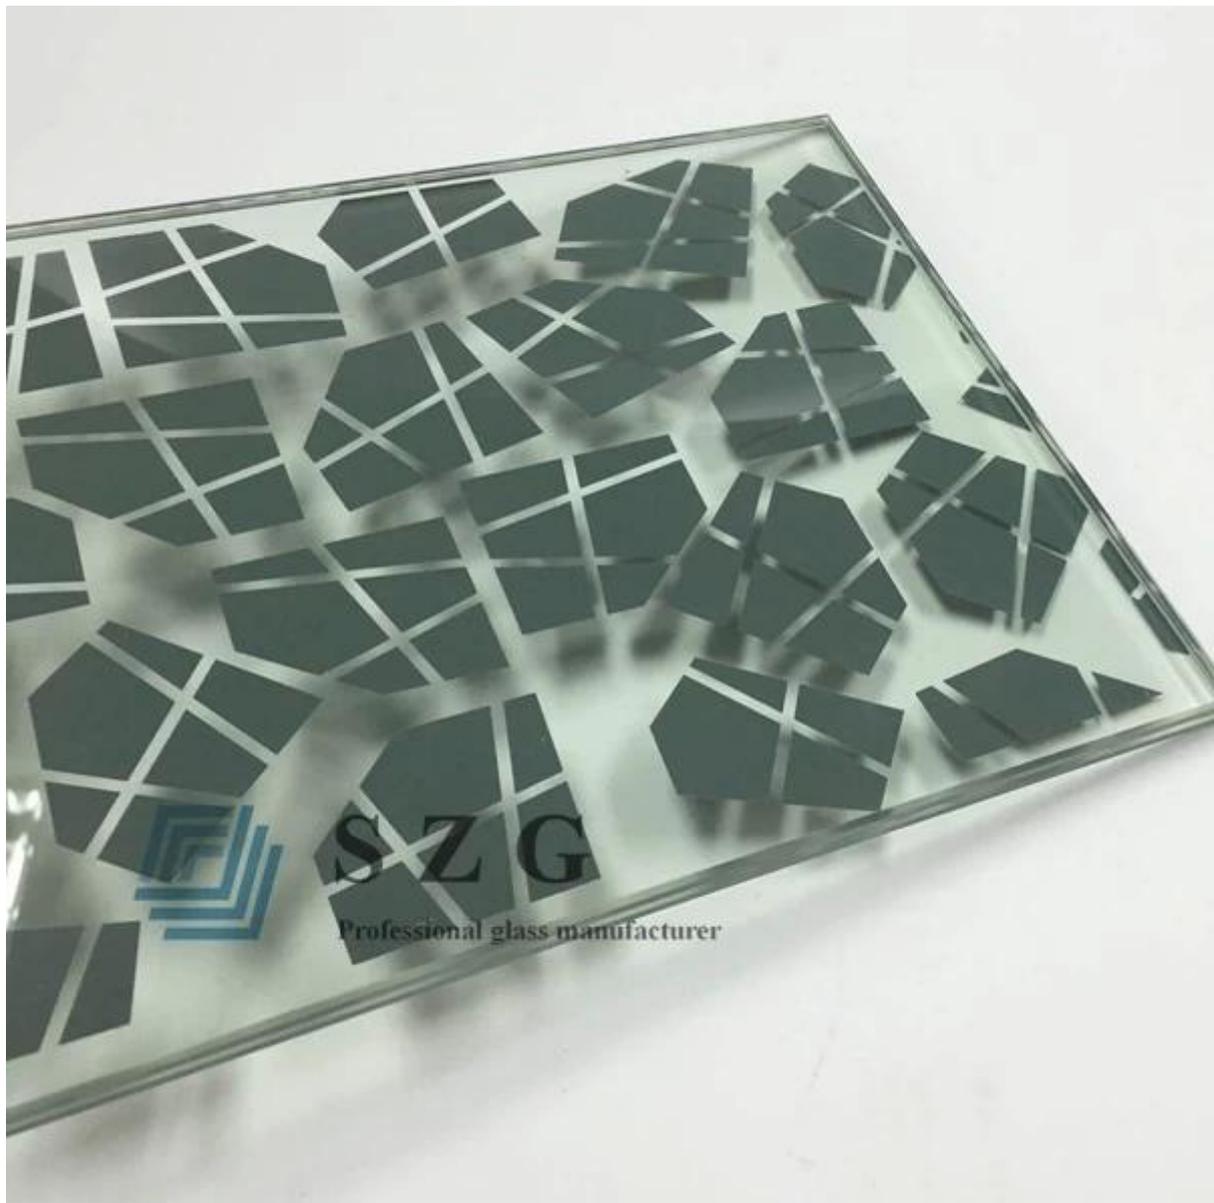

**S Z G**

Professional glass manufacturer





**Linha de produção:**



**Pacote:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer

