Fornecedor e fabricante de laminado de vidro temperado SZG 48.04 mm na China

Vidro laminado temperado de 48,04 mm mm É um tipo de vidro laminado de alta segurança. São 3 painéis de **vidro temperado 15 mm colado** juntamente com 2 filmes PVB 1,52 para produzir um resultado desejado ... pode ser o intercalar de PVB, EVA e SGP. SGP que compramos da Dupont. **Vidro laminado temperado de 48,04 m** benefícios da gama de alta resistência e suportar o impacto de cores personalizadas de alta pressão (qualquer cor pantone) e indivíduos.

Recursos:

1. Segurança: Vidro laminado temperado de 48,04 mm Eles combinam as vantagens do vidro temperado e laminado. Uma vez que a ruptura ocorre, fragmentos ligados entre camadas, portanto, os fragmentos não caem, o que efetivamente impede que os fragmentos prejudiquem os seres humanos através da queda do incidente de quebra de vidro, para garantir a segurança pessoal

2. prova de som: Filme SGP ou PVB Tem uma densidade diferente com painéis de vidro, pare a transmissão do som. Uma janela padrão isolada com uma camada de vidro laminado teria um tipo de som em torno da transmissão de 32-35, controle de som muito melhorado de um vidro não laminado de janela comum.

3 raios UV de redução: Evite o interior de móveis, cortinas e outros itens, o impacto da radiação ultravioleta.

Resistência ao fogo 4e: Correspondentemente configurado **temperado em vidro laminado** protege contra incêndio ou bombardeio.

5. salvando: O vidro temperado laminado pode reduzir a transmissão da luz do sol e, assim, reduzir o consumo de energia de equipamentos como ar condicionado.

6. decoração: os cristais são de material clássico, mas diferentes separadores são caçadores de verdade. Podemos produzir o vidro temperado laminado com seda, metal, penas, grama, filme transparente, semitransparente ou opaco e até mesmo imprimindo fotos.

Formulários:

1 teto de vidro
2. grades de vidro
3. fechamento de vidro
Fachada de vidro 4
5 piso de vidro
6 escadas de vidro
7 elevador de vidro
8 alpendre de vidro
9. corra o vidro
10. outras aplicações de envidraçamento precisam de segurança como banco, aeroporto, comércio de centros, balcões de joias ...

Algo precisa de atenção de vidro laminado temperado de 48,04 mm mm

1.48.04mmO vidro laminado temperado deve ser embalado em um recipiente com caixa de madeira. Cada vidro temperado laminado deve ser revestido com lã de pérola. .

O vidro laminado de 2.48.04mm temepred não pode ser cortado, perfurado e polido de borda após o processamento, caso contrário será
explosão. Objetos não tão nítidos e duros atingem a borda do vidro, o que é fácil de fazer com que ele se quebre.

O vidro laminado temperado deve evitar a exposição a altas temperaturas ou intempéries antes da instalação. Caso contrário, você pode alterar a cor do vidro.

Processamento de dados:

48,04 mm. **vidro laminado temperado** eles podem ser processados exatamente com bordas polidas, segurança de interseção, broca, curto-circuitos para montagem com diferentes tipos de acessórios.

Certificados de qualidade:

1 .15mm de vidro temperado BS 6206 glass Reino Unido.

O vidro laminado temperado de 2 .48.04mm mm atende ao padrão de segurança europeia CE 14449

3 .48.04mm de vidro laminado temperado atendem à certificação obrigatória da China em vidro de segurança (CCC)

Detalhes da imagem de 48.04 mm. *vidro laminado temperado*:

Imagem do Produto:

Quebra de vidro laminado temperado:

Linha de produção:

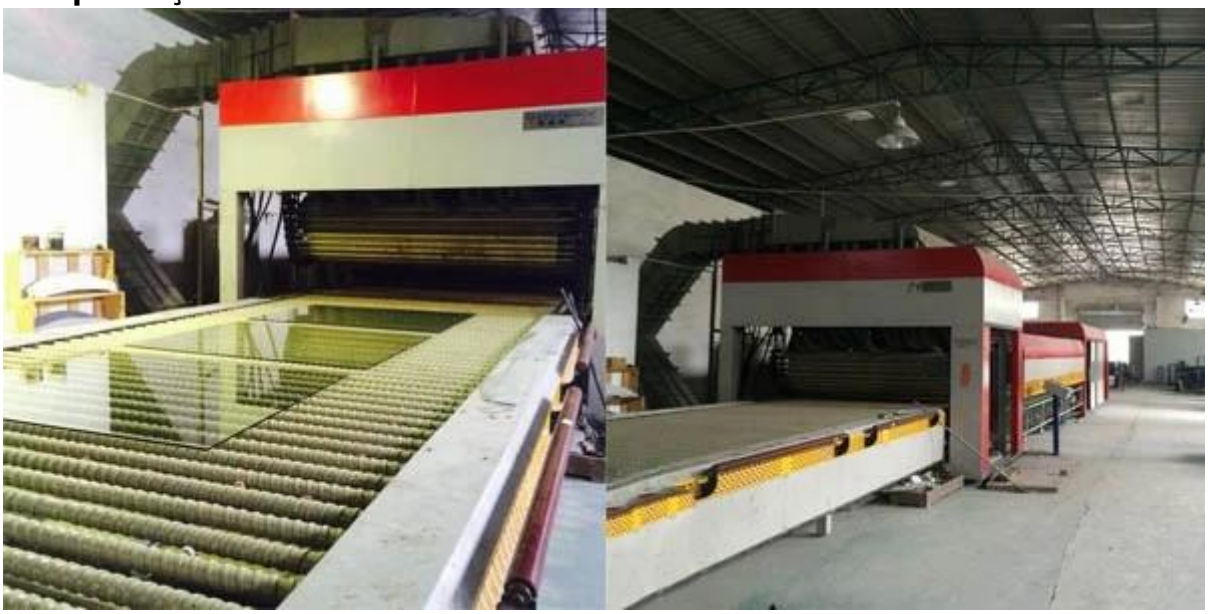

Pacote:

Outra espessura popular:
Vidro laminado temperado 8,76 mm
Vidro laminado temperado de 13,52 mm
Vidro laminado temperado 17,52 mm