

SZG 15mm geado (ácido gravado) vidro moderado-encontre o CE e o BS6206

Certificação

o vidro temperado ácido 15mm é produzido por [vidro gravado de 15mm ácido](#), que é cortado o vidro cru no tamanho personalizado, e põr então os na fornalha de têmpera. Aquecimento ao vidro amacia o ponto de 700 °C, a seguir esfriou rápida. A têmpera põr as superfícies exteriores na compressão e no interior na tensão. o ácido de 15mm gravou o vidro temperado pode ser usado para seu ácido de 15 milímetros gravou a porta de vidro temperada do chuveiro de 15mm e a divisória de vidro temperada gravada ácido de 15mm.

Características:

o vidro temperado do ácido 1.15 mm é 4-5 vezes mais forte do que o vidro gravado ácido recoze 15mm.

2. resistência mais forte à ruptura térmica do que vidro recoze ou meio vidro moderado

3. protecção da privacidade

Especificações:

1. tipo de vidro: o ácido de 15mm gravou o vidro moderado

nome 2. other: vidro temperado geado 15mm, ácido de 15mm gravou o vidro temperado

3. escala da espessura: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

4. Size: tamanho personalizado, (tamanho mínimo: 300 * 300mm, tamanho máximo: 3000 * 12000mm)

trabalho 5. Edge: borda lustrada, borda plana, borda do chanfro, borda chanfrada, borda acenada, borda do ogee, borda tripla do og, e outro.

6. When furos de perfuração, mantenha os furos diâmetro maior do que a espessura de vidro

7. a máquina de corte do CNC faz um tamanho exato. Encaixe perfeitamente seus acessórios.

Aplicativos:

o vidro temperado do ácido 1.15 mm pode ser usado como a divisória de vidro temperada ácido de 15mm gravada.

o vidro moderado ácido 2.15 mm gravado pode ser usado como a porta de vidro temperada do chuveiro do ácido de 15mm etch

o vidro temperado de 3.15 mm ácido pode ser usado como o ácido da tabela de vidro temperado etch de 15mm parte superior

o vidro temperado ácido 4.15 mm pode ser usado como o ácido de vidro temperado e a balastrada de 15mm condicionam a grade.

Qualidade:

1. conforma-se aos padrões de Europa, norte-americanos e China: ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.


2. a força elevada e a superfície limpa pura. Selecione 40% do vidro desobstruído da alta qualidade para temperar.

trabalho 3. Excellent em detalhes: lustro liso da borda, furos da perfuração tolerância +/-0.9 mm

4. pacote de madeira do exportador forte.

Detalhes do produto:



Fotos do produto de 15 milímetros de vidro temperado fosco:

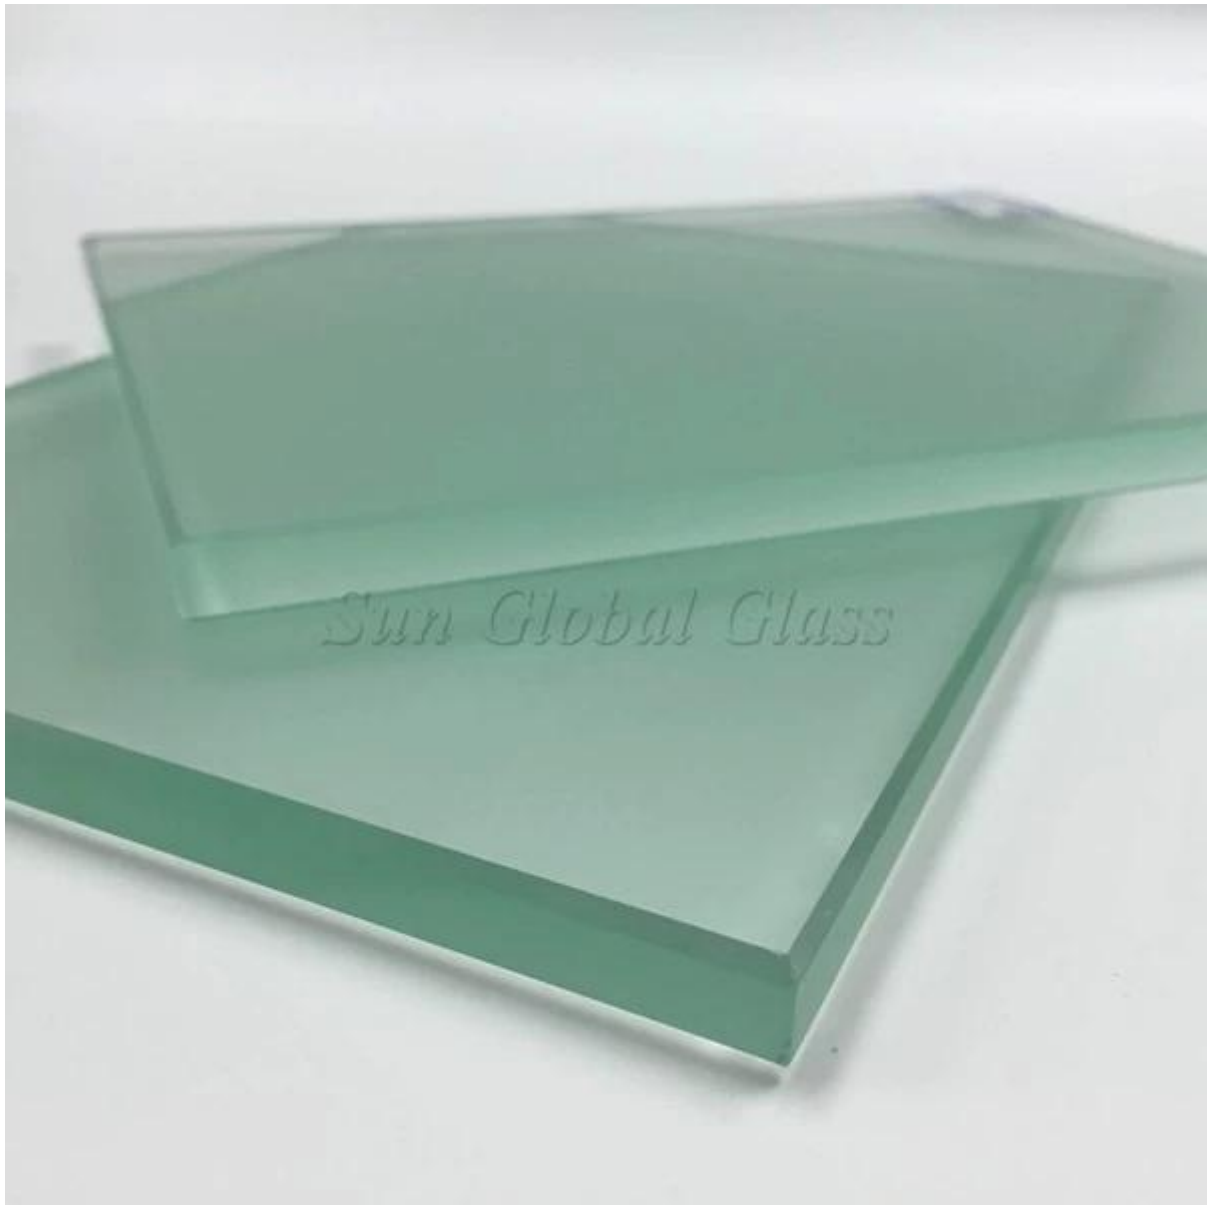

Furos e saídas de corte:



Linha de produção:

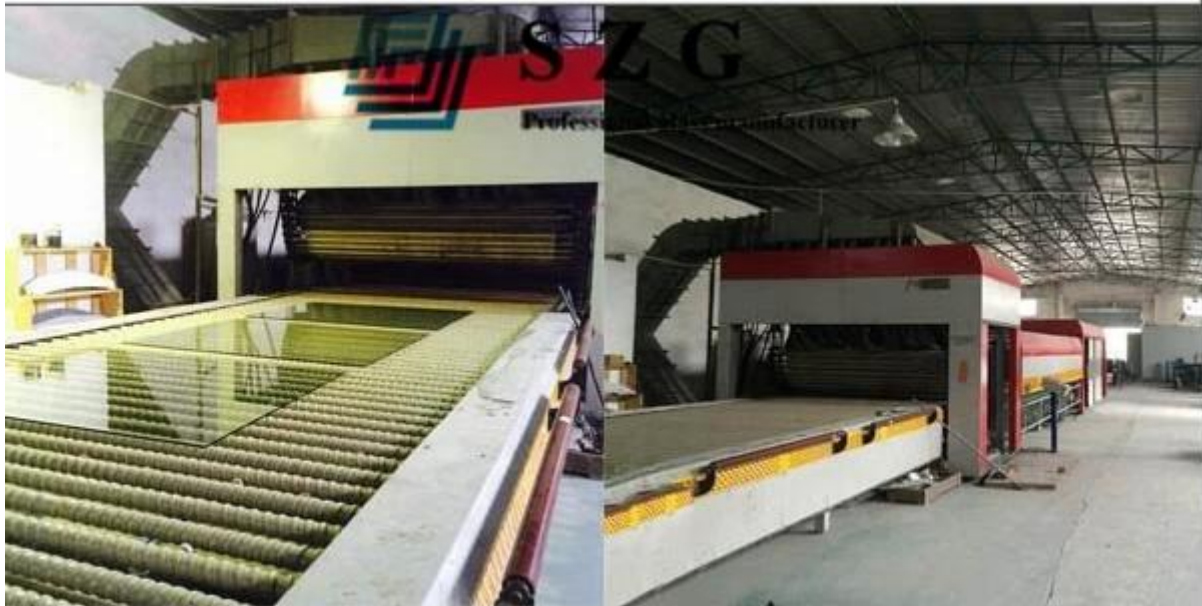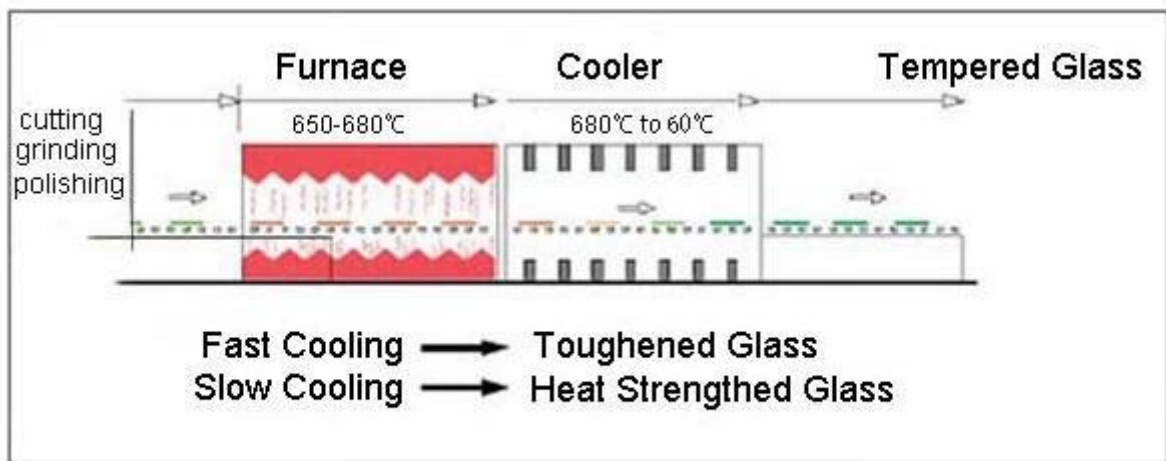

Pacote e carregamento:

