

15mm embeber calor vidro temperado - vidro de segurança perfeita solução para edifícios

Através da transformação de endurecimento recoze a estrutura de vidro deve ser feita com tensões internas, vem com um resultado no aumento da força dobrando, isso é chamado de vidro temperado ou vidro temperado. É um tipo de segurança vidro. Porque quando ocorre ruptura, a folha de vidro vai se tornar em pequenas partículas com extremidades sem corte, comparar para recozer o vidro, ele reduz o prejuízo para as pessoas. Esta característica torna temperada vidro têm sido amplamente usado em lugares de responsabilidade particular, um alto risco de quebra ou sujeitos a forte luz solar poderia causar um aumento significativo em tensões térmicas.

Durante a produção do vidro de flutuador de processamento, há uma ponderação de risco de inclusões de sulfeto de níquel de vidro. Pode causar um aumento na tensão interna de vidro temperado, que em última análise, pode levar a ruptura espontânea. Embora Este fenômeno é extremamente raro, que ainda existia lá. Assim, teste de absorver calor é muito necessária e útil solução para melhorar a segurança.

Vidro SGG HST temperado especificação:

1. espessura de vidro: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm
2. tipo de vidro: [vidro float incolor](#), [vidros fumados](#), vidro reflexivo, vidro ultra clear float, vidro fosco, [vidro do silkscreen](#), Low-E glass, etc.
3. largura de Max: 8 metros
4. comprimento Max: 3,3 metros



SGG 15mm embeber calor vidro temperado características:


1. cinco vezes maior comparar força de dobra para vidro float incolor de 10MM.
2. desempenho boa resistência ao choque térmico ou mudanças rápidas na temperatura ambiente que o aquecimento é causado pela radiação solar.
3. Reduza o risco de lesão quando ele está quebrado.
4. para reduzir a ruptura espontânea dos vidro temperado, deixe o edifício para ser mais seguro.

Calor SGG embebido serviços de processamento vidro temperado:

1. Customized tamanhos ou formas que são medidas pelo local da construção. Formas de retângulos, polígonos, círculos e arco e assim por diante.

2. cutout / furo, borda lustrada,

3. revestido com revestimentos de silicone ou esmaltada, tela de seda pintada, etc.

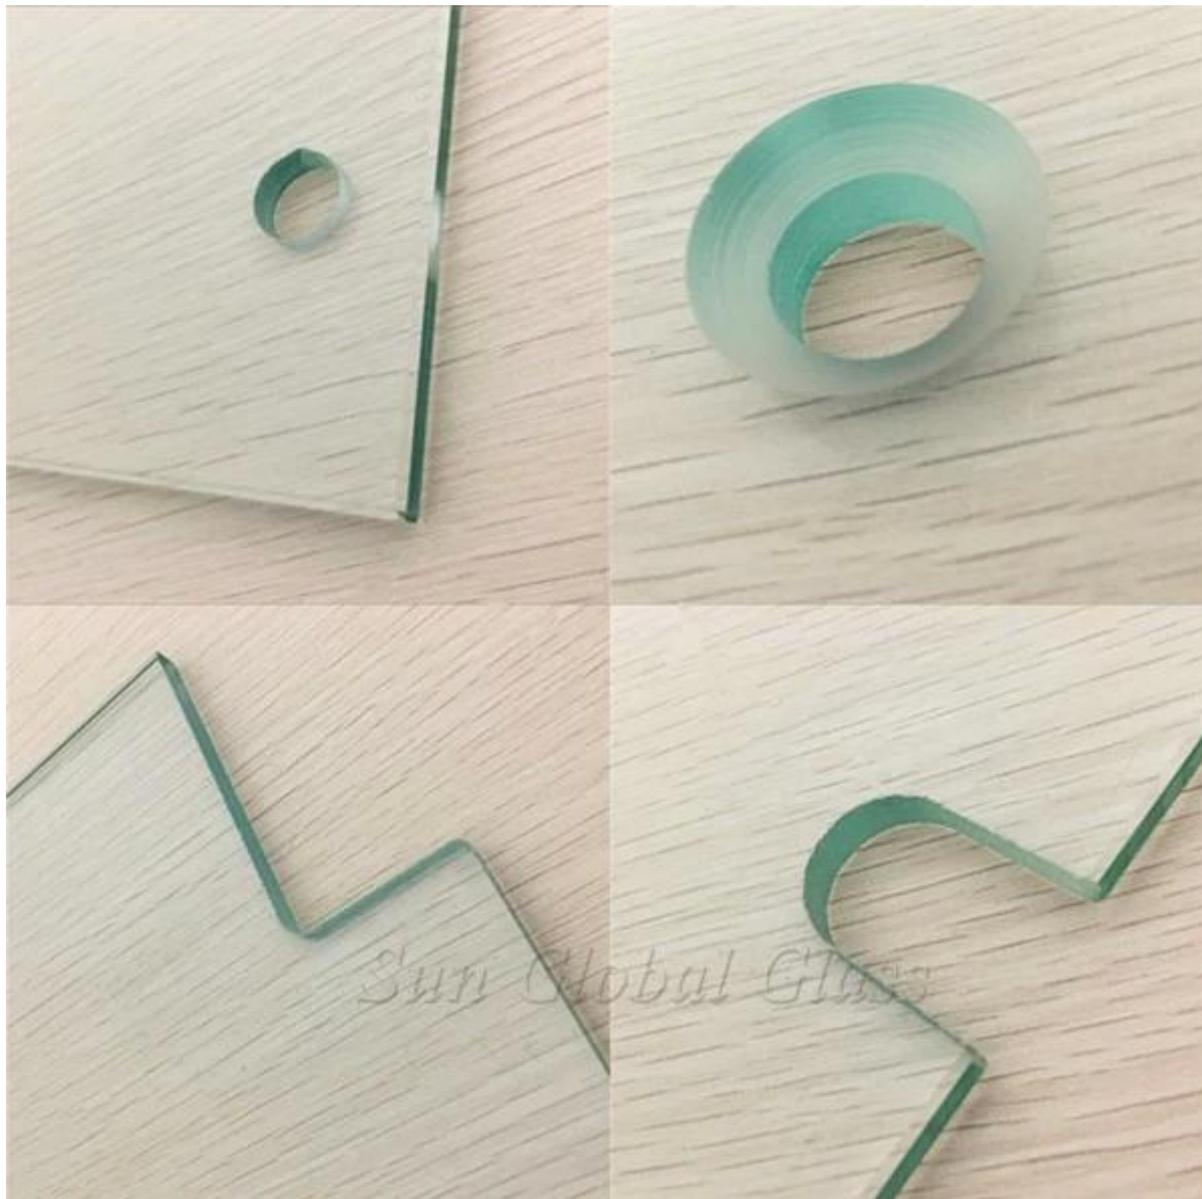

HST temperado vidro padrão de qualidade:

1. cumprir com o padrão de vidro temperado Europeu EN12150
2. cumprir com o padrão americano ASTM1048
3. conforme-se com GB 9963-1998 temperado vidro padrão
4. conforme-se com GB 17981-1999 chinês padrão temperado e vidro termoendurecido
5. cumpra com certificação compulsória de vidro de segurança chinesa (CCC), IGCC, CSI.

Calor embebido máquina de produção de vidro:



Nossa embalagem:

