


SZG 8mm + 0.89mm SGP film + 8mm vidro laminado temperado-Melhor marca de vidro laminado na China indústria de vidro de construção

O vidro laminado da prova do furacão de 16.89mm SGP é feito por duas camadas de [Vidro moderado de 8mm](#) e com filme intercalar SGP. Compare com PVB ou EVA, o vidro laminado SGP tem a maior resistência e coesão, facilitando a adaptação às exigências mais recentes e mais rigorosas do mercado de construção atual.



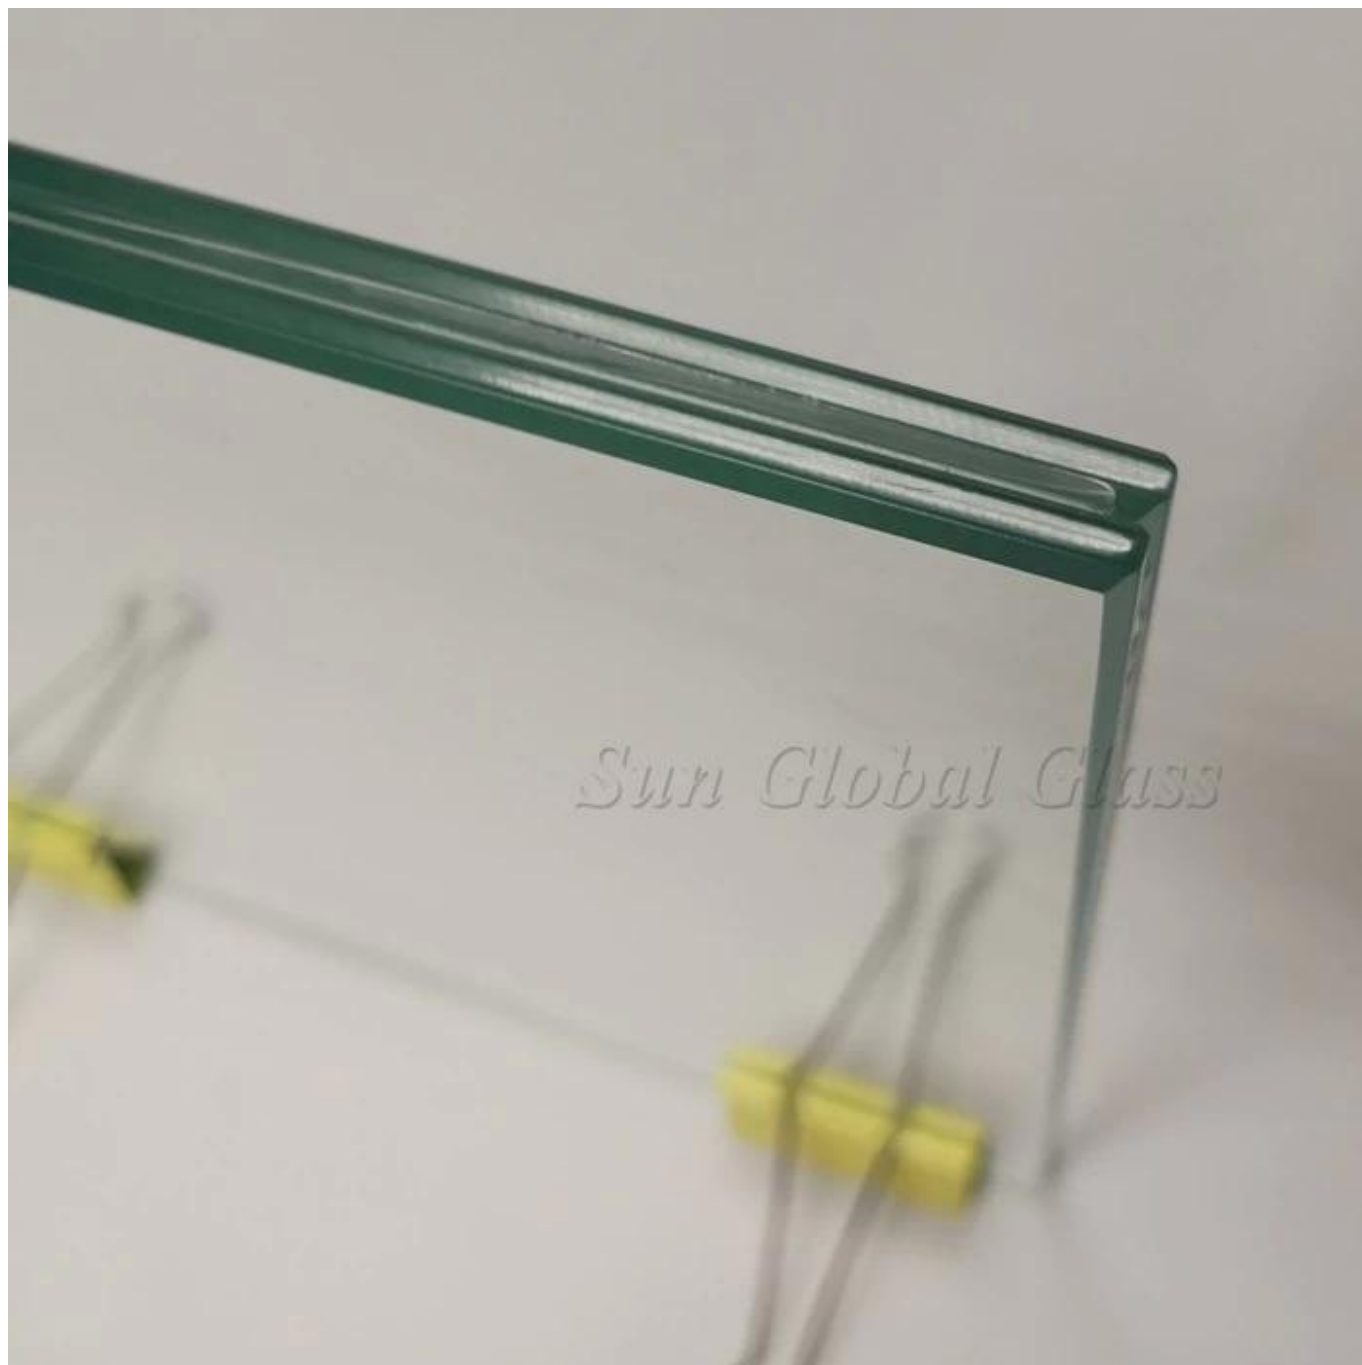

Especificação:

Opções de Substrato de Vidro: vidro ultra transparente, vidro transparente, vidro colorido, vidro reflexivo, vidro serigrafia, vidro Low-E , vidro fosco, etc.

Espessura do filme da sentinela SGP: 0.89mm /1.52mm /2.28mm

Espessura de vidro laminado SGP: 10.89mm SGP vidro laminado, 12.89mm SGP vidro laminado, 16.89mm SGP vidro laminado, 20.89mm SGP vidro laminado, etc

Marca SGP: DuPont ou Saflex SOLUTIA com base no pedido dos clientes

Tamanho máximo: 6000 mm (comprimento) * 2500 mm (largura), pode ser anunciado

Forma de vidro: Tanto o vidro laminado plano como o vidro laminado curvo estão disponíveis, serão personalizados com base no desenho do cliente.



Características:

1. A força do rasgo do vidro laminado sgp é 5 vezes do que o vidro laminado PVB e a dureza do vidro sgp é 100 vezes do que o vidro laminado PVB.

2. Como o vidro laminado SGP é com a viscosidade a mais alta, tem a função da resistência do furacão, pode resistir a tempestades maiores.

3. O vidro laminado intercalar Sgp melhora o desempenho do vidro à prova de balas.

4. Extremamente durável e resistente, mantenha o vidro impecável e transparente após anos de exposição.

5. laminado sgp filme de vidro é adequado para o projeto sem moldura ao ar livre, tais como balaustrada varanda etc.

6. Excelente desempenho de segurança após depois de quebrado.


Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Aplicação SGP:

Como o vidro laminado SGP tem um bom desempenho, tem sido amplamente utilizado em várias

indústrias. Com segurança, beleza e combinação única de demanda adicional, o vidro laminado SGP tem ampla aplicação na construção, veja abaixo:

1. passarela de vidro, ponte de vidro, piso de vidro etc
2. Projeto de ar aberto, como corrimão da varanda, cerca de piscina.
3. fachada de vidro, parede de cortina de vidro etc

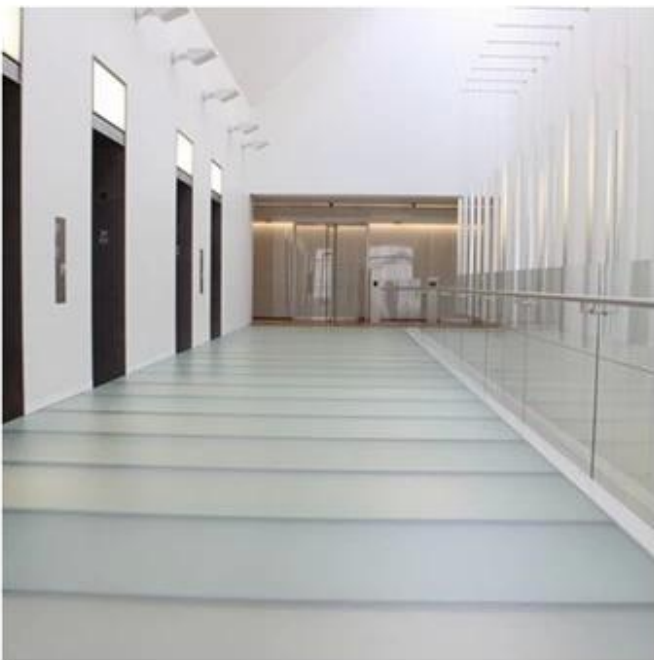

Certificados de qualidade:

Os produtos laminados SZG Sgp seguem estritamente o sistema de qualidade ISO9001. Ele passa padrões de qualidade nacionais e internacionais.

1. 16.89mm SGP vidro laminado atender padrão de qualidade chinês CCC Certificate.
2. O vidro laminado SGP de 16,89 mm atende aos padrões Europa EN14449, E12510 e ao padrão de mercado americano SGCC.
3. O vidro laminado SGP de 16,89 mm atende à norma britânica BS6206.
4. o vidro laminado SGP de 16.89mm encontra o padrão de vidro GB9962 e GB15763.2 da construção de China.



S Z G
 Professional glass manufacturer



S Z G
 Professional glass manufacturer



S Z G
 Professional glass manufacturer

