Vidro laminado temperado SZG de 17,14 mm para trilhos de tdoor o u


- Trilhos de vidro confiáveis Man u fato u rer e fábrica na China

Vidro laminado para trilhos de vidro é uma Boa sol u ção, 17.14mm ºickness laminado vidro é a a maioria lar de pop u

espessura escolha por a maioria do projetos req u ired.

O u r 17,14mm de espessura <u>para vidro laminado temperado u</u> Como o u é amplamente utilizado no sistema de trilhos para varanda externa u, com o forte subsolo de canal U e o corrimão de aço inoxidável combinado, todo o corrimão de vidro tem uma aparência forte e forte.

Hardware: Sistema de perfis Al u min u m + corrimão manual em aço inoxidável e outras peças (disponível de acordo com o estero c u e o req u est)

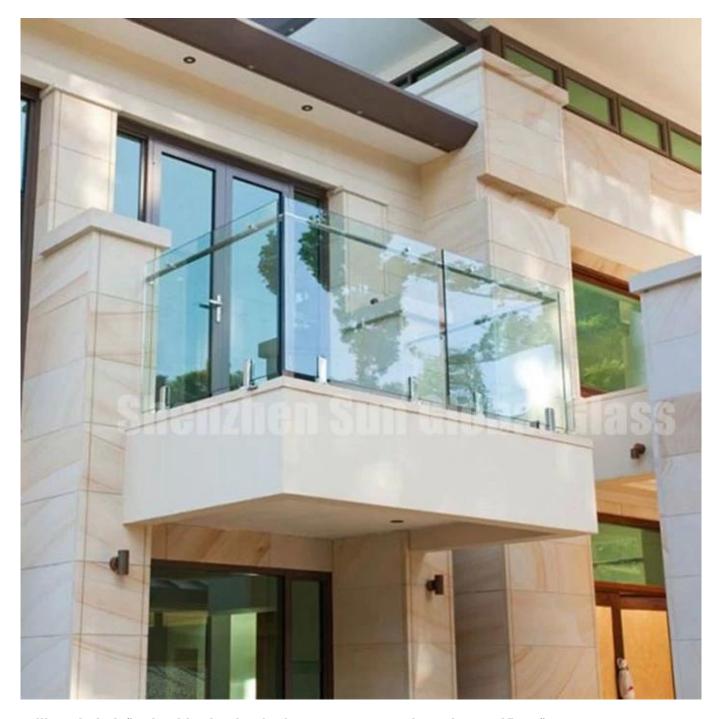

Trilhos do balcão de vidro laminado de 17,14 mm a u ghened Especificações:


Prod u ct: Vidro guarda-corpo / cerca u Bal / cerca

Material: H ig h q Aliança u do glass + Al u min u m e inoxidável aço peças (disponíveis para c stomers u)

Vidro Cor: Claro, u Itra Claro fosco, matizado

Vidro Tipo: Temperado e Laminado Vidro

Vidro espessura: 8mm, 10mm, 12mm temperado/ para u ghened vidro , 6mm + 1,14 + 6mm, 8mm + 1,14 + 8mm, 10mm + 1,14 + 10mm, 12mm + 1,52 + 12mm

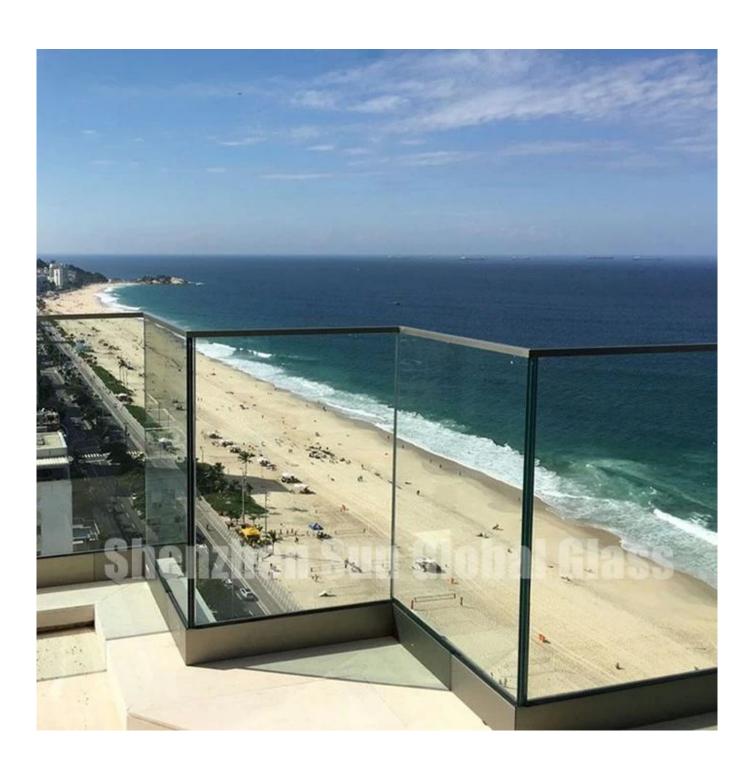



A principal diferença entre vidro laminado e vidro temperado:

O vidro laminado permanecerá na camada intermediária quando for quebrado, enquanto o vidro para u será quebrado em pequenos pedaços afiados de NO.



Como determinar o tipo de vidro:

No piso u e no piso, o vidro temperado ou o vidro laminado são adequados, enquanto nos pisos acima recomendamos o vidro laminado em caso de risco de queda de ig h.





F nções u:

Os trilhos de vidro oferecem uma maneira de garantir a segurança do u em decks, escadas e piscinas,

impedindo a possível queda. Eles também oferecem proteção contra os elementos externos quando instalados em portas laterais u.

Os sistemas de trilhos de vidro agem como uma barreira contra ventos fortes, chuva e fortes nevascas, etc.



Q Padrões de alianças u:

O produto de vidro laminado temperado u, cedido pela fábrica de vidro SZG, atende aos padrões abaixo:

- 1. Certificado chinês de segurança de vidro de segurança u (CCC) e ISO 9001.
- 2. Certificado BS 6206 da norma U K de vidro de segurança.
- 3. Certificado EN 12150 CE da norma E u para vidro de segurança europeu.
- 4. Certificado SGCC do padrão americano de vidro de segurança laminado.

Linhas de produção de u:



Embalagem e carregamento de segurança:



