

Vidro laminado temperado SZG de 17,14 mm para trilhos de vidro


- Trilhos de vidro confiáveis Manufatura e fábrica na China

Vidro laminado para trilhos de vidro é uma boa solução, 17.14mm de espessura laminado vidro é a maioria das vezes

espessura escolhida por a maioria dos projetos requeridos.

O uso de 17,14mm de espessura **para vidro laminado temperado** é amplamente utilizado no sistema de trilhos para varanda externa, com o perfil de canal U e o corrimão de aço inoxidável combinado, todo o corrimão de vidro tem uma aparência forte e segura.

Hardware: Sistema de perfis Alu + corrimão manual em aço inoxidável e outras peças (disponível de acordo com o projeto e o requerido)

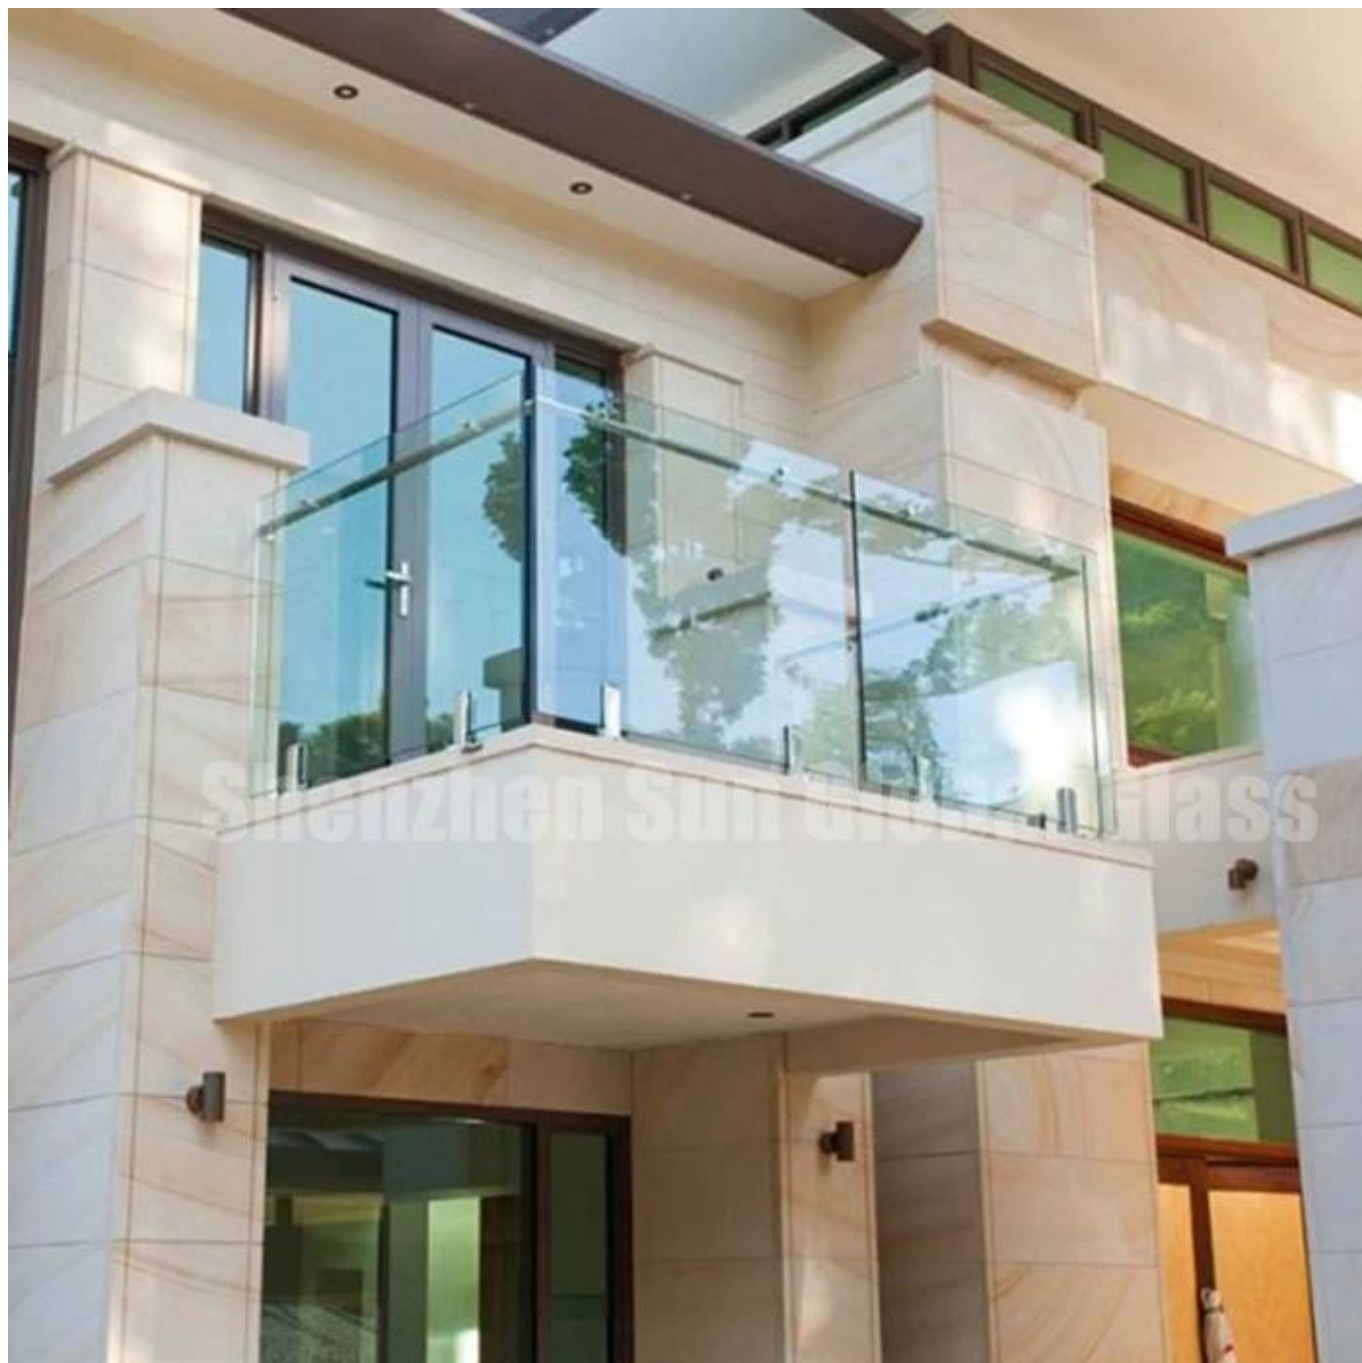

Trilhos do balcão de vidro laminado de 17,14 mm a u ghead Especificações:


Prod u ct: Vidro guarda-corpo / cerca u Bal / cerca

Material: H ig h q Aliança u do glass + Al u min u m e inoxidável aço peças (disponíveis para c stomers u)

Vidro Cor : Claro , u ltra Claro fosco, matizado

Vidro Tipo: Temperado e Laminado Vidro

Vidro espessura: 8mm , 10mm, 12mm temperado/ para u ghead vidro , 6mm + 1,14 + 6mm, 8mm + 1,14 + 8mm, 10mm + 1,14 + 10mm, 12mm + 1,52 + 12mm

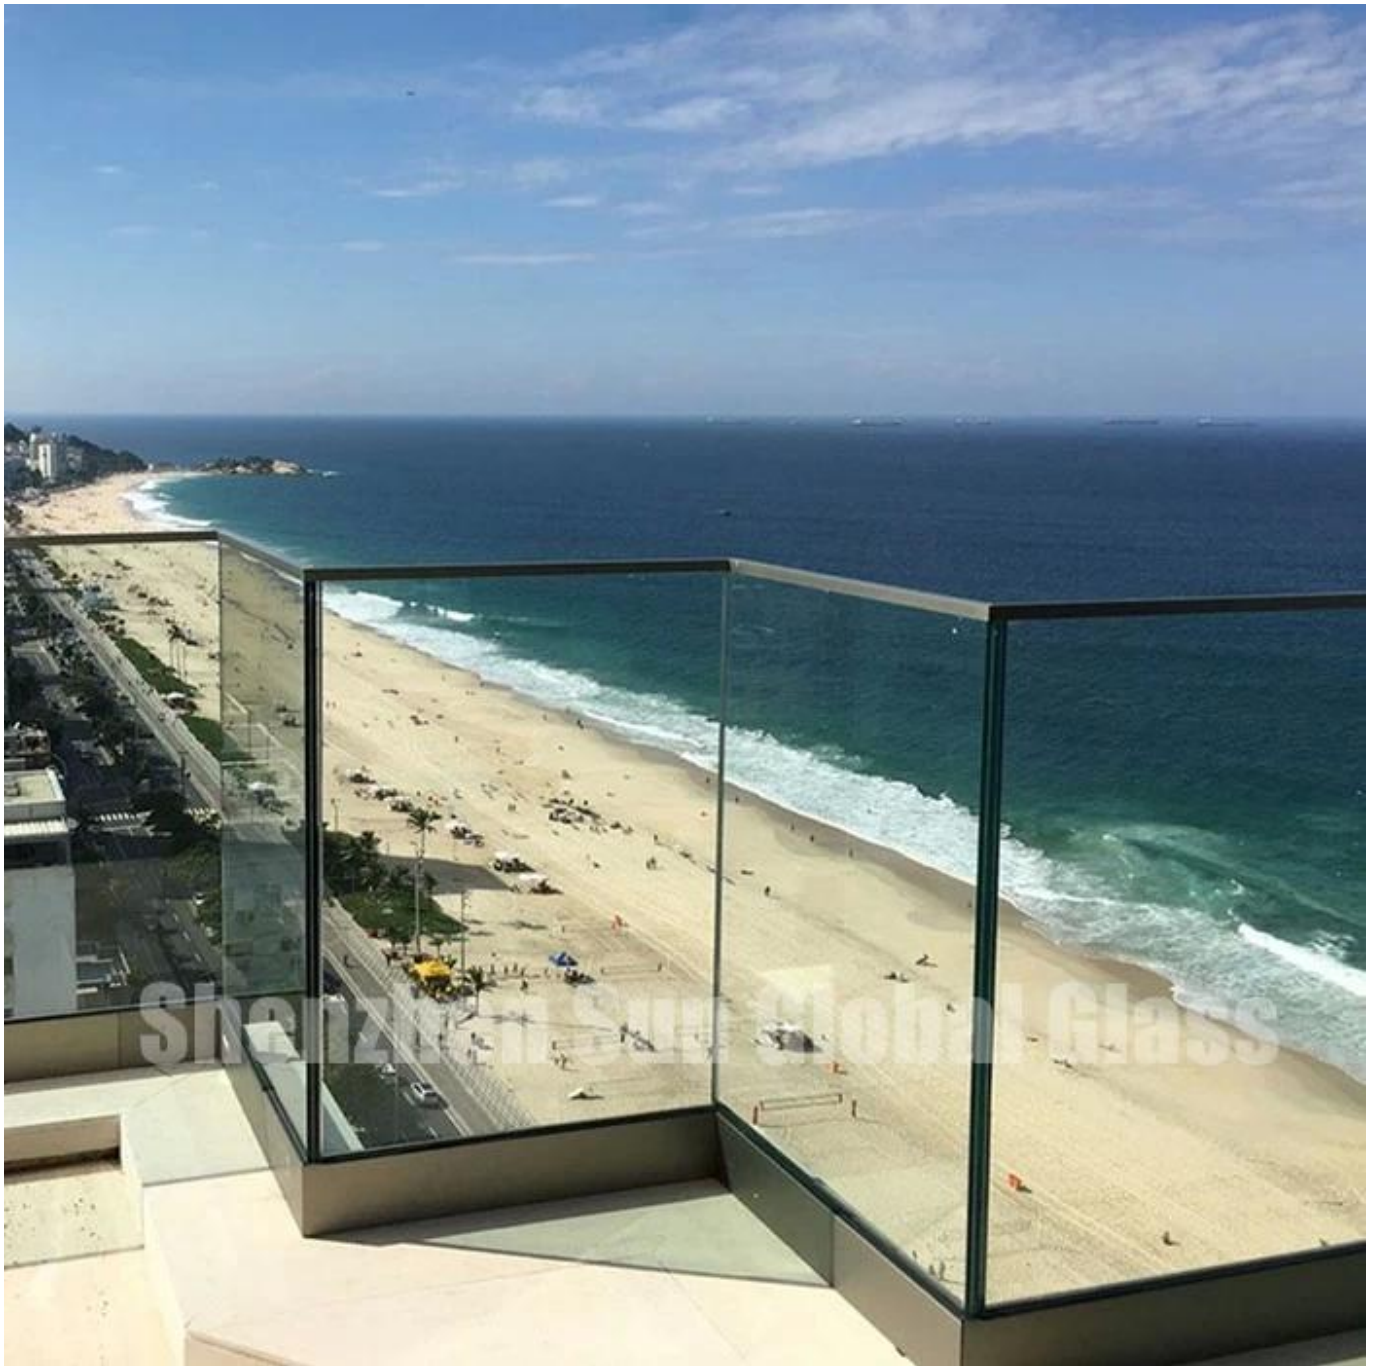



A principal diferença entre vidro laminado e vidro temperado:

O vidro laminado permanecerá na camada intermediária quando for quebrado, enquanto o vidro para u será quebrado em pequenos pedaços afiados de NO.



Como determinar o tipo de vidro:

No piso u e no piso, o vidro temperado ou o vidro laminado são adequados, enquanto nos pisos acima recomendamos o vidro laminado em caso de risco de queda de ig h.





Funções:

Os trilhos de vidro oferecem uma maneira de garantir a segurança do usuário em decks, escadas e piscinas, impedindo a possível queda. Eles também oferecem proteção contra os elementos externos quando instalados em portas laterais.

Os sistemas de trilhos de vidro agem como uma barreira contra ventos fortes, chuva e fortes nevascas, etc.



Q Padrões de alianças u:

O produto de vidro laminado temperado u, cedido pela fábrica de vidro SZG, atende aos padrões abaixo:

1. Certificado chinês de segurança de vidro de segurança u (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 da norma U K de vidro de segurança.
3. Certificado EN 12150 CE da norma E u para vidro de segurança europeu.
4. Certificado SGCC do padrão americano de vidro de segurança laminado.

Linhas de produção de u:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Embalagem e carregamento de segurança:



