

8.8.2 HST Vidro laminado segurança temperada

Vidro curvo também conhecido como vidro curvado, dobrado quente vidro temperado. Quando o vidro plano é aquecido até ao ponto de amolecimento, então através do controle de computador para realizar a radiano automático mudando e ajustando o radiano, para certificar-se do vidro painel pode ser formado para a forma desejada. Através do molde, modelagem por computador controle e o resfriamento rápido, assim, vidro curvo tirar vantagens de ambos os **vidro curvado quente** e **vidro temperado**.

Para este caso de 17,52 milímetros calor Soaked Bent vidro laminado, todos os 8mm vidro vergado deve passar calor embebido teste antes de serem enviados para a fornalha de estratificação. Isso é uma solução melhor para resolver o risco da quebra espontânea do vidro temperado, para ter certeza eles podem ser aplicados na área pública, tais como: shopping center, aeroporto, estação ferroviária, escola, etc.

17.52mm HST Vidro laminado temperado curvo quente especificação:

1. vidro compor: 8mm curvada vidro + 1,52 MM vidro do interlayer + 8mm dobrado
2. vidro tipo: pode ser de vidro float incolor, vidro float incolor ultra, vidros fumados, vidro reflexivo, Low-E glass, vidro do silkscreen, etc.
3. opções do interlayer: PVB filme, SGP sentinela filme
4. PVB cor: transparente, branco leitoso, vermelho, verde, amarelo, azul, etc.
5. tamanho máximo: 4200 mm * 2440mm
6. mini tamanho: 400 * 600mm
7. mini diâmetro Semi:
5mm ~ 6 mm: 1000mm
8mm ~ 12 mm: 1500mm
15mm ~ 19 mm: 2000mm
8. espessura do interlayer: para o filme PVB 1,14 mm, 1.52 mm, 2,28 mm, etc
Para SGP filme 0.76 mm, 1.52 mm, 2,28 mm etc.

PS: Na exibição do filme de PVB do interlayer 0,38 mm/0.76 mm são muito fraco, que eles não podem segurar o painel de vidro. Então sugerimos para usar PVB espessura de película de 1,14 mm pelo menos.

SGG-serviços:



Também processamos estampado, manchada, molde, cola-chip, no solo e vidro ácido-gravadas, furos, recortes, cortar entalhes, etc. Estas peças planas são CNC processado e então submeter-se a processos complexos para criar curvada de vidro laminado temperado. Forma irregular de vidro são também pode ser produzido por SGG.

HST Vidro de segurança laminado curvo aplicação:


1. fachadas de vidro
2. portas de vidro
3. vidro cerca da piscina
4. claraboias de vidro de
5. dossel de vidro
6. teto de vidro
7. paredes de cortina de vidro
8. divisórias de vidro
- 9....

Imagens de vidro:



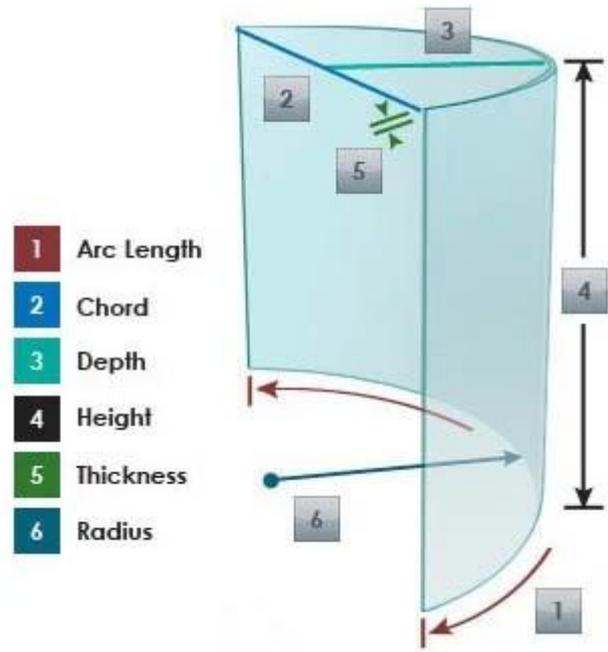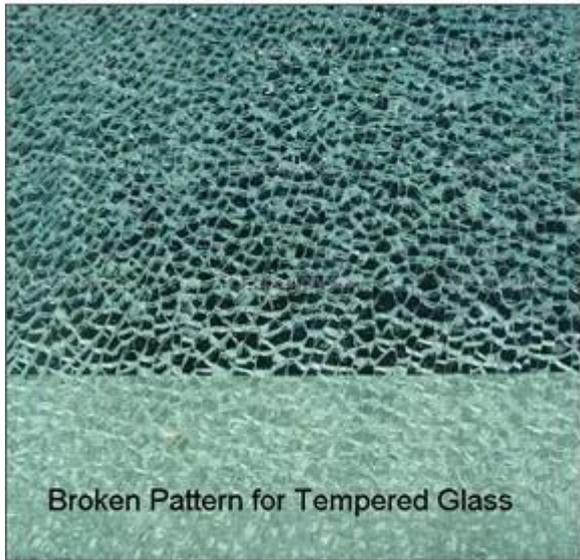

Linhas de produção:

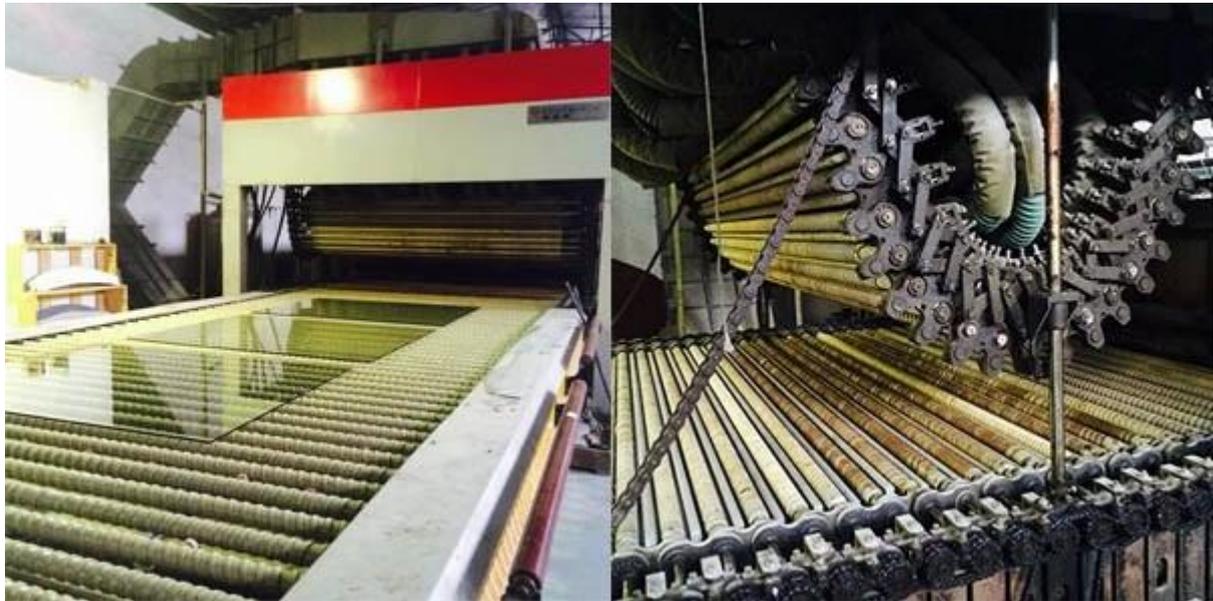

Embalagem e carregamento:

