


SGG 17.52 milímetros de calor reforçado vidro laminado-melhor fabricantes de vidro de construção e fábrica na China

o calor 17.52 milímetro reforçado o vidro laminado é um tipo do vidro laminado feito pelo sanduíche uma parte de vidro reforçado do calor de 8mm e uma parte de vidro moderado 8mm desobstruído. A inter-layer é com 1.52 mm PVB filme entre cada duas peças de vidro.

Processo reforçado pelo calor:

O procedimento de produção do calor strengthen o vidro é produto personalizado e similar ao vidro moderado. o vidro semitemperado é vidro recozido através da alta temperatura e extinguendo, faz a camada de superfície menos do que 69 o esforço compressivo do MPa. Através desta maneira, a força mecânica do vidro aumentou diversas vezes. O esforço de superfície de vidro semi-moderado é em torno de 24 ~ 69 MPa.

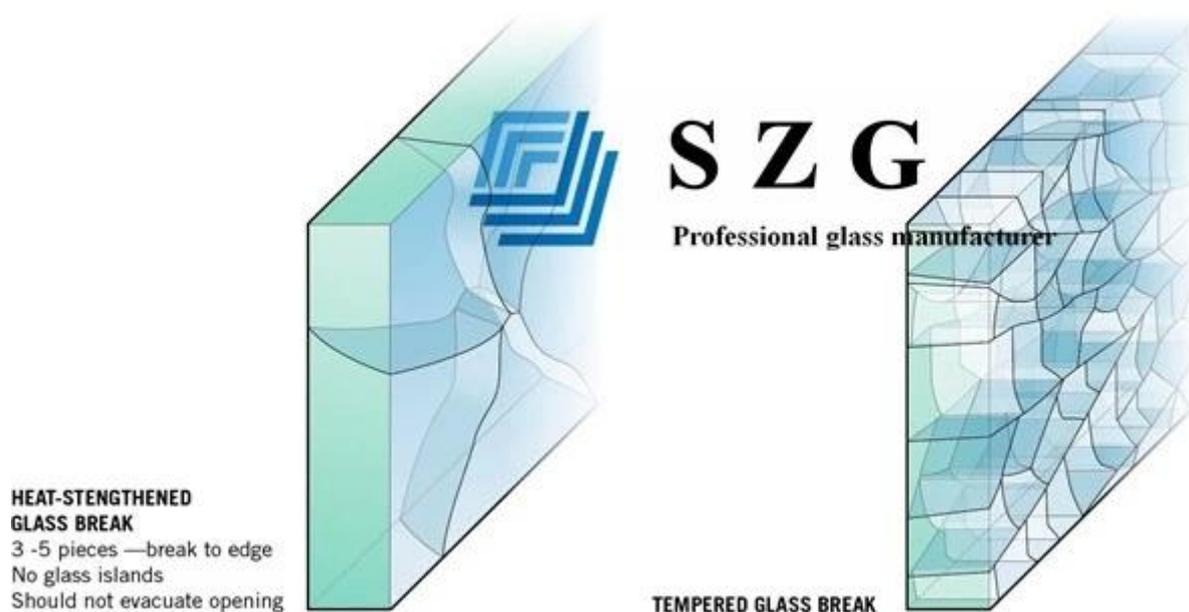

Características do calor reforçado vidro laminado:

1. o vidro reforçado calor laminado é com 2 vezes a força do que o vidro recozido ordinário.
2. o calor reforçado vidro laminado tem o melhor nivelamento, e não fácil soprar do que o vidro laminado moderado.
3. after o dano de vidro laminado semi-temperado, ao longo da rachadura é rachadura radial, geralmente nenhuma propagação tangencial da rachadura, assim que a construção total não cairá para baixo após a ruptura.

Especificação:

Composto de vidro: vidro de 8mm claro HS + 1.52 mm PVB + 8mm de vidro temperado

Tamanho máximo: 3300mm * 13000mm

Outro vidro da espessura: o calor reforçado 9,52 milímetros vidro laminado, 11.52 milímetros de calor reforçado vidro laminado, 13.52 milímetros de calor reforçado vidro laminado, 21.52 milímetros de calor reforçado vidro laminado, 25.52 milímetros calor reforçado laminado vidro, 31.52 milímetros de calor reforçado vidro laminado, 39.52 milímetros de calor reforçado vidro laminado etc

Aplicativo:

O calor reforçado vidro laminado usa-se na maior parte fora do edifício, tal como a parede da cortina de vidro ou a fachada de vidro, ou a parede de vidro etc.

Padrão de qualidade:

o vidro do ESG de 17.52 mm 884 VSG é produzido estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e passou seguindo padrões domésticos e no exterior da qualidade:


o calor 1.17.52 milímetro reforçado vidro laminado encontra o CCC (certificação obrigatória do vidro da segurança chinesa)

o calor 2.17.52 milímetro reforçado vidro laminado encontra China laminada padrão de vidro GB9962.

o calor 3.17.52 milímetro reforçado o vidro laminado encontra-se cumpre o padrão europeu do vidro de segurança EN12543.

Detalhes do retrato de 17.52 milímetros meio moderado vidro laminado:

Imagem do produto:

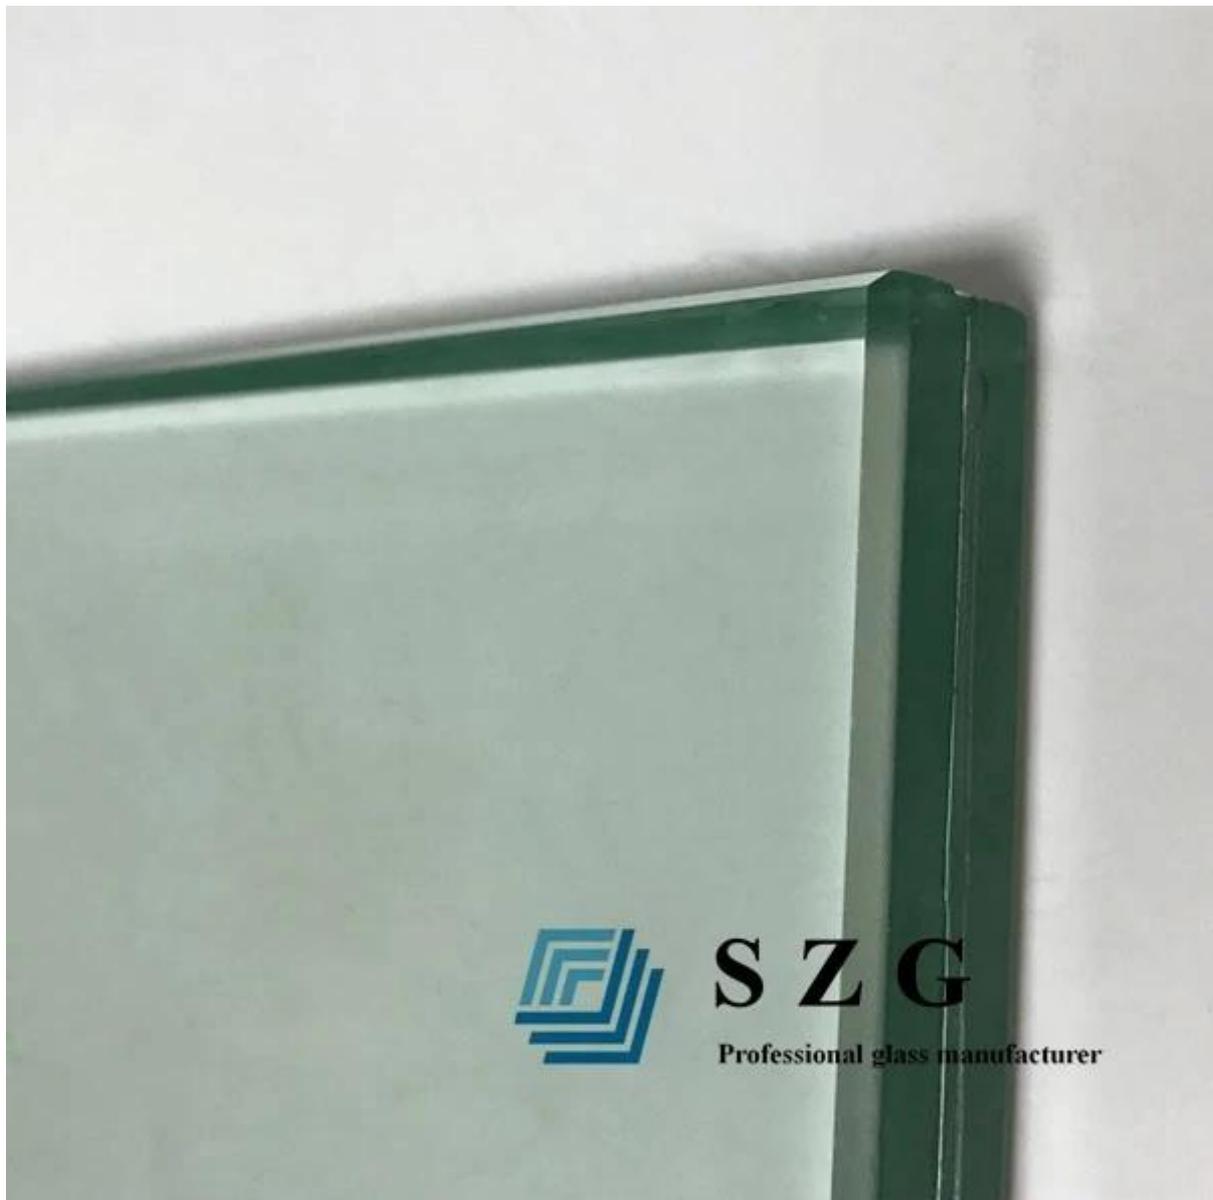

S Z G

Professional glass manufacturer



Linha de produção:



Pacote:





S Z G

Professional glass manufacturer