

SGG 17,52 milímetros temperado vidro laminado fornecedor e fabricante em China

vidro laminado de temperado de 17,52 milímetros é composto por dois painéis de [vidro temperado de 8mm](#) e intercaladas por 1.52mm PVB ou SGP, que é um tipo de filme que adesivo, elasticidade e resistência. Vidro e filme ligados e, em seguida, comprimido em autoclave. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e alta proteção contra quebra de vidro.

Características:

1. segurança: 17.52 mm temperado vidro laminado é de alta resistência, proteger as pessoas contra ferimentos graves contra o vidro quebrado, enquanto isso contra tentativas inbreaking violentos. Porque os fragmentos de vidro não vão cair no chão, mas coladas sobre o filme como um pedaços inteiros, permanecer ainda antes da substituição pronta.

2. à prova de som: O filme PVB ou SGP tem uma densidade diferente com painéis de vidro, parar a transmissão do som. Uma janela padrão isolada com uma camada de vidro laminado teria uma classe de transmissão sonora de em torno de 32-35, altamente melhorado som controlar a partir de uma janela comum sem vidro laminado.

3. UV raios redução: vidro laminado temperado reduz a penetração de raios UV que é prejudicial para as pessoas e objetos dentro de casa, como móveis.

4. fogo resistance: O vidro laminado temperado correspondentemente configurado protege contra fogo ou bombardeio.

5. economia de energia: vidro laminado temperado deixe luz através ao mesmo tempo reduzir o calor transmissisn. Especialmente foi consistiu com um vidro refletivo ou vidro de baixa emissividade.

6. decoração: painéis de vidro são material clássico, mas as diferentes intercalares são olho-coletores reais. Nós podemos produzir o vidro laminado temperado com seda, metal, penas, grama, filmes transparentes, semi transparentes ou opacos, até a impressão fotos.

Aplicações:

1. telhado de vidro
2. [Trilhos de vidro](#)
3. cerca de vidro
4. vidro fachada
5. piso de vidro
6. escadaria de vidro
7. elevador de vidro
8. vidro dossel
9. Shopfront vidro
10. outras aplicações de vitrificação precisam de segurança, como banco, aeroporto, shoppings, contadores de joias...

Especificações:

Tamanho máximo: 8000 mm de comprimento

Faixa de espessura: 4mm de espessura de 65mm

Gama de cores: desenhos e cores transparentes, semi transparentes, opacas

Detalhes de processamento:

17.52 mm temperado vidro laminado pode ser processadas com precisão com bordas polidas, canto de segurança, furos, corte outs para montar com diferentes tipos de acessórios.

Certificados de qualidade:

1. o chinês padrão ISO e GB15763.3
2. Europa EN12543 padrão, E12510
3. norte americana padrão ANSI Z97.1

Detalhes de imagens de 17,52 milímetros temperado vidro laminado:

Imagem de produto:



Quebra do vidro laminado temperado:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Linha de produção:

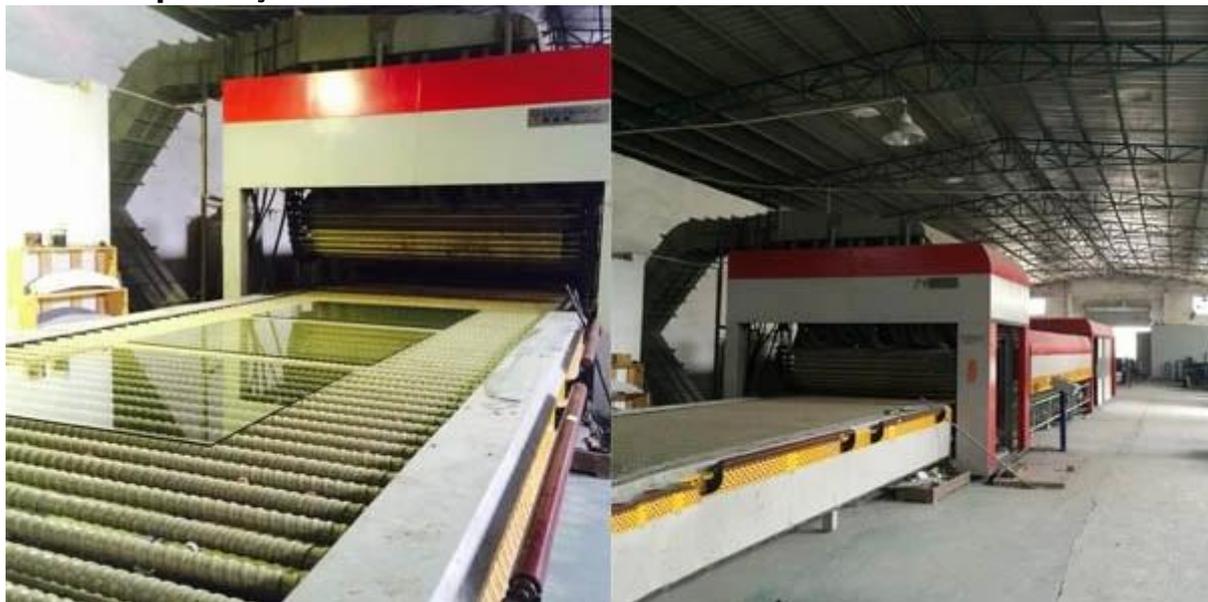



Pacote:





Outra espessura popular:

vidro laminado de temperado de 8,76 mm

13,52 mm temperado vidro laminado

21,52 mm temperado vidro laminado