

21.52 MM curvo temperado laminado, vidro, vidro laminado de Bent 10104, 21.52 MM calor embeba Bent temperado vidro laminado

Vidro curvo também conhecido como vidro curvado, dobrado quente vidro temperado. Quando o vidro plano é aquecido até ao ponto de amolecimento, então através do controle de computador para realizar a radiano automático mudando e ajustando o radiano, para certificar-se do vidro painel pode ser formado para a forma desejada. Através do molde, modelagem por computador controle e o resfriamento rápido, assim, vidro curvo tirar vantagens de ambos os **vidro curvado quente** e **vidro temperado**.

21.52 mm curvo vidro laminado temperado foi produzido por dois 10mm curvo vidro temperado e vínculo com 1.52 mm PVB.

21,52 MM HST Bent temperado vidro especificação:

Especificações:

1. espessura: 21,52 MM
2. Max Arch altura: 2 metros
3. Length máx: 12 metros
4. 5-6mm de raio mini: 1000mm
5. 8-12mm de raio mini: 1500mm
6. 15-19mm de raio mini: 2000mm
7. cor: Claro, ultra claro, ácido gravado, cinza, verde, azul, bronze ou qualquer cor com base no mapa de Pantone.
8. vidro substrato: Vidro Float, vidro baixo ferro flutuar, matizado, vidro reflexivo, vidro Low-E, etc.


As características de SGG curvo vidro laminado temperado:

1. segurança: 21,52 mm temperado vidro laminado combinam as vantagens do vidro laminado e temperado. Uma vez que a ruptura ocorre, intercalar lig fragmentos, por conseguinte, os fragmentos não cairá, que efetivamente prevenir os fragmentos prejudica seres humanos através da queda do incidente de quebra de vidro, para garantir a segurança pessoal
2. à prova de som: filme de PEC ou PVB tem uma densidade diferente com painéis de vidro, parar a transmissão do som. Uma janela padrão isolada com uma camada de vidro laminado teria um tipo de som ao redor de transmissão de 32-35, som muito melhorado, controlando de um vidro de janela comuns não-laminado.
- 3 raios UV de redução: Evite cortinas interiores, mobília e outros itens do impacto da radiação ultravioleta.
- 4 resistência ao fogo: correspondentemente configurados de vidro laminado temperado protege contra incêndio ou explosão.


Banho de calor 21,52 MM curvo vidro temperado aplicação:

1. fachadas de vidro
2. portas de vidro
3. vidro cerca da piscina
4. claraboias de vidro de
5. dossel de vidro
6. teto de vidro
7. paredes de cortina de vidro
8. divisórias de vidro


Imagens de vidro:

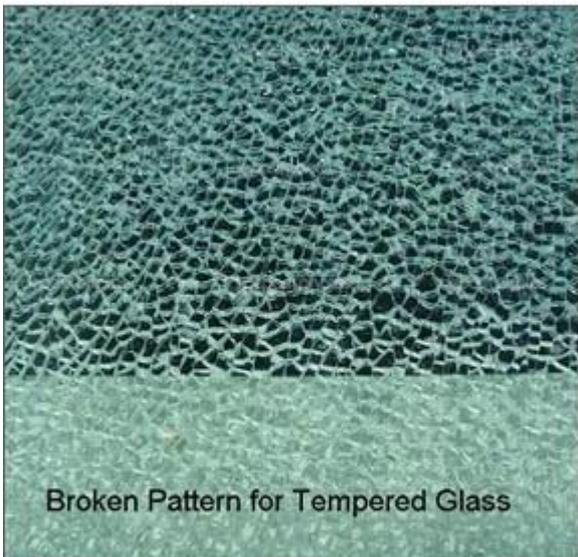

- 1** Arc Length
- 2** Chord
- 3** Depth
- 4** Height
- 5** Thickness
- 6** Radius

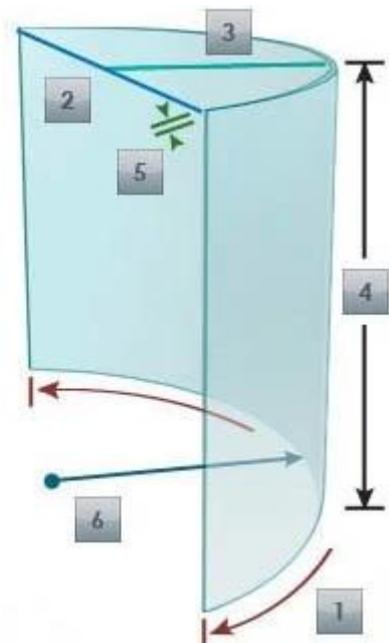

Linhas de produção:

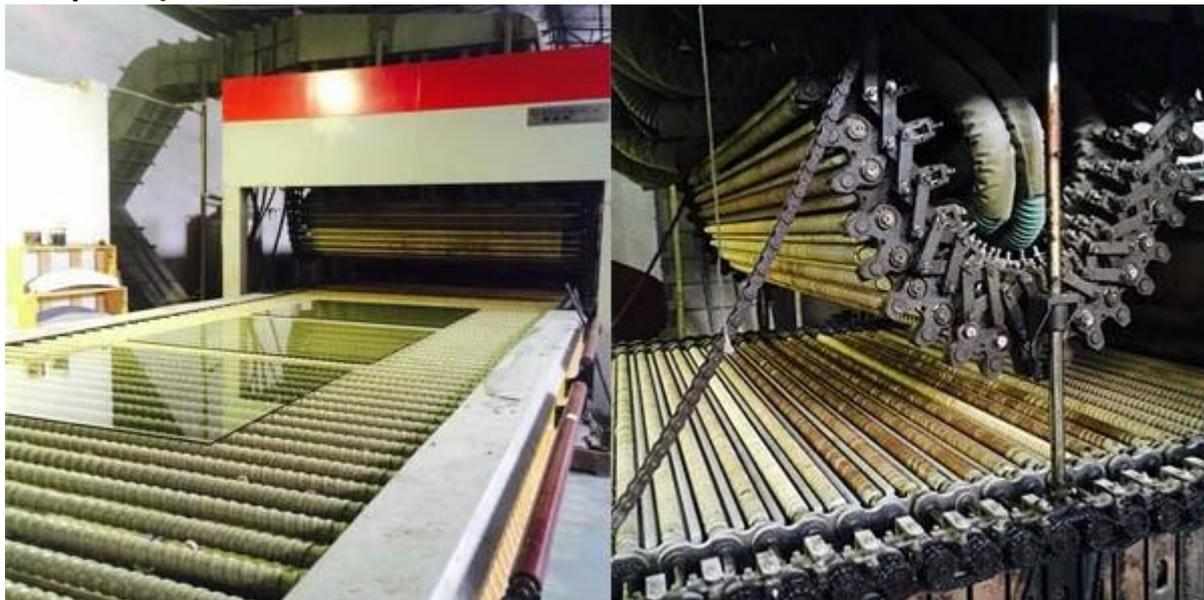

Embalagem e carregamento:

