


Vidro laminado moderado ultra claro SGP do vidro de construção-10mm + 10mm de SZG-Glass manufacturer-building

21,52 mm SGP baixo ferro temperado vidro laminado é também chamado 10mm + 10mm SGP vidro laminado temperado ultra transparente, vidro à prova de furacões de 21.52mm, vidro sanduíche temperado extra claro de 21.52mm SGP e etc. É sempre usado em áreas propensas a furacões devido à sua função de proteção contra furacões. O vidro laminado temperado baixo ferro de 21.52mm SGP é produzido através de fazer duas partes de [Vidro moderado baixo ferro de 10mm](#) inseridos por filme SGP de 1,52 mm, as duas folhas de vidro serão coladas firmemente por filme SGP após aquecimento e alta pressão. O vidro laminado temperado SGP de 21,52 mm tem as mesmas funções de segurança [Vidro laminado de 21,52 mm PVB ou EVA](#), mas com maior resistência, clareza, durabilidade, construção versátil.

Imagens de 10 + 10 mm SGP baixo ferro laminado temperado vidro temperado:



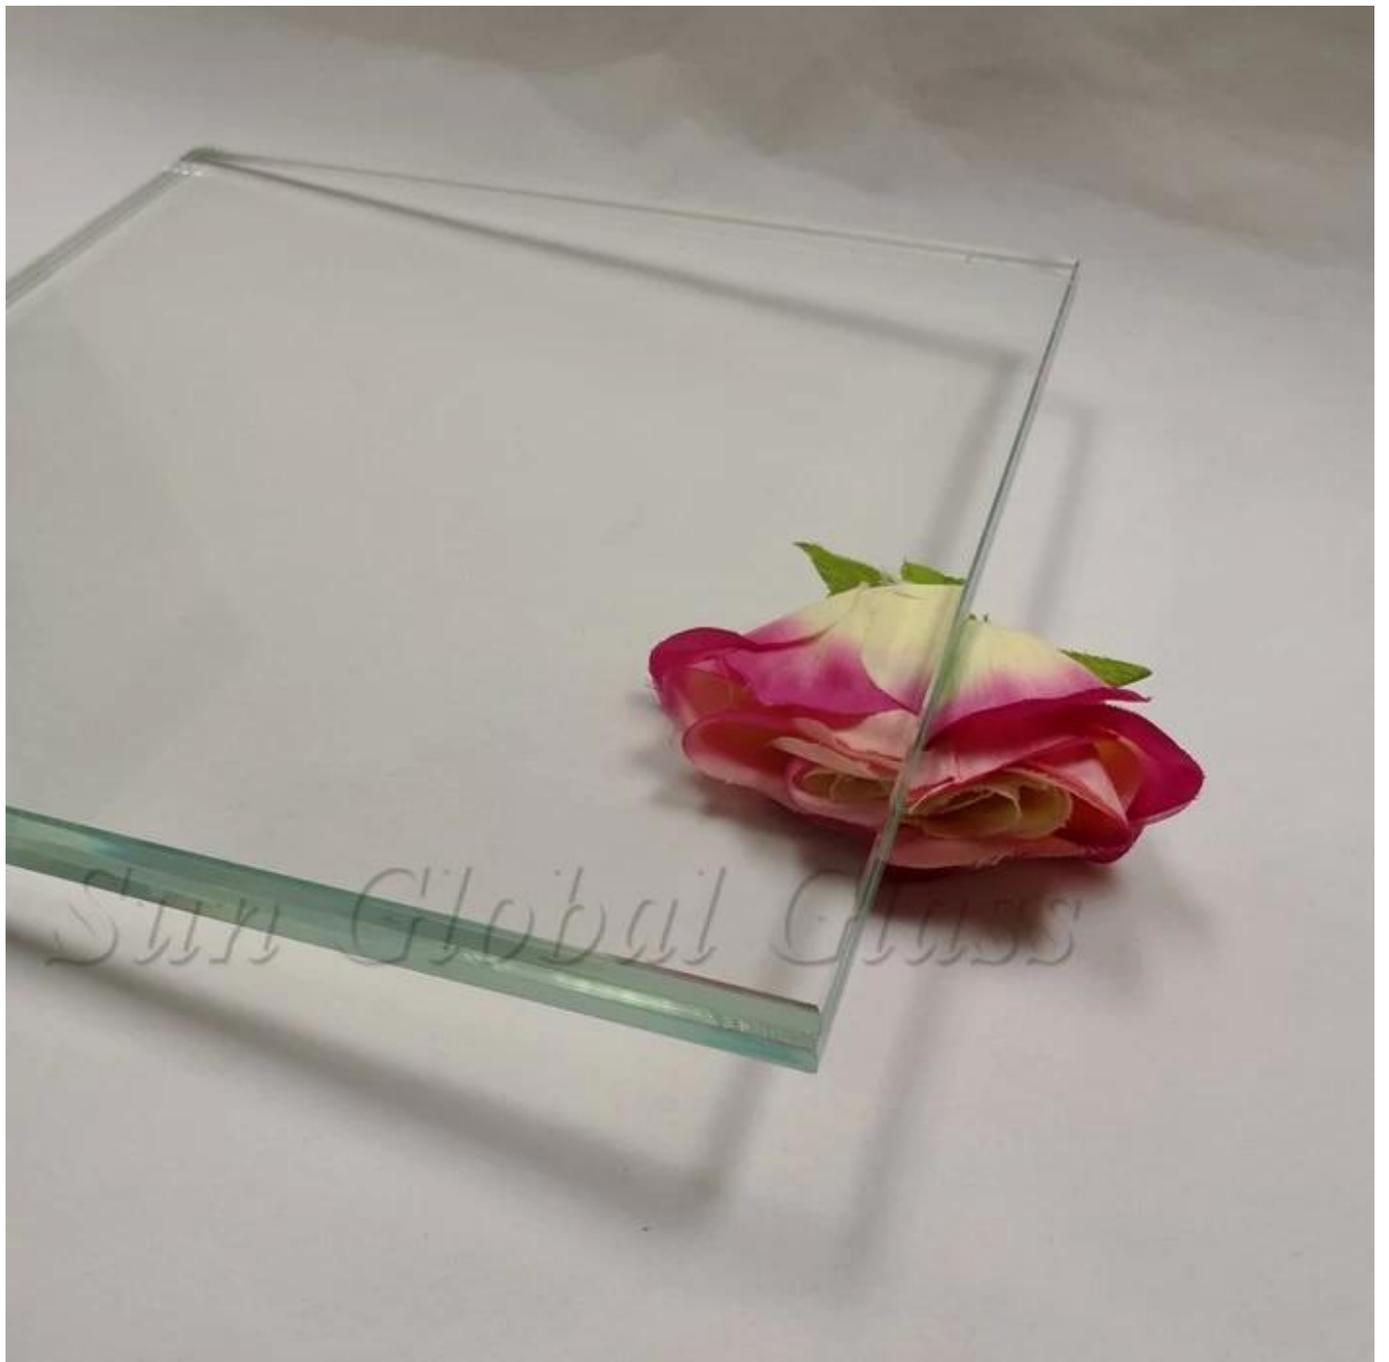



Especificações:

Nome de vidro: 21.52mm SGP baixo ferro temperado vidro laminado

Outro nome: 10mm + 10mm SGP baixo ferro sentinelá laminado temperado vidro, 21.52mm ultra claro SGP sentinelá endurecido vidro laminado, 21.52mm furacão prova de vidro, 10mm + 10mm SGP temperado sanduíche de vidro, 21.52mm SGP extra claro vidro laminado, furacão resistir vidro, Vidro de segurança SGP de 21,52 mm, etc.

Composição: 10 milímetros de baixo de ferro de vidro temperado + 1.52 mm SGP + 10 milímetros de baixa de ferro de vidro temperado

Espessura do Interlayer SGP: 0.89mm, 1.52mm, 2.28mm, etc.

Marca SGP: Du Pont ou Saflex

Tamanho Máximo: 3300M * 12M

Forma: vidro laminado plano, vidro laminado curvo

Tipos de vidro: vidro laminado transparente, vidro laminado ultra claro, vidro laminado gravado com ácido, vidro laminado colorido, vidro laminado impresso, etc.

Pacote: caixas de madeira de exportação

Entrega: 7-15 dias, serviço urgente está disponível
Container: 20'GP, 20'OT, 40'HC, etc.

Aviso prévio:

Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser concluídos antes de serem revenidos e laminados.

Características:

1.Segurança: os detritos ainda aderem ao filme e não caem quando o vidro laminado SGP está quebrado.
Prova 2.Sound: O vidro laminado SGP pode obstruir a transmissão sadia até certo ponto.
Desempenho 3.Optical: pode reduzir a transmissão da luz do sol.

Dados técnicos do filme PVB e SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350


Teste de ruptura de vidro temperado & PVB vidro laminado temperado & Vidro laminado temperado SGP:



12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer



12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

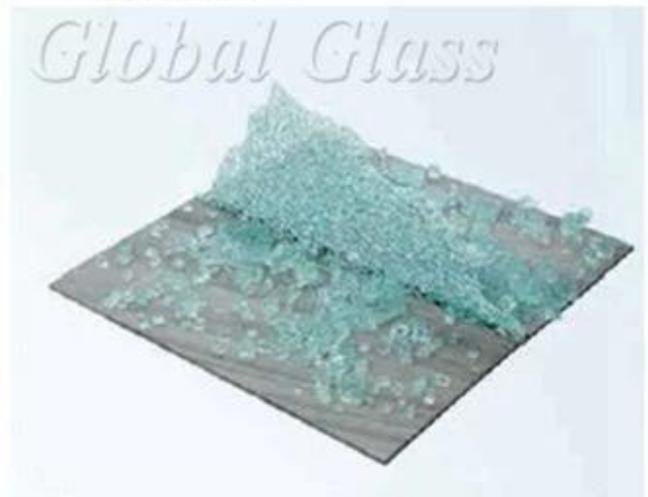

12mm Tempered Glass

Vantagens do vidro laminado temperado com baixo ferro SGP de 21,52 mm:

1. O vidro laminado com baixo teor de ferro SGP é mais forte do que o vidro laminado PVB / EVA.
- Transparência 2.High, você pode apreciar uma boa vista quando você olha através do vidro laminado ultra claro SGP.
- O vidro laminado moderado SGP de 21.52mm pode resistir furacões.
- O vidro 4.The laminado SGP pode ser estendido ao vidro à prova de balas.
5. extremamente durável e pode manter impecável e transparente por um longo tempo.
6. Comparado ao vidro laminado endurecido PVB de 21.52mm normal, o vidro laminado temperado ultra claro de 21.52mm SGP tem uma força mais elevada, uma claridade, uma durabilidade e assim por diante.

Aplicação:

Devido à função à prova de furacões, o vidro laminado SGP é amplamente utilizado na área do furacão ou nos edifícios à beira-mar.

1. Pode ser usado como trilhos de vidro, balustrade.fence
2. Pode ser usado vidro da parede de cortina, fachada.
3. Pode ser usado como clarabóia, dossel.
4. Pode ser usado como vidro frontal.
5. Pode ser usado como piso de vidro, portas, escadas.


6. Pode ser usado como cercas de piscina.
3. Pode ser cortado em tamanho diferente ou feito de vidro isolado para outras aplicações.

Padrões de qualidade:

O vidro temperado laminado SGP produzido pela fábrica de vidro SZG segue os padrões abaixo:

1. Certificação Compulsória de Vidros de Segurança (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.
3. EN 12150 Certificado CE do padrão europeu de vidros de segurança.

Produção:

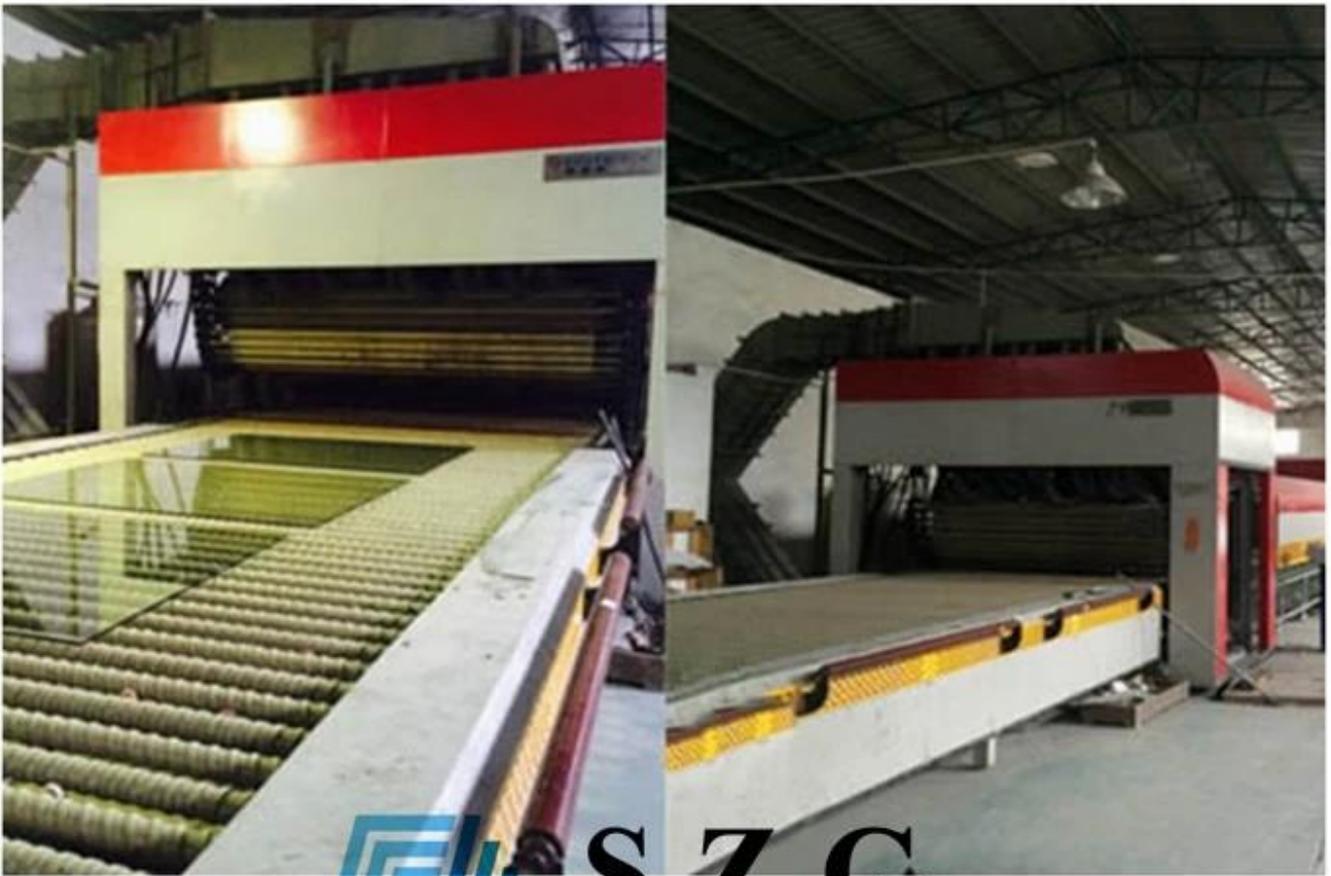

 **S Z G**
Professional glass manufacturer



Embalagem de segurança & Carregando:[{1}]



S Z G



Professional glass manufacturer

