Vidro laminado SZG 21,52 mm com serigrafia inferior - os melhores fabricantes e fábricas de vidro para construção na China

O vidro de impressão de tela de seda laminado de 21,52 mm é um tipo de vidro laminado, feito de uma camada de **Vidro de tela de seda de 10mm** e uma camada de sanduíche de vidro temperado de 10 mm. A camada do meio é o filme PVB de 1,52 mm, após o aquecimento e o processo especial de pressão h ig h, as duas camadas de adesão de vidro juntas. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e protege contra a quebra. É um tipo de vidro de segurança para a construção civil moderna.

Recursos de vidro temperado laminado:

Característica do vidro 1.Tempered: o vidro laminado para serigrafia tem características de vidro temperado, ou seja, após a quebra, se transforma em granulado pequeno após a quebra, não prejudica os seres humanos.

2. Recursos do vidro de segurança: Devido ao PVB ter uma forte aderência, a quebra do vidro laminado não cairá e será aderida pelo filme pvb e.

3. Função de resistência ao som: A densidade do filme é diferente do vidro, portanto o vidro laminado pode interromper a transmissão do som em algum nível.

4. Resistência aos raios UV: O vidro laminado com tela de seda reduz a penetração dos raios UV e protege os objetos internos da radiação dos raios UV.

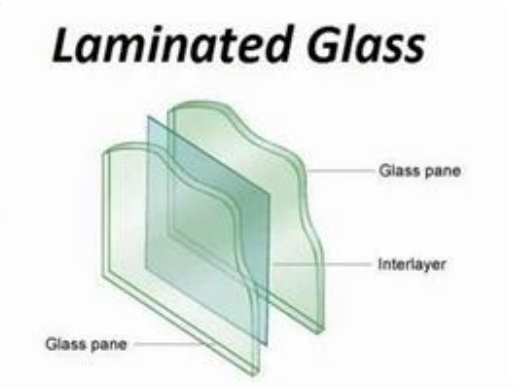

Especificação:

Espessura de vidro: vidro laminado de tela de seda 21.52mm

Outras espessuras de vidro: vidro laminado de frita cerâmica de 9,52 mm, vidro laminado de frita cerâmica de 11,52 mm, vidro laminado de frita cerâmica de 13,52 mm, vidro laminado de frita cerâmica de 17,52 mm, vidro laminado de frita cerâmica de 25,52 mm, vidro laminado de frita cerâmica de 31,52 mm, vidro laminado de frita cerâmica de 31,52 mm, frita de cerâmica de 39,52 mm vidro laminado etc

Tamanho máximo: 3300x12000mm

Espessura do vidro: vidro de tela de seda de 4 mm + 4 mm, vidro de tela de seda de 5 mm + 5 mm, vidro

de tela de seda de 6 mm + 6 mm, vidro de tela de seda de 8 mm + 8 mm, vidro de tela de seda de 10 mm + 10 mm, vidro de tela de seda de 12 mm + 12 mm etc

Cor do vidro: vidro laminado transparente, vidro laminado com baixo teor de ferro, vidro laminado verde, vidro laminado em bronze, vidro laminado azul, vidro laminado cinza, vidro laminado cinza, vidro laminado obscuro, vidro laminado impresso Frit etc.

Espessura PVB: vidro laminado de 0,76 mm, vidro laminado de 1,14 mm, vidro laminado de 1,52 mm, vidro laminado de 1,9 mm etc

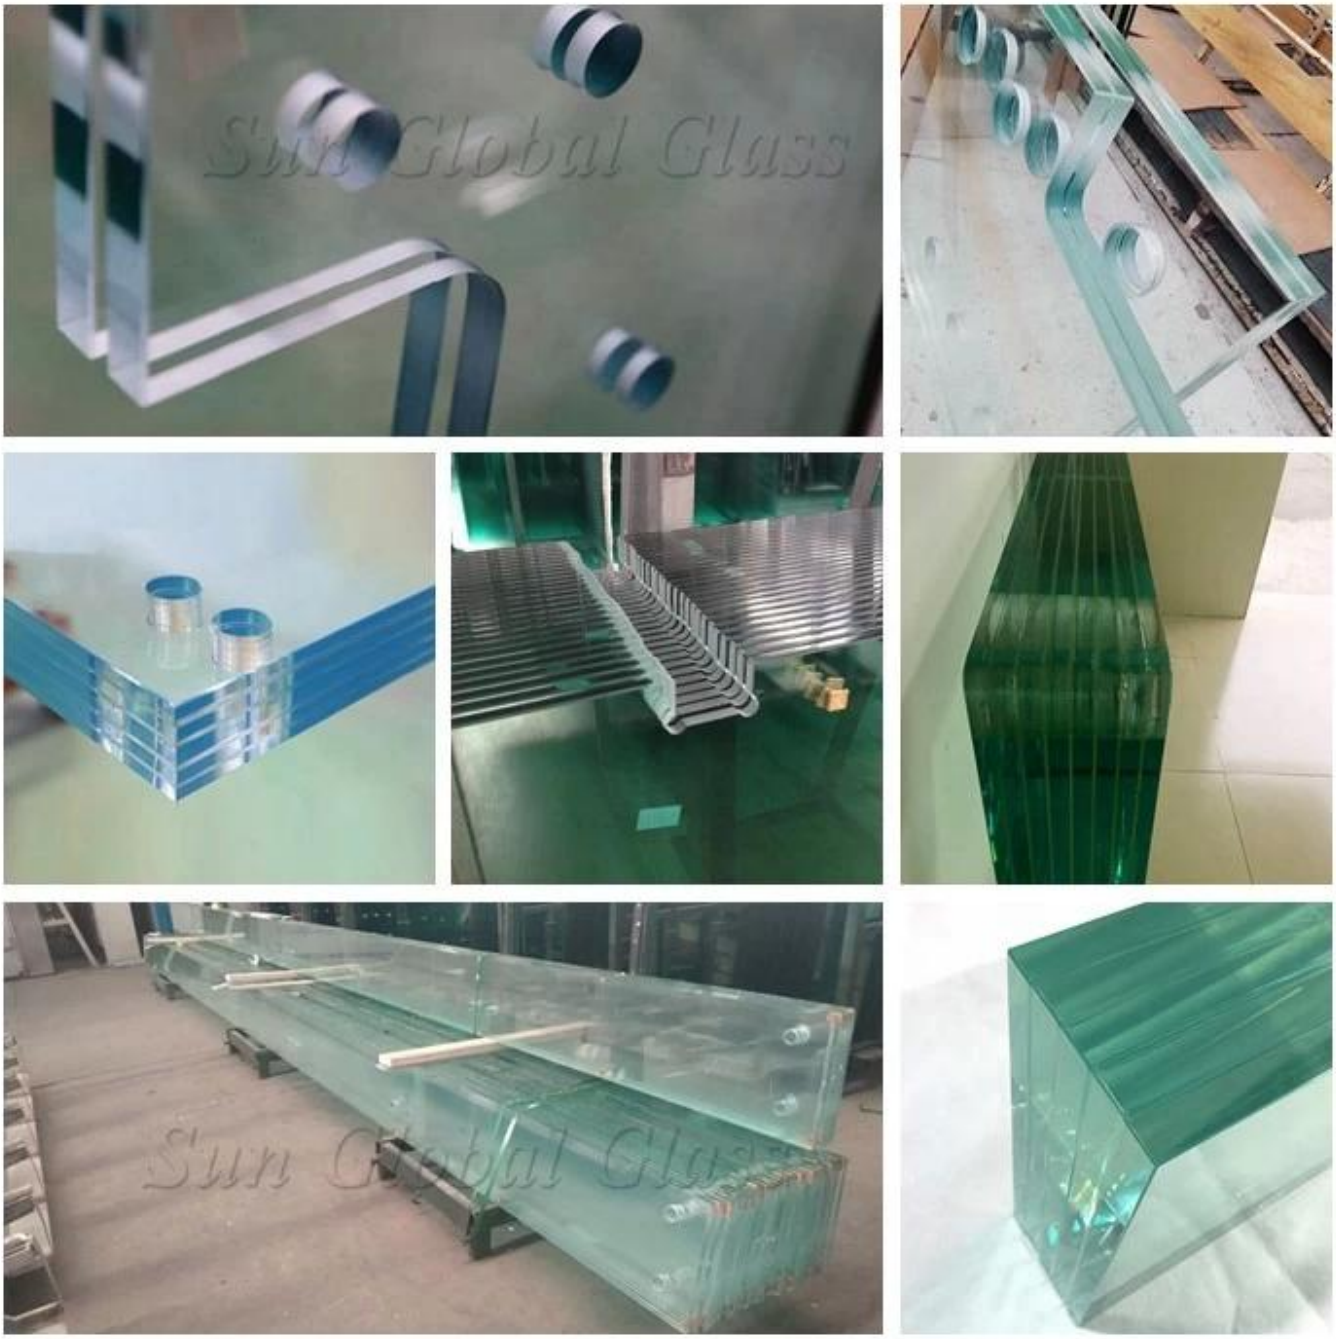

Formulários:

O vidro laminado com tela de seda de 21,52 mm tem amplo uso na construção moderna, principalmente nas seguintes áreas:

1. Trilhos de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro etc.

Divisória 2.Glass, parede de divisória de vidro, parede de vidro

Fachada 3.Glass, parede de cortina de vidro etc.

Certificados de qualidade:

O vidro laminado de 21,52 mm com serigrafia inferior é produzido estritamente sob o Sistema de Qualidade ISO9001 e passou os seguintes padrões de qualidade nacionais e internacionais:

1. O vidro laminado de 21,52 mm com impressão serigráfica inferior atende ao CCC (Certificação compulsória de vidro de segurança chinesa)

2. O vidro laminado de 21,52 mm com a serigrafia inferior atende ao padrão de vidro laminado da China GB9962.

3. O vidro laminado de 21,52 mm com serigrafia inferior atende ao padrão europeu de vidro de segurança EN14449: 2005.

4. O vidro laminado de 21,52 mm com a serigrafia inferior atende ao padrão americano de vidro de segurança SGCC ANSI Z97.

Verification of Conformity

Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Evaluation of conformity / Product standard
EN 14449:2005

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

SGS

TEST REPORT

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

SGS

TEST REPORT

SentryGlas

Certificate No. DPSGP14006

DuPont Glass Laminating Solutions

is pleased to confirm that the company:

SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., Ltd

has successfully passed the qualification process of SentryGlas® on May, 2014.

This certificate is valid until the date shown in the below table as long as your manufacturing process for laminated safety glass remains unchanged. Renewal is subject to validation of newly supplied laminates.

Date: 2014-05-29

By DuPont:

Validity: