

## **SZG-Glass Fabricante-Edifício Glass-21.52mm Baixo ferro temperado parede de cortina de vidro laminado**

**Vidro laminado temperado com baixo teor de ferro de 21,52 mm** é um tipo de vidro de segurança, é combinado por dois pedaços de [Vidro temperado com baixo teor de ferro de 10mm](#) (vidro temperado ultra claro) inserido por intercalar PVB de 1,52 mm. Após o aquecimento e a alta pressão na autoclave de alta pressão, os dois pedaços de painéis de vidro são firmemente colados pelo filme PVB. Vidro laminado temperado com baixo teor de ferro de 21,52 mm, também chamado de vidro laminado temperado ultra claro de 21,52 mm, vidro sanduíche ultra claro, vidro laminado temperado com baixo teor de ferro 1010,4, vidro laminado extra claro de 10 mm + 10 mm, ESG VSG ultra claro de 10 mm + 10 mm, etc.



**Shenzhen Sun Global Glass**



### **Aviso prévio:**

Todos os processos, como furos, bordas de polimento, cantos arredondados, recortes e entalhes de corte, devem ser concluídos antes de serem temperados e depois laminados.

**Imagens de vidro laminado temperado ultra claro de 21,52 mm:**





### **Vantagens do vidro laminado temperado extra claro de 21,52 mm:**

1. Alta resistência: o vidro laminado temperado 21.52mm é 4-5 vezes mais difícil do que o vidro laminado não temperado 21.52mm.
- 2.Segurança: os resíduos ainda grudam no filme e não caem quando o painel de vidro laminado está quebrado.
- 3.Aalta transparência, pode deixar a sala cheia de luz e podemos desfrutar de boas vistas do exterior quando olhamos através dela.
- 4.O vidro laminado com 21,52 mm de baixo ferro pode reduzir a transmissão do ultravioleta.

A fábrica de vidro 5.SZG pode produzir vidro laminado de tamanho jumbo.

### **Especificações do vidro laminado temperado com baixo teor de ferro de 21,52 mm:**

Tipo de vidro: vidro laminado temperado com baixo teor de ferro 21.52mm

Combinações: vidro temperado com baixo teor de ferro de 10mm + 1,52 PVB + vidro temperado com baixo teor de ferro de 10mm

Cores disponíveis: as cores podem ser ajustadas de acordo com o design dos clientes.

Tamanhos disponíveis: tamanhos personalizados, tamanhos jumbo estão disponíveis.

### **Rigoroso controle de qualidade:**

Realizamos uma inspeção rigorosa da qualidade após cada processo e antes da entrega.



### **O vidro laminado SZG atende aos seguintes padrões de qualidade:**

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).
2. Certificado BS 6206 da norma de vidro de segurança do Reino Unido.
3. Norma europeia de vidros de segurança: certificado EN EN 14449 (CE)

4. Padrões de vidro de segurança laminado americano: certificado SGCC.



Equipamento de produção:



**Material Storage Area**



**Cutting Machine**



**Edgeworks**



**Drilling Machine**



**Washing Machine**



**Tempering Furnace**



**Merging Room**



**Autoclave**



**LED Lighting Detection**




**Packing & Loading**

### **Outras aplicações do vidro laminado temperado com 21,52 mm de baixo teor de ferro:**

1. Railing, balaustrada, corrimão, varanda.

2. clarabóia, telhado.

Vidro 5.Storefront, partição.

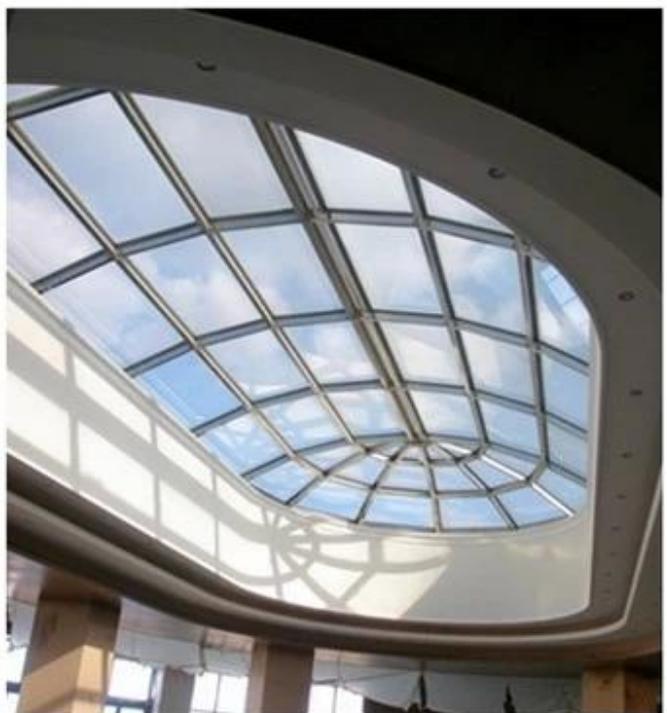

### **Outros tipos de vidro usados popularmente para fachadas:**

Vidro laminado de baixo E;

Vidro laminado colorido;

Vidro com isolamento E baixo;

Vidro laminado isolado;