


SZG Glassmanufacturer profissional do edifício - padrão da UE vidro laminado ultra claro desobstruído de 21.52mm

O laminado de vidro laminado de 21,52 mm é um tipo de vidro laminado, que é feito de duas camadas de **Vidro superclaro curvo de 10mm** sanduíche juntos. A camada do meio é uma camada de 1.52mm PVB filme, após o aquecimento e processo especial de alta pressão, as duas camadas de adesão de vidro juntos. Com o processo de laminação, o vidro laminado é super-resistente e com alta proteção contra quebra. O vidro laminado é considerado um vidro de segurança no mercado de material de construção moderno.

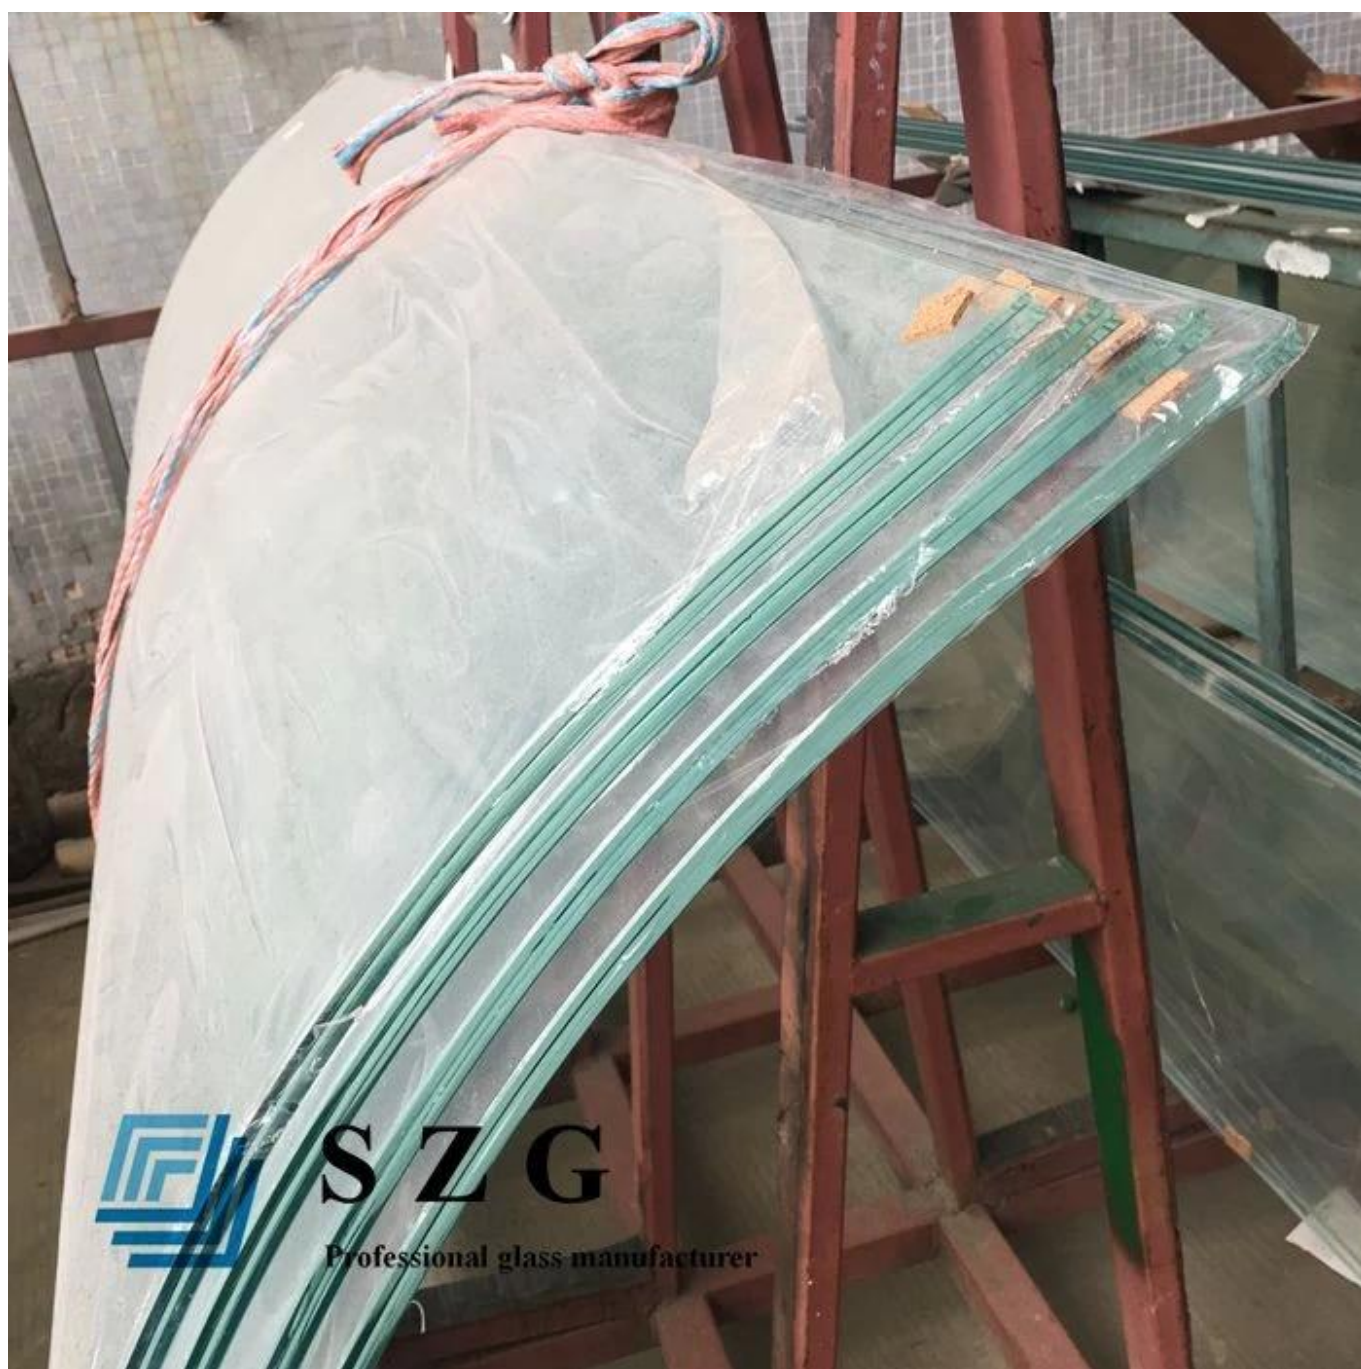

Especificações:

Outros Espessura: 11.52mm curvo vidro laminado ultra claro, 13.52mm curvado ultra clear laminatedglass, 17.52mm curvo vidro laminado ultra claro, 25.52mm curvo ultra clear laminatedglass, 31.52mm curvo vidro laminado ultra claro, 39.52mm curvo ultra clear laminatedglass etc

Tamanho personalizado: Max: 3.3 m * 12 m

$R \geq 480\text{mm}$, $\text{ArcLength} \leq 1500\text{mm}$, $\text{Height} \leq 2400\text{mm}$


$R \geq 6000\text{mm}$, $\text{ArcLength} \leq 3300$, $\text{altura} \leq 12000$

Raio de 5-6mm mini: 1000mm

Raio de 8-12mm mini: 1500mm

Raio de 15-19mm mini: 2000mm

Cor: clara, ultraclear, gravada com ácido, cinza, verde, azul, bronze ou qualquer cor baseada no Pantonechart.

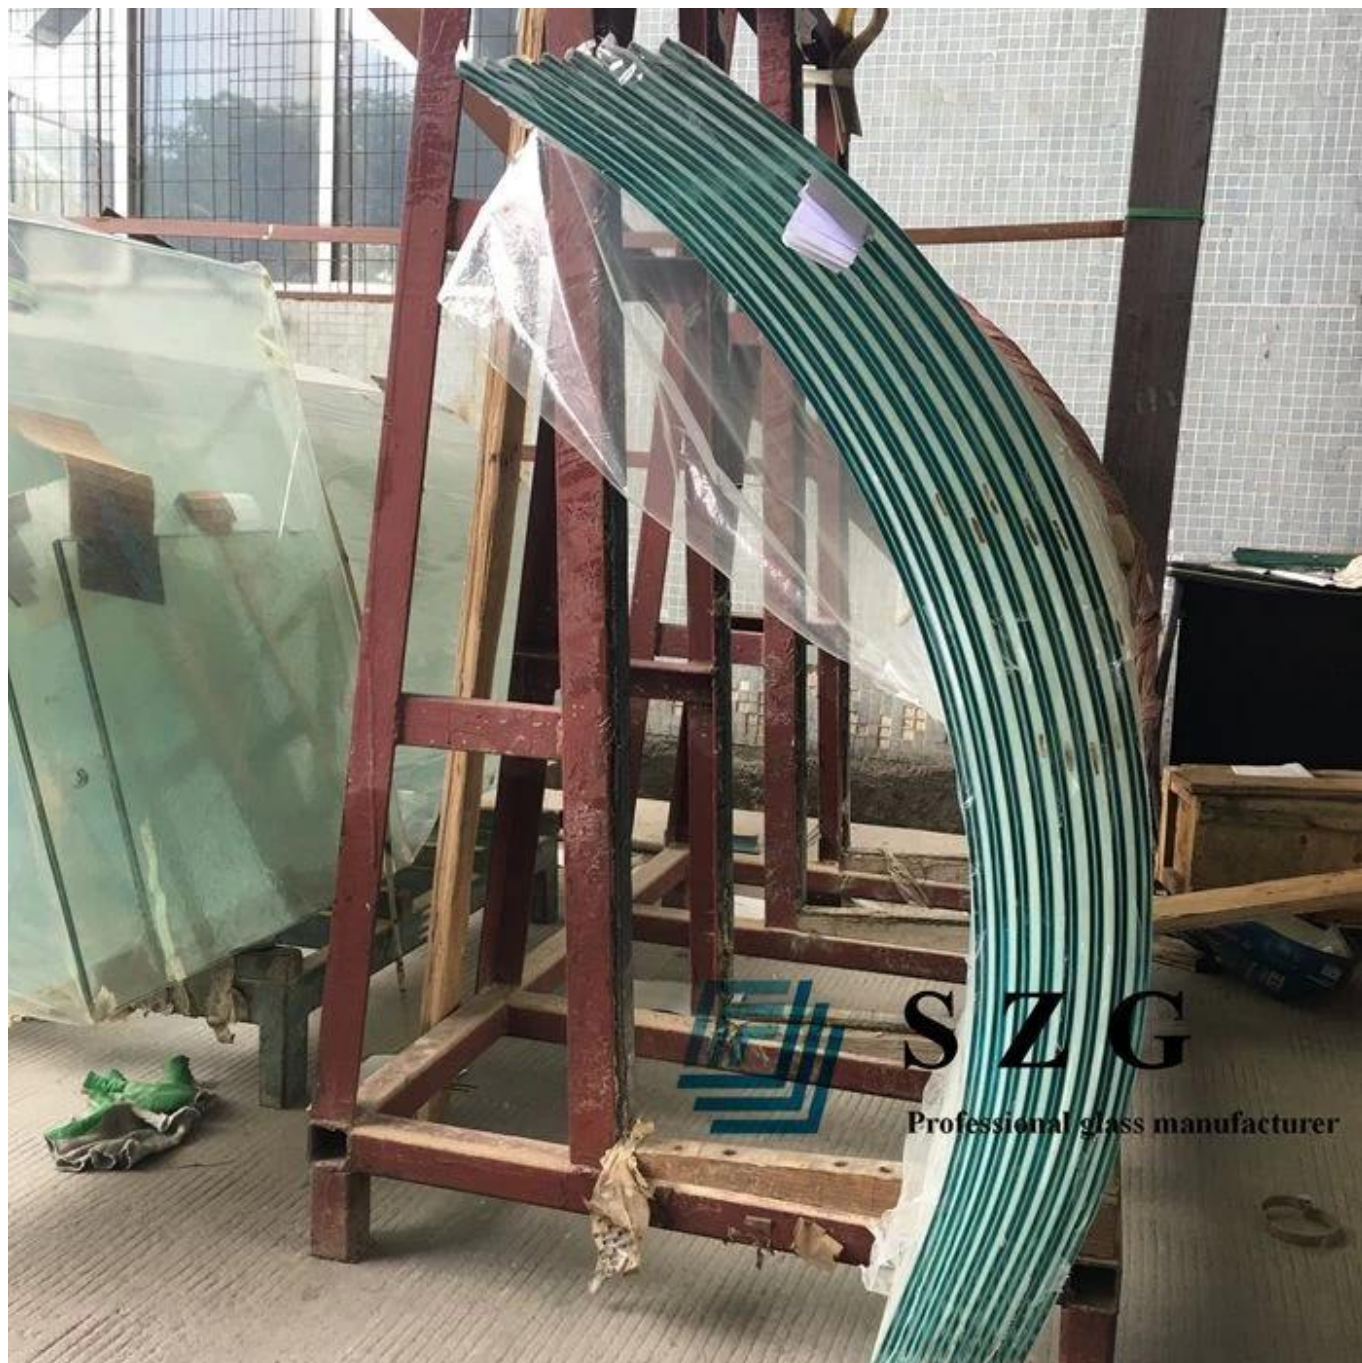

Aplicações:

A laminado de baixo laminado de ferro curvo tem amplo uso em edifícios modernos, conforme abaixo:

1. parede de vidro
2. Glassceiling

3. Cerca de vidro / trilhos / balaustrada

4. Glasspartition

5. fachada de vidro

6. Glasselevator

7. tela de vidro do chuveiro



Características:

Função 1.Safety: o vidro moderado laminado ultrawhite curvado 21.52mm tem funções do vidro e do laminatedglass moderados, quando quebrou, os restos ainda colam ao filme e não cairão, o vidro inteiro ainda está na forma completa para oferecer beforereplacement da proteção .

2. A dureza do vidro laminado endurecido curvo de baixo ferro é 5 vezes maior do que o vidro recozido.

O vidro laminado do starfire curvado pode resistir o temperatureis 3 vezes o vidro ordinário e pode suportar 300 graus centígrados de alterações de temperatur.

Resistência dos raios 3.UV: O vidro laminado ultra claro curvado reduz a penetração dos raios UV e protege os objetos internos da irradiação dos raios UV.

4. Alta Transparência: O vidro laminado dobrado com baixo teor de ferro é de vidro temperado transparente, em seguida, transparente, podendo atingir acima de 91%.

5. A taxa de oscilação do vidro laminado super claro e curvo é baixa. As matérias-primas de vidro ultra-branco Asthe contêm menos impurezas como o NiS, fazendo com que o vidro ultra-branco tenha uma composição mais uniforme do que o vidro transparente e reduza o possível.



Qualidade:

1. O vidro laminado curvado extraclear de 21.52mm encontra o padrão de vidro BRITÂNICO da segurança BS 6206.
2. O vidro laminado clearcurved extra de 21.52mm encontra o padrão europeu do vidro de segurança do EN 12150 CE.
3. 21.52mm extra de vidro laminado clearcurved atender Certificação Compulsória De Vidro De Segurança Chinês (CCC)
4. O vidro laminado extra claro de 21.52mm encontra o padrão europeu do vidro de segurança do EN 14449.
5. A produção de vidro laminado extra transparente de 21.52 mm segue o padrão de vidro GB9962.

