SGG 21.52 milímetros temperado vidro laminado fornecedor e fabricante em China

21,52 mm temperado vidro laminado É um tipo de vidro de alta segurança laminado. É dois painéis de vidro temperado de 10 mm em condições de servidão, juntamente com uma película de PVB 1,52 para produzir um resultado desejado... de maio seja intermediário de camada de PVB, EVA e SGP. SGP que compramos de Dupont. **21,52 m temperado vidro laminado** benefícios da gama de alta resistência e suportar o impacto de cor personalizada de alta pressão (qualquer cor do pantone) e indivíduos.

Características:

1. segurança: 21,52 mm temperado vidro laminado Eles combinam as vantagens do vidro laminado e temperado. Uma vez que a ruptura ocorre, intercalar lig fragmentos, por conseguinte, os fragmentos não cairá, que efetivamente prevenir os fragmentos prejudica seres humanos através da queda do incidente de quebra de vidro, para garantir a segurança pessoal

2. som prova: Filme SGP ou PVB Tem uma densidade diferente com painéis de vidro, parar a transmissão do som. Um padrão de janela isolado com uma camada de vidro laminado teria uma classe de som de transmissão de em torno de 32-35, muito melhorado som controlando uma janela comum sem vidro laminado.

3 raios UV de redução: Evite interior de móveis, cortinas e outros itens, o impacto da radiação ultravioleta.

4 fogo resistance: Correspondentemente configurados **vidro laminado temperado** protege contra o fogo ou explosão.

5. economia: Vidro laminado temperado pode reduzir a transmissão da luz do sol, assim pode reduzir o consumo de energia em equipamentos como ar condicionado.

6. decoração: os cristais são de material clássico, mas diferentes separadores são caçadores de olho real. Nós podemos produzir o vidro laminado temperado com seda, metal, penas, grama, filme transparente, semi transparente ou opaco, até a impressão de fotos.

Aplicações:

1 vidro de teto
2. trilhos de vidro
3. Feche de vidro
4. fachada de vidro
piso de vidro 5
escadaria de vidro 6
7. elevador de vidro
8 vidro varanda
9. Execute o vidro
10. outras aplicações de vitrificação precisam de segurança, tais como banco, aeroporto, shoppings, contadores de joias...

Algo que requeira atenção de vidro laminado temperado milímetros 21.52

1.21. 52Tempered laminado de vidro deve ser embalado em recipiente com caixa de madeira. Cada vidro laminado temperado deve pachaged com lã pérola. .

2.21. 52mm temepred laminado de vidro não pode ser cortado, perfurado e polimento após o processamento de borda, caso contrário será
explosão. Não é bem assim, difícil objectos afiados golpeando a borda do vidro, que fácil de causar o vidro estourar.

3.21. 52Tempered laminado vidro deve evitar a exposição a altas temperaturas ou mau tempo antes installation.otherwise você pode mudar a cor do vidro.

Especificações:

Tamanho máximo: 8000 mm de comprimento
Faixa de espessura: 4mm a 65mm de espessura
Gama de cores: Qualquer cor

Processamento de dados:

21,52 mm. **vidro laminado temperado** Eles podem ser processados exatamente com bordas polidas, segurança de interseção, broca curtas outs para montar com diferentes tipos de acessórios.

Certificados de qualidade:

1 serigrafia impresso padrão segurança 10mm reunião BS 6206 vidro Reino Unido.

serigrafia 2 impresso padrão de vidro reunião de segurança europeu CE 12150 VIDRO 10 mm.

3 reunião de vidro de 10 mm impresso de certificação compulsória de China de serigrafia em vidro de segurança (CCC)

Detalhes da imagem de 21,52 mm. *vidro laminado temperado*:

Imagem de produto:

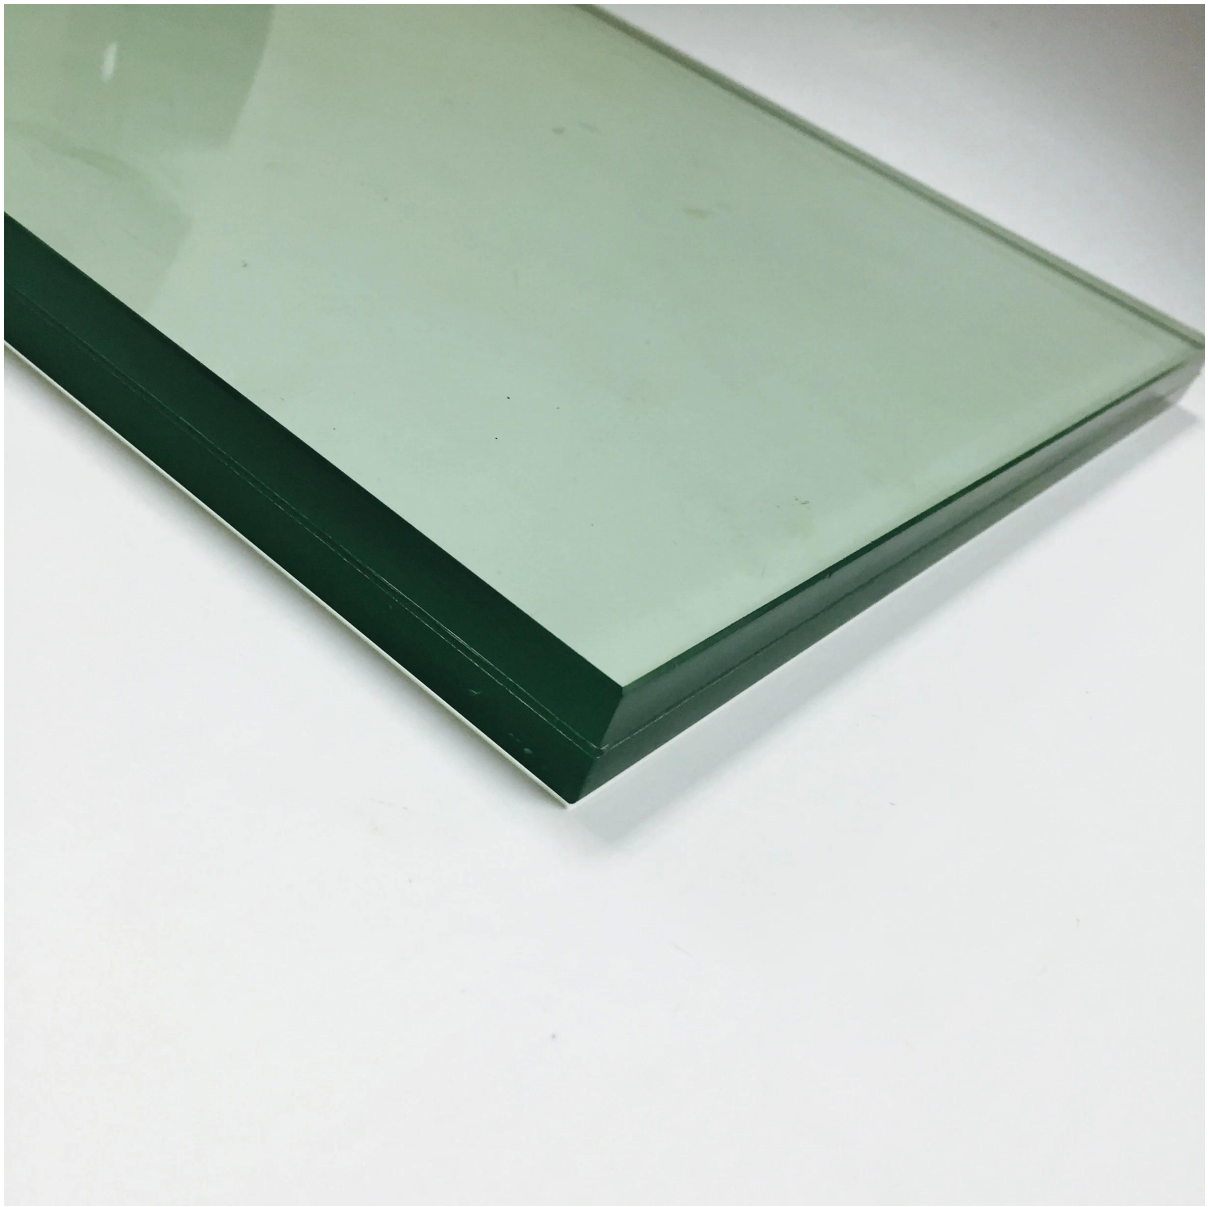

Quebra de vidro laminado temperado:

Linha de produção:

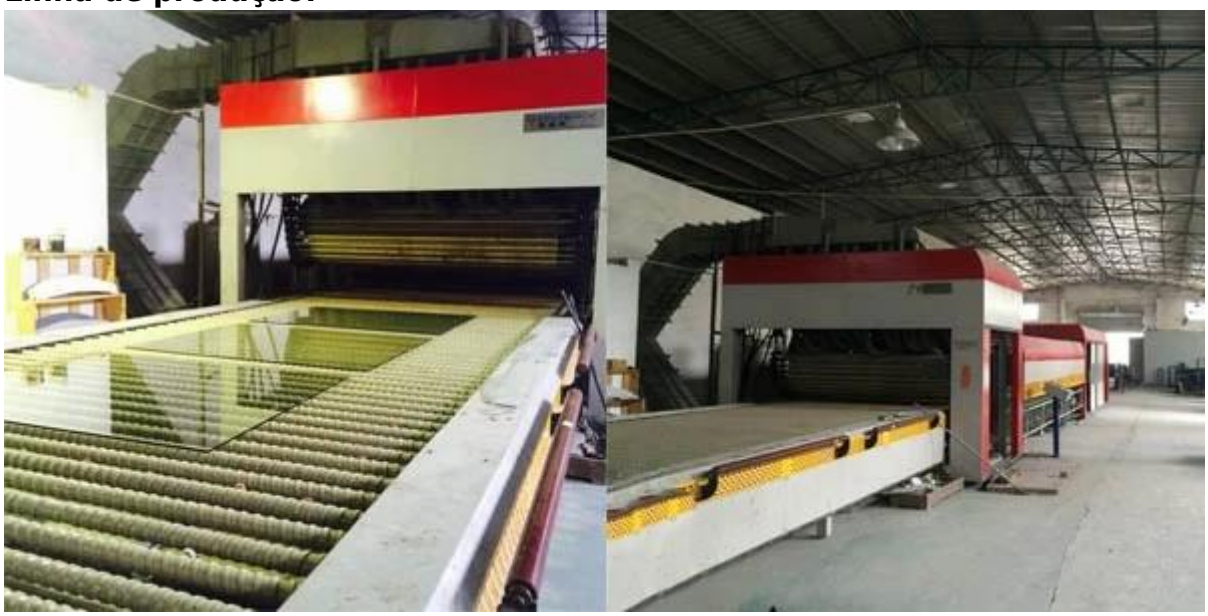

Pacote:

Outra espessura popular:
vidro laminado de temperado de 8,76 mm
13,52 mm temperado vidro laminado
17,52 milímetros temperado vidro laminado