

SZG 10 mm de espessura extra clara de vidro temperado + 2,28 milímetros de espessura SGP + 10 mm de espessura extra claro vidro temperado-melhor SGP vidro laminado na China

O baixo vidro moderado laminado SGP de 22.28 milímetros de ferro moderou-se por duas camadas de [Vidro moderado baixo ferro de 10mm](#) e com uma camada de filme intercamadas SGP. Comparar com PVB ou EVA, SGP laminado glassare com maior resistência e Cohesiveness, fazer o vidro laminado SGP é fácil adaptar-se às exigências mais recentes e mais rigorosas do mercado de construção de hoje, amplamente usado como varanda de vidro, ponte de vidro e parede exterior de vidro etc.







Características:

1. A resistência tênuê do filme de camada intermediária SGP é pelo menos 5 vezes maior do que o filme PVB e a dureza do filme SGP é 100 vezes maior do que o PVB.
2. Com highstickiness, o vidro laminado SGP tem a função da resistência do furacão, pode resistir a tempestades grandes.

3. O vidro laminado SGP tem características extremamente duráveis e resistentes, pode manter o vidro em impecável e transparente após anos de exposição.

4. O vidro laminado SGP é apropriado para o projeto frameless que abre no ar, tal como o trilho do balanço, tem o desempenho melhor do que o projeto de vidro PVB nessa área.

5. O vidro laminado SGP tem excelente desempenho de segurança depois de quebrado.



Especificação:

Opções de Substrato de Vidro: Vidro laminado SGP de baixo teor de ferro, vidro laminado SGP transparente, vidro laminado SGP colorido, vidro laminado SGP reflector, vidro laminado SGP de serigrafia, vidro laminado Low-E SGP, vidro laminado SGP fosco, etc.

Espessura do filme Sentinela SGP: 0.89mm /1.52mm /2.28mm


Espessura laminada SGP: 4mm + 2.28 + 4mm SGP vidro laminado, 5mm + 2.28 + 5mm SGP vidro laminado, 6mm + 2.28 + 6mm SGP vidro laminado, 8mm + 2.28 + 8mm SGP vidro laminado, 12mm + 2.28 + 12mm SGP vidro laminado, 15mm + 2.28 + 15mm SGP vidro laminado, 19mm + 2.28 + 19mm SGP vidro laminado, etc

Marca SGP: DuPont ou Saflex SOLUTIA com base no pedido dos clientes

Tamanho máximo: 6000 mm (comprimento) * 2500 mm (largura), será personalizado com base nos

desenhos dos clientes

Forma de vidro: O vidro laminado SGP blindado e curvado está disponível, personalizará com base na exigência dos clientes.

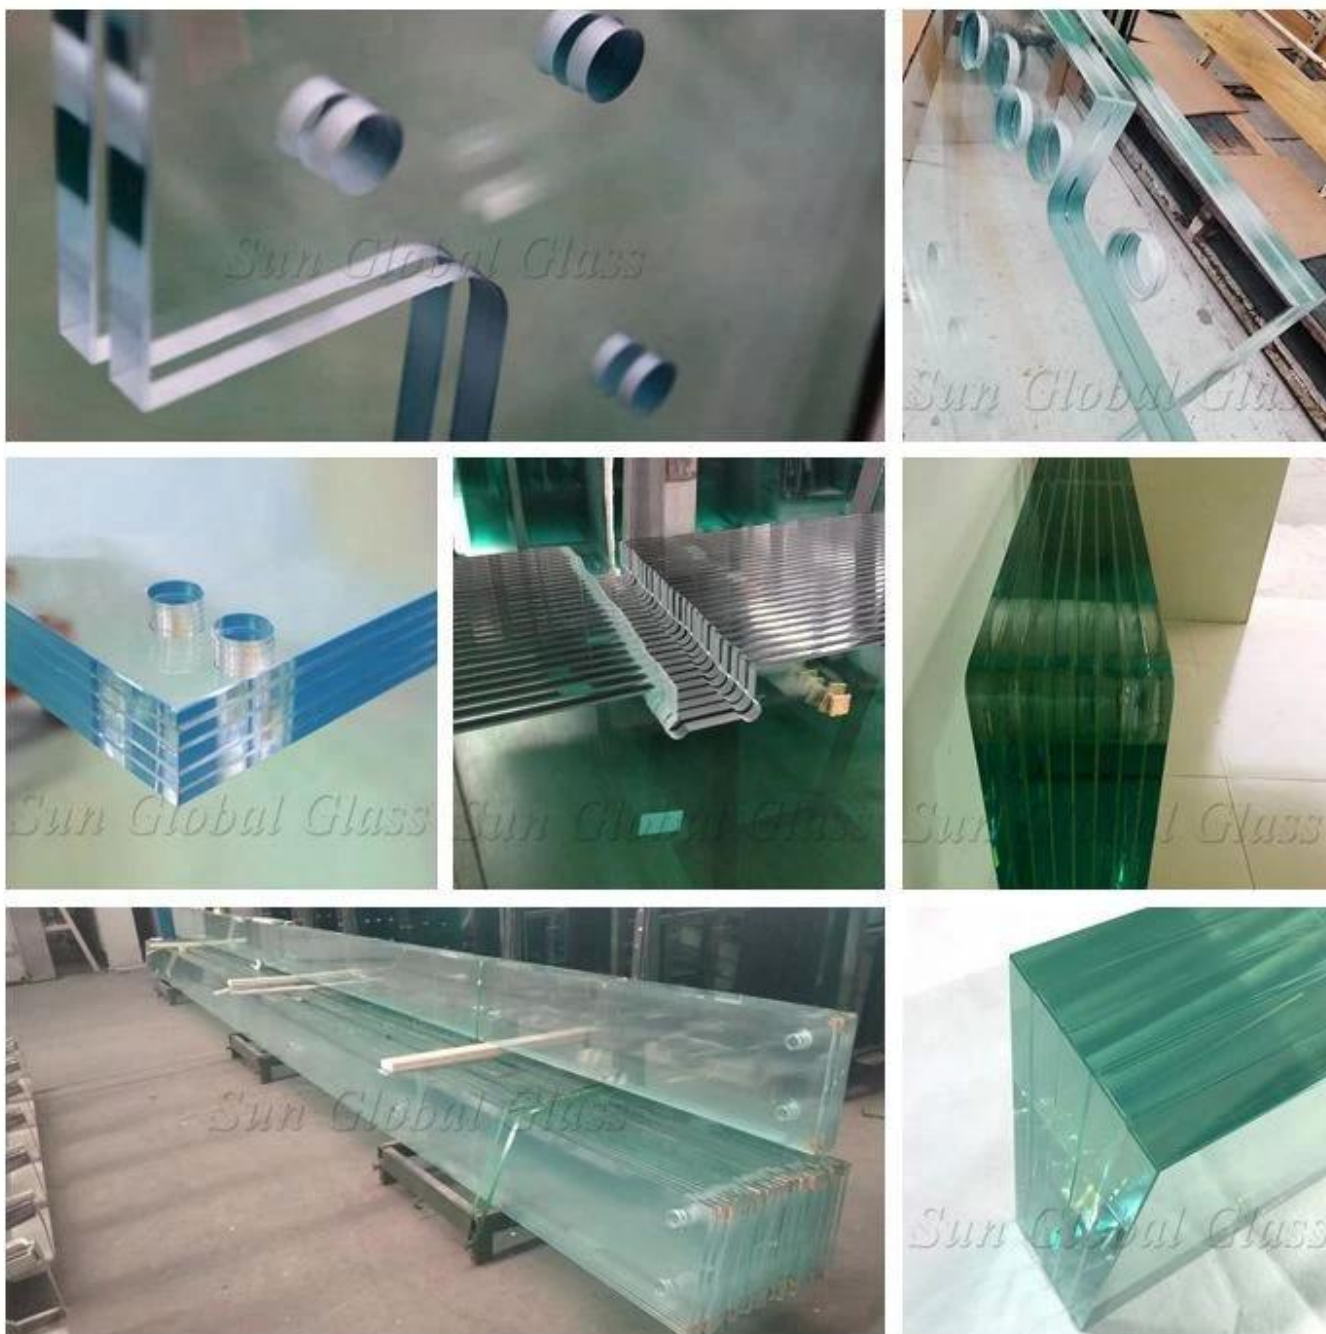

Aplicação SGP:

Dueto tem bom desempenho, SGP O vidro laminado tem sido amplamente utilizado em indústrias de construção, veja abaixo:

1. Glasswalkway, ponte de vidro, piso de vidro etc

2. Airdesign aberto, como corrimão da varanda, cerca de piscina, balaustrada etc.

3. Glassfacade, parede de cortina de vidro, parede exterior de vidro etc



Dados técnicos de PVB e SGP:

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

Certificados de qualidade:

Os produtos do vidro laminado de SZG SGP seguem estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e os padrões de qualidade passdomestic e internacionais, detalhes veem como abaixo:

1. O vidro laminado SGP encontra o certificado chinês do padrão de qualidade CCC
2. O vidro laminado SGP encontra o padrão de vidro de segurança europeu EN14449: 2005, E12510 e o padrão de mercado americano SGCC ANSI Z97.
3. O vidro laminado SGP encontra o padrão de vidro britânico BS6206.

