

SZG 25.52mm temperado vidro laminado-melhores fabricantes de vidro de construção e fábrica na China

O vidro laminado temperado de 25,52mm é um tipo de vidro laminado, que é feito de duas camadas de vidro temperado de 12mm e sanduíche juntos. A camada do meio é PVB filme, após o aquecimento e processo especial de alta pressão, as duas camadas de adesão de vidro juntos. Com o processo de laminação, o vidro é super forte e de alta proteção contra quebra. O vidro laminado é uma espécie de vidro de segurança.

Especificação:

Espessura do vidro: vidro laminado temperado de 25,52 mm

Outras espessuras de vidro: vidro laminado temperado de 9,52mm, vidro laminado temperado de 11,52mm, vidro laminado temperado de 13,52mm, vidro laminado temperado de 17,52mm, vidro laminado temperado de 21,52mm, vidro laminado temperado de 31,52mm, vidro laminado temperado de 39,52mm etc.

Tamanho mínimo: 300x300mm

Tamanho máximo: 3300x13000mm

Espessura do vidro: 44.4 vidro laminado, vidro laminado 55.4, vidro laminado 66.4, vidro laminado 88.4, vidro laminado 1010.4, vidro laminado 1212.4, vidro laminado 1515.4, vidro laminado 1919.4 etc.

Cor do vidro: vidro laminado transparente, vidro laminado com baixo teor de ferro, vidro laminado verde escuro, vidro laminado verde F, vidro laminado de bronze, vidro laminado azul ford, vidro laminado azul escuro, vidro laminado Euro cinzento, vidro laminado cinzento escuro, vidro laminado fosco tela de seda laminado de vidro etc.

Espessura PVB: vidro laminado de 0,38 mm, vidro laminado de 0,76 mm, vidro laminado de 1,14 mm, vidro laminado de 1,52 mm, vidro laminado de 1,9 mm

Características de vidro temperado laminado:

Características do vidro 1.Safety: Devido a PVB ter o bom adesivo, a ruptura laminada do vidro ligará-se pelo filme pvb e não cairá para baixo.

Caraterísticas de vidro temperado: O vidro laminado temperado quebrará no granulado pequeno após a ruptura, a ruptura não prejudicará seres humanos.

Função da resistência 3.Sound: A densidade do filme é diferente com vidro assim que o filme pode parar a transmissão sadia.

Resistência dos raios 4.UV: O vidro laminado moderado reduz a penetração dos raios UV e protege os objetos internos da radiação dos raios UV.

Função da resistência 5.Fire: O vidro laminado temperado pode proteger edifícios contra o fogo, tem a função do anti fogo em algum grau.

Aplicações:

O vidro laminado temperado tem amplo uso na arquitetura, principalmente nas seguintes áreas:

1. Trilhos de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro, cerca de piscina etc.
2. divisória de vidro, divisória de vidro, etc

Porta 3.Glass, porta da mostra, tela do chuveiro etc.

4. fachada de vidro, parede de cortina de vidro


Certificados de qualidade:

O vidro laminado temperado de 25.52mm é produzido restrita sob o sistema da qualidade ISO9001 e passou após padrões de qualidade domésticos e internacionais:

1. vidro laminado endurecido 25,52 mm atender CCC (certificação compulsória de vidro de segurança chinês)
2. O vidro laminado temperado de 25.52mm encontra o padrão GB9962 do vidro laminado de China.
3. O vidro laminado temperado de 25.52mm encontra-se com o padrão de vidro de segurança europeu EN12543, EN12510.

Detalhes da imagem de 25.52mm de vidro laminado temperado:

Imagem do produto:

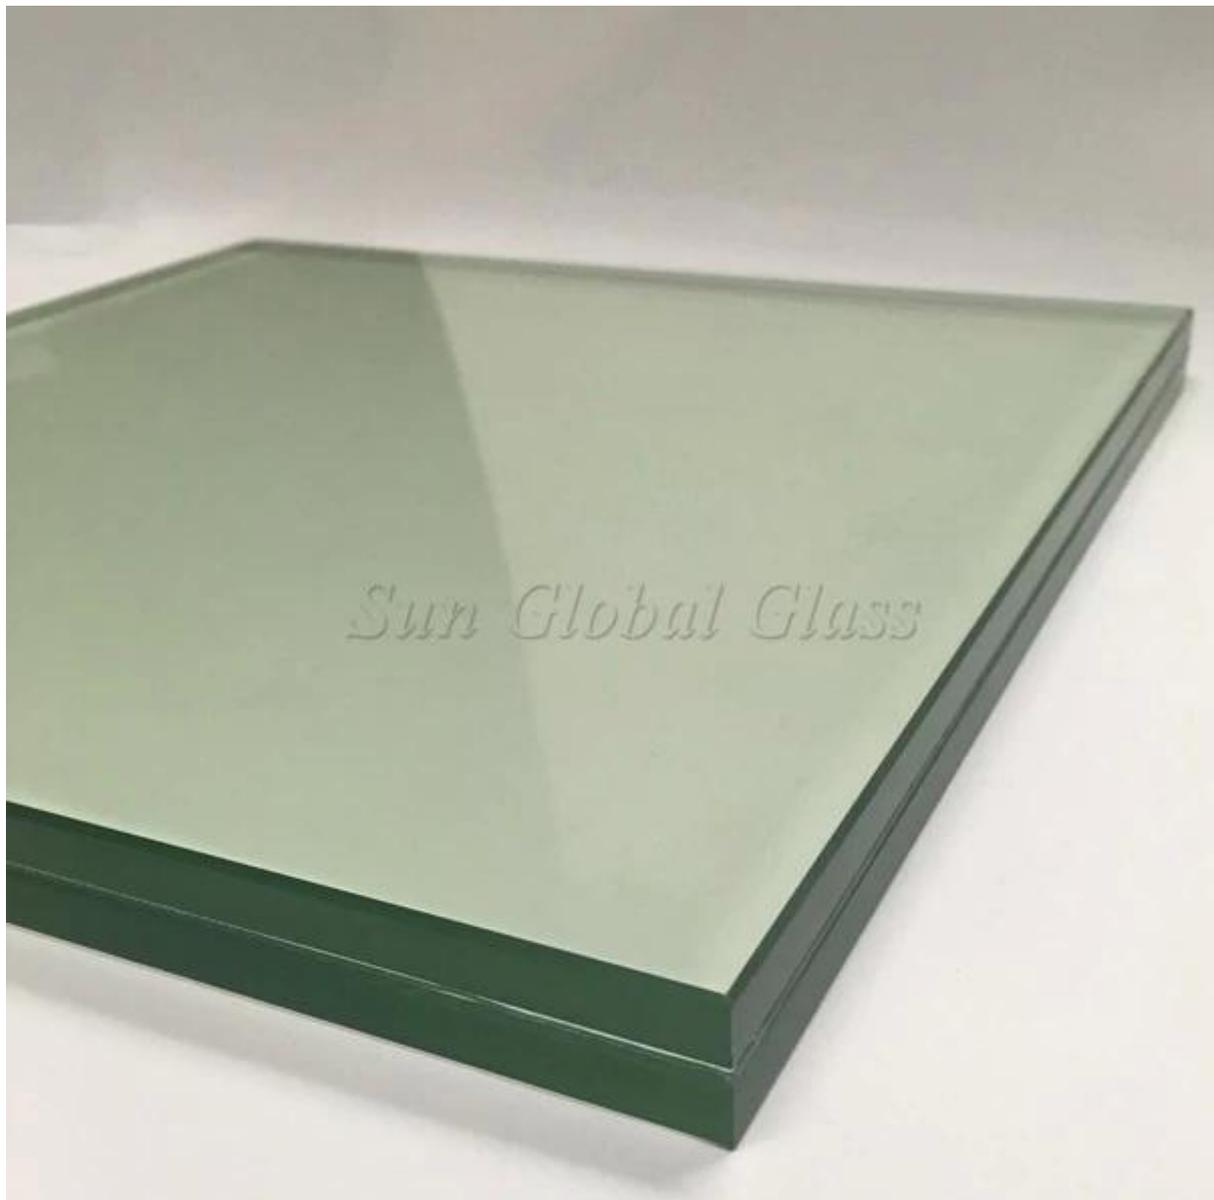



Sun Global Glass



Linha de produção:



Pacote:



S Z G

Professional glass manufacturer

