

262mm U perfil tranparant super branco vidro fornecedor, U perfil de vidro temperado, 7mm de espessura U perfil tranparant super branco vidro edifício certa parede.

262mm U Perfil tranparant super branco vidro temperado é um novo tipo de certos parede de vidro de construção, tem melhor resistência mecânica do que o vidro em geral.U Profile glass é um tipo de vidro laminado obtido a partir de um processo de moldagem em fornos de vidro, tem boa luz transmitância, manter quente, desempenho à prova de som, tem especial construção e decorar sentido. É muito economia de materiais vidro para uso em construir.

Desempenho de vidro de perfil super branco Tranparant U

- 1 □ alta transmitância de luz, isolamento acústico e isolamento térmico
- 2 □ diferentes revestimentos para criar vários efeitos de transmissão de luz
- 3 □ Excelente isolamento acústico, quando instalado em camadas duplas, perfeito isolamento térmico e isolamento térmico
- 4 □ Efetivamente reduzir a poluição luminosa □ Material principal é 100% reciclável e verde
- 5 □ segurança e confiável, tem um longo tempo útil, com duração de 30 anos


O vidro do perfil de U tem um tipo do vidro, e combina o vidro moderado, vidro geado, é mais do que 3-4 vezes mais forte do que o vidro do anneal, com as caraterísticas do vidro moderado. O vidro próprio tem a cor ultra clara e a cor verde-clara. O vidro em forma de U pode ser temperado de acordo com a necessidade do cliente.

Característica do vidro U

Mechanic al Strength	Fire Resistance	Chemical Stability	Tensile Strength	Mohs Hardness	Modulus of elasticity	Coefficient of linear expansion
700~900N /mm ²	0.75h	0.18mg	30~50N/mm ²	6-7	60000~70000N/mm ²	75-85X10 ⁻⁷ Temperature increase of 1 degree Celsius
Type	Light Transmittance Single Wing	Light Transmittance Double Wing	Heat Transfer Coefficient Single Wing	Heat Transfer Coefficient Double Wing	Sound Insulation Capacity Single Wing	Sound Insulation Capacity Double Wing
U Profile Glass Ordinary Fine Lines	88%	80%	4.9W/m ² k	2.35W/m ² k	27db	38db

especificação

Width(mm)	Flange Hieght (mm)	Glass thickness (mm)	Max.Length (mm)	Weight(Single Layer)(KG/M2)
232mm	60mm	7mm	6000mm	25.43KG/M2
262mm				24.5 KG/M2
332mm				23.43KG/M2
Surface Embossing types		Tranparant,super white,ice pattern and ripple(thick ripple and thin ripple),special patterns can be produced as per customers'		
Glass coating		Low Radiation, sky blue, ceramic color, sand blasting process etc.		

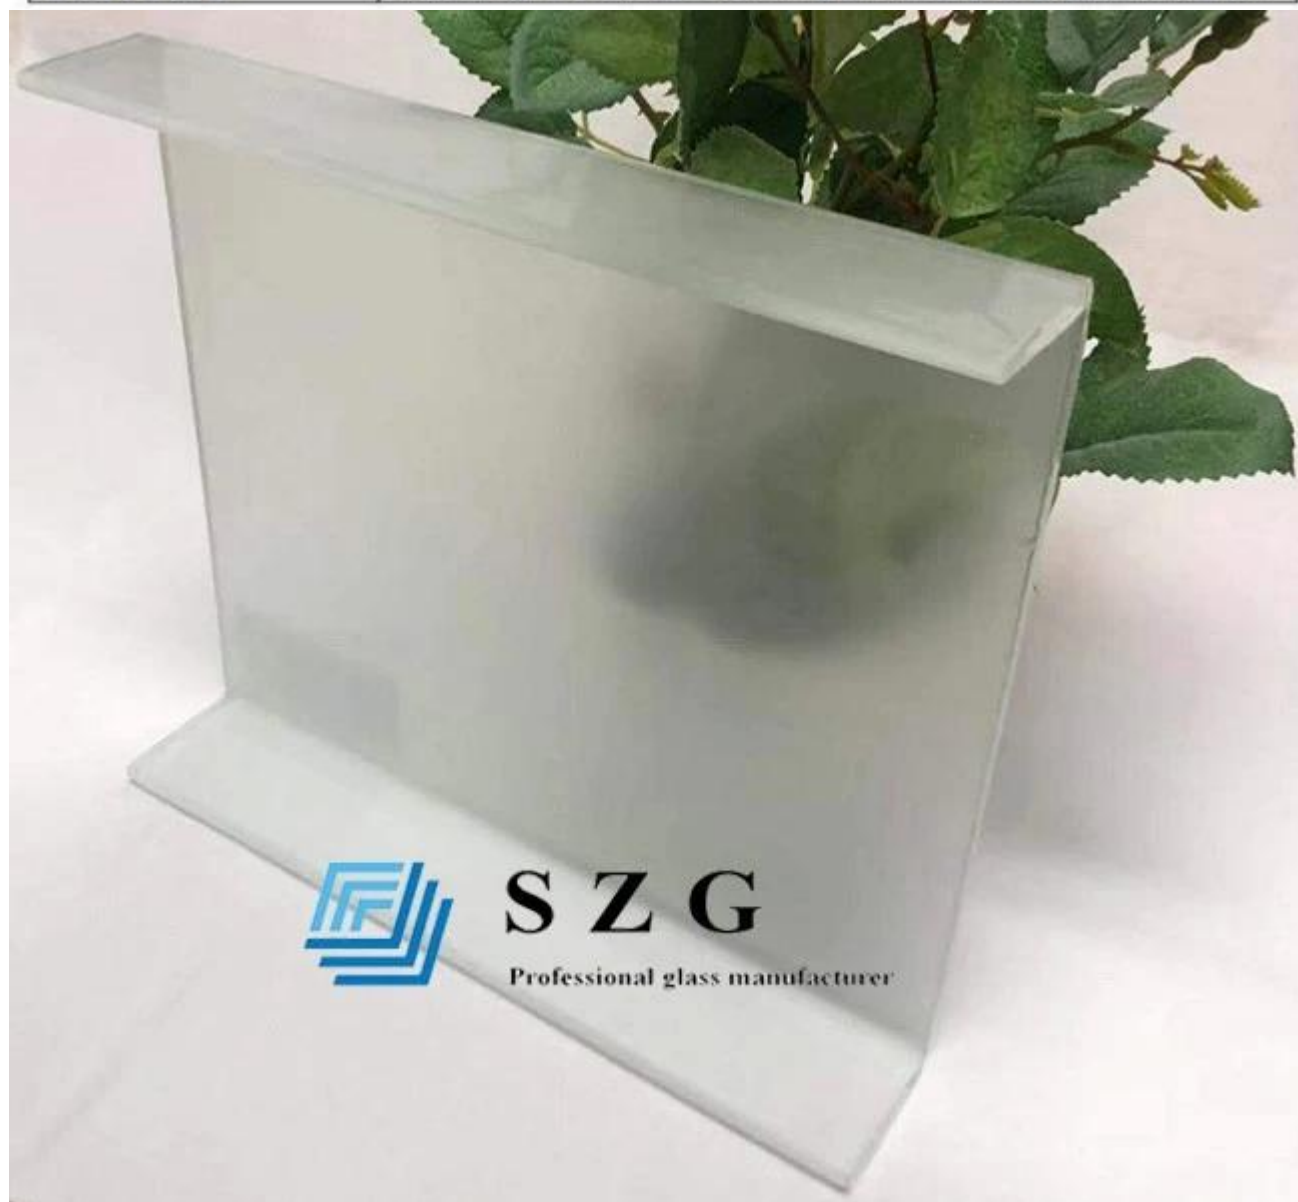



O vidro moderado do perfil de U pode a aplicação para a escada do edifício (determinada parede, parede home, hospital).



Linha de produto :

