

## **SGG 8mm + espaçador 12mm + 8mm Clear low e vidro isolado**-Vidro da prova sadia & vidro da isolação do calor & vidro solar da economia de energia material de bulling

8mm calor claro imersão + 12A espaçador + 8mm low e calor reforçado vidro é feito de um [vidro claro do calor da imersão de 8mm](#) e um vidro low e lig com o frame de alumínio, o espaço de ar pode ser enchido com o ar ou o argônio, cada borda de IGU (unidades de vidro isoladas) seladas com os vedadores de alta resistência que podem perfeitamente evitar a água de vapor penetrada, a maioria das vantagens do vidro isolado é reduzir perdas térmicas, o consumo de energia mais baixo, com a economia de energia eficiente elevada e o Thermal remanescem, ele pode conservar um consumo da aplicação Home do lote.

### **Características do vidro isolado:**

1. efeito de poupança de energia: o bom desempenho para o vidro isolado é um tipo do vidro da economia da energia. A abertura do Windows é maior, o efeito de poupança de energia solar será melhor.

cor 2. Rich e bom desempenho artístico: o vidro oco tem umas cores da variedade, e consegue o melhor efeito artístico.

3. melhore o ambiente interno: o vidro de isolamento pode interceptar o sol e impedir o calor causado pelo desconforto da radiação e para reduzir o sol do pôr-do-Soi causado tontura.

### **Tipos de vidro isolado:**

1. float vidro isolado

2. vidro isolado temperado

3. vidro isolado reflexivo

vidro isolado 4. Low e

### **Especificação do vidro oco:**

Espessura de vidro: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm etc.

Espaçador de espessura: 6A 9a 12A 15A 20A

Gás: ar, argônio

Tamanho mínimo: 200x200mm

Tamanho máximo: 3300x12000mm

Bicomponente (selo estrutural e PIB) para vedação secundária

### **Aplicativo:**

O uso arquitectónico, vidro isolado usa-se na maior parte em seguintes lugares:


1. janela de vidro e porta de vidro
2. parede da cortina de vidro e fachada de vidro
3. trilhos de vidro etc.


### **Qualidade:**

O vidro isolado Sun Global Glass satisfaz o CCC (certificação obrigatória do vidro da segurança chinesa), China isolou o padrão de qualidade de vidro GB11944, o padrão europeu da qualidade de vidro da segurança EN12150 etc.

### **Detalhes do produto:**

**Fotos do produto de 28mm low e vidro isolado:**

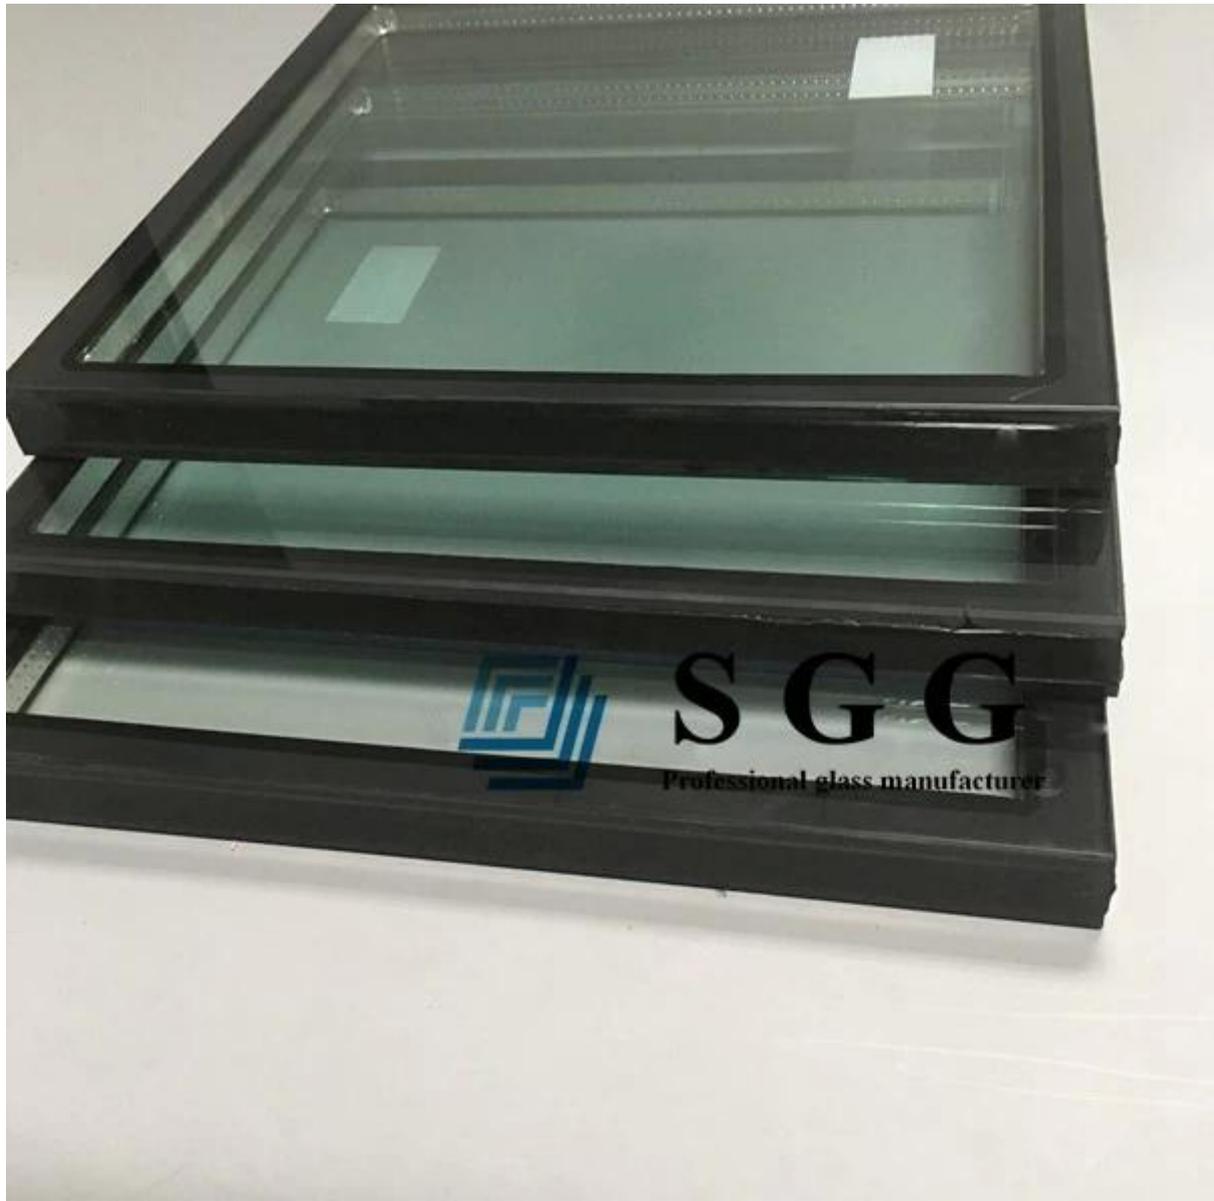

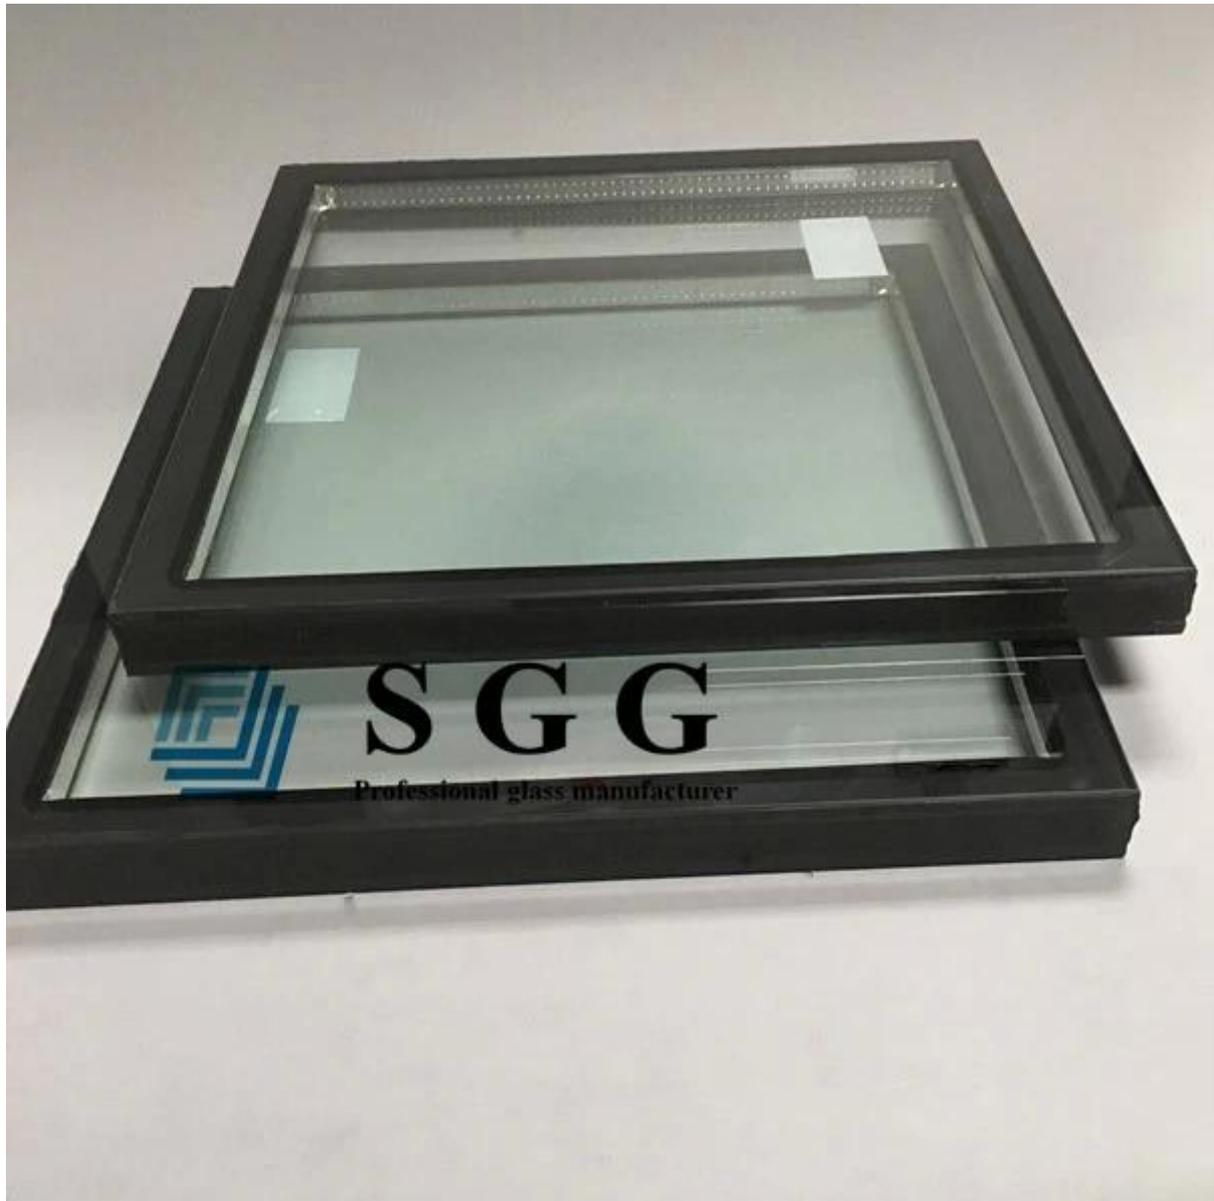

**Desempenho de vidro isolado low e :**

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

**Linha de produção:**



**Pacote e carregamento:**





**Nossa promessa é que você está recebendo vidro isolado de 8mm + 8mm low e com alta qualidade e condição de segurança de nós.**