Alta qualidade e alta luz de transmissão 3.2 mm de vidro desobstruído

Vidro de flutuador desobstruído consiste em matérias-primas de areia, carbonato de sódio, dolomite, e bolo de sal, etc. No forno de vidro liso, estes materiais podem ser aquecidos a 1500 ° c, tornam-se líquido de vidro derretido. Eles são alimentados em um "banho de estanho". o efeito da gravidade e da tensão superficial, o vidro flui para a superfície de estanho formando uma fita flutuante com superfícies perfeitamente lisas em ambos os lados e de espessura uniforme.

Como o vidro flui ao longo do banho de estanho, a temperatura é gradualmente reduzida a partir de 1100 ° c até cerca de 600 ° c a folha pode ser levantada da lata para rolos. A fita de vidro é puxada fora do banho por rolos em uma velocidade controlada. Variação na velocidade do fluxo e velocidade do rolo permite formar folhas de vidro de espessura variável a ser formado. Os rolos superiores posicionados acima da lata fundida podem ser usados para controlar a espessura e a largura da fita de vidro. A fita de vidro puxou para fora do banho de estanho na fornalha de recozimento, o recozimento, o corte, você começ produtos de vidro lisos. Isso é porque o vidro desobstruído do flutuador igualmente indicou como o vidro recozido desobstruído.

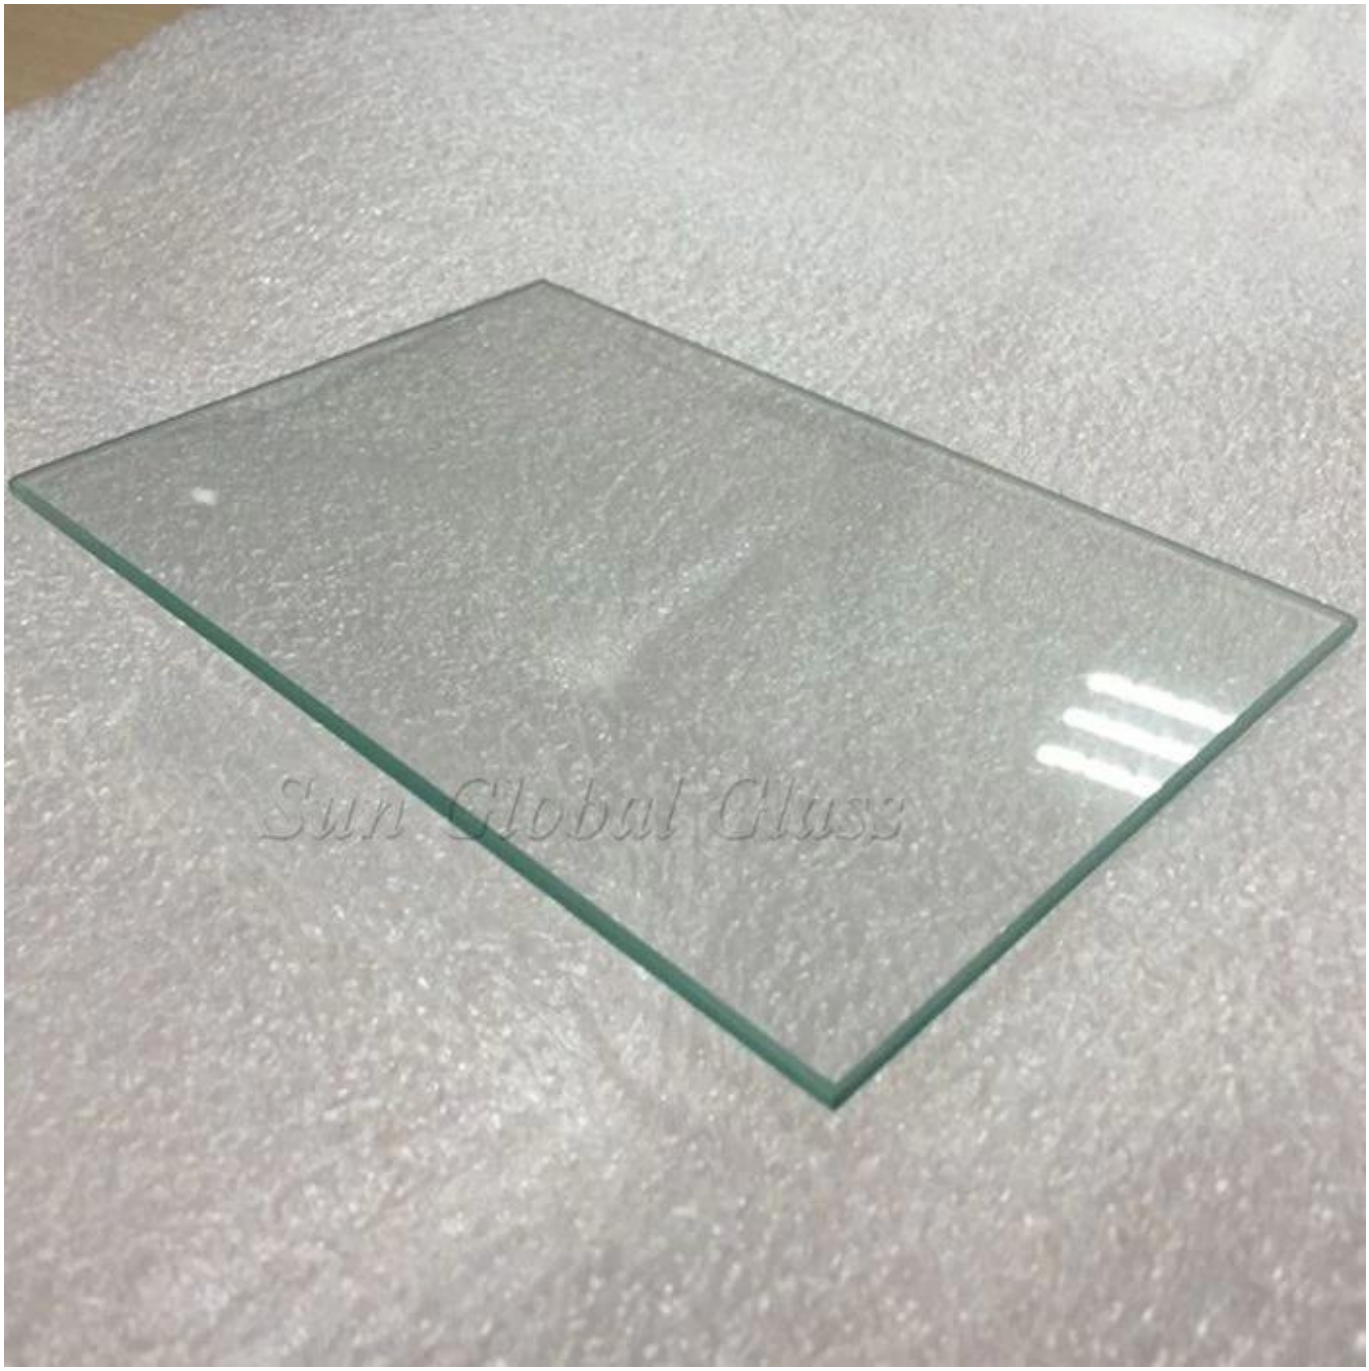

A fábrica de vidro de SZG pode produzir tamanhos enormes bespoke para o vidro desobstruído do flutuador, por exemplo, vidro recozido desobstruído de 19mm, tamanho máximo de vidro do flutuador desobstruído 15mm pode até 3300mm * 13000mm, 3300mm * 5500mm, 3300mm * 6000mm, 33000mm * 7000MM, etc.

Nesta seção o vidro desobstruído de 3.2 mm é qualidade da extremidade elevada pode ser usado para janelas de vidro, prateleiras de vidro, fabricação do módulo de vidro solar, etc.

Especificação

produto 1. Glass: vidro recozido transparente de 3.2 mm

2. tamanhos conservados em estoque: 2000mm * 3300mm, 2140mm * 3660mm, 2220MM * 1650mm, 2400mm * 1650mm, 2650mm * 1830mm, 2700mm * 1950mm, 2700mm * 1350mm

3. Packing: caixa compensada durável, seaworthy com proteção da espuma para dentro.

4. Quality: classific A

Características:

o vidro desobstruído de 1.3.2 mm da flutuação tem a aparência transparente elevada, transmissão clara muito boa, pode até 90,17%.

o vidro desobstruído transparente de 2.3.2 mm pode ser cortado em tamanhos bespoke, temperado para ser segurança endureceu
3.2 mm de vidro temperado claro

3.3.2 mm o vidro recozido desobstruído pode ser usado para **vidro laminado temperado**

SZG Clear Float Glass Parameter

NO	Product Name	Visible Infrared Transmittance	Visible Light Transmittance	Visible Reflectivity	Solar Energy Transmittance	Solar Energy Reflectivity	Total Solar energy transmittance
1	2mm clear float glass	84.15	90.69	7.45	87.55	7.9	88.93
2	2.5mm clear float glass	82.31	90.47	7.45	87.20	7.8	87.22
3	2.8mm clear float glass	81.22	90.34	7.26	86.91	7.7	86.14
4	3mm clear float glass	80.51	90.30	7.26	86.56	7.7	85.09
5	3.2mm clear float glass	79.8	90.27	7.26	85.01	7.7	84.67
6	4mm clear float glass	77.03	90.17	7.50	85.46	7.6	83.04
7	5mm clear float glass	73.71	89.83	7.05	83.96	7.4	81.07
8	6mm clear float glass	70.54	89.34	7.36	82.73	7.3	79.17
9	8mm clear float glass	66.14	88.64	7.11	79.66	7.1	76.51
10	10mm clear float glass	56.19	87.52	7.09	76.67	6.9	73.61
11	12mm clear float glass	61.59	87.27	6.73	75.06	6.6	70.98
12	15mm clear float glass	51.59	86.30	7.58	71.81	6.42	69.53
13	19mm clear float glass	47.91	84.99	/	67.93	/	/

Sun Global Glass

Produção:

Embalagem & carregamento

S Z G
Professional glass manufacturer