

SGG 3,2 mm baixo ferro Mistlite vidro solar temperado Fornecedor e fabricante com alta qualidade

3.2mm vidro solar de baixa Mistlite de ferro temperado normalmente são feitos por 3,2 mm vidro baixo ferro Mistlite moderado. Nosso vidro Solar estão com melhor qualidade, padrão de mercado da UE, projetado e otimizado para atender às necessidades dos vários tecnologias solares com propriedades como transmitância alta energia solar, a força e a durabilidade.

Especificações:

1. vidro tipo: Ultra Clear / vidro modelado do baixo ferro
2. espessura: 3.2mm \pm 0,2 mm; 4mm \pm 0,2 mm
3. luz de transmissão: cerca de 91,6%
4. transmissão energético: cerca de 90,7%
5. superfície: Mistlite (texturizado), estruturado em um lado
6. Tamanho: nada além de 2140x3300mm

Encontro técnico:



SGG Low Iron Patterned Solar Glass

Description	Ultra Clear/ Low Iron Patterned Glass
Content of Iron	$\leq 0.02\% \text{ Fe}^2\text{O}^3$
Thickness	3.2mm ± 0.2 mm; 4mm ± 0.2 mm
Light Transmission (Procedure EN410)	TL 91.6 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TL 91.5 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Energetic transmission Measured on Polished glass (DIN ISO 9050)	TE 90.7 $\pm 0.5\%$ at 3.2mm TE 90.2 $\pm 0.5\%$ at 4mm
Surface	Mistlite (Textured), structured on one side
Tolerance of dimensions	± 2 mm
Squareness (DIN 1249/pr EN12150)	Max difference 2mm
Bow	Max. 3mm/m
Needle Bubbles	Diameter <0.5mm allowed
Quality	Inclusions
Criteria from prEN572-5/94: (Distance of observation 1,5m perpendicular to glass sheet parallel to a grey background at a distance of 3m at diffuse day light)	All optical detectable inclusions are not permitted.
Round bubbles	Diameter < 2mm allowed. Diameter > 2mm not allowed.
Stretched bubbles	Width > 0,8mm not allowed For a width < 0,8mm: Length smaller 1mm, allowed Length between 1mm and 3mm, 4 pieces per sheet; Length between 3mm and 5mm, 1 pieces per sheet; Length bigger 5mm, not allowed
Open bubbles	Independent of size not allowed

Qualidade:

Vidro-classe A, espessura exata, vidro modelado razoável, padrão de mercado da UE.

Aplicações:

Baixo ferro vidro Solar são utilizados no coletor Solar, célula Solar, Energia Solar concentrada, Solar Térmico colectores etc.




Detalhes de 3,2 mm vidro solar baixo ferro Mistlite moderado:

fotos do produto



Pacote:

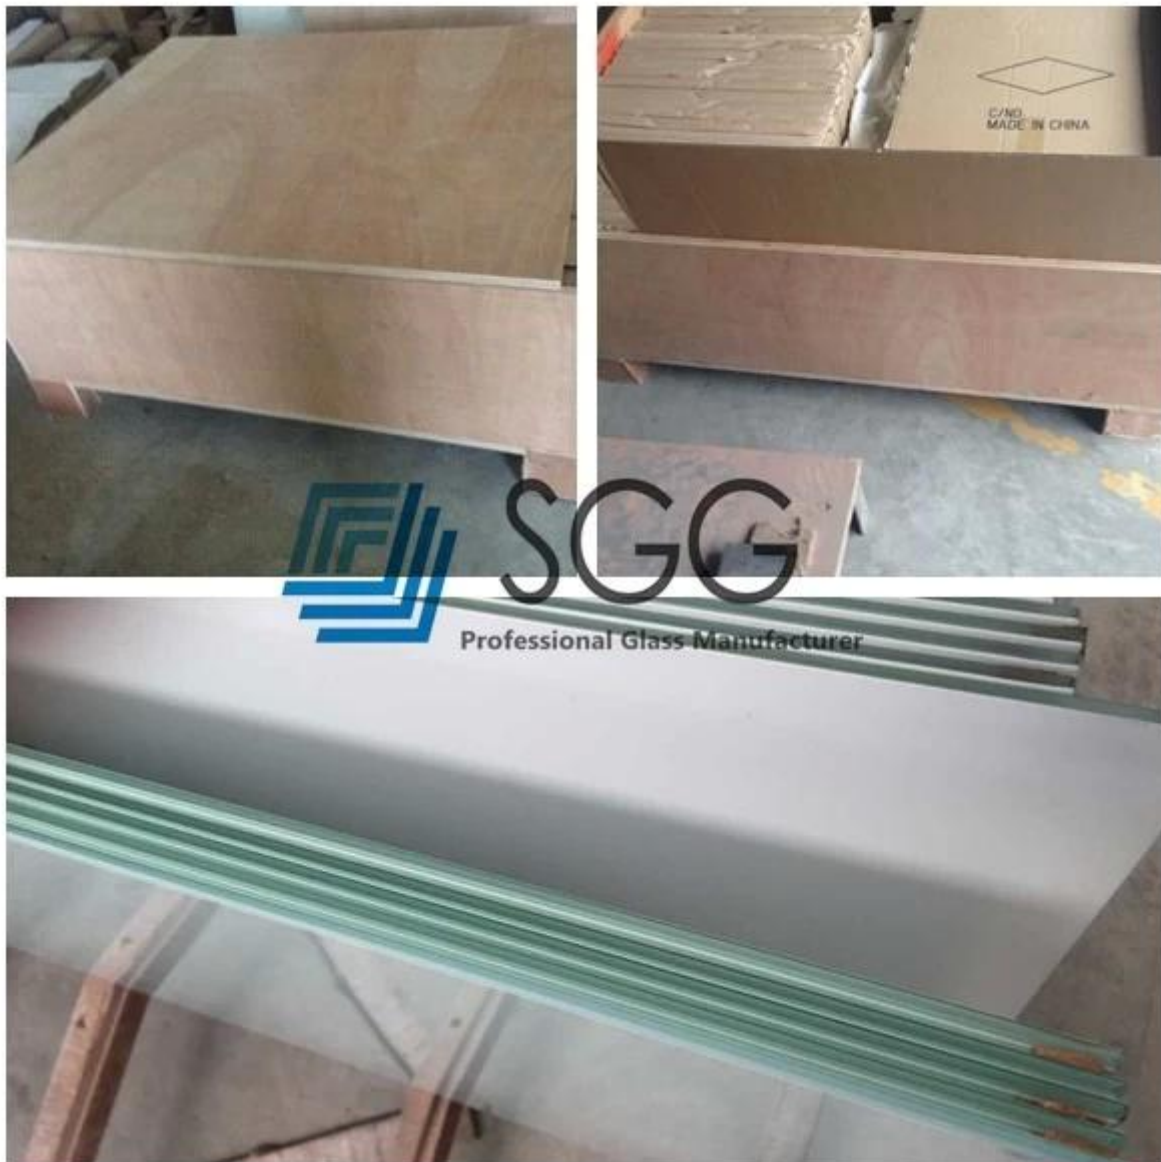

Linha de produção:

