# Vidro laminado temperado SZG 31.52 mm-melhor fabricantes de vidro de construção e fábrica em China

o vidro laminado temperado 31.52 mm é um tipo do vidro laminado, que seja feito de duas camadas de **15 milímetros de vidro temperado claro** e sanduíche juntos. A camada intermediária é PVB filme, após o aquecimento e de alta pressão processo especial, as duas camadas de aderência de vidro juntos. Com o processo de laminação, o vidro laminado é super forte e de alta proteção contra quebra. O vidro laminado considera ser vidro de segurança no mercado de material moderno do edifício.

## Especificação:

Espessura de vidro: vidro laminado temperado 31.52 mm

A outra espessura de vidro: vidro laminado moderado 9,52 mm, vidro laminado temperado 11.52 mm, vidro laminado 13.52 mm moderado, vidro laminado temperado 17.52 mm, vidro laminado 21.52 mm temperado, vidro laminado 25.52 mm temperado, 39.52 mm temperado laminado vidro etc

Tamanho mínimo: 300x300mm
Tamanho máximo: 3300x13000mm

Espessura de vidro: vidro laminado 4.4.4, vidro laminado 5.5.4, vidro laminado 6.6.4, vidro laminado 8.8.4, vidro laminado de 10.10.4, vidro laminado 12.12.4, vidro laminado 15.15.4, vidro laminado 19.19.4 etc.

Cor de vidro: vidro laminado desobstruído, vidro laminado do baixo ferro, vidro laminado verde escuro, vidro laminado de F verde, vidro laminado do bronze, vidro laminado azul de Ford, vidro laminado azul escuro, vidro laminado cinzento do euro, vidro laminado cinzento escuro, geado vidro laminado, vidro laminado da tela de seda etc.

PVB espessura: vidro laminado 0,38 mm, vidro laminado 0.76 mm, vidro laminado de 1.14 mm, vidro laminado de 1.52 mm, vidro laminado de 1,9 mm

## Características de vidro temperado laminado:

1. características de vidro da segurança: devido ao PVB tenha o bom adesivo, ruptura de vidro laminada lig pelo filme de pvb e não cairá para baixo. Para esta característica, o uso laminado extensamente como o vidro da segurança em edifícios modernos.

2. características de vidro moderado: o vidro laminado temperado quebrará no granulado pequeno após a ruptura, a ruptura não prejudicará seres humanos. O vidro laminado moderado considera ser o vidro o mais de segurança.

3. função sadia da resistência: a densidade do filme é diferente com vidro assim que o filme pode parar a transmissão sadia.

4. resistência dos raios UV: o vidro laminado temperado reduz a penetração de raios UV e protege objetos internos da radiação UV dos raios.

5. função da resistência de fogo: o vidro laminado temperado pode proteger edifícios de encontro ao fogo, tem a função do anti fogo em algum grau.

## Aplicativos:

O vidro laminado temperado tem a escala larga do uso na arquitetura com seu bom desempenho, principalmente uso em seguintes áreas:

1. trilhos: como trilhos de vidro, balaustrada de vidro, cerca de vidro, cerca da piscina etc.

2. Walls: divisória de vidro, parede da divisória de vidro, etc.

3. Doors: porta de vidro, porta da mostra, tela do chuveiro etc.

4. exterior: fachada de vidro, parede de cortina de vidro

5. clarabóia, dossel etc.

## Certificados de qualidade:

o vidro laminado moderado de 31.52 milímetros é produzido estritamente o sistema de qualidade ISO9001 e passaram seguindo padrões domésticos e internacionais da qualidade:

1. o vidro laminado temperado de 31.52 mm satisfaz o CCC (certificação obrigatória do vidro da segurança chinesa).

o vidro laminado temperado 2.31.52 mm encontra a porcelana laminada padrão de vidro GB9962.

o vidro laminado moderado 3.31.52 mm encontra o padrão europeu de vidro de segurança EN12543, EN12510.

## Detalhes do retrato do vidro laminado moderado 31.52 mm:

**Imagem do produto:**

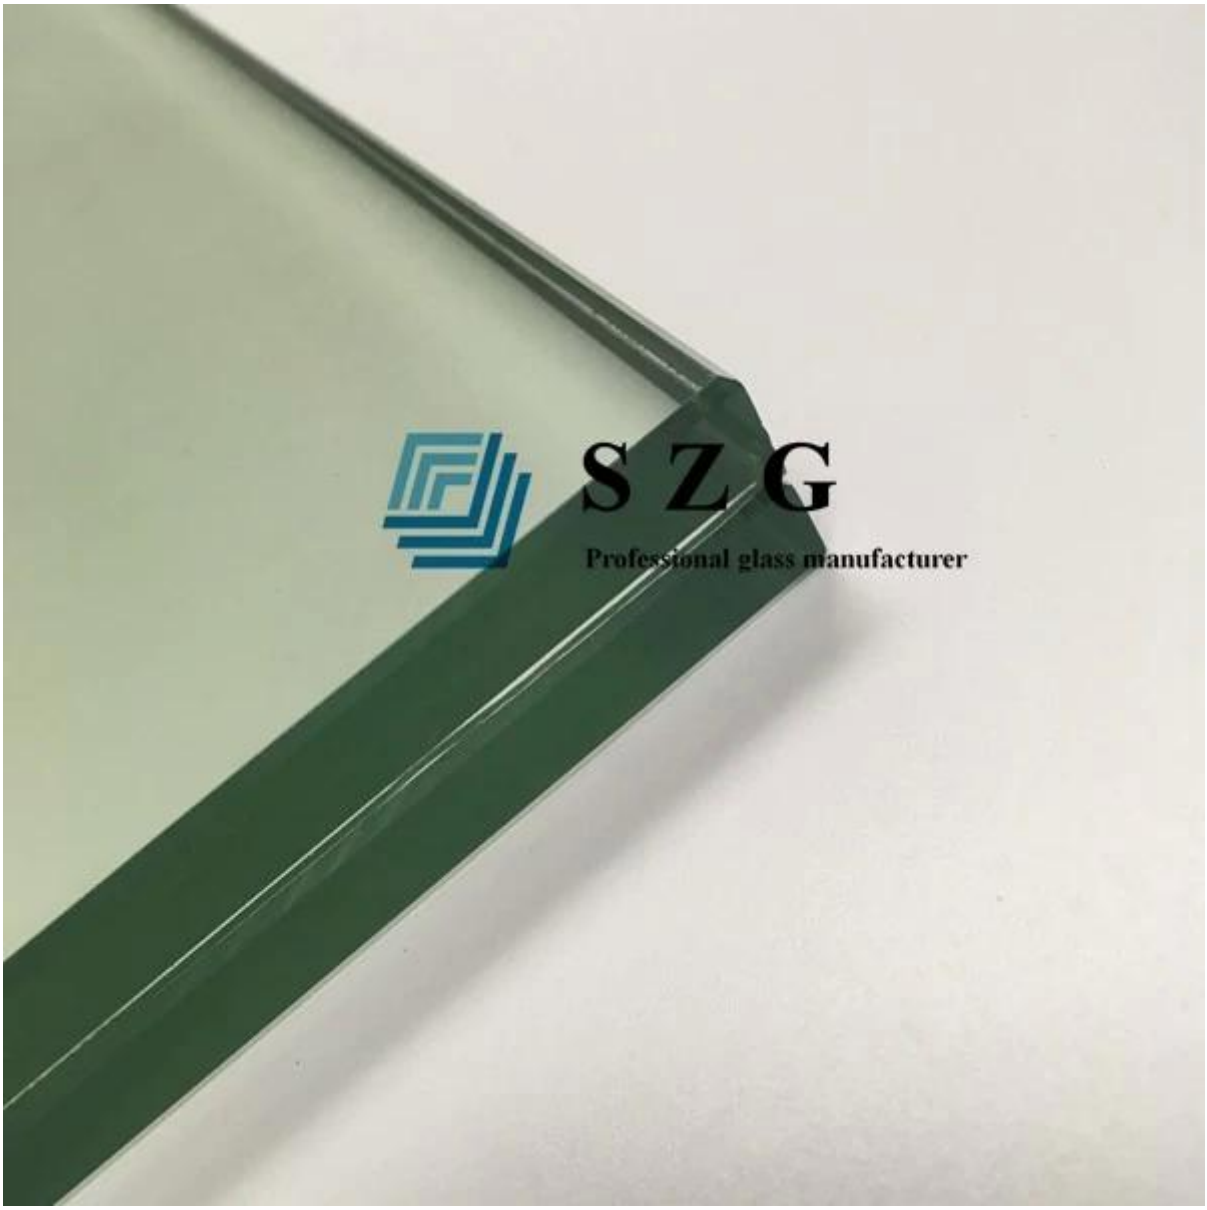
S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

**Linha de produção:**

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

**Pacote:**

用户对我信任 我让客户放心
S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer