Vidro laminado moderado baixo ferro de 32.28mm do fabricante-vidro de SZG-Glass

32.28mm baixo ferro temperado vidro laminado é combinado por duas peças de vidro temperado de baixo ferro de 15 mm (vidro temperado ultra claro) laminado com filme PVB transparente de 2,28 mm. Após aquecimento e alta pressão na autoclave de alta pressão, as bolhas dos dois painéis de vidro são firmemente coladas pelo filme PVB. O vidro temperado ultra claro de 15mm é um tipo de vidro de segurança com alta resistência. Pode suportar um forte impacto.

Aviso prévio:

Todos os processos, como furos de perfuração, borda de polimento, cantos de arredondamento, recortes, entalhes de corte, etc. devem ser confirmados antes da produção.

Imagens de 32.28mm ultra temperado vidro laminado temperado:

Sun Global Glass

Sun Global Glass

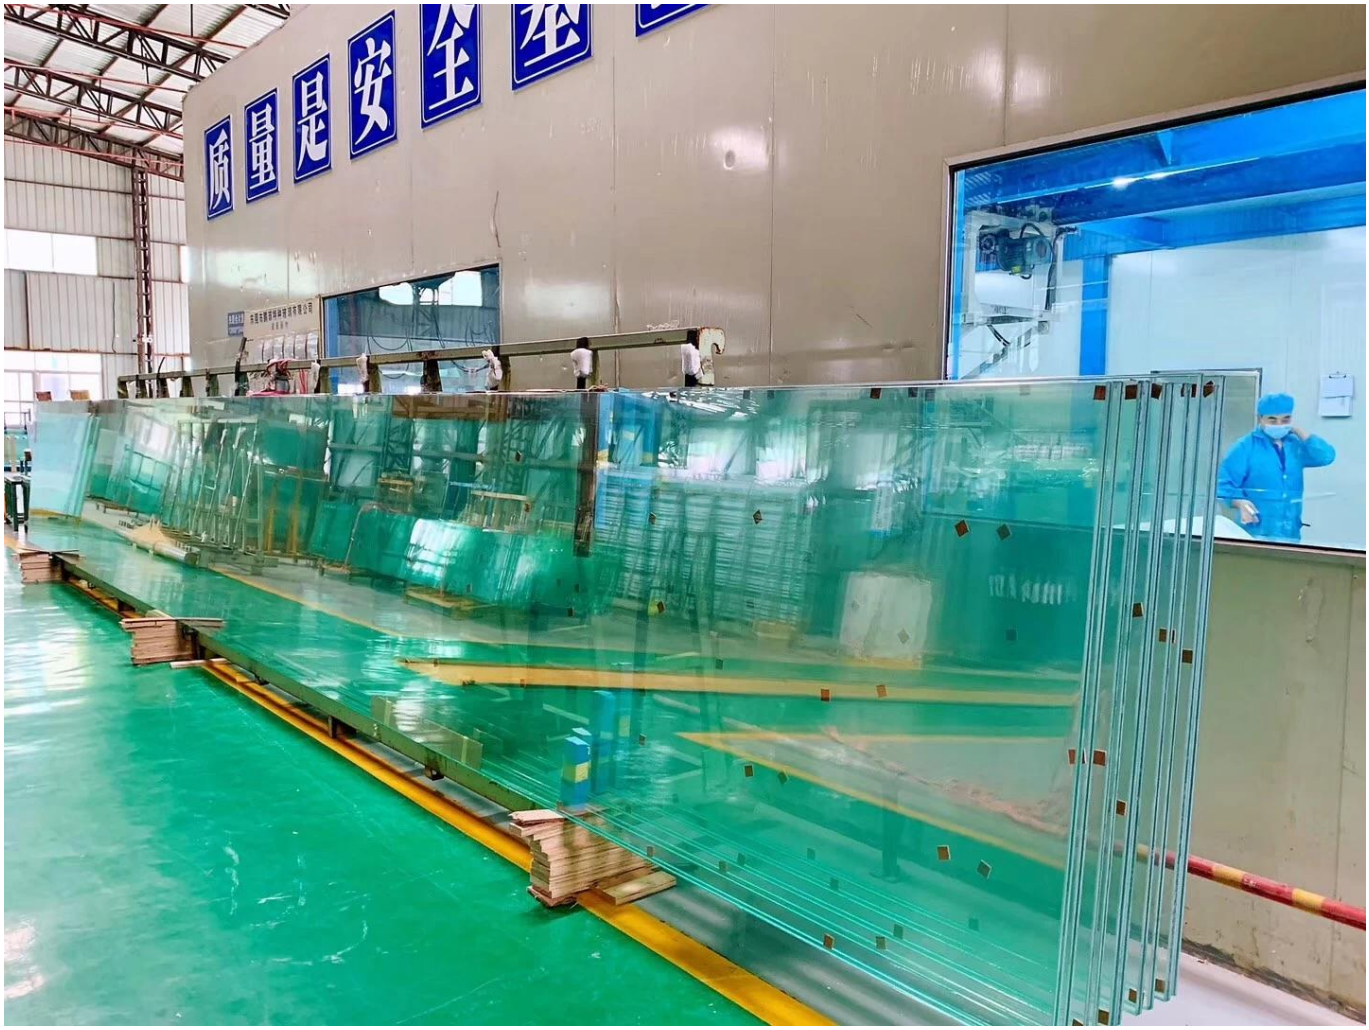

Vantagens do vidro laminado temperado de baixo ferro:

1.Segurança: os detritos ainda ficarão presos ao filme e não cairão quando o painel de vidro laminado estiver quebrado.

Força 2.High: o vidro laminado temperado de 15 + 15mm tem a mesma força elevada que o vidro moderado. É 4-5 vezes mais difícil do que o vidro laminado não temperado de 15 + 15mm.

Transparência 3.High, nós podemos apreciar uma visão clara quando nós olhamos através do vidro laminado baixo do ferro 32.28mm.

O vidro laminado ultra claro 4.The pode obstruir partes de raios UV por causa do filme PVB.

Especificações:

Descrição do produto: 32.28mm baixo ferro temperado vidro laminado

Outras descrições: 15mm + 15mm ultra claro ESG VSG, 15 + 15 baixo ferro temperado vidro laminado, 15

+ 15 vidro sanduíche temperado, 1515.6 vidro laminado temperado, 15 + 2.28 PVB +15 vidro laminado, 15 + 15 vidro extra temperado e laminado , 15 + 15 vidros duplos, vidro laminado temperado 15 + 15 super branco, etc.

Combinações: vidro temperado ultra claro de 15mm + vidro moderado ultra claro de 2.28mm PVB + 15mm

Tamanho Máximo: 3.3M * 12M (tamanho jumbo)

Cores disponíveis do intercalar PVB: Todas as cores, como cinza euro, cinza escuro, azul, bronze, etc.

Tempo de entrega: 7-15 dias, serviços urgentes estão disponíveis.

Equipamento de produção:

Padrões de qualidade:

O vidro laminado temperado produzido pela Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD está estritamente de acordo com os requisitos da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO 9001 e atende aos seguintes padrões de qualidade.

1. Padrão chinês de vidro de segurança (CCC).

2. Certificado BS 6206 do padrão de vidro de segurança do Reino Unido.

3. Norma europeia para vidros de segurança: EN EN 14449 certificate (CE).

4. EUA padrão de vidro de segurança laminado: certificado SGCC.

Aplicações de vidro laminado temperado de baixo ferro de 32.28mm:

1.Railing, balaustrada, varanda.

Parede 2.Curtain e fachadas.

3. clarabóia, dossel.

Vidro dianteiro 4.Shop,

5.Partições

6.Flooring, escadas.

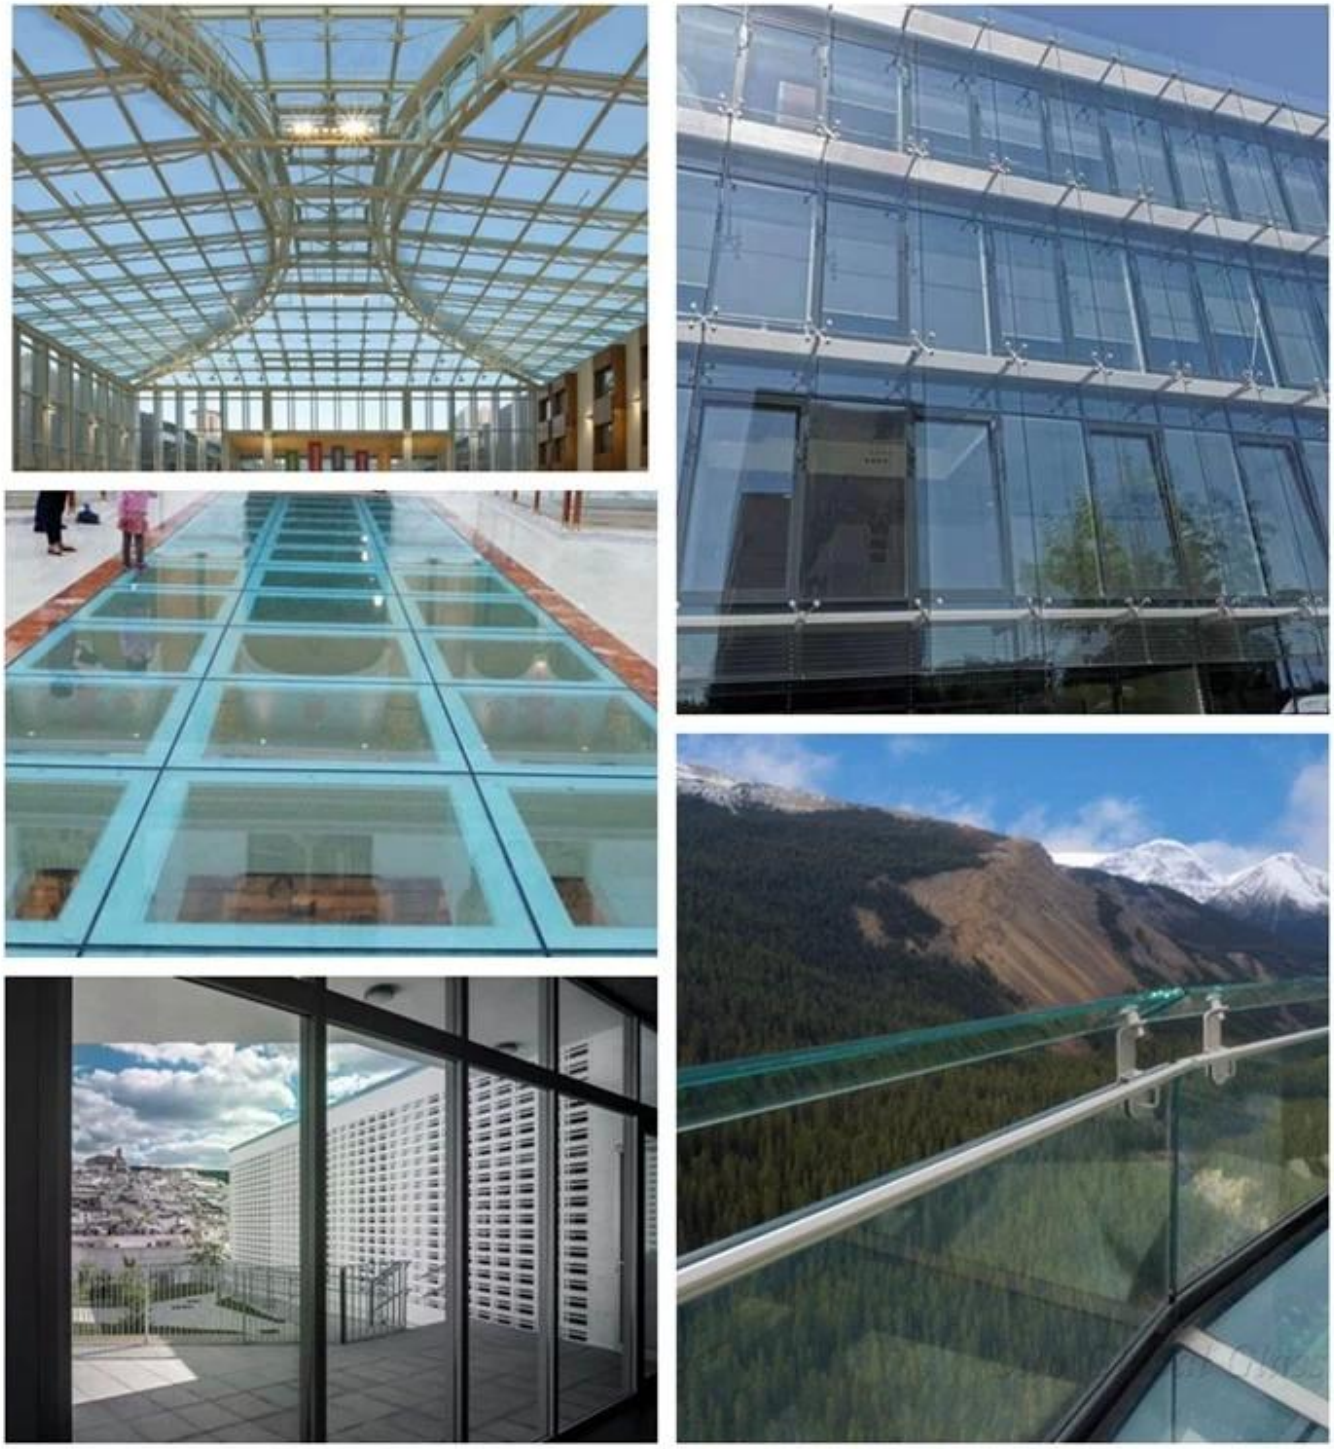

Outros tipos de vidro laminado você pode estar interessado em:

Vidro laminado transparente;

Vidro laminado colorido;

Vidro laminado curvo;

Impressão de vidro laminado;

Vidro laminado de malha de arame, etc.